



HỆ THỐNG NLMT HYDRID 20 KWP
(Kèm theo HĐKT số 193/HĐKT/ĐN)

CTY TNHH ANH DƯƠNG LUXURRY

486/14A QL13, Khu phố 6, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

249 Phạm Hữu Lầu P. 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày: 31/10/2024

287 AA Nguyễn Văn Cừ, P An Bình, Q Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Mã Khách hàng: HGD-T

Email: tranthuatnd@gmail.com

Vĩ độ (Latitude)

Website: <https://anhduong24h.com/>

Kinh độ (Longitude)

Tel: 0945.05.05.48

Công suất (W)

20.125

Kiểu lắp

Áp mái Tôn

PT thanh toán

Hiệu lực

Theo HĐ

Theo HĐ

STT	Hình ảnh	Diễn giải	Đ. Vị	Xuất xứ	SL	Đơn giá	Thành tiền
1		<p>* Mono Astronergy -575W (CN Đức)</p> <p>Số lượng tấm Pin: 35 tấm Kích thước tấm Pin: 2278 x 1124 x 20mm</p> <p>Điện áp cực đại: 52.15V Điện áp định mức: 43.82V Dòng điện ngắn mạch: 13.67A Hiệu suất tấm pin: 22.1% Đầu nối: Tương thích MC4 Cân nặng: 32.1kg Loại cell: N-type Mono-crystalline Loại khung: Hợp kim nhôm Bảo hành vật lý: 15 năm Bảo hành hiệu suất 30 năm - 12 năm hiệu suất > 90% - 18 năm hiệu suất > 80%</p>	W	China	35	2.450.000	85.750.000
2		<p>* DEYE Inverter 10 KWP</p> <p>Model: SUN-8K-SG05LP1 Công suất: 8KW Công suất PV tối đa: 10.4KWp Hiệu suất: 97.6% Loại: 2 MPPT Giai đoạn vận hành: 1 Phase Thiết kế bảo vệ: IP65 Cổng giao tiếp: Wifi, GPRS, 3G, ... Vỏ toàn nhôm giải nhiệt nhanh Bảo hành: 5 Năm</p>	Kwp	China	2	42.000.000	84.000.000
3		<p>* Tủ điện DC - AC (VN, Korea)</p> <p>Vỏ tủ điện: sơn tĩnh điện</p> <p>Cáp điện AC (Từ inverter đến tủ điện AC/DC, từ tủ điện AC/DC đến tủ phân phối tòa nhà)</p> <p>MCCB Tổng_4P_80A_25kA (chint)</p> <p>Cắt sét AC_4P_40kA (Suntree)</p> <p>Cắt sét AC_2P_40kA (Suntree)</p> <p>MCB DC_1000V_Chuyên dụng Solar</p> <p>Phụ kiện lắp tủ điện</p> <p>Cpas CXV 4x8: Cadivi</p> <p>Cáp tiếp địa tấm pin: CV_4 màu vàng xanh_Cadivi</p> <p>Tiếp địa hệ thống điện AC: CV_4 màu vàng xanh_Cadivi</p>		Việt Nam	1 bộ		24.150.000

		Đầu cos tiếp nối bằng đồng		Việt Nam		
		Ống luồn cáp AC, DC ống nhựa chuyên dụng và phụ kiện		Việt Nam		
		Thiết bị chống phát ngược		China		
4		*Lưu trữ Lithium Seplos cho hiệu suất sử dụng cao			2	35.500.000
		51,2V/280Ah tương đương 14,3 kwh/1 bình				
		Số lượng bình :2 bình Chứa 28,6 kwh				
		Thiết kế tuổi thọ Pin 6.000 Cycles				
		Bảo hành 2 năm				
4		* Phụ kiện, lắp đặt hoàn thiện + khung đỡ tấm pin	BỘ			24.150.000
		Thanh ray nhôm, Ốc inox 304		Việt Nam		
		Nẹp tấm pin - Nẹp Giữa/ nẹp Biên		Việt Nam		
		Đầu nối cáp điện MC4		China		
		Dây điện đơn, 2 lớp, chống UV - Đỏ & đen Leader		China		
		Dây điện đơn, 2 lớp, chống UV - Đỏ & đen Leader		China		
5		Nhân công + vận chuyển		Việt Nam		24.150.000
		(Giá đã bao gồm VAT)				Cộng
						313.200.000
				Giảm giá		18.200.000
		Thành tiền				295.000.000


Ghi chú: Bên A tạm ứng cho bên B 10% khi ký hợp đồng và thời gian dự kiến thi công là 4 ngày

Hiệu quả lắp đặt điện mặt trời		
Công suất hệ	20,1	KWp
1. Diện tích tối thiểu của mái lắp đặt	120,8	M ²
2.Số giờ nắng	4,0	Giờ
3. Sản lượng hệ thống phát 1 ngày	80,5	Kw
4.Sản lượng hệ thống phát trong 1 tháng	2.415	Kw
5.Số tiền tiết kiệm trong 1 tháng x 3000đ	6.037.500	vnđ
6.Số tiền tiết kiệm trong 1 năm	72.450.000	Vnđ
7. Thời gian hoàn vốn	4 - 5 năm	

Số liệu mang tính chất tham khảo mô phỏng

Chúng tôi xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và tin tưởng tới giải pháp của Ánh Dương Luxury

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp đến hotline(Zalo) 0945.05.05.48

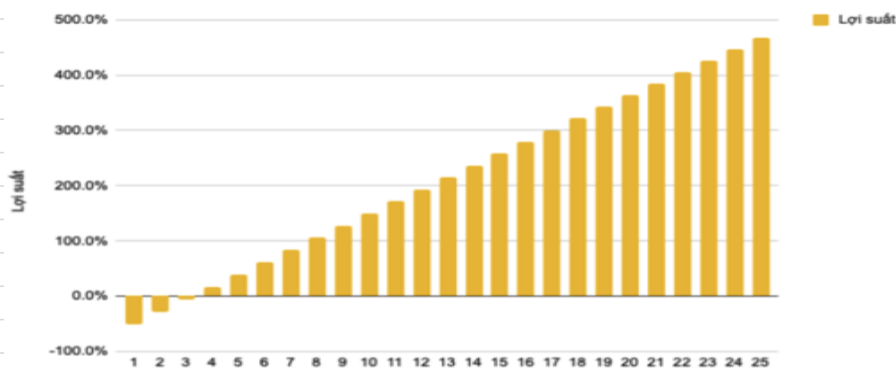

CTY TNHH ÁNH DƯƠNG LUXURRY



