


# Melihat Username Password Admin Modem ZTE F660, F609

Jika agan menggunakan layanan telkom indihome mungkin agan menggunakan modem merk ZTE F660, baru-baru ini pihak telkom mengunci username password admin pada modem tersebut. User hanya bisa login dengan username/password "**user/user**" yang hanya terlihat beberapa menu saja. Fitur lanjutannya terkunci.

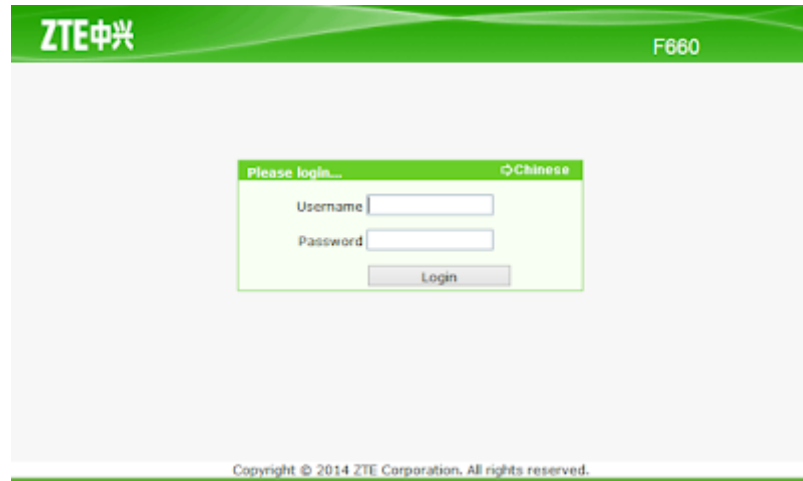

Dikarenakan saya banyak permintaan dari user untuk penggunaan IP Public indihome telkom, untuk aplikasi remote internet server, cctv, mikrotik agar bisa di akses dari cloud internet. Jika menggunakan username "user" tidak muncul untuk setting forwarding IP Public ke IP internal kita (DMZ, Virtual Server) dan sedangkan user "admin" terkunci oleh pihak telkom. Pihak telkom membuat seperti itu dikarenakan agar kita tidak merubah2 konfigurasi lebih lanjut, yg mungkin saja kita tidak tahu apa yg kita rubah menyebabkan koneksi/modem anda menjadi bermasalah.

## Cara Mengetahui, Melihat, Merubah, Membuka, dan Mendapatkan, Username Password Admin di Modem ZTE F660

Untuk melakukan hal ini kita hanya menggunakan aplikasi telnet yang akan mengakses "backdoor" modem tersebut.

Buka aplikasi Command Prompt  
**Start -> Run -> ketik "CMD"**

Gunakan aplikasi telnet ke IP Address modem anda, misalnya 192.168.1.1

```
Microsoft Windows [Version 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Satria Adam Pratama>telnet 192.168.1.1
```

Muncul

```
F660
Login:
```

Isi dengan "**Login: root**" "**Password: Zte521**" untuk akses root via telnet.

```
F660
Login: root
Password:

BusyBox v1.01 (2015.05.27-01:23+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

/ #
```

Setelah berhasil login, untuk melihat informasi username & password ketik :

```
sendcmd 1 DB p UserInfo
```

Akan terlihat informasi username yang terdapat pada modem ZTE F660 Anda.

```
/ # sendcmd 1 DB p UserInfo
<Tbl name="UserInfo" RowCount="4">
  <Row No="0">
    <DM name="ViewName" val="IGD.UserIF.UserInfo1"/>
    <DM name="Type" val="1"/>
    <DM name="Enable" val="1"/>
    <DM name="Username" val="admin"/>
    <DM name="Password" val="Qc!80ebor3#to#b"/>
    <DM name="Right" val="1"/>
  </Row>
  <Row No="1">
    <DM name="ViewName" val="IGD.UserIF.UserInfo2"/>
    <DM name="Type" val="1"/>
    <DM name="Enable" val="1"/>
    <DM name="Username" val="user"/>
    <DM name="Password" val="user"/>
    <DM name="Right" val="2"/>
  </Row>
  <Row No="2">
    <DM name="ViewName" val=""/>
    <DM name="Type" val="0"/>
    <DM name="Enable" val="0"/>
    <DM name="Username" val=""/>
    <DM name="Password" val=""/>
    <DM name="Right" val="0"/>
  </Row>
  <Row No="3">
    <DM name="ViewName" val=""/>
    <DM name="Type" val="0"/>
    <DM name="Enable" val="0"/>
    <DM name="Username" val=""/>
    <DM name="Password" val=""/>
    <DM name="Right" val="0"/>
  </Row>
</Tbl>
```

Jeng-jeng, anda sudah bisa melihat password "admin" pada output diatas, anda bisa login menggunakan password admin tersebut lalu menggantinya via browser atau Anda bisa ganti password admin menggunakan telnet ketik:

```
sendcmd 1 DB set 0 Password modalsemangat.com
```

## Mengganti password "root"

Karena orang lain dapat melihat username password modem anda menggunakan cara diatas, maka kita harus menutup akses "backdoor" tersebut dengan mengganti password "root"nya, agar orang lain tidak dapat mengakses "backdoor" modem ZTE F660 anda.

```
sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 TS_UPwd (passwordbaru)
```

Outputnya akan seperti ini :

```
/ # sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 TS_UPwd modalsemangat.com
<Tbl name="TelnetCfg" RowCount="1">
  <Row No="0">
    <DM name="TS_Enable" val="1"/>
    <DM name="Wan_Enable" val="0"/>
    <DM name="Lan_Enable" val="0"/>
    <DM name="TS_Port" val="23"/>
    <DM name="TS_UName" val="root"/>
    <DM name="TS_UPwd" val="modalsemangat.com"/>
    <DM name="Max_Con_Num" val="2"/>
    <DM name="ProcType" val="0"/>
    <DM name="ProcPonLinkUp" val="0"/>
    <DM name="ProcFlag" val="0"/>
  </Row>
</Tbl>
```

Kemudian ketik perintah seperti dibawah ini, agar password baru tersimpan

```
sendcmd 1 DB save
```

Restart modem anda!

## Modem Indihome ZTE F609

Ganti password user 'root' telnet

```
sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 TS_UPwd yournewpassword
```

List User untuk login Web Interface

```
sendcmd 1 DB p DevAuthInfo
```

Ganti Password user 'admin' Web Interface

```
sendcmd 1 DB set DevAuthInfo 0 Pass yournewpassword
```

Save DB

```
sendcmd 1 DB save
```