

Инструкция по пользованию программы

SmartPSS v2.0 \ v2.02

Запуск программы




SmartPSS


Значок на "Рабочем столе"

Программа запускается автоматически (без ввода пароля- если при установке поставили "галочку запомнить пароль"), в противном случае вы вводите Логин (login) и пароль (password)


Интерфейс программы SmartPSS v2.0 \ v2.02

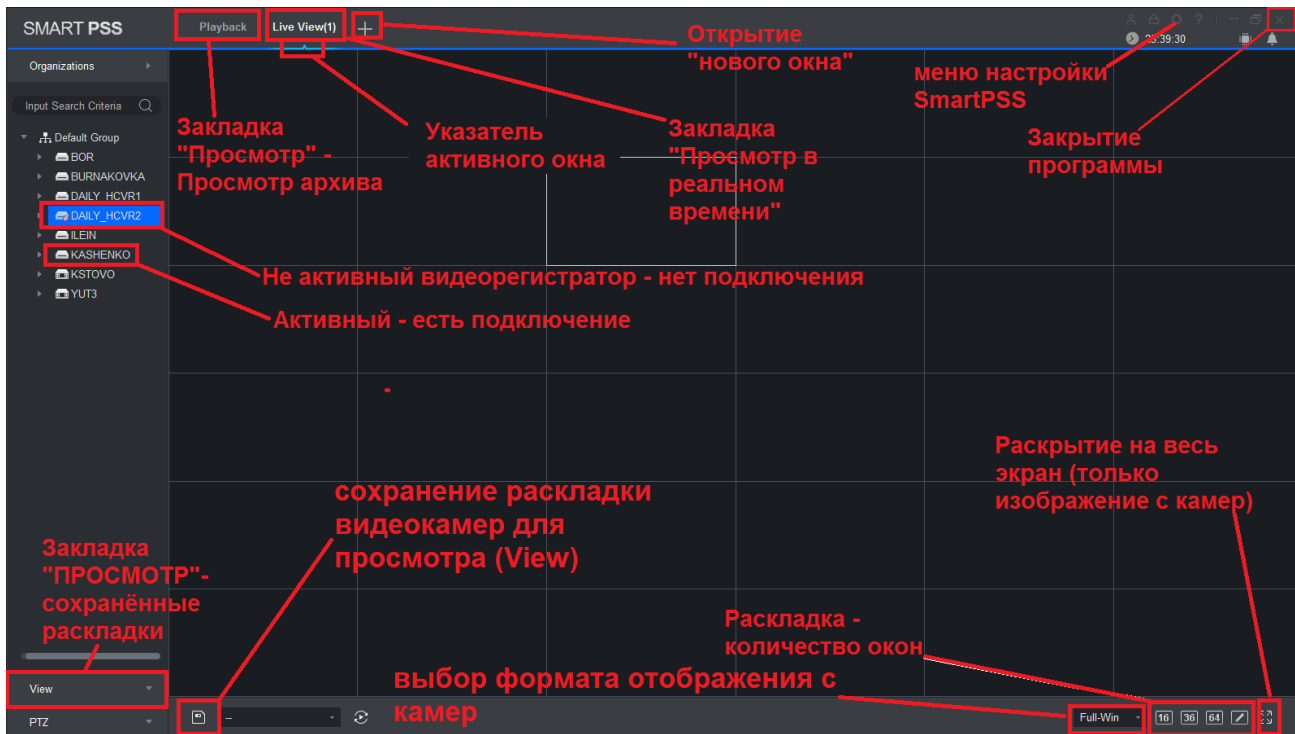

Меню программы SmartPSS v2.0

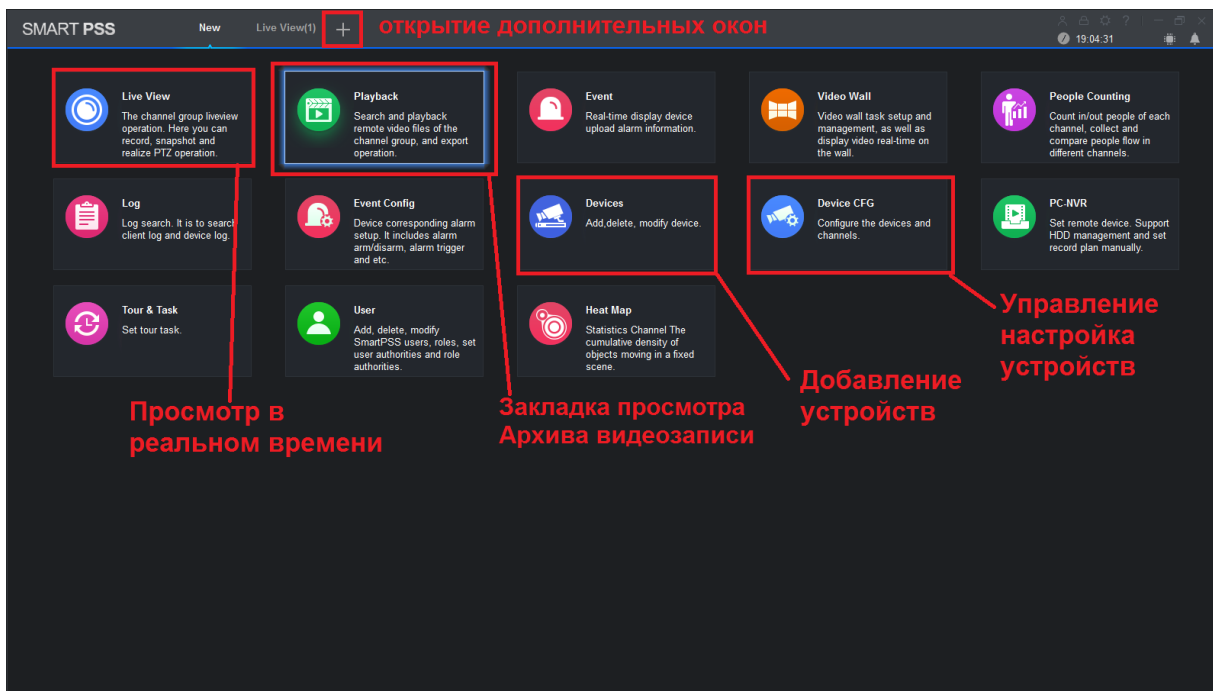


Меню программы SmartPSS v2.02

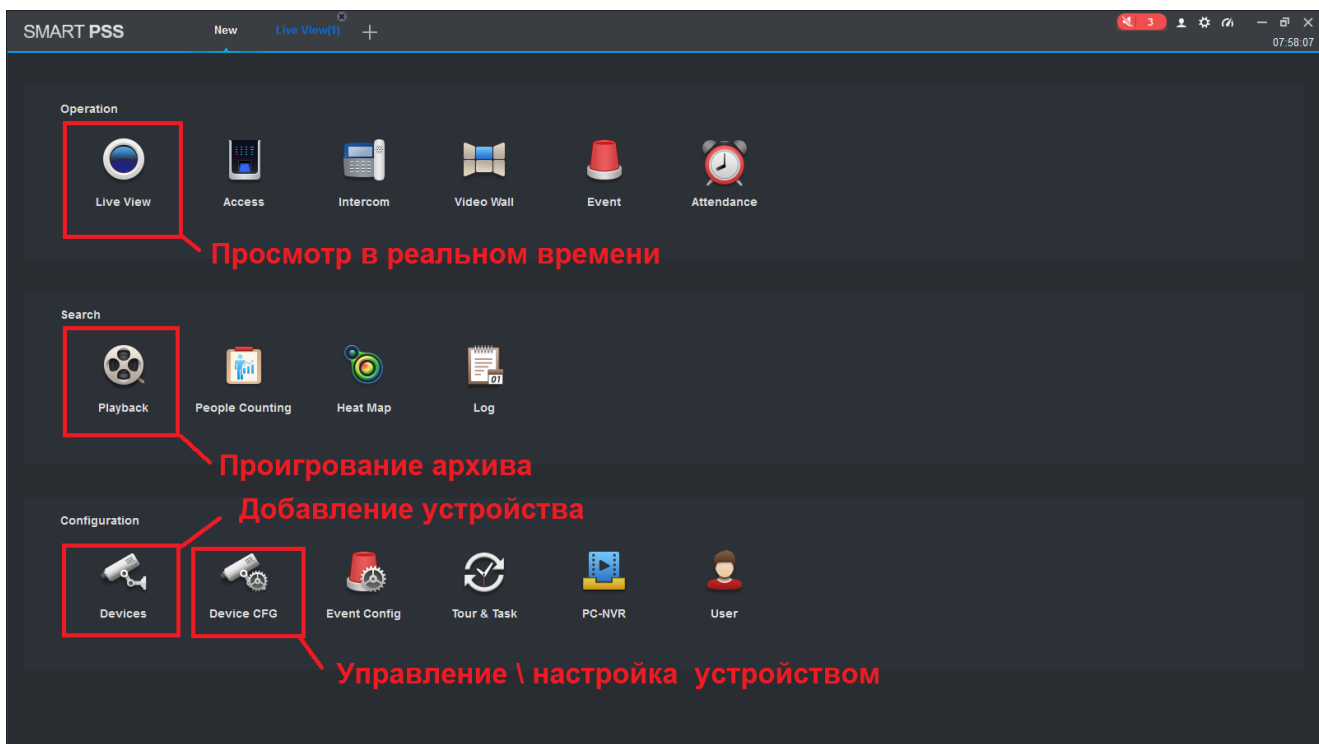


Просмотр в реальном времени (Live View)

- После того как Вы открыли закладку "Просмотр в реальном времени".
- С левой стороны окно "Устройства" (Organization) выбираете интересующий видеорегистратор. Если навести курсор мыши и дважды кликнуть на по устройству (видеорегистратору \ камере) открывается видео в "Основном потоке" (реальное качество).
- Если навести курсор мыши и кликнуть "правую клавишу" у Вас появится МЕНЮ УСТРОЙСТВА, где вы сможете выбрать в каком потоке открыть изображение с камер. (Основной поток -реальное качество с камер \ высокая загрузка сети, Дополнительный поток - низкое качество изображения \ малая загрузка сети \ ПК)

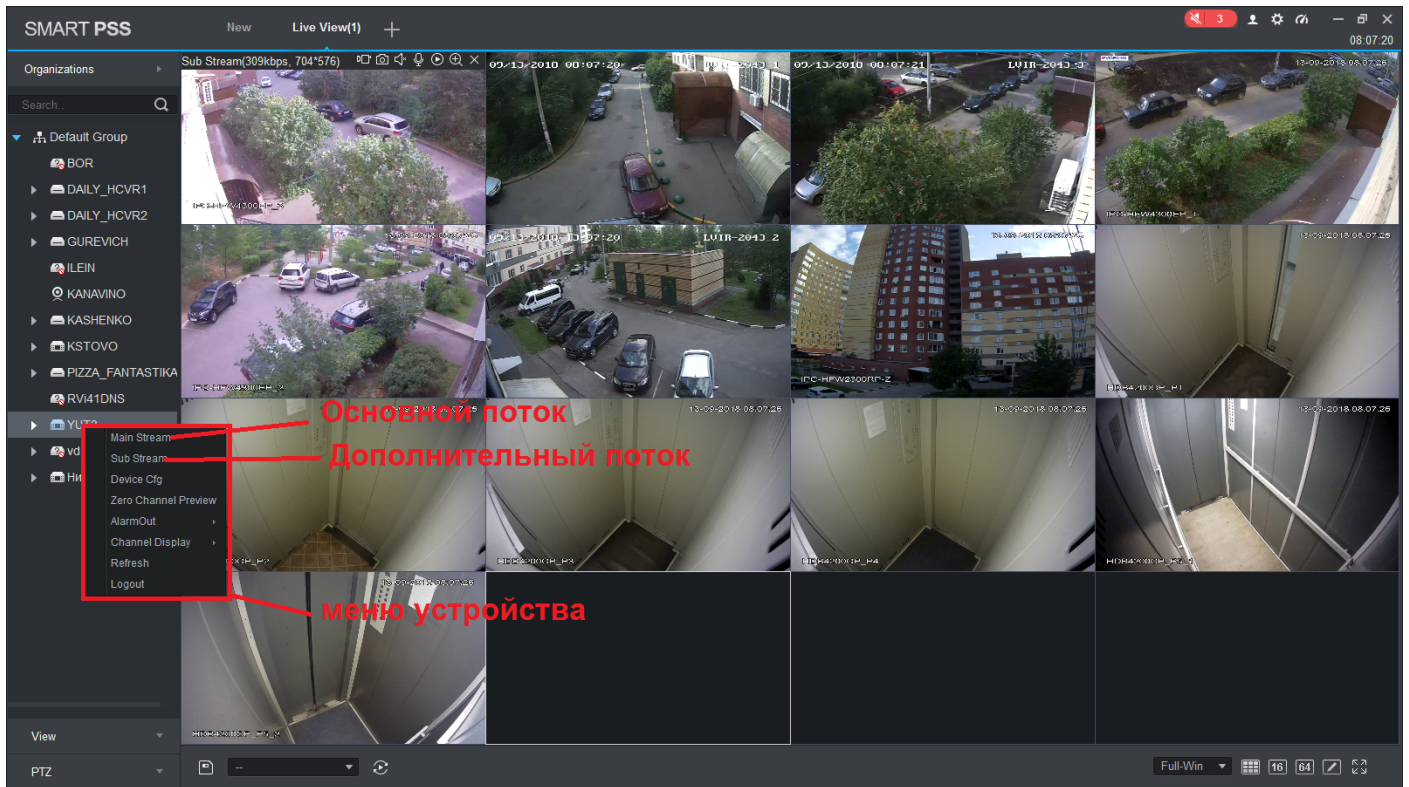


- Чтобы открыть "отдельную" видеокamera (а не все камеры с видеорегистратора). Выберите устройство, щёлкните по "треугольнику" перед устройством, откроется список всех камер на устройстве. Выбирайте камеру и открывайте её по аналогии с видеорегистратором (устройством).
- Чтобы открыть "отдельную" видеокamera на весь экран - наведите курсор мыши на интересующее окно видеокamera и сделайте "двойной" щелчок левой клавишей мыши (при этом если видеокamera была запущена в Дополнительном потоке, то при открытии на весь экран она открывается в Основном потоке). Чтобы вернуться в раскладку камер - снова сделайте двойной щелчок мышкой.

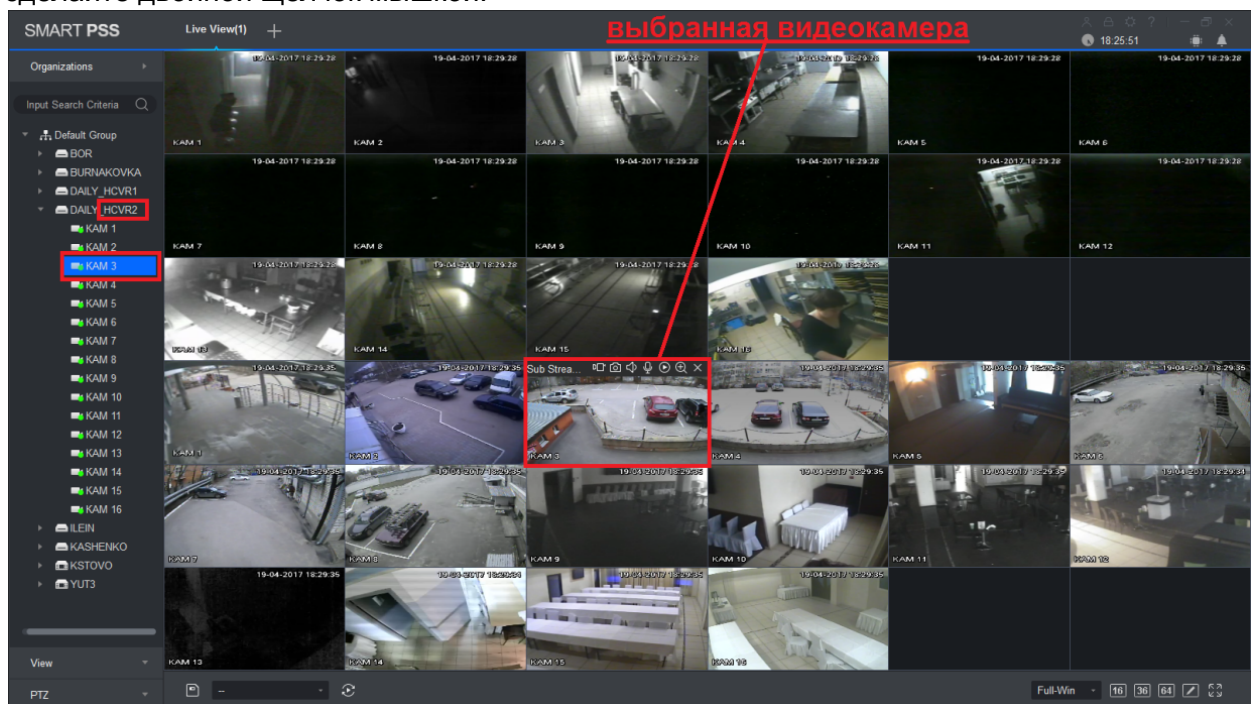

Работа с изображением

При наведении мыши на открытую камеру или выделении камеры, сверху на изображении появляется строка "Управления камерой". Если щёлкнуть правой клавишей мыши - появится Меню камеры.

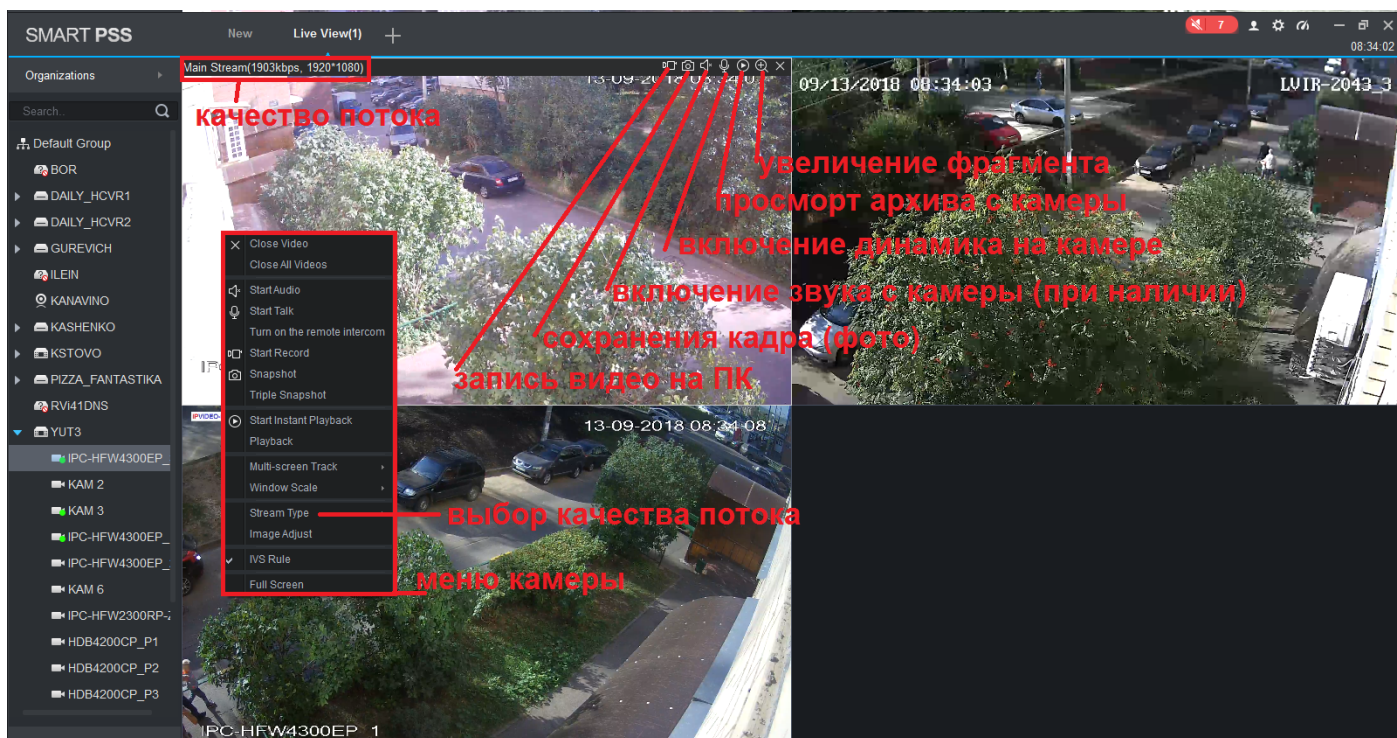


Заккрытие камер просмотра

На окнах видеокamer (в любом месте) щёлкните правой клавишей мыши, чтобы появилось дополнительное окно "МЕНЮ"

Выберите "Закрыть все окна" - подтвердите закрытие окон.


Или можно нажимать на "крестик" в верхнем правом углу каждой камеры.

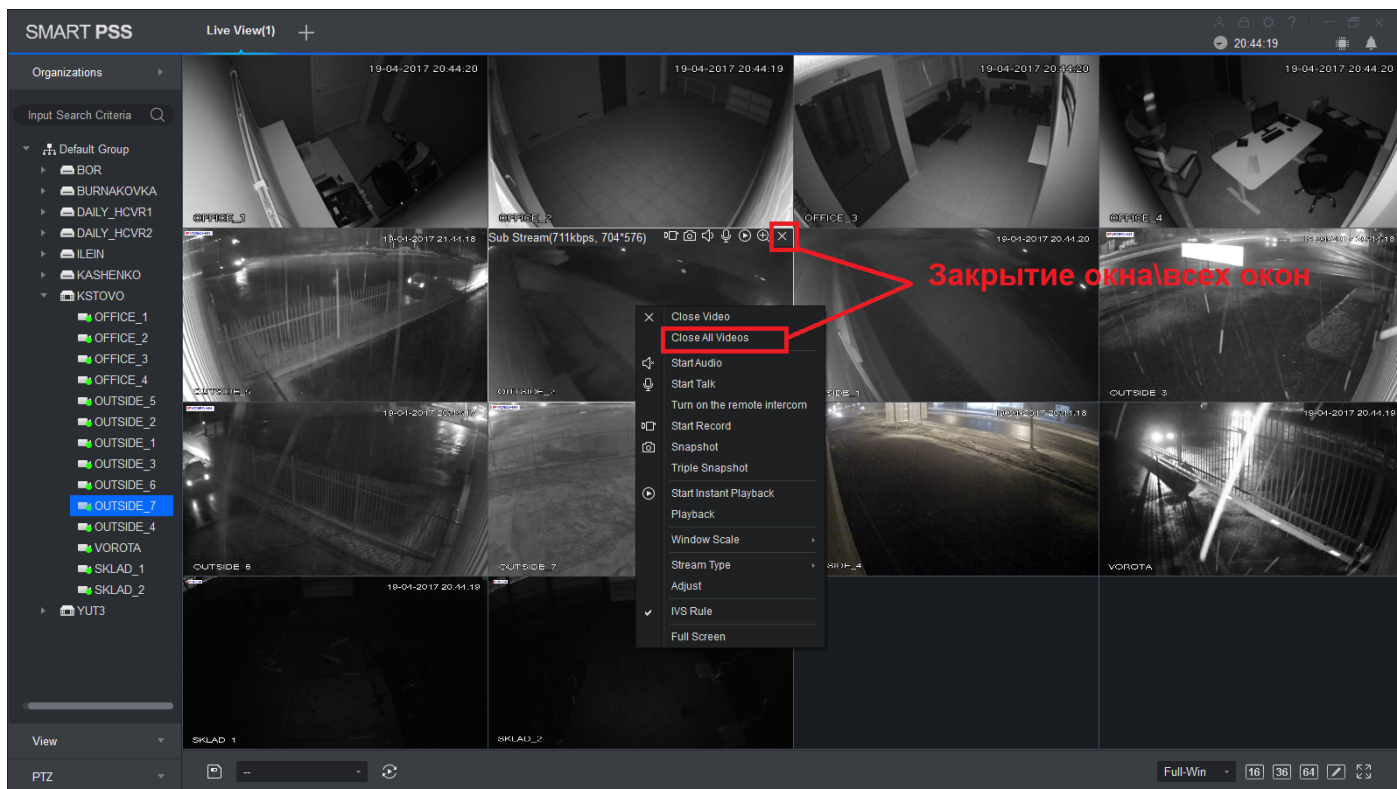

P.S Если вы собираетесь просматривать "Архив". Обязательно закрывайте просмотр со всех камер.


Сохранение и Просмотр сохранённой раскладки камер

Чтобы сохранить раскладку камер, откройте все камеры которые вы хотите сохранить (их расположение, качество видео, положение на экране. Затем нажимаете "Сохранить раскладку", появиться окно. Введите имя раскладки (остальные окна не обязательно) и нажмите "OK".

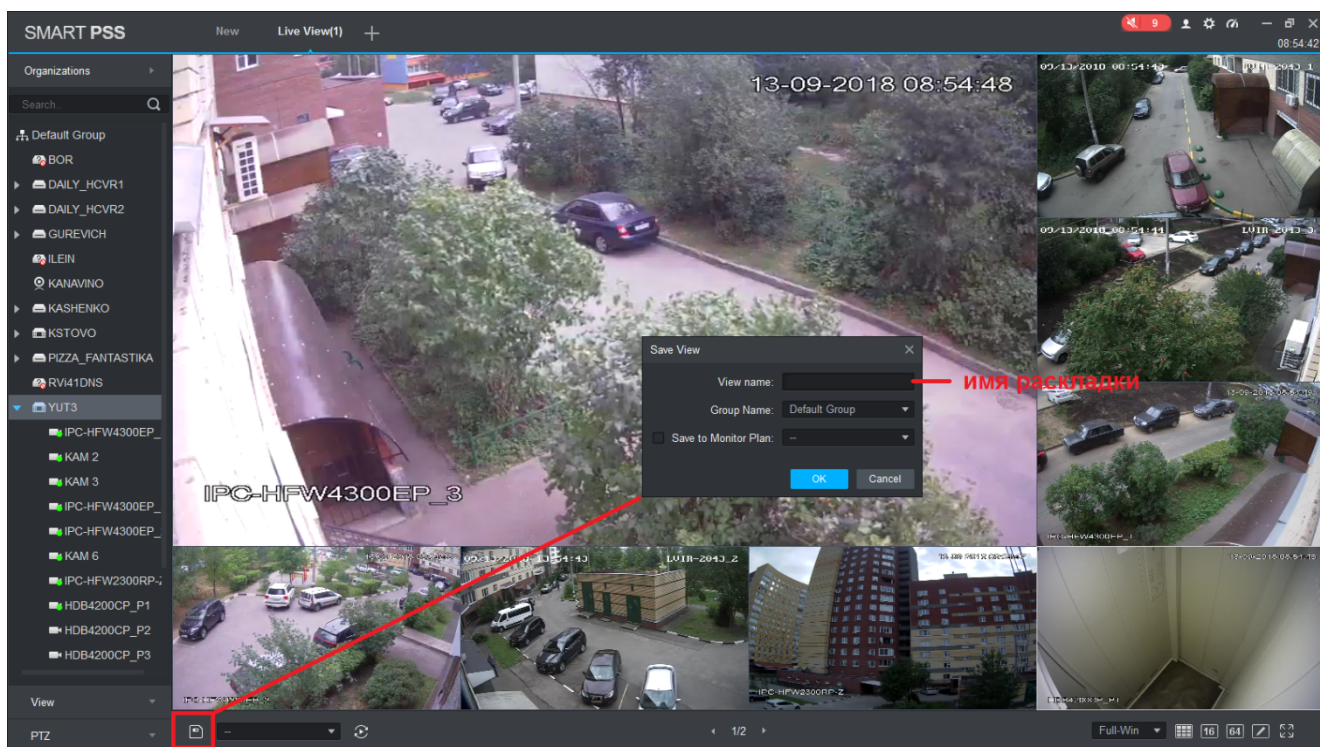

Чтобы просмотреть сохранённую раскладку, в левой части экрана, раскройте закладку "ПРОСМОТР" (VIEW)

Раскройте группу по умолчанию - щёлкнуть мышкой по "треугольнику" 
Щёлкните по раскладке "HCVR12_SUB"- откроется просмотр видеокамер.

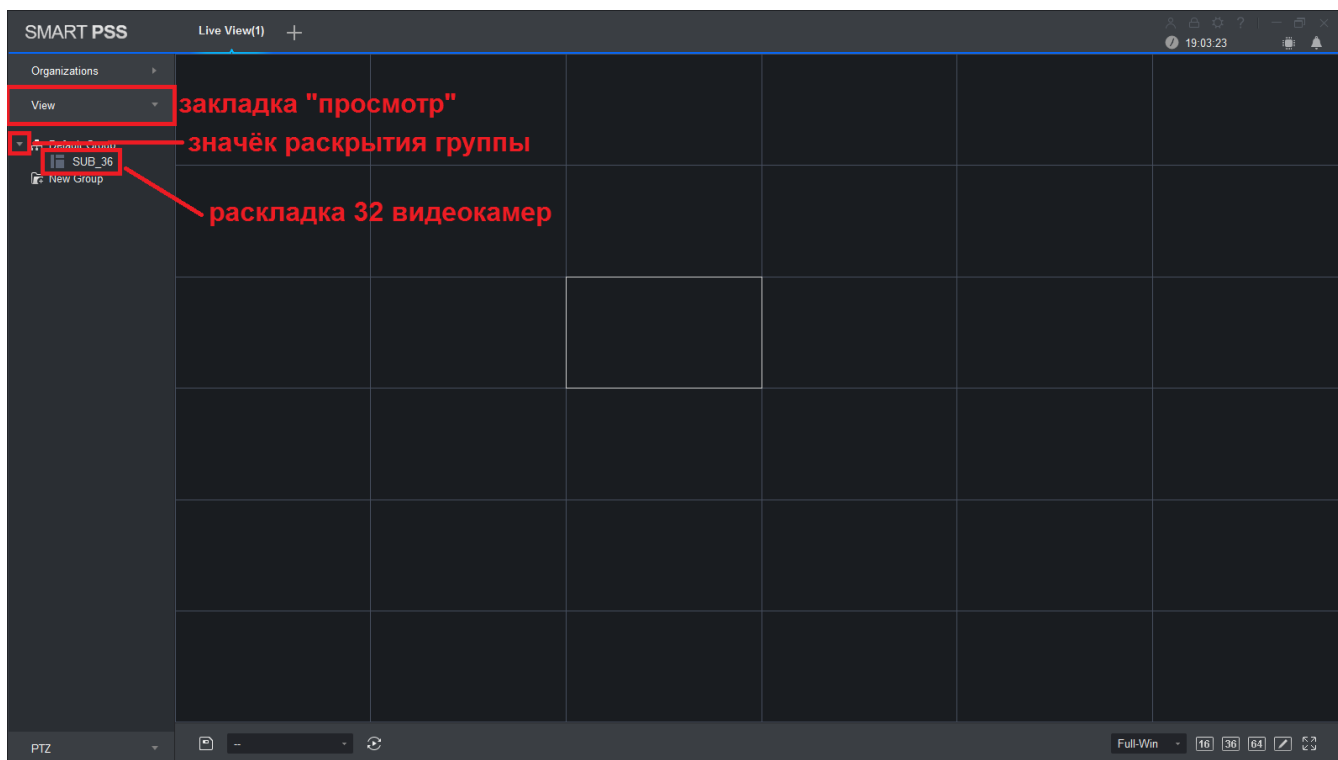


P.S Возможно сохранить множество "Раскладок"

Просмотр Архива видеозаписи "ПРОСМОТР" (Playback)

Нажмите на значок  "Открытие нового окна" в верхней части экрана.

В появившемся окне выберите закладку "ПРОСМОТР" - "PLAYBACK"

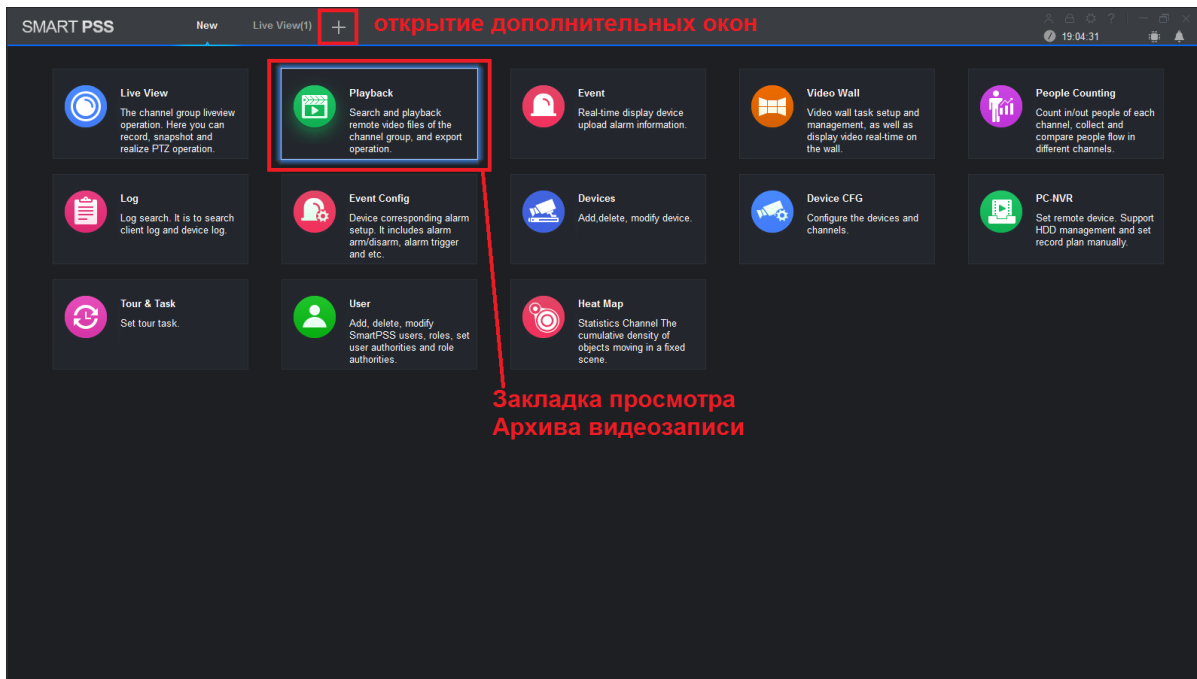

- Открывается окно "Просмотра Архива"
- Выберите видеорегистратор - раскройте список видеокамер
- Выберите видеокамеру для просмотра - установите "галочку"
- Щёлкните по "окну времени/даты" - выберите дату и время начала записи - дату и время окончания (даты выделенные зелёным цветом - архив записи, серым - записи нет)

P.S Интервал просмотра не больше 24 часов

Нажмите кнопку "ПОИСК"


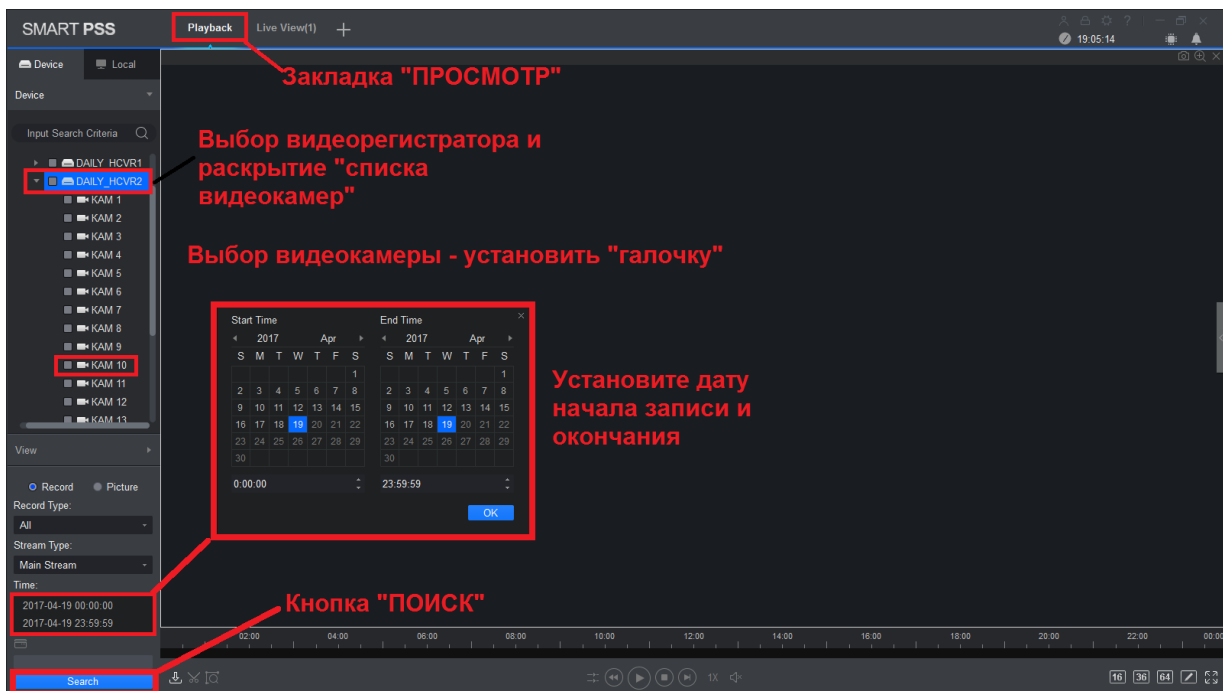


Рисунок 6

Появляется "зелёная полоса" временной шкалы (длинной - выбранного интервала времени)

Нажмите кнопку "ПРОСМОТР"  (просмотр начнётся с начала выбранного времени) или дважды щёлкните мышкой по "зелёной полоске" временной шкалы в необходимом времени.

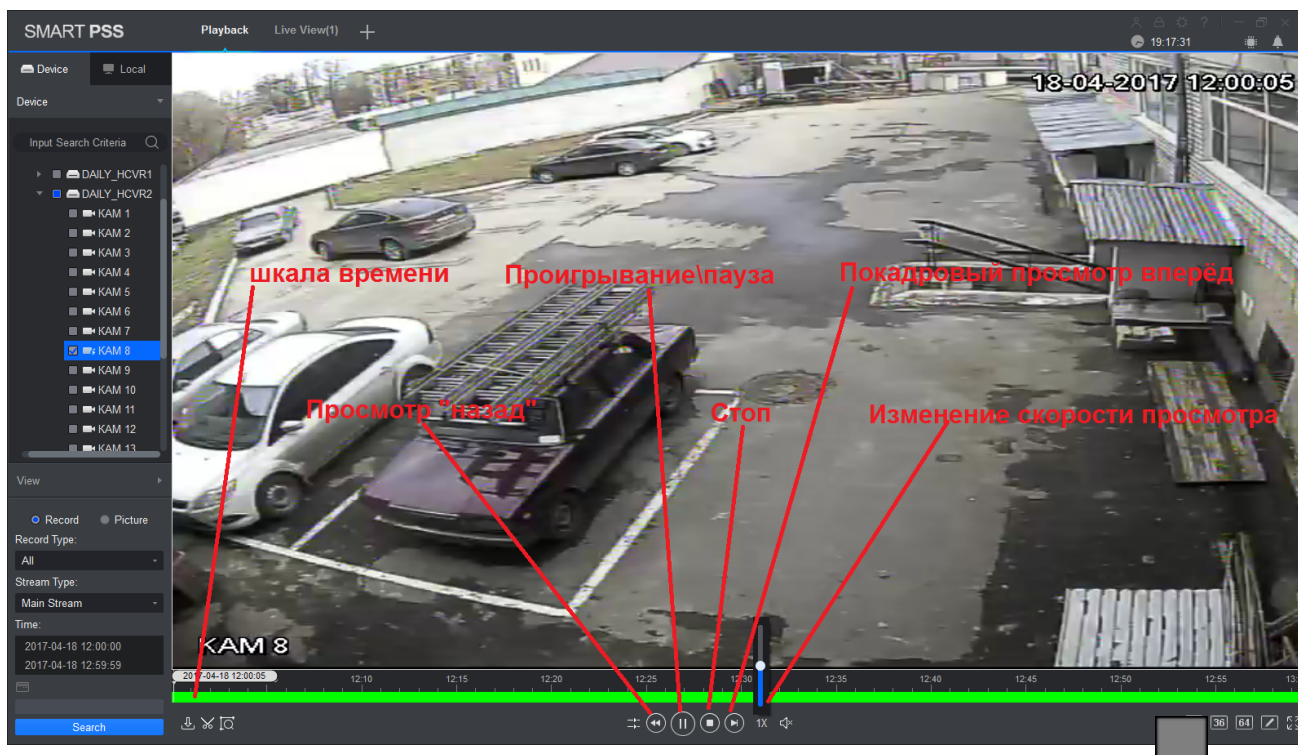

По окончании просмотра (или для выбора другой камеры) нажмите кнопку "стоп"


[Заккрытие программы](#)

"Крестик" в верхнем правом углу окна.


[Настройки программы SmartPSS](#)

Для сохранения фото или видео с On-Line просмотра или архива, необходимо настроить место сохранения на жёстком диске компьютера:


1. Значок "шестерёнка"
2. Выбираем в открывшемся окне "Конфигурация системы" закладку "Путь файла"
3. Выбираем путь к папке, где будут сохраняться фото или видео.
4. Нажимаем кнопку "Сохранить"

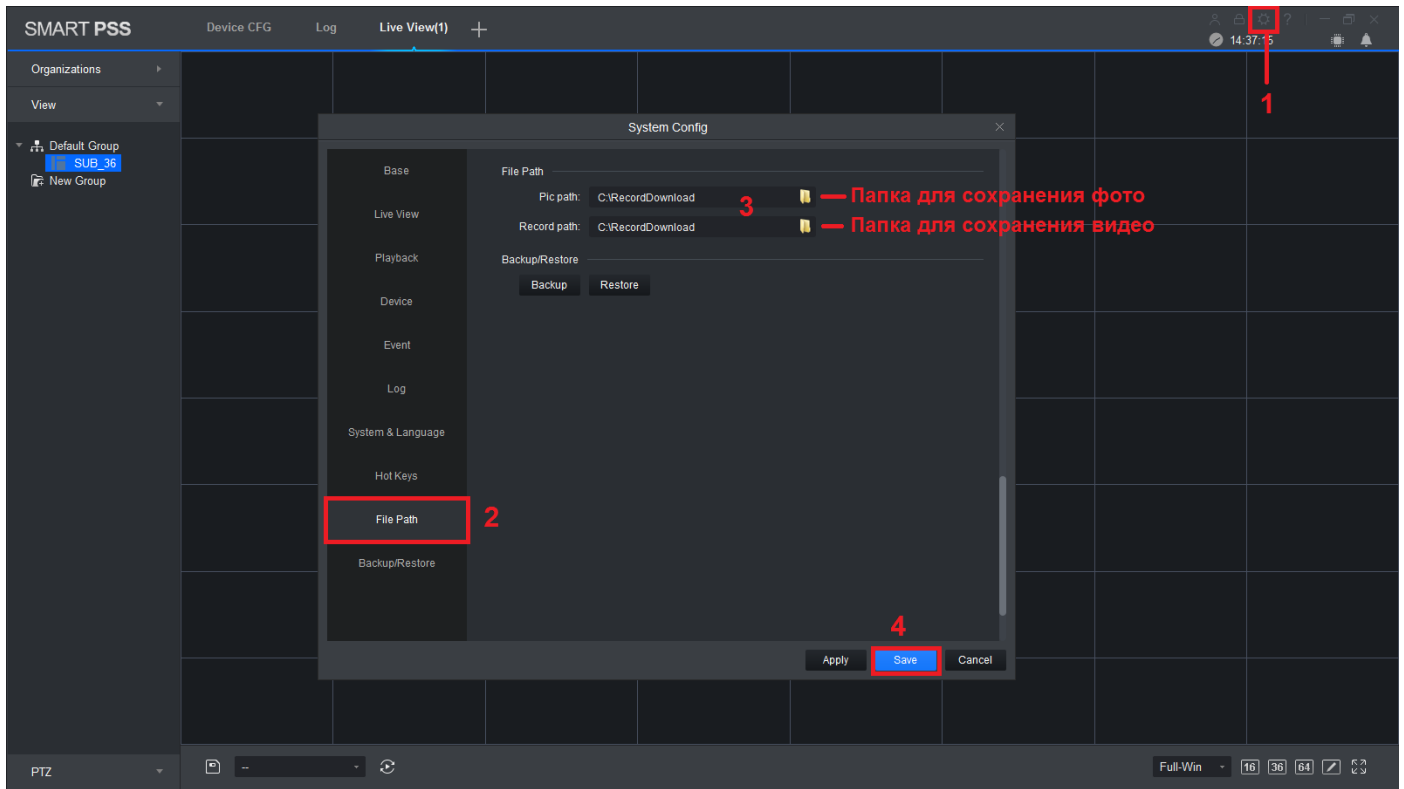

Сохранение с окна "Просмотр" (Live View)

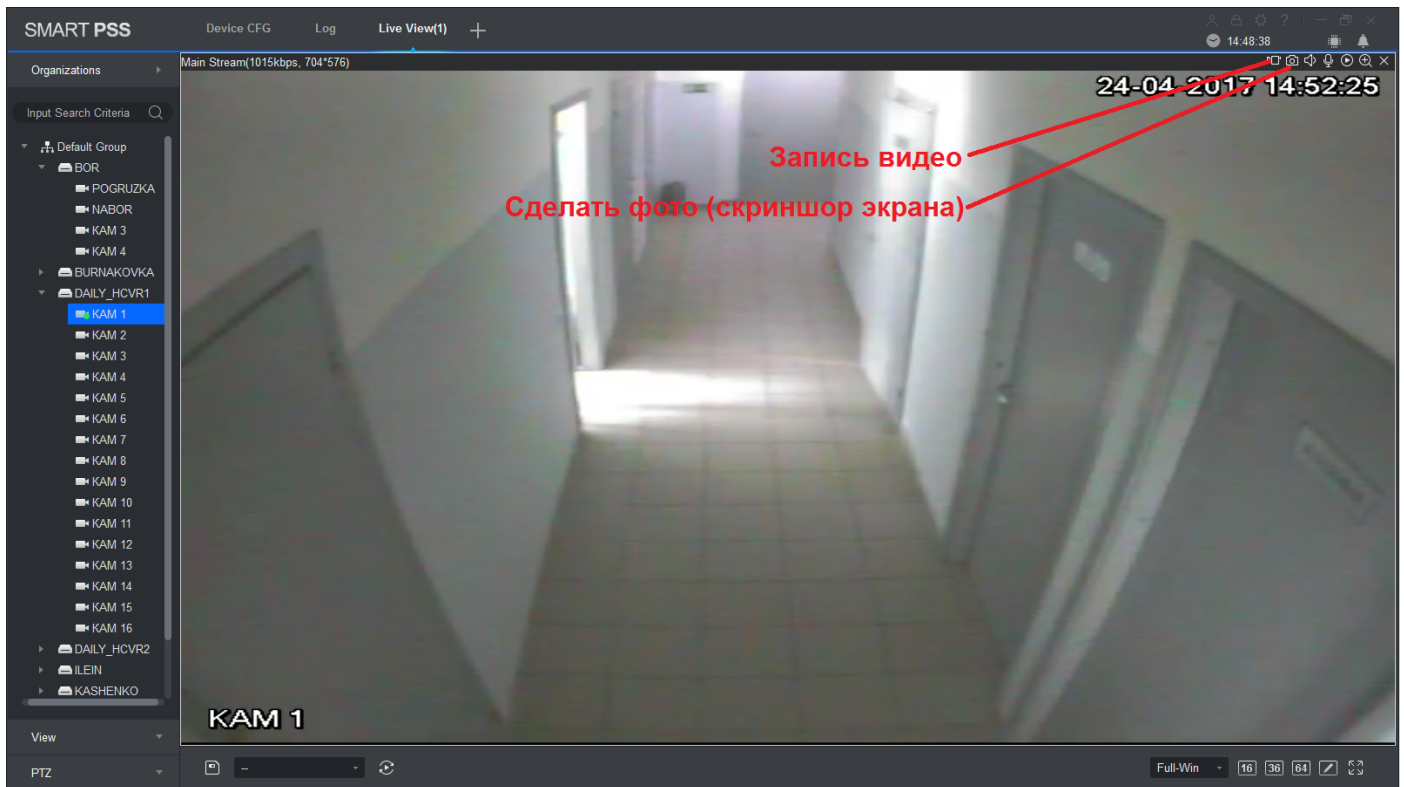

Сохранение фото или видео с "Просмотра архива"

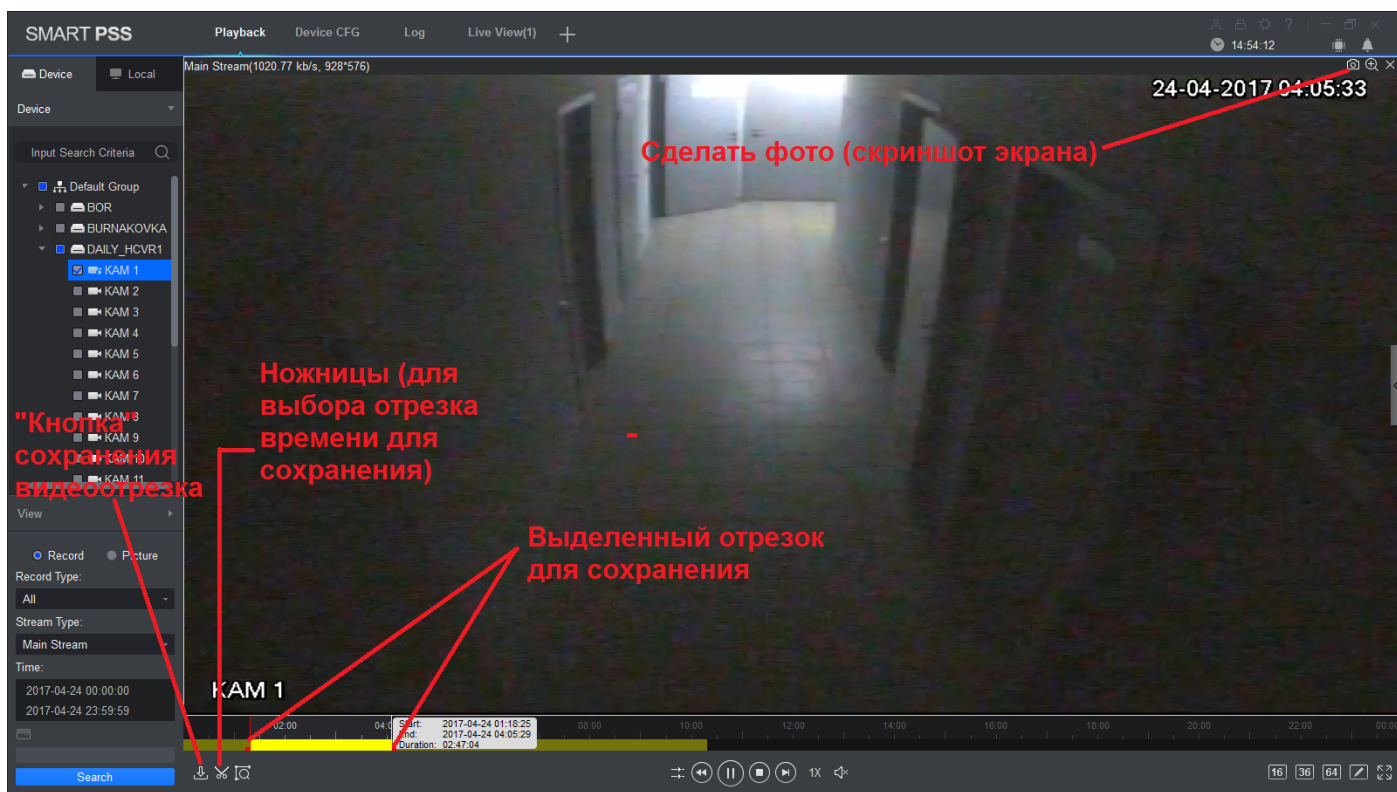

Проверка статуса устройства

Если Ваш видеорегистратор не открывает изображение с камер, необходимо проверить его Статус (подключение). Зайдите в МЕНЮ программы, выберите "устройства" (Devices). Откроется окно Устройств. Выберите устройство и посмотрите его статус "кружочек":

зелёный \Online - подключено

серый \Offline - нет связи

SMART PSS Devices Live View(1) 09:18:59

Auto Search + Add Delete Import Backup

All Devices: 13 Online Devices: 9

All Device	Encode Device	No.	Name	IP/Domain Name	Device Type	Device Model	Port	Channel Number	Online Status	SN	Operation
☐		1	BOR		N/A		N/A	0/0/0/0	Offline		
☐		2	DAILY_HCVR1		DVR		N/A	16/0/0/0	Online		
☐		3	DAILY_HCVR2		DVR		N/A	16/0/0/0	Online		
☐		4	GUREVICH		DVR		37777	16/0/0/0	Online		
☐		5	ILEIN		N/A		N/A	0/0/0/0	Offline		
☐		6	KANAVINO		IPC		34567	1/0/0/0	Online		
☐		7	KASHENKO		DVR		N/A	16/0/0/0	Online		
☐		8	KSTOVO		NVR		N/A	16/0/4/2	Online		
☐		9	PIZZA_FANTASTIKA		DVR		N/A	8/0/0/0	Online		
☐		10	RV41DNS		N/A		37777	0/0/0/0	Offline(Can n...)		
☐		11	YUT3		NVR		N/A	16/0/4/2	Online		
☐		12	vdp		N/A		37777	0/0/0/0	Offline(Can n...)		
☐		13	Ник-Ник		NVR		N/A	16/0/4/2	Online		

имя устройства

окно статуса устройства

Добавление устройства.

МЕНЮ программы - Закладка "Устройства" (Devices).

The screenshot shows the SMART PSS software interface. The top menu bar includes 'New', 'Devices', and 'Live View(1)'. The 'Devices' tab is active. Below the menu bar, there is a toolbar with 'Auto Search', '+ Add', 'Delete', 'Import', and 'Backup'. The '+ Add' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it, with the annotation 'добавление устройства' (device addition) in red. Below the toolbar, there is a table with columns: No., Name, IP/Domain Name, Device Type, Device Model, Port, Channel Number, Online Status, SN, and Operation. The table contains 13 rows of device information. A 'Manual Add' dialog box is open in the center, with fields for 'Device Name', 'Method to add' (set to 'IP/Domain'), 'IP/Domain Name', 'Port' (set to '37777'), 'Group Name' (set to 'Default Group'), 'User Name', and 'Password'. The dialog box has 'Save and ...', 'Add', and 'Cancel' buttons. Red arrows point from the annotations to the corresponding fields in the dialog box: 'имя устройства' (device name) points to the 'Device Name' field; 'способ подключения' (connection method) points to the 'Method to add' dropdown; 'IP адрес или серийный номер' (IP address or serial number) points to the 'IP/Domain Name' field; 'порт для видеопотока' (port for video stream) points to the 'Port' field; 'логин' (login) points to the 'User Name' field; 'пароль' (password) points to the 'Password' field; and 'сохранить' (save) points to the 'Add' button. The 'Save and Continue' button is also visible below the 'Add' button.

No.	Name	IP/Domain Name	Device Type	Device Model	Port	Channel Number	Online Status	SN	Operation
1	BOR		N/A	N/A	N/A	0/0/0/0	Offline	N/A	
2	DAILY_HCVR1						Online		
3	DAILY_HCVR2						Online		
4	GUREVICH						Online		
5	ILEIN						Online		
6	KANAVINO						Online		
7	KASHENKO						Online		
8	KSTOVO						Online		
9	PIZZA_FANTASTIKA						Online		
10	RV141DNS						Offline(Can n...)		
11	YUT3						Online		
12	vdp						Offline(Can n...)		
13	Hard-link						Online		