


要求

- 相容性: Oracle VirtualBox 6.1 或更高版本
- 最低需求: 2 個 CPU、5 GB RAM
- 具有直接 Internet 連線的虛擬網路介面卡
注意: 在預設設定下, Greenbone Enterprise TRIAL 使用橋接網路並需要來自 DHCP 伺服器的 IP 位址。這可以重新配置。


導入 Greenbone Enterprise TRIAL

1. 下載 Greenbone Enterprise TRIAL 的 OVA 檔。
2. 下載並安裝 Oracle VirtualBox 對於所使用的作業系統。
3. 啟動 VirtualBox。
4. 在功能表列中選擇檔案 > 匯入設備...
5. 單擊 , 在檔案系統中選擇設備的 OVA 檔案。

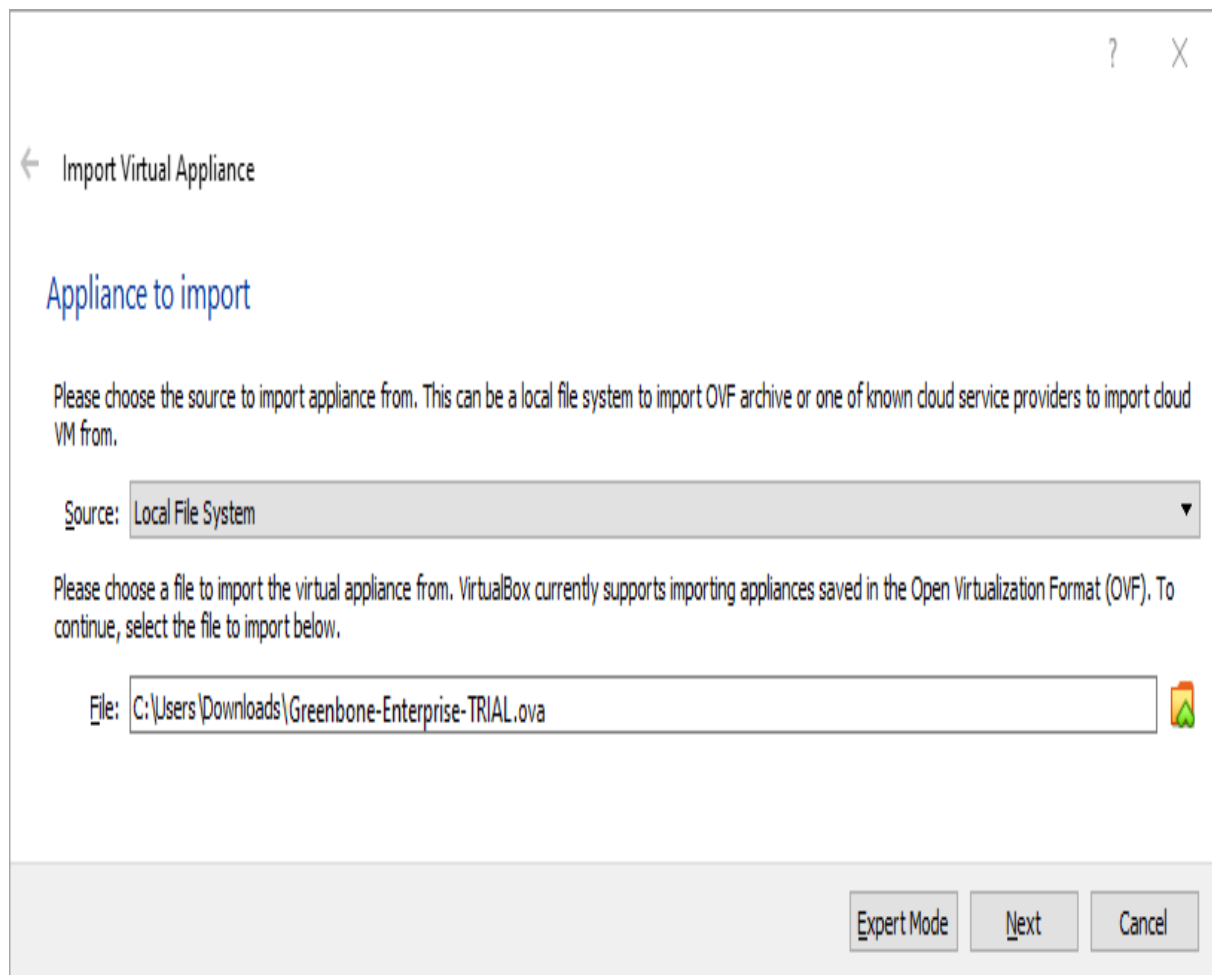

6.

7. 點擊下一步。
→ 將顯示設備設定。

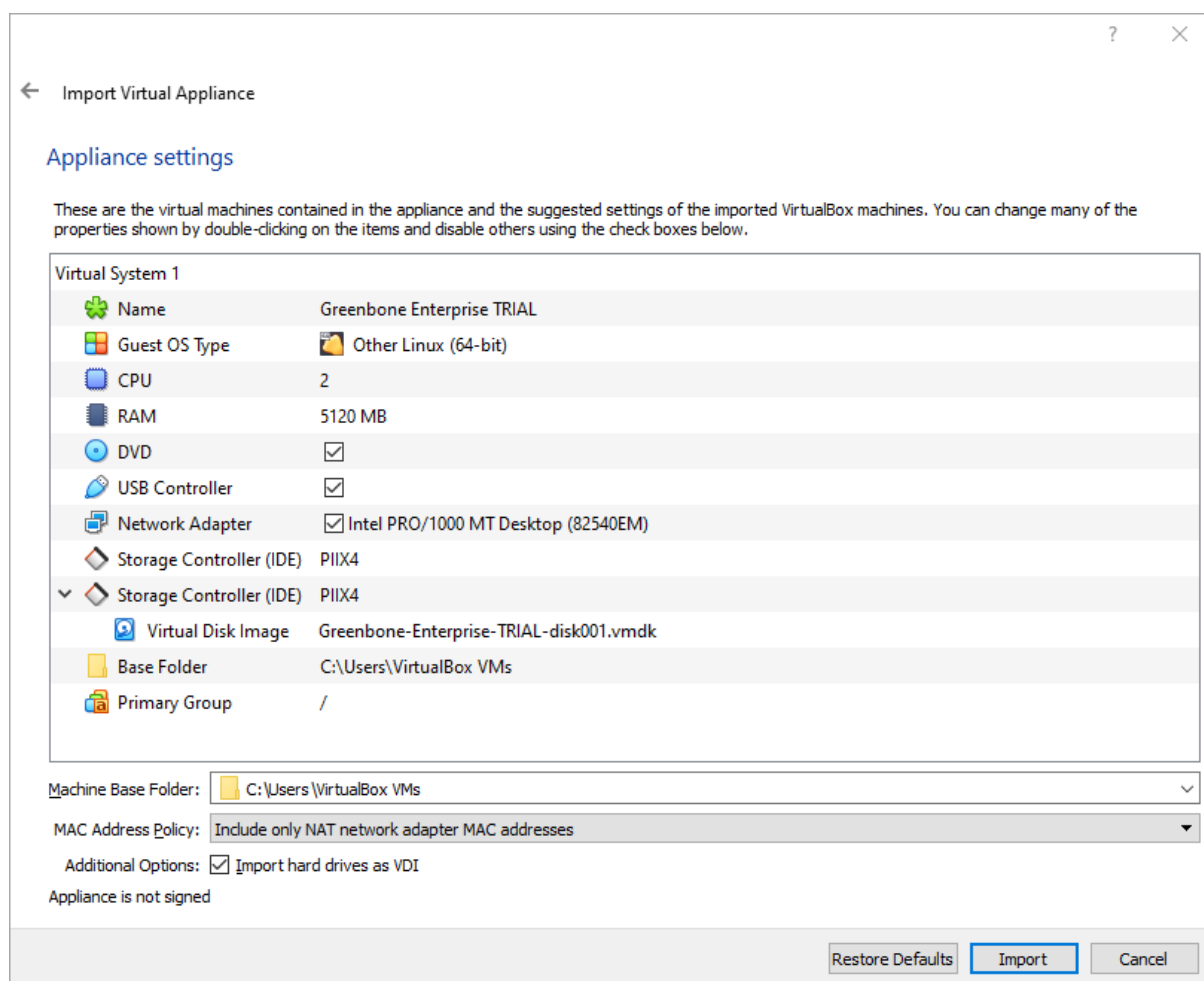


- 8.
9. 檢查虛擬機器的配置。
可以透過雙擊對應值的輸入欄位來變更值。
10. 按一下“導入”。
→ 設備正在進口。此過程可能需要長達 10 分鐘。
導入設備後，它將出現在 VirtualBox 的左欄中。
11. 選擇清單中的裝置並按一下「啟動」。→ 如果顯示錯誤訊息，請繼續執行步驟 10。
12. 選擇清單中的設備並點擊“設定”。
13. 選擇網路 > 適配器 1。
14. 在下拉清單名稱中選擇正確的網路介面卡。
15. 按一下“確定”。
16. 選擇清單中的裝置並按一下「啟動」。
→ GOS 管理選單開啟並允許繼續進行常規系統設定。

執行一般系統設置

1. 使用以下登入資訊登入：

使用者名稱：admin | 密碼：admin

→ 首次登入時，GOS 管理選單會顯示首次設定精靈，協助您進行 GOS 的基本設定。

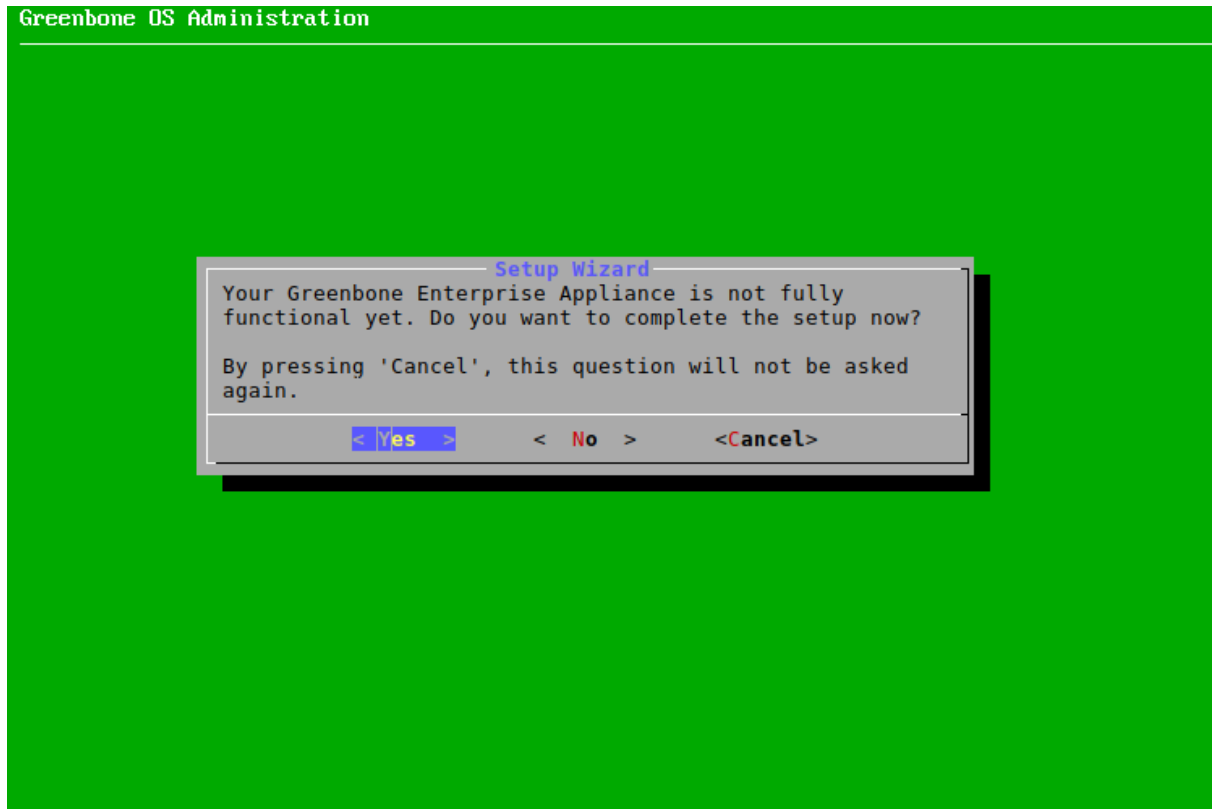

2.

3. 選擇是並按 `undEnter` 開啟精靈。

注意：可以選擇「否」並按 `Enter` 鍵關閉該精靈。尚未完成的步驟將在下次登入時再次顯示。也可以選擇「取消」並按 `Enter` 鍵來關閉該精靈。然而，在這種情況下，不完整的步驟將不會再次顯示。選擇「跳過」或「否」並按 `Enter` 鍵可以跳過任何步驟。下次登入時將再次顯示跳過的步驟。

→ 詢問是否應建立 Web 使用者。這是使用 Web 介面所必需的。

注意：創建的第一個 Web 管理員 (Web 用戶) 自動成為 Feed 導入所有者 (有關 Feed 導入所有者的更多信息，請[參見此處](#))。

4. 選擇是並按 `Enter`。

5. 輸入網路管理員的使用者名稱。

Greenbone OS Administration

New Admin

Create a new global web user with the role 'Admin'.
You can create users with different roles via the web interface
of your Greenbone Enterprise Appliance.


Account name	admin
Account password	*****
Account password confirmation	*****

< **OK** > <Cancel>

- 6.
7. 輸入兩次Web管理員密碼。
8. 選擇確定並按Enter。
→ 一則訊息通知使用者 Web 管理員已建立。

9. 按Enter關閉訊息。

注意: 如果裝置上沒有儲存有效的來源訂閱金鑰, 則裝置僅使用公共 [Greenbone 社群來源](#), 而不使用 [Greenbone Enterprise Feed](#)。可以在此處請求提要訂閱金鑰。

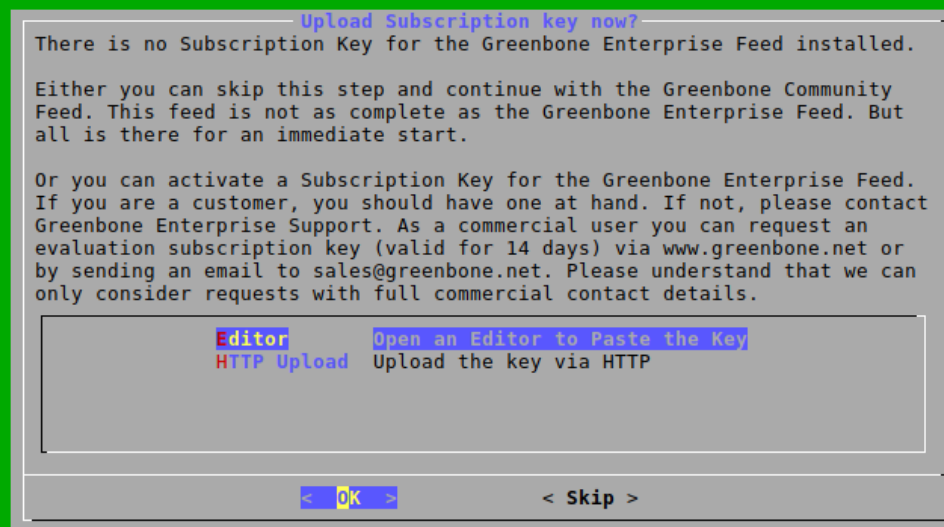

10.

11.

可以如下輸入或上傳密鑰：

12. 選擇編輯器並按Enter。

→ 編輯器開啟。

13. 輸入訂閱密鑰。

14. 按Strg+ X。

15. 按Y儲存變更。

16. 按Enter。

或者

8. 選擇“HTTP 上傳”並按Enter。

9. 開啟網頁瀏覽器並輸入顯示的 URL。

10. 點選瀏覽…。


11. 在檔案系統中選擇訂閱金鑰。

12. 點擊上傳。

→ 一則訊息顯示金鑰已成功匯入。

13. 按Enter。

最後一步之後，將執行狀態檢查。一條訊息顯示結果。

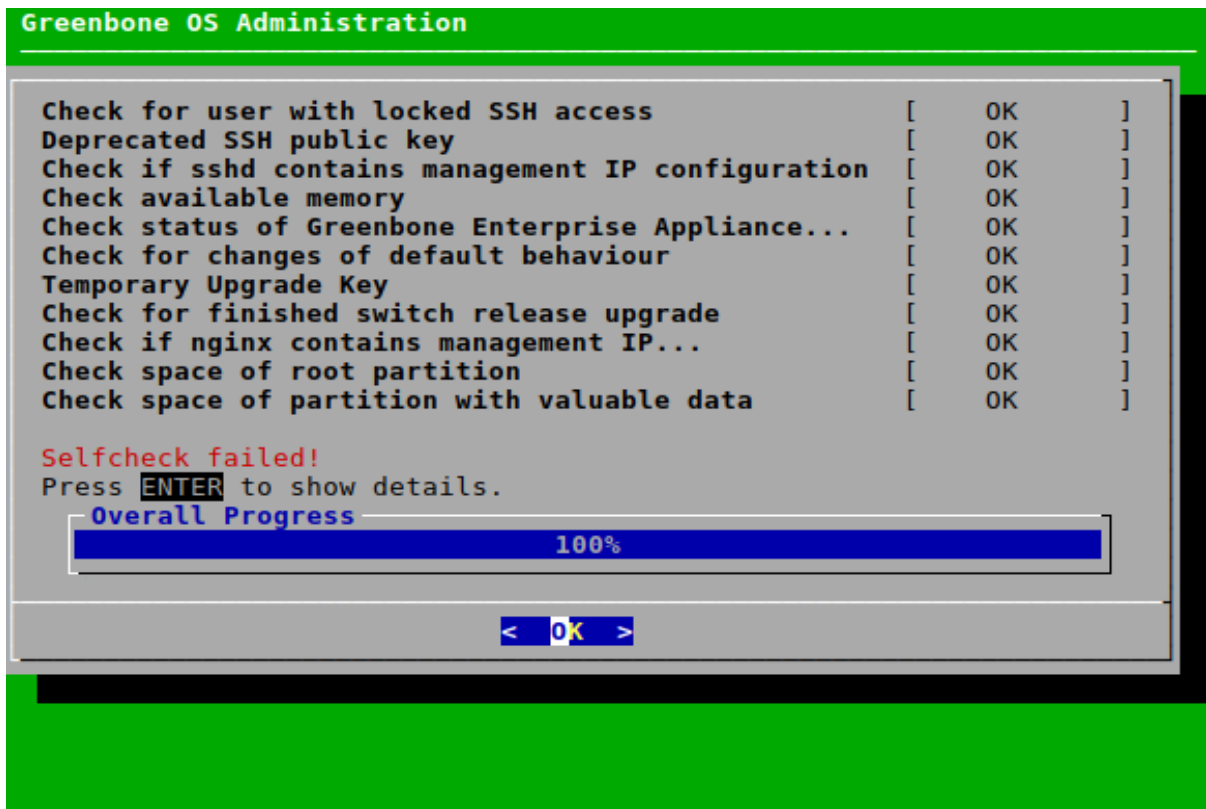


附註: 按 關閉訊息後Enter, 即可[依照手冊中的指示](#)使用 GOS 管理選單。
如果有任何不完整或跳過的步驟, 首次設定精靈將在下次登入時重新出現。

存取網路介面

可以透過以下方式存取Web介面:

1. 開啟網頁瀏覽器。
2. 輸入設備 Web 介面的 IP 位址。
注意:設備 Web 介面的 IP 位址可以顯示如下:
 - 登入 GOS 管理選單期間
 - 透過選擇「關於」並按EnterGOS 管理選單中的
3. 使用設定期間建立的 Web 管理員登入。
→ Web 介面開啟。

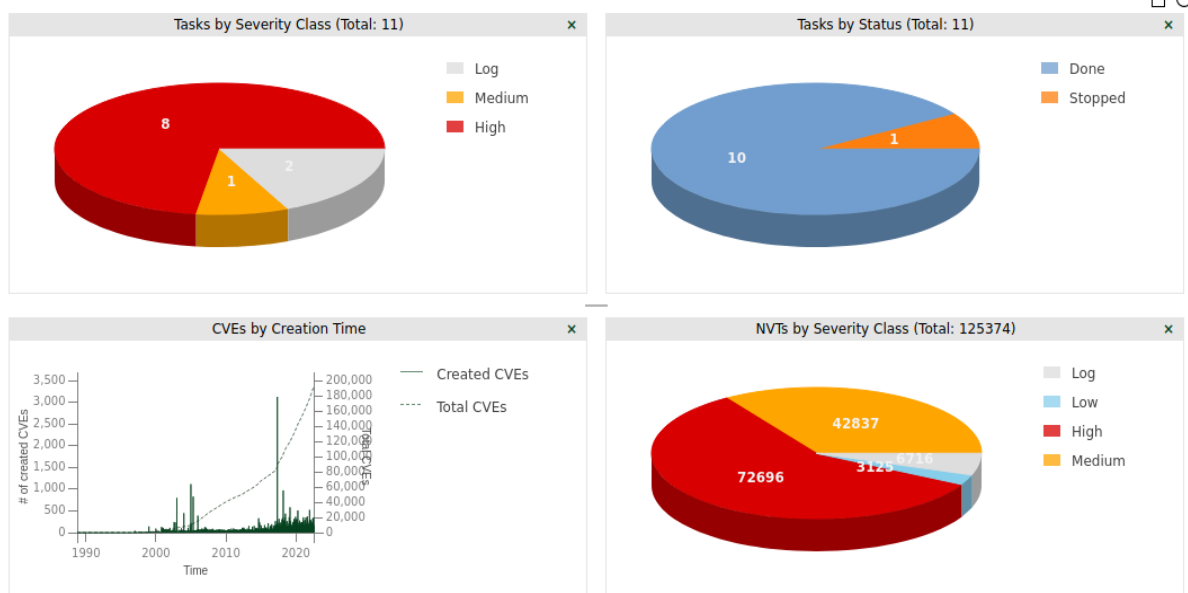

補充筆記

- 建議[依照手冊](#)修改GOS管理員密碼。
- Greenbone Enterprise TRIAL 使用自簽章 TLS 憑證。登入 Web 介面時，Web 瀏覽器認為這是不安全的，因此必須作為例外添加到 Web 瀏覽器中。
- 關閉或重新啟動虛擬機器只能透過 GOS 管理選單中的選單選項維護 > 電源來完成，以確保重要的系統進程(例如來源更新)不會中斷。