

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

### Списки на Web-страницах

Довольно часто при размещении текста на Web-страницах удобно использовать списки в различных вариантах:

- нумерованные списки, когда элементы списка идентифицируются с помощью чисел;
- маркированные списки (в HTML их принято называть нумерованными), когда элементы списка идентифицируются с помощью специальных символов (маркеров);
- списки определений позволяют составлять перечни определений в так называемой словарной форме.

Возможно создание и вложенных списков, причем вкладываемый список может по своему типу отличаться от основного.

На странице «Программы» разместим информацию об основных типах программного обеспечения компьютера в форме вложенного списка.


Сначала создадим главный нумерованный список основных категорий программного обеспечения. Список располагается внутри контейнера `<OL>`, а каждый элемент списка определяется тэгом `<LI>`. С помощью атрибута `TYPE` тэга `<OL>` можно задать тип нумерации: арабские цифры (по умолчанию), "I" (римские цифры), "a" (строчные буквы) и др.

1. Открыть в Блокноте файл `software.htm`, ввести заголовок «Программное обеспечение» и добавить следующий HTML-код, задающий список:

```
<OL>
<LI>Системные программы
<LI>Прикладные программы
<LI>Системы программирования
</OL>
```

Создадим теперь вложенный нумерованный список для одного из элементов основного списка. Список располагается внутри контейнера `<UL/UL>`, а каждый элемент списка определяется также тэгом `<LI>`. С помощью атрибута `TYPE` тэга `<UL>` можно задать вид маркера списка: "disc" (диск), "square" (квадрат) или "circle" (окружность).

2. Добавить HTML-код, задающий вложенный список для элемента `<LI>` Прикладные программы:

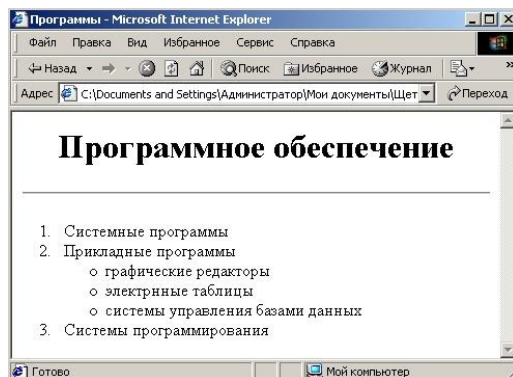


```
<UL>
<TYPE="square">;
<LI> графические редакторы
<LI> электронные таблицы
<LI> системы управления базами данных
</UL>
```

Страницу «Словарь» мы представим в виде словаря компьютерных терминов.

Для этого используем контейнер списка определений <DL> </DL>. Внутри него текст оформляется в виде *термина*, который выделяется непарным тэгом <DT>, и *определения*, которое следует за тэгом <DD>.

3. Открыть в блокноте файл glossary.htm, ввести заголовок «Компьютерные термины» и добавить следующий HTML-код, задающий список определений:

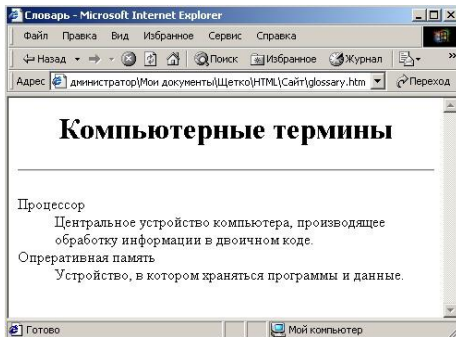

```
<DL>
<DT>Процессор
<DD> Центральное устройство компьютера, производящее обработку информации в
двоичном коде.
<DT> Оперативная память
<DD> Устройство, в котором хранятся программы и данные.
</DL>
```