

Инструкция по использованию бустера



Благодарим вас за покупку многофункционального запасного пускового аккумулятора. Для обеспечения правильной работы, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой пользовательской инструкцией перед началом использования.

В данной инструкции предоставлена подробная информация о спецификациях



-1-

Важные замечания

Источник пусковой энергии предназначен в основном для запуска автомобиля. Он опирается на батарею высокой скорости разряда для мгновенной выдачи большого тока для запуска автомобиля, что существенно отличается от обычной зарядной батареи. Высокоскоростные батарейные ячейки переходят к стабильному выводу и имеют относительно большую мощность и потери. Зарядка цифровых устройств может не достичь той же выходной мощности, имейте в виду!

Пожалуйста, обратите внимание:

- (1) Пожалуйста, ориентируйтесь на модель/состояние автомобиля/окружающую среду, чтобы выбрать подходящий автомобильный бустер. Бустеры должны соответствовать автомобилю. Для предотвращения потенциальных опасностей, пожалуйста, не пытайтесь запустить автомобиль с неподходящим автомобильным бустером низкой емкости.
- (2) Не используйте стартер сразу после получения. Пожалуйста, зарядите более чем на 60% емкости перед использованием, если данная процедура необходима. Чем больше уровень заряда, тем эффективнее работает бустер.
- (3) Будьте осторожны с непрерывным пуском! Время запуска не должно превышать 5 секунд каждый раз. Повторный запуск возможен через 60 секунд после предыдущего.
- (4) Для предотвращения переразряда бустера необходимо отключить отрицательный терминал, когда батарея автомобиля серьезно разряжена, менее 10 вольт.

Для дополнительной помощи, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения возгорания, поражения электрическим током или повреждения автомобиля, следуйте указаниям ниже:

1. Не бросайте и не ударяйте сильно, устройство может обидеться и отказаться в дальнейшем выполнять свою функцию. Не разбирайте или переделывайте. Не погружайте в жидкость или огонь. Не подвергайте воздействию высоких температур. Если бустер поврежден, прекратите его использование, для предотвращения потенциальной угрозы возгорания устройства.
2. Не допускайте контакта детей со стартером, это не игрушка. Люди без понимания мер безопасности и нормального поведения должны использовать этот стартер под наблюдением и руководством законного опекуна.
3. Не зажимайте оба батарейных контакта вместе и не зажимайте на одном металлическом предмете. В противном случае это может вызвать поломку устройства.

В: Как включить аварийное освещение?

О: Для включения LED-фонарика, зажмите кнопку питания на 3 секунды. Затем нажимайте последовательно, чтобы переключиться между следующими



Технические характеристики бустера для автомобиля:

Габариты:	220*87*32мм
Вход:	Type-c PD60W
Выход:	USB1 QC3.0 USB2 5V2.4A
Время зарядки:	От 5 до 9 часов

Рабочая температура:	-30 °C ~60 °C
----------------------	---------------

-3-

В: Как зарядить пуско-зарядное устройство?

Ответ: Подключите зарядное устройство/зарядный кабель к разъему для зарядки, а другой конец подключите к домашней электросети напряжением 220 В или к зарядке автомобиля напряжением 12 В. Когда стартер начинает включаться, цифровой дисплей с мигающей буквой "IN" указывает на нормальную зарядку, и буква IN перестает мигать, что означает, что зарядка завершена!




Описание экрана аварийного стартера для автомобиля:

1. Включите основной переключатель на боковой стороне питания бустера для запуска автомобиля, и нажмите легко на переключатель дисплея, чтобы отобразить уровень заряда.
2. При первом использовании он имеет транспортировочную емкость. Когда вы используете его в первый раз, мощность может быстро уменьшиться, и его следует несколько раз перезарядить, после чего она постепенно вернется к нормальному уровню заряда.

В: Как зарядить телефон или ноутбук?

О: Подключите зарядный кабель, а затем коротко нажмите кнопку питания, чтобы зарядить телефон или ноутбук.

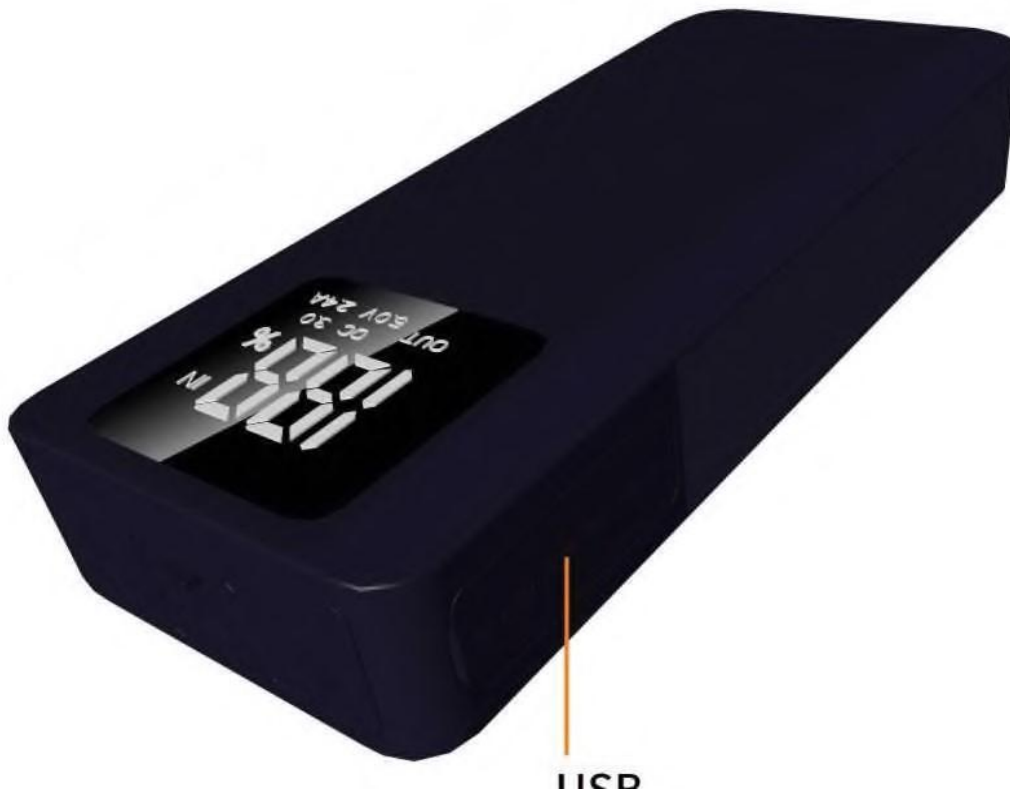

5 V/2.4 A Q C3.0


Инструкции по зарядке цифрового устройства с аварийным питанием автомобиля:

1. **Дисплей разряда:** на дисплее разряда 5V2.4A отображается OUT5V2.4A, дисплей разряда быстрого заряда интерфейса OUT.
2. Относительно количества зарядов мобильного телефона следует отметить, что наш стартер использует батарею высокой скорости разряда литий-полимера, что отличается от обычных зарядных устройств. Это происходит только при преобразовании напряжения 12V в 5V для зарядки мобильного телефона. Многие задаются вопросом, почему напряжение составляет 12V. Основная цель заключается в запуске автомобиля.



USB QC разъем для зарядки телефона USB (5V 2.4A)

В: Как подать пусковой ток для запуска автомобиля?

О: Прежде всего, проверьте емкость аккумулятора стартера перед подачей пускового тока для запуска автомобиля. Пожалуйста, убедитесь, что емкость аккумулятора составляет не менее 60%. Подсоедините его зажимы к «+» и «-» полюсам автомобильного аккумулятора соответственно. Красный для положительного полюса, а черный - для отрицательного полюса. Вставьте разъем зажимов аккумулятора в разъем DO на пусковом устройстве. Затем запустите двигатель автомобиля для его пуска. Когда автомобиль успешно запустится, отсоедините зажимы аккумулятора от разъема DO, а затем снимите зажимы с автомобильного аккумулятора.

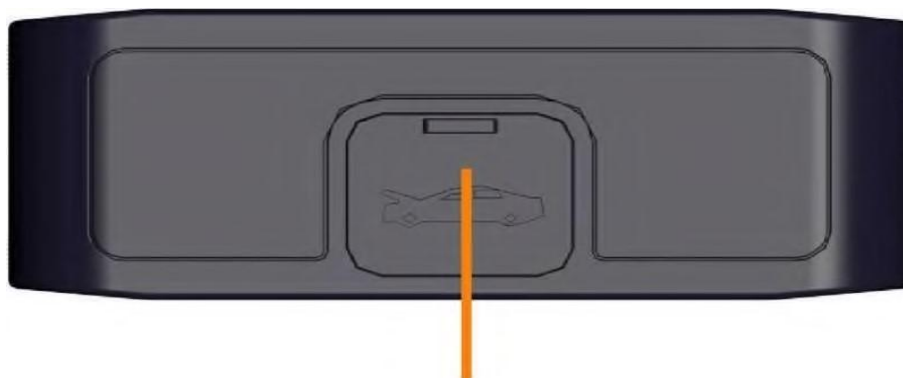

Откройте силиконовый чехол и подсоедините




аккумуляторные зажимы к стартеру соответствующим образом.



Подсоедините зажимы к «+» и «-» полюсам автомобильного аккумулятора.

Вставьте зажимы в пусковое устройство.

Заведите мотор



Отсоедините
зажимы от
стартера.

Уберите
зажимы с
автомобильного
аккумулятора.

-6-

Устранение неполадок

В: Каковы основные функции этого стартера?

О: Этот портативный аварийный запасной пусковой аккумулятор оборудован тремя режимами светодиодной подсветки и может заряжать различные марки телефонов, PSP, MP3/MP4, Bluetooth-гарнитур, устройства GPS-навигации и другие электронные устройства DC 5V. Основная функция - аварийный и быстрый пуск автомобиля.

В: Как использовать интеллектуальные аккумуляторные зажимы?

О: Когда интеллектуальные аккумуляторные зажимы подключены к пусковому устройству и аккумулятору автомобиля, индикатор светится зеленым, и звуковой сигнал не издается, это состояние включения, и автомобиль можно запускать в обычном режиме.

В: Как выключить функцию «power bank» во время зарядки?

О: Стартер имеет функцию интеллектуального обнаружения. Как только нагрузка отсутствует или электронные устройства полностью заряжены, он автоматически выключится, чтобы сэкономить энергию.

В: Сколько времени потребуется для зарядки стартера?

О: 5-9 часов.

В: Как использовать стартер, когда нет аккумулятора или аккумулятор сильно разряжен?

О: Этот бустер можно полностью отключить от аккумулятора для аварийного пуска автомобиля. Если аккумулятор автомобиля сильно разряжен, вам нужно использовать ключ для отключения провода, а затем запустить его. Красный для положительного полюса, а черный - для отрицательного полюса. Подключитесь к пусковому устройству и вернитесь к автомобилю, чтобы запустить двигатель. После запуска соберите " + " провод и снимите аккумуляторные зажимы.

В: Есть ли советы перед использованием?

О: 1. Пожалуйста, ориентируйтесь на тип автомобиля/состояние автомобиля/окружающую среду, чтобы выбрать подходящую емкость пускового аккумулятора. Стартер должен соответствовать автомобилю. Для предотвращения рисков безопасности, пожалуйста, не пытайтесь запускать автомобиль с неподходящей низкой емкостью.

2. Не используйте стартер непосредственно после распаковки нового. Пожалуйста, сначала разрядите его, а затем полностью зарядите до более чем 75% мощности перед использованием.

3. Не зажимайте зажимы на аккумулятор автомобиля неправильно. Красный для положительного полюса, а черный - для отрицательного полюса.

4. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы не запускать его непрерывно. Время запуска не должно превышать 5 секунд каждый раз. Второй пуск после 60секундного интервала.

5. Когда аккумулятор автомобиля сильно разряжен, отключите отрицательный полюс перед пуском.

В: Как долго бустер находится в режиме ожидания при выключенном питании?

О: Схема устройства позволяет хранить заряд в течение 3 месяцев. Для продления срока службы настоятельно рекомендуется заряжать и разряжать устройство раз в месяц.

Гарантийный талон

1. Покрытие гарантии А. В течение гарантийного срока, если возникнут проблемы с качеством в процессе нормального использования, мы обменяем иотремонтируем бустер.

В. В рамках срока замены мы предоставляем только услуги по ремонту устройства, а не для решения проблем с внешним видом устройства в процессе эксплуатации.

С. Дополнительные аксессуары и подарки не покрываются гарантией.

2.Гарантия автоматически становится недействительной в следующих ситуациях: А.

Повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, небрежным использованием или форс-мажорными обстоятельствами (например, наводнение, пожар, землетрясение, молния, война и т. д.).

В. Стартер был отремонтирован или переделан техниками не являющимися производителями или не имеющими авторизации от производителя.

С. Защитный код или гарантийная наклейка на стартере были заменены, изменены или повреждены.

Д. Внешний вид сильно поврежден и разрушен.

Если стартер не покрывается гарантией, мы предоставим услуги по ремонту, стоимость которых будет зависеть от неисправности.

Модель		Номер заказа	
Дата покупки		Дата ремонта	
Имя пользователя		Телефон	
Адрес			
Розничный продавец			
Контактные данные		Mail	
Адрес для возврата			
Описание нештатной работы стратера			