

# **Регистрация ККТ-онлайн «Меркурий»**

## **Подробная инструкция**

# Содержание

<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>2</b>
<b>1. ПОЛУЧЕНИЕ и НАЗНАЧЕНИЕ КЭП</b>	<b>5</b>
1.1 Назначение КЭП	5
1.2 Перечень документов, необходимых для получения КЭП	5
1.3 Место получения КЭП	6
1.4 Особенности КЭП	6
<b>2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С ОФД</b>	<b>6</b>
2.1. Действующие ОФД	6
2.2 Регистрация в личном кабинете ОФД	6
2.3 Регистрация ККТ в ОФД	8
<b>3. РЕГИСТРАЦИЯ ККТ В ФНС</b>	<b>9</b>
3.1 Регистрация ККТ в ФНС в бумажном виде	9
3.2 Регистрация ККТ в ФНС в электронном виде	9
<b>4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ККТ</b>	<b>21</b>
4.1 Принципы управления	21
4.2 Внесение настроек	22
4.3 Программирование параметров ОФД и ФН	25
<b>5. ЗАВЕРШЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ККТ</b>	<b>29</b>
<b>6. НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ККТ ПЕРЕД РАБОТОЙ</b>	<b>32</b>
6.1 Программирование кассиров	32
6.2 Программирование номенклатуры товаров	34
6.3 Просмотр налоговых ставок	36
6.4 Программирование заголовка и окончания чека (клише)	38
6.5 Сменный отчет	40

## ВВЕДЕНИЕ

### Основные сокращения:

ОФД - оператор фискальных данных

ФНС - Федеральная налоговая служба

КЭП - квалифицированная электронная подпись

ККТ - контрольно-кассовая техника

ФН - фискальный накопитель

АСЦ -авторизованный сервисный центр

ЦТО - центр технического обслуживания

УЦ - удостоверяющий центр

### Полезные ссылки:

Реестр ФН: [https://www.nalog.ru/rn77/related\\_activities/registries/reestr\\_fiscal/](https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/reestr_fiscal/)

Реестр ККТ: [https://www.nalog.ru/rn77/related\\_activities/registries/reestrkkt/](https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/reestrkkt/)

Реестр ОФД: [https://www.nalog.ru/rn77/related\\_activities/registries/fiscaloperators/](https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/)

Реестр аккредитованных удостоверяющих центров:

[http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/certification\\_authority/](http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/)

Инструкция по настройке подключения к личному кабинету ФНС:

[http://lkul.nalog.ru/images/lk3\\_po.doc?v=2016-December-3\\_23.12.2016\\_16-40](http://lkul.nalog.ru/images/lk3_po.doc?v=2016-December-3_23.12.2016_16-40)

Инструкция по доработке ККТ Меркурий 115:

[http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/115f/410.00.00-50.01\\_id.pdf](http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/115f/410.00.00-50.01_id.pdf)

### Схемы работы:

Схема работы для АСЦ (ЦТО) приведена на рисунке 1

Схема действий владельца ККТ приведена на рисунке 2

## Регистрация ККТ происходит за 5 основных этапов

1. Получение КЭП
2. Заключение Договора с ОФД
3. Регистрация ККТ в ФНС и в личном кабинете ОФД
4. Программирование ККТ
5. Завершение процедуры регистрации

**Рисунок 1.** Схема регистрации ККТ для сервисного центра.


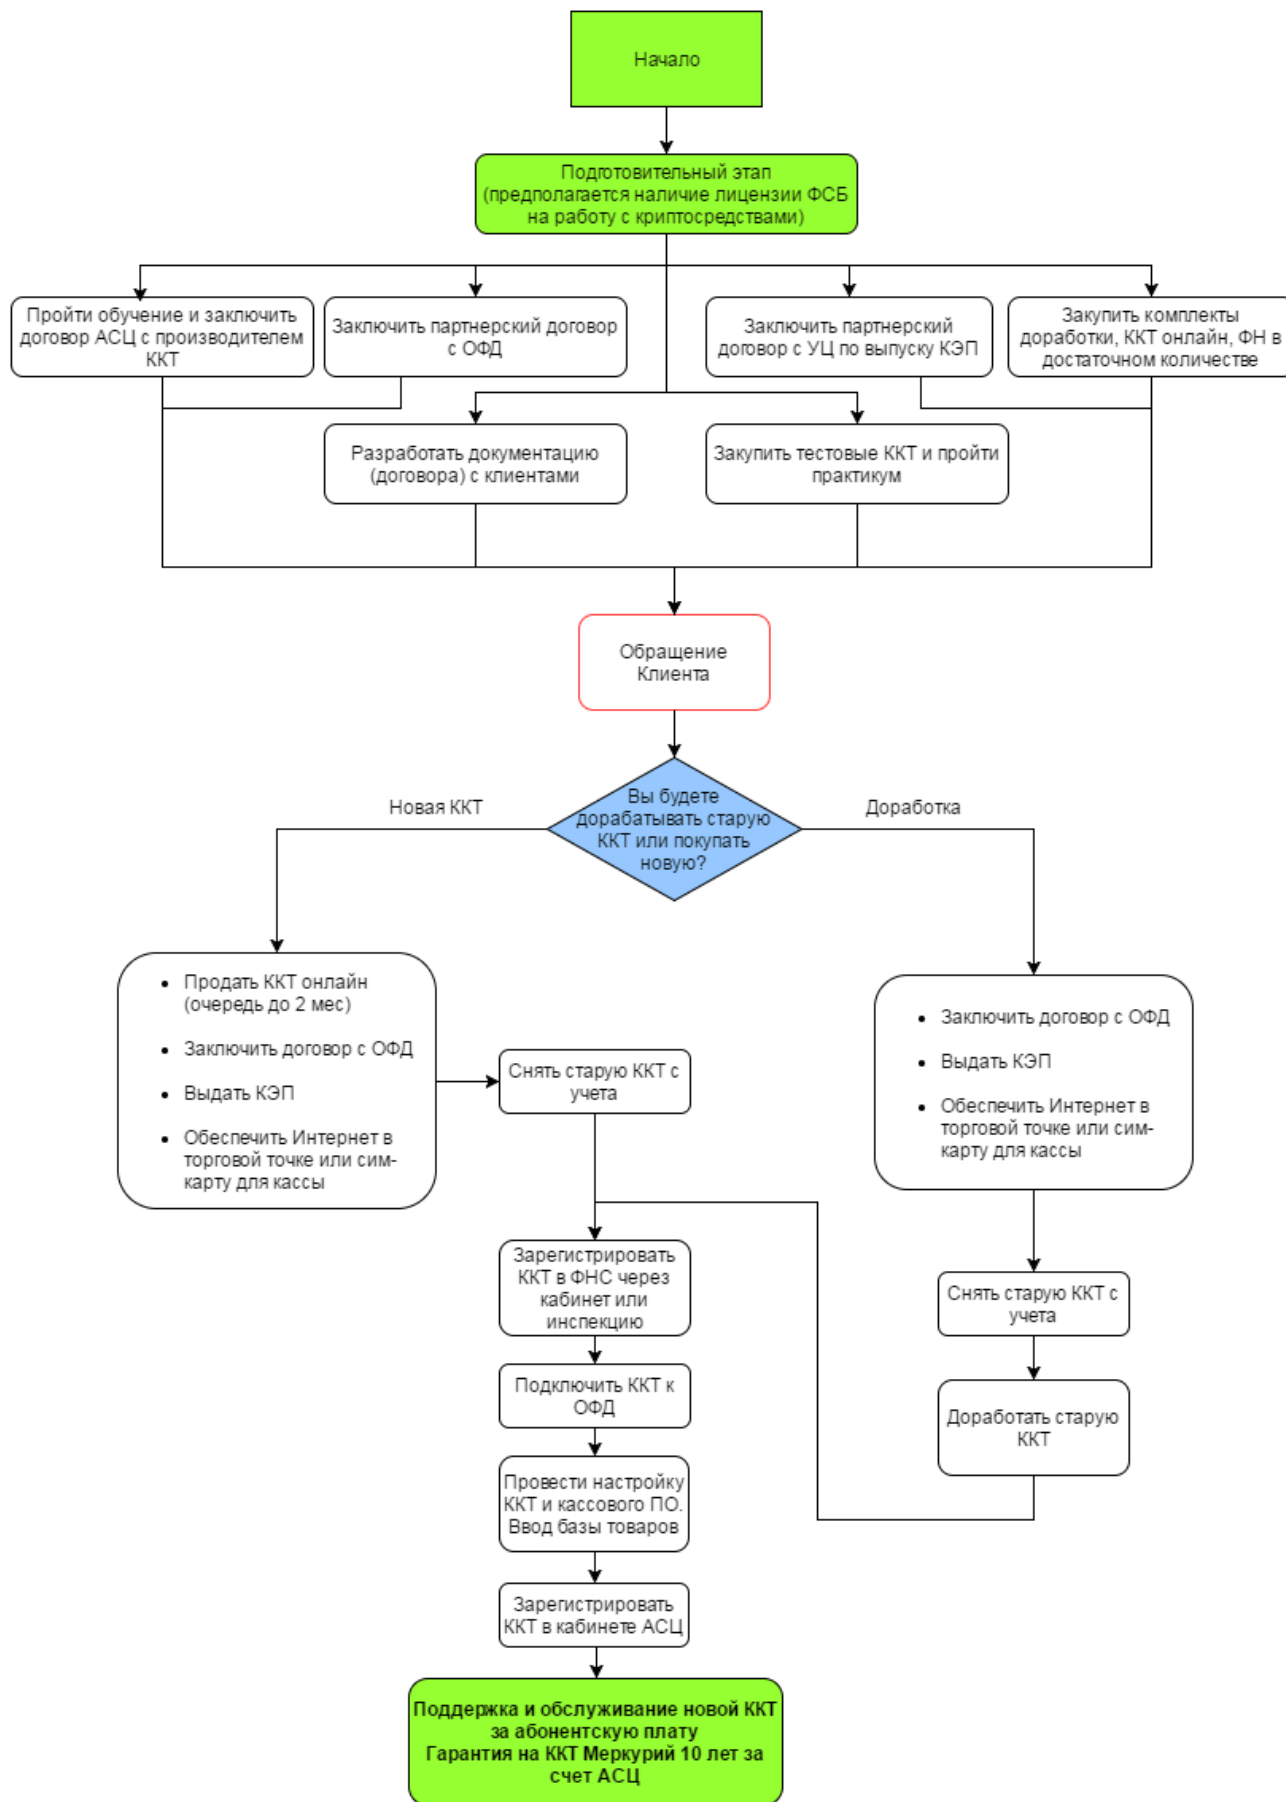


Рисунок 2. Схема регистрации ККТ для владельца ККТ.

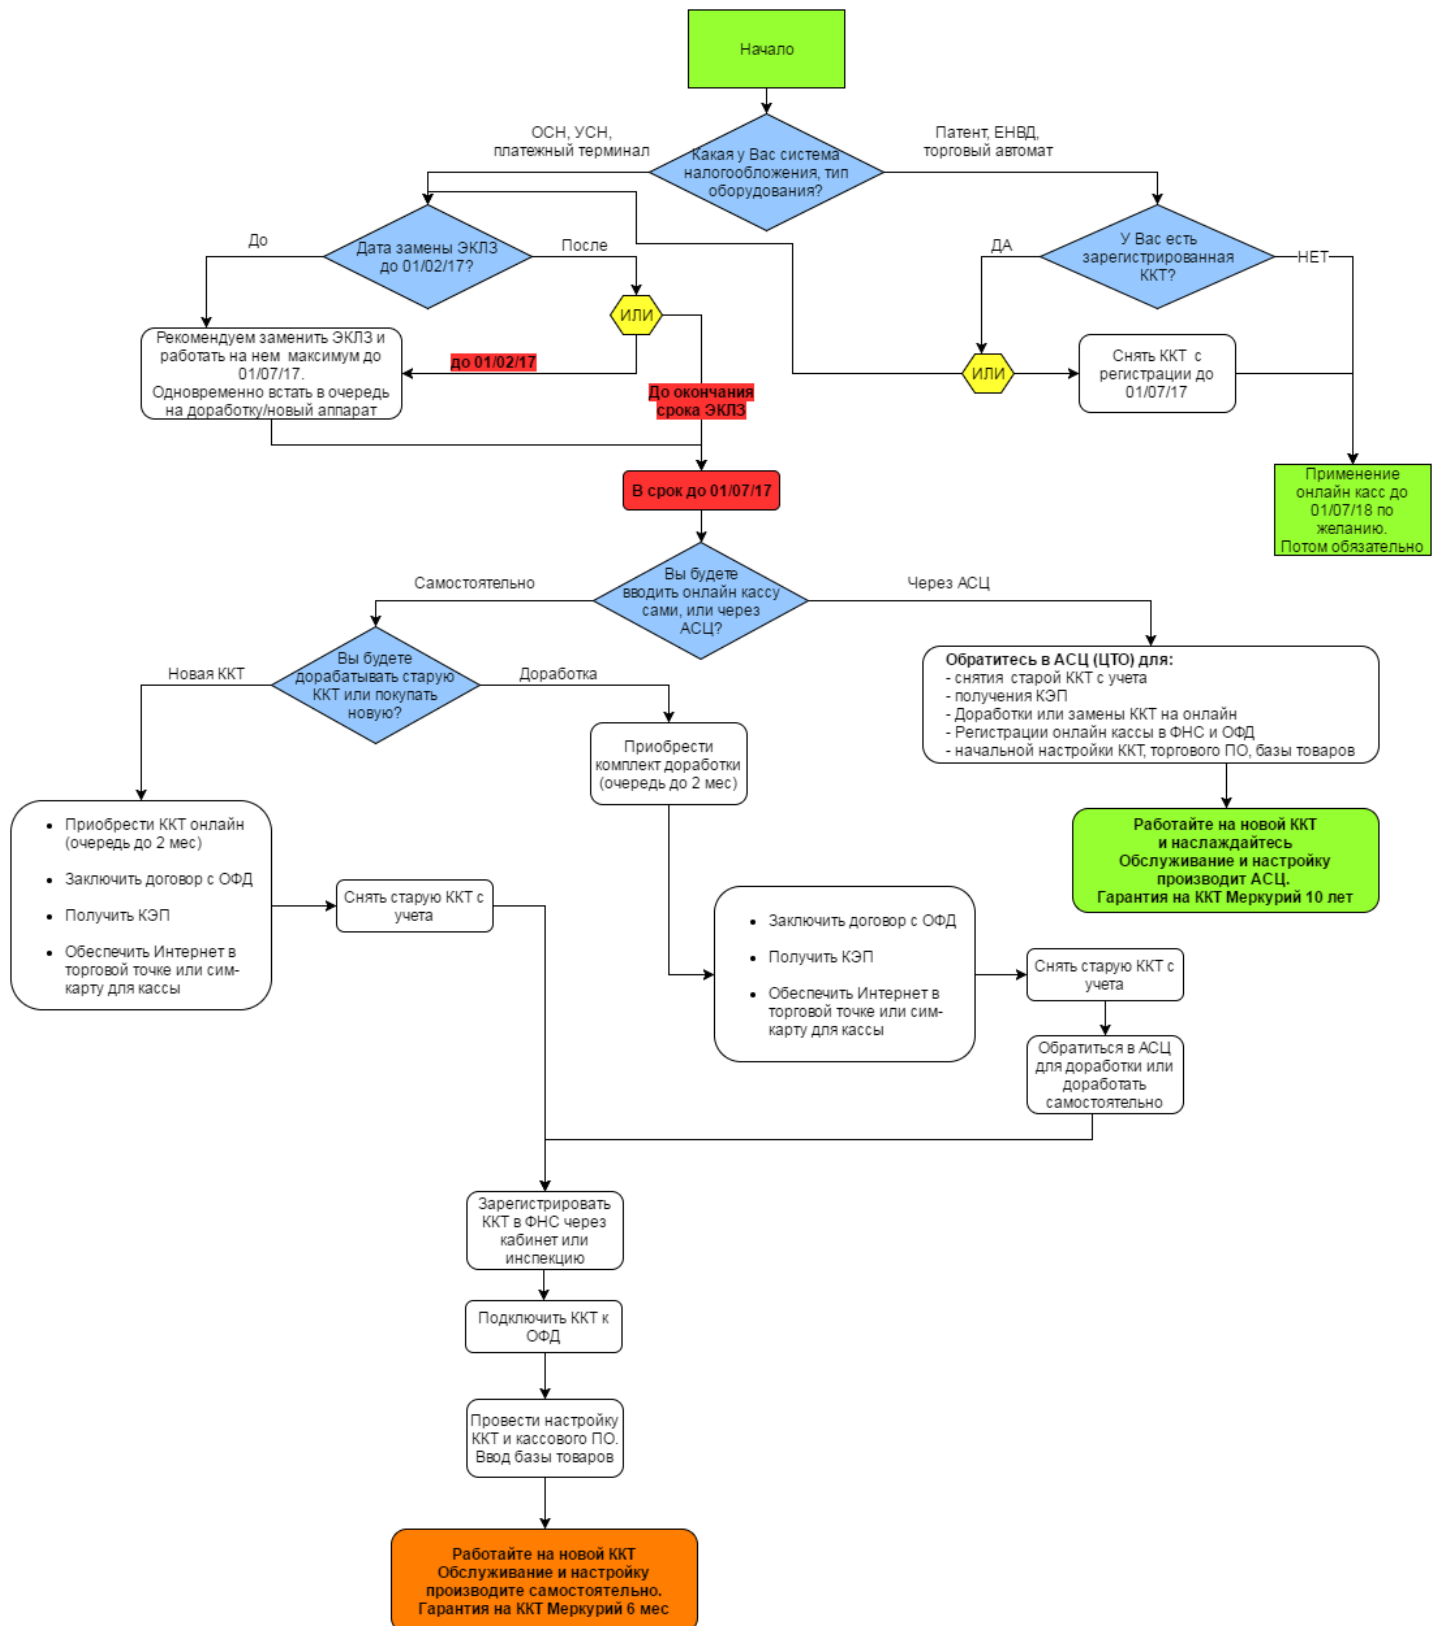


# 1. ПОЛУЧЕНИЕ и НАЗНАЧЕНИЕ КЭП

## 1.1 Назначение КЭП

**Электронная цифровая подпись**  
Госдума РФ приняла новый закон «Об электронной подписи»


 **Электронная цифровая подпись (ЭЦП)** — реквизит электронного документа, позволяющий установить отсутствие искажения информации в документе и проверить принадлежность подписи конкретному лицу


  
**Простая ЭЦП \***  
Подтверждает, что электронное сообщение отправлено конкретным лицом. Предназначена для подписания электронных сообщений, направляемых в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу

 Иванов

  
**Усиленная ЭЦП \***  
Позволяет не только идентифицировать отправителя, но и подтвердить, что с момента подписания документ не менялся. Применяется во всех видах отношений, если иное не установлено нормативным правовым актом или соглашением участников отношений

*\* Сообщение с простой или усиленной ЭЦП может быть приравнено к бумажному документу, подписанному собственноручно (по предварительной договоренности сторон), а также в специально предусмотренных законом случаях*



 Иванов

  
**Квалифицированная ЭЦП \*\***  
Предназначена для взаимодействия госорганов с использованием государственных информационных систем

*\*\* Дополнительно подтверждается сертификатом от аккредитованного удостоверяющего центра, а сообщение во всех случаях приравнивается к бумажному документу с собственноручной подписью*

 Иванов

**Кто может получить ЭЦП?**

-  Юридические лица
-  Индивидуальные предприниматели
-  Физические лица

**Как получить ЭЦП?**

 ЭЦП выдается центром сертификации (удостоверяющим центром)

Для входа в личный кабинет налогоплательщика и для регистрации в личном кабинете ОФД может потребоваться КЭП.

## 1.2 Перечень документов, необходимых для получения КЭП

- Паспорт гражданина РФ (руководителя)(главная страница и страница с пропиской), или иной документ удостоверяющий личность ;
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования Заявителя (СНИЛС);
- Свидетельство ИНН и ОГРН организации или ИНН и ОГРНИП для ИП;
- Печать организации (если есть);
- Карточка клиента с банковскими реквизитами;
- Заявление на получение КЭП.

### 1.3 Место получения КЭП

КЭП может выдать любой аккредитованный удостоверяющий центр. Сертификат выдается обычно на 12-15 месяцев. Закрытый ключ рекомендуется записать на токен (защищенный носитель информации)

### 1.4 Особенности КЭП

Для работы с КЭП необходима программа-криптопровайдер. Лицензия на нее может приобретаться отдельно, или быть зашитой прямо в ключ.

## 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С ОФД

### 2.1. Действующие ОФД

№ п/п	Полное наименование оператора фискальных данных	Идентификационный номер налогоплательщика	Адрес сайта в сети «Интернет» оператора фискальных данных, которому выдано такое разрешение
1	Акционерное общество «Энергетические системы и коммуникации»	7709364346	<a href="http://www.1-ofd.ru">www.1-ofd.ru</a>
2	Общество с ограниченной ответственностью «Такском»	7704211201	<a href="http://www.taxcom.ru">www.taxcom.ru</a>
3	Общество с ограниченной ответственностью «Эвотор ОФД»	9715260691	<a href="http://www.platformaofd.ru">www.platformaofd.ru</a>
4	Общество с ограниченной ответственностью «Ярус»	7728699517	<a href="http://www.ofd-ya.ru">www.ofd-ya.ru</a>
5	Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии»	7841465198	<a href="http://www.peterofd.ru">www.peterofd.ru</a>
6	Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.ОФД»	7704358518	ofd.yandex.ru
7	Общество с ограниченной ответственностью «Электронный экспрес	7729633131	garantexpress.ru
8	Закрытое акционерное общество «КАЛУГА АСТРАЛ»	4029017981	ofd.astralnalog.ru
9	Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Тензор»	7605016030	sbis.ru

Актуальная информация на сайте ФНС:

[https://www.nalog.ru/rn77/related\\_activities/registries/fiscaloperators/](https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/)

## 2.2 Регистрация в личном кабинете ОФД

Рассмотрим регистрацию в личном кабинете ОФД на примере ОФД Такском и Первый ОФД.

С помощью ранее полученной КЭП необходимо войти в личный кабинет и заполнить регистрационную анкету. После рассмотрения заявки (обычно несколько минут) подписать с помощью КЭП договор с выбранным ОФД в электронном виде.

4 шага для регистрации новой организации

На главной странице [1-ofd.ru](http://1-ofd.ru) нажать «Подключиться»:

1. Создать учетную запись
2. Зарегистрироваться с помощью КЭП
3. Заполнить недостающие реквизиты организации
4. Подписать договор в электронном виде с помощью КЭП



Проверьте правильность указанных данных организации, при необходимости внесите изменения

\* — поля, обязательные к заполнению

ИНН	7718950509
КПП*	<input type="text" value="771801001"/>
ОГРН*	<input type="text" value="1137746922642"/>
Полное наименование*	<input type="text" value="ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " диас-к"=""/>
Краткое наименование*	<input type="text" value="ООО " диас-к"=""/>
Юридический адрес*	<input type="text" value="107113,77,г МОСКВА,,г МОСКВА,,ул СТАРОСЛОБОДСКАЯ,ДОМ 16/1"/>
Фактический адрес* <small>Адрес грузополучателя</small>	<input type="text" value="107113,77,г МОСКВА,,г МОСКВА,,ул СТАРОСЛОБОДСКАЯ,ДОМ 16/1"/>
	Обязательное поле <a href="#">Копировать юридический адрес</a>
Почтовый адрес*	<input type="text" value="107113,77,г МОСКВА,,г МОСКВА,,ул СТАРОСЛОБОДСКАЯ,ДОМ 16/1"/>
	Обязательное поле <a href="#">Копировать юридический адрес</a> <a href="#">Копировать фактический адрес</a>
<h3>Руководитель</h3>	
Фамилия*	<input type="text" value="БАБИЙ"/>
Имя*	<input type="text" value="АЛЕКСАНДР"/>
Отчество	<input type="text" value="ВАСИЛЬЕВИЧ"/>
Должность*	<input type="text" value="ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР"/>

## 2.3 Регистрация ККТ в ОФД

Рассмотрим регистрацию ККТ на примере ОФД Такском и Первый ОФД

После регистрации вашей организации Вы можете привязать ККТ к Вашему кабинету клиента. Укажите регистрационные данные, заводской номер ККТ и ФН в указанных полях и нажмите кнопку подключить.

**ВНИМАНИЕ! Регистрация ККТ в ЛК ОФД делается после получения регистрационного номера от ФНС, но ДО регистрации ККТ!**

The screenshot shows a web interface for connecting a fiscal device (ККТ) registered in the Federal Tax Service (ФНС). The page title is 'Подключение ККТ зарегистрированных в ФНС'. Below the title, there is a note: 'Укажите данные из карточки ККТ, полученные при регистрации в ФНС.' The form contains several input fields: 'Регистрационный номер ККТ\*' (with a sub-note 'Номер полученный при регистрации ККТ в ФНС.'), 'Модель ККТ\*', 'Заводской номер ККТ\*', 'заводской номер ФН\*', and 'Внутреннее наименование ККТ'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Отмена' and 'Подключить'.

### Подключение ККТ

This section provides a detailed view of the form fields for connecting a fiscal device. The fields are as follows:

- \* Заводской номер фискального накопителя:** 222525. Below the input field is a link: 'изменить номер (вернуться назад)'. A help icon (?) is present.
- \* Заводской номер ККТ:** Input field with placeholder 'Введите номер'. A help icon (?) is present.
- \* Регистрационный номер ККТ:** Input field with placeholder 'Введите номер'. A help icon (?) is present.
- \* Дата активации фискального накопителя:** Input field with a calendar icon and a help icon (?)
- \* Срок действия фискального накопителя:** Radio buttons for '13 месяцев' (selected) and '36 месяцев'. A help icon (?) is present.
- Модель ККТ:** Input field with placeholder 'Введите модель ККТ', a search icon, and a help icon (?)
- Название ККТ:** Input field with placeholder 'Придумайте название, например, Касса №1' and a help icon (?)
- Торговая точка:** Input field with placeholder 'Введите название торговой точки', a search icon, a blue button 'Добавить новую', and a help icon (?)

Отменить

\* - данные, обязательные к заполнению

Отправить заявку

### 3. РЕГИСТРАЦИЯ ККТ В ФНС

Чтобы зарегистрировать ККТ в ФНС:

- Модернизируйте старый кассовый аппарат в АСЦ  
**ИЛИ**
- Приобретите ККТ готовую к использованию. Не забудьте проверить ее наличие в реестре ККТ.

Регистрацию можно производить в бумажном или электронном виде.

#### 3.1 Регистрация ККТ в ФНС в бумажном виде

Подайте в ФНС заявление о регистрации в бумажном виде составленное в соответствии с (п. 2 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ):

- полное наименование организации или фамилию, имя, отчество (при его наличии) предпринимателя;
- ИНН;
- адрес и место установки (применения) ККТ. Если расчет происходит через Интернет, то нужно указать адрес (адреса) сайта;
- наименование модели ККТ;
- заводской номер экземпляра модели ККТ;
- наименование модели фискального накопителя;
- заводской номер экземпляра модели фискального накопителя;
- в случае применения ККТ в составе автоматического устройства для расчетов - номер такого устройства;
- сведения о применении ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через ОФД - если применяется такой режим;
- сведения о применении ККТ только при оказании услуг – если регистрируется автоматизированная система для БСО;
- сведения о применении ККТ только при осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа через Интернет – если регистрируется ККТ предназначенная для использования только при осуществлении таких расчетов;
- сведения о применении ККТ при осуществлении деятельности банковского платежного агента (субагента) и (или) платежного агента (субагента), при приеме ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при организации и проведении азартных игр если регистрируется ККТ, предназначенная для использования в такой деятельности.

#### 3.2 Регистрация ККТ в ФНС в электронном виде

**Перед** регистрацией ККТ в Личном кабинете налогоплательщика заключите договор с выбранным ОФД напрямую или через партнера, например ООО «Диас-К».

Подайте заявление в цифровом виде, зарегистрировавшись в «Личном кабинете налогоплательщика юридического лица» на сайте ФНС [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru). При этом вам необходимы:

- Сертификат ключа электронной подписи, выданный на руководителя (КЭП – приобрести можно у партнеров УЦ, например в ООО «Диас-К»).
- Установленный программный компонент «Крипто ПРО ЭЦП browser plugin» версии 2.0 на ПК, с которого вы будете заходить в личный кабинет.

Инструкция по настройке подключения к личному кабинету ФНС :  
[http://lkul.nalog.ru/images/lk3\\_po.doc?v=2016-December-3\\_23.12.2016\\_16-40](http://lkul.nalog.ru/images/lk3_po.doc?v=2016-December-3_23.12.2016_16-40)  
(актуальную версию см. на nalog.ru)

Чтобы подать заявление на регистрацию ККТ через личный кабинет:

Ваш регион 46 Курская область

Вышестоящие органы Видеопомощник Документы РУС ENG A- A A+

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА**

Поиск по сайту

О ФНС России Контакты и обращения

**ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА** Войти в личный кабинет

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ** Войти в личный кабинет

**ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА** Войти в личный кабинет

**НОВОСТИ** **СМИ О ФНС** **ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ** **ВСЕ СЕРВИСЫ**

НДС-офис интернет-компаний

Риски бизнеса: проверь себя и контрагента

Узнай ИНН

Заплати налоги

Выберите раздел «Контрольно – кассовая техника».

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА**

Личный кабинет налогоплательщика юридического лица

КПП для фильтрации сведений

Выбрать

Сведения о налогоплательщике

Сведения о расчетах с бюджетом

Поддача заявлений

Запрос документов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

УЧЕТ ЮЛ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТАМИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТО ОБОРОТ

УЧЕТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Нажмите кнопку «Зарегистрировать ККТ».



# ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Личный кабинет налогоплательщика юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"МЕРКУРИЙ"  
107113, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА. СТАРОСЛОБОДСКАЯ,  
д. 16/17

[КПП для фильтрации сведений:](#)

Выбрать



Сведения о  
налогоплательщике

Сведения о расчетах с  
бюджетом

Подача заявлений

Запрос документов

[Главная страница](#) / [Учет контрольно-кассовой техники](#)

## УЧЕТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

[Скачать памятку по работе с разделом ККТ](#)



### Уважаемые налогоплательщики!

Обращаем ваше внимание, что с помощью Кабинета контрольно-кассовой техники вы можете зарегистрировать только новые модели ККТ, осуществляющие передачу данных в ФНС России через операторов фискальных данных. При этом сведения о старом парке ККТ в Кабинете контрольно-кассовой техники отображаться не будут.

Фильтры:

Дата регистрации в НО	Адрес места установки	РН ККТ	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние
Нет данных					

Зарегистрировать ККТ

## УЧЕТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

[Скачать памятку по работе с разделом ККТ](#)



### Уважаемые налогоплательщики!

Обращаем ваше внимание, что с помощью Кабинета контрольно-кассовой техники Вы можете зарегистрировать только новые модели ККТ, осуществляющие передачу данных в ФНС России через операторов фискальных данных. При этом сведения о старом парке ККТ в Кабинете контрольно-кассовой техники отображаться не будут.

Фильтры:

Дата регистрации в НО	Адрес места установки	РН ККТ	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние
Нет данных					

Зарегистрировать ККТ

заполнить параметры заявления вручную  
загрузить из файла

Заполните заявление.

Сначала выбирается адрес, где **будет установлена** регистрируемая ККТ. Нажмите кнопку «Выбрать адрес» и последовательно выберете данные (регион, район, название города или нас.пункта, название улицы). После этого индекс будет определен автоматически, проверьте что он определился правильно. Номера дома, корпуса, квартиры вводятся вручную.

Для окончания ввода адреса нажмите кнопку «Выбрать»



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА**

Личный кабинет налогоплательщика юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"МЕРКУРИЙ"  
107113, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА. СТАРОСЛОБОДСКАЯ,  
д. 18/17

[КПП для фильтрации  
сведений:](#)

**Выбрать**



Сведения о  
налогоплательщике

Сведения о расчетах с  
бюджетом

Подача заявлений

Запрос документов

[Главная страница](#) / [Учет контрольно-кассовой техники](#) / [Заявление о регистрации \(перерегистрации\) контрольно-кассовой техники](#)

## ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

### 1 Подготовка заявления

[КПП:](#)\*

801

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
Адрес: 107113, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СТАРОСЛОБОДСКАЯ

[Адрес установки \(применения\) ККТ:](#)\*

**Выбрать адрес**

[Наименование места установки ККТ:](#)\*

[Модель ККТ:](#)\*

**Выбрать модель ККТ**

- Контрольно-кассовая техника предназначена для работы исключительно в автономном режиме ([Справка](#))
- Контрольно-кассовая техника используется при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей
- Контрольно-кассовая техника используется при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр
- Контрольно-кассовая техника используется при осуществлении деятельности банковского платежного агента (субагента) и (или) платежного агента/субагента
- Контрольно-кассовая техника входит в состав автоматического устройства для расчетов
- Контрольно-кассовая техника используется для расчетов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- Контрольно-кассовая техника используется для развозной и (или) разносной торговли
- Контрольно-кассовая техника является авторизованной системой для бланков строгой отчетности

[Оператор фискальных данных:](#)\*

[ИНН ОФД:](#)

### 2 Формирование и отправка

Перед отправкой заявления в налоговый орган убедитесь в корректности информации, заполненной в шаге 1. Отправить заявление в налоговый орган можно, нажав на кнопку "Подписать и отправить"

Просмотреть

Подписать и отправить

### 3 Получение отклика от налогового органа

После отправки заявления, информация о ходе регистрации ККТ отобразится на странице ["Информация об электронном документообороте с налоговыми органами"](#). После получения ответа от налогового органа, на странице ["Учет контрольно-кассовой техники"](#) отобразится регистрируемая ККТ.

После этого в строке «Наименование места установки ККТ» нужно ввести описание места осуществления деятельности и название. Например: магазин «Продукты», кафе «Плачущая ива» и т.д.

Далее нажмите кнопку «Выбрать модель ККТ». Посмотрите модель регистрируемой ККТ в ее эксплуатационной документации. Заводской номер должен быть указан на корпусе ККТ. Введите эти данные и нажмите кнопку «Выбрать». Данные будут проверены по реестру.

### **ВНИМАНИЕ! Вводите номер точно как на шильдике вместе со всеми незначащими нулями!**

Если данные введены верно, но появляется ошибка «заводской номер отсутствует в реестре» обратитесь в техническую поддержку производителя ККТ

Выбор модели контрольно-кассовой техники

Выберите модель контрольно-кассовой техники, указанную в эксплуатационной документации. Для этого необходимо выбрать модель из таблицы (для удобного поиска можно воспользоваться фильтром по наименованию). После этого необходимо ввести заводской номер контрольно-кассовой техники.

Модель ККТ:

Модель	Версия
ПРИМ 88-Ф	
Пионер-114Ф	
ЯРУС ТФ	001
Viki Tower F	001
ШТРИХ-МИНИ-02Ф	001
МИНИКА 1102МК-Ф	784
АМС-100Ф	

Вы выбрали: Меркурий-115Ф

Заводской номер ККТ:

Это поле обязательно для заполнения

Выбрать

Вариант использования ККТ необходимо отметить в списке установкой галочки напротив соответствующего пункта.

- ККТ предназначена для работы исключительно в автономном режиме [\(Справка\)](#)
- ККТ используется при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей
- ККТ используется при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр
- ККТ используется при осуществлении деятельности банковского платежного агента (субагента)
- ККТ входит в состав автоматического устройства для расчетов
- ККТ используется для расчетов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- ККТ используется для развозной и (или) разносной торговли (оказания услуг, выполнения работ)
- ККТ применяется только при оказании услуг (в случае регистрации автоматизированной системы для бланков строгой отчетности)
- ККТ используется при осуществлении деятельности платежного агента (субагента)
- ККТ используется при продаже подакцизных товаров

1. Выбор данного режима предусмотрен при использовании ККТ в населенных пунктах с численностью населения < 10 тысяч человек или по решению региональных властей.
2. Используется при оказании услуг, при реализации лотерейных билетов и при выплате денежных средств в виде выигрыша при проведении лотерей, при наличии разрешительных документов на данный вид деятельности.
3. Пункт выбирается при использовании ККТ в игорном бизнесе при наличии разрешительных документов и лицензий.
4. Применение данного пункта подразумевает последующее использование ККТ в кредитно-финансовых учреждениях (банках, страховых компаниях и т.д.).
5. Данный режим не применяется в моделях 115Ф и 185Ф. Модели ККТ для данного режима будут доступны позже.
6. Данный режим не применяется в моделях 115Ф и 185Ф.
7. Данный режим подразумевает использование ККТ при выездной розничной торговле.
8. Онлайн-кассы не применяются в данном режиме.
9. Применяется при осуществлении деятельности платежного агента (субагента).
10. Данный режим используется при продаже подакцизных товаров.

Также, после ввода данных о модели и заводском номере ККТ на странице регистрации необходимо нажать кнопку выбора модели устанавливаемого ФН.

Наименование места установки ККТ:\* Магазин продуктов

Модель ККТ\* АТОЛ FPrint-22ПТК, Версия: 063, Заводской номер: 00106306053334

Модель ФН\* **Выбрать модель ФН**

Контрольно-кассовая техника предназначена для работы исключительно в автономном режиме ([Справка](#))

Контрольно-кассовая техника используется при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей

Контрольно-кассовая техника используется при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр

Контрольно-кассовая техника используется при осуществлении деятельности банковского платежного агента (субагента) и (или) платежного агента/субагента

Контрольно-кассовая техника входит в состав автоматического устройства для расчетов

Контрольно-кассовая техника используется для расчетов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Контрольно-кассовая техника используется для развозной и (или) разносной торговли

Контрольно-кассовая техника является авторизированной системой для бланков строгой отчетности

Оператор фискальных данных: [dropdown]

ИНН ОФД:

**2** **Формирование и отправка**  
Перед отправкой заявления в налоговый орган убедитесь в корректности информации, заполненной в шаге 1. Отправить заявление в налоговый орган можно, нажав на кнопку "Подписать и отправить"

Просмотреть Подписать и отправить

**3** **Получение отклика от налогового органа**

В появившемся окне, необходимо выбрать модель и ввести номер фискального накопителя.

**ВНИМАНИЕ!** Перед тем как ввести номер ФН необходимо убедиться в совпадении фактического номера фискального накопителя с номером указанным в прилагаемом формуляре. Допускается, подключение ФН к ККТ и распечатка статуса ФН в котором будет указан его серийный номер запрограммированный на заводе производителе. Именно его и нужно ввести в указанном окне регистрации ККТ в личном кабинете налогоплательщика.

КПП:\* 771801001 (Скачать справку по вводу адреса)

Адрес установки (применения) ККТ:\* г Курск, ул Гайдара, д 18

Регион: обл. Курская  
Город: г. Курск

Улицы:  
Номер:  
Помещение:

Индекс:  
Наименование:

Выбор модели ФН для модели ККТ: Меркурий-185Ф

Выберите модель фискального накопителя, указанную в эксплуатационной документации. Для этого необходимо выбрать модель из таблицы (для удобного поиска можно воспользоваться фильтром по наименованию). После этого необходимо ввести номер фискального накопителя, присвоенный изготовителем, указанный в эксплуатационной документации.

Модель ФН:

Модель
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накоп...
Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2
Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1

Вы выбрали: -

Оператор фискальных данных:\*

ИНН ОФД:

КПП:\* 771801001 (Скачать справку по вводу адреса)

Адрес установки (применения) ККТ:\* г Курск, ул Гайдара, д 18

Регион: обл. Курская  
Город: г. Курск

Улицы:  
Номер:  
Помещение:

Индекс:  
Наименование:

Выбор модели ФН для модели ККТ: Меркурий-185Ф

Выберите модель фискального накопителя, указанную в эксплуатационной документации. Для этого необходимо выбрать модель из таблицы (для удобного поиска можно воспользоваться фильтром по наименованию). После этого необходимо ввести номер фискального накопителя, присвоенный изготовителем, указанный в эксплуатационной документации.

Модель ФН:

Модель
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накоп...
Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 2
Средство криптографической защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 3 версия 1


Вы выбрали: Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1

Заводской номер фискального накопителя:


Оператор фискальных данных:\*

ИНН ОФД:

При некорректном вводе номера ФН, система выдаст предупреждение

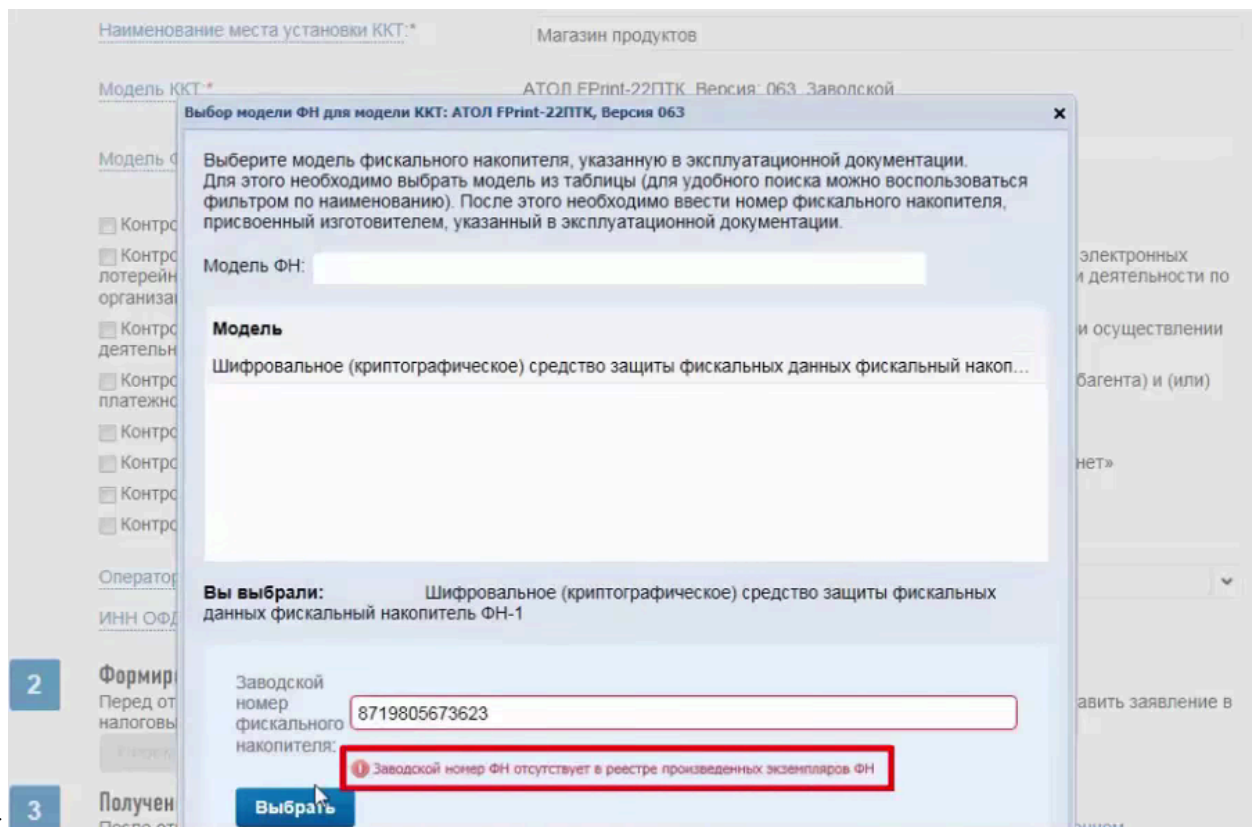

В этом случае, следует проверить номер, повторить его ввод заново и нажать кнопку «Выбрать»

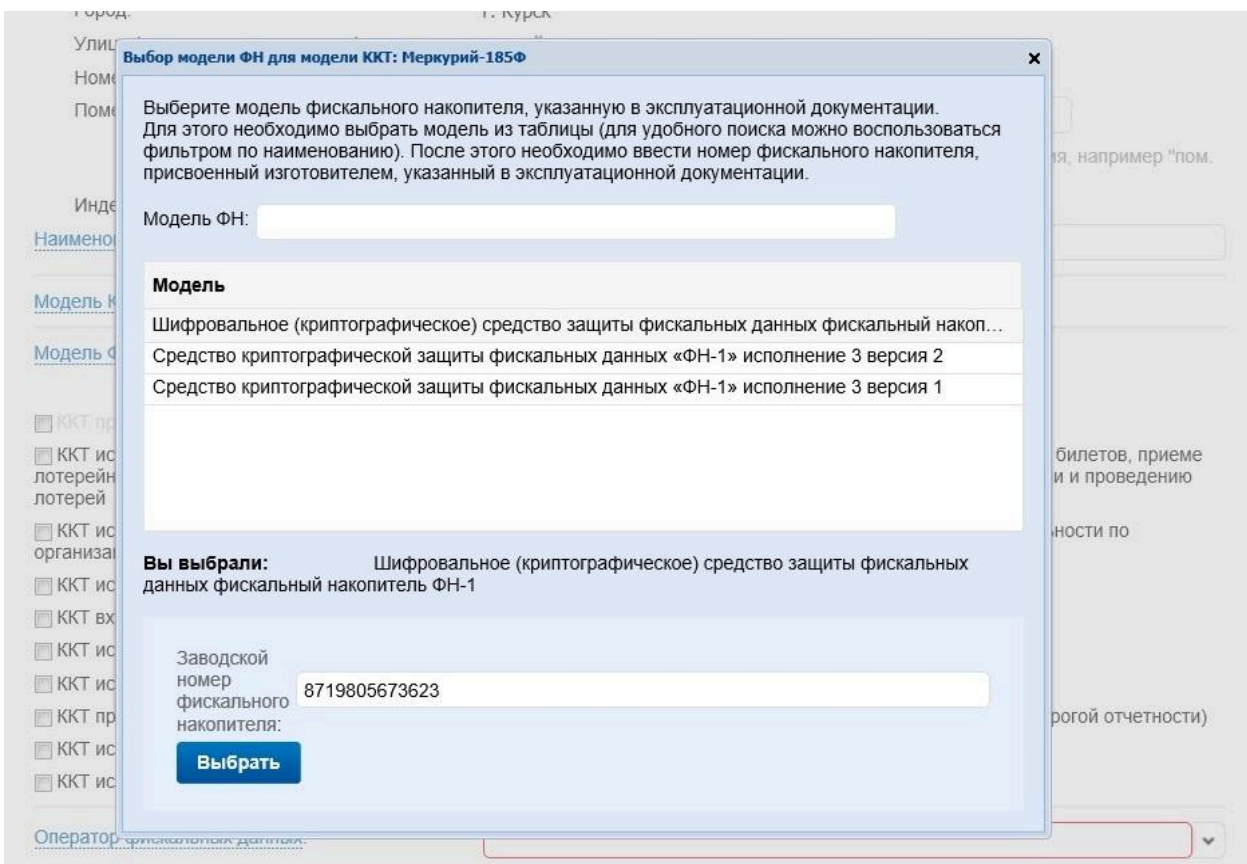

При положительном результате, диалоговое окно, примет следующий вид:

Наименование места установки ККТ:*	Магазин продуктов
Модель ККТ:*	АТОЛ FPrint-22ПТК, Версия: 063, Заводской номер: 00106306053334
Модель ФН:*	Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель ФН-1 Заводской номер: 8710000100005731
<input type="checkbox"/> Контрольно-кассовая техника предназначена для работы исключительно в автономном режиме (Справка)	
<input type="checkbox"/> Контрольно-кассовая техника используется при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных	

Далее, из выпадающего списка, необходимо выбрать ОФД, с которым у вас уже заключен договор (или вы собираетесь такой договор заключить).

Оператор фискальных данных:*	<input type="text"/>
ИНН ОФД:	<input type="text"/>

**2** **Формирование и отправка**  
Перед отправкой заявления в налоговый орган убедитесь в корректности информации, заполненной в шаге 1. Отправить заявление в налоговый орган можно, нажав на кнопку "Подписать и отправить"

В строке «Оператор фискальных данных» выберите ваш ОФД. Значение в строку «ИНН» подставится автоматически.

После ввода всех необходимых данных кнопки в разделе «Формирование и отправка» станут активны. Проверьте данные, нажав «Просмотреть». Если все верно, нажмите «Подписать и отправить».

Главная страница / Контрольно-кассовая техника / Заявление на регистрацию ККТ

### ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ККТ

**1** **Подготовка заявления**

Адрес места установки ККТ:*	обл. Калининградская, р-н. Багратионовский, с. Багратионовск, ул. Ишимская, д. 1/1, кв. 1	<input type="button" value="Задать адрес"/>
Наименование места установки ККТ:	<input type="text"/>	
Заводской номер ККТ:*	81512214713225	
Модель ККТ:*	<input type="text"/>	
Заводской номер ФН:*	81512214713625	
Модель ФН:*	-	
Оператор фискальных данных:*	-	
ИНН ОФД:	5257004567	
Номер договора с оператором фискальных данных:*	:	
Дата договора с оператором фискальных данных:*	31.05.2016	

**2** **Формирование и отправка**  
Перед отправкой заявления в налоговый орган убедитесь в корректности информации, заполненной в шаге 1. Отправить заявление в налоговый орган можно, нажав на кнопку "Подписать и отправить"

**3** **Получение отклика от налогового органа**  
После отправки заявления, информация о ходе регистрации ККТ отобразится на странице "Информация об электронном документообороте с налоговыми органами". После получения ответа от налогового органа, на странице "Регистрация контрольно-

Далее, необходимо дождаться уведомления от ФНС о присвоении регистрационного номера ККТ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
Личный кабинет налогоплательщика юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛС-18"  
603034, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пер. Обводный, д. 19

КПП для фильтрации сведений

Выбрать

Сведения о налогоплательщике | Поддача заявлений | Запрос документов

Главная страница / Контрольно-кассовая техника / Заявление на регистрацию ККТ

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ККТ**

1 Подготовка заявления

Информация

Запрос добавлен.

Наблюдать за ходом рассмотрения запроса, а также получать ответ от налогового органа по направленному запросу можно в разделе "Информация о документах, направленных в налоговый орган"

Ok

Адрес места установки ККТ: [поле]  
Наименование модели ККТ: [поле]  
Заводской номер ККТ: [поле]  
Модель ККТ: [поле]  
Заводской номер модели ККТ: [поле]  
Модель ФН: [поле] Ока

Оператор фискальных данных: АВИАНОВА  
ИНН ОФД: 5257004567  
Номер договора с оператором фискальных данных: 12  
Дата договора с оператором фискальных данных: 31.05.2016

**ВНИМАНИЕ!** После получения регистрационного номера ККТ, подключитесь к сервису выбранного ОФД (СМ. п. 2.3). Введите в ФН реквизиты организации (в том числе присвоенный ККТ регистрационный номер). В скором времени эта операция будет происходить автоматически.

Для просмотра всех параметров ККТ можно просмотреть кликнув указателем мыши на ссылку с присвоенным номером.

Главная страница / Учет контрольно-кассовой техники

### УЧЕТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

Реестр экземпляров ККТ и ФН

Скачать памятку по работе с разделом ККТ

**Уважаемые налогоплательщики!**  
Обращаем ваше внимание, что с помощью Кабинета контрольно-кассовой техники вы можете зарегистрировать только новые модели ККТ, осуществляющие передачу данных в ФНС России через операторов фискальных данных.  
При этом сведения о старом парке ККТ в Кабинете контрольно-кассовой техники отображаться не будут.


Фильтры:

Дата регистрации в НО	Адрес места установки	РНМ	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние
	50 - Московская область, 141983, г. Дубна, ул. Программистов, д.4, к.2, кв.302	0000 0023 5905 6618	АТОЛ FPrint-22ПТК		Присвоен Регистрационный номер ККТ


Страница 1 из 1 | Всего | Показать на страницу: 5

Зарегистрировать ККТ -

...и просмотреть сведения о регистрации

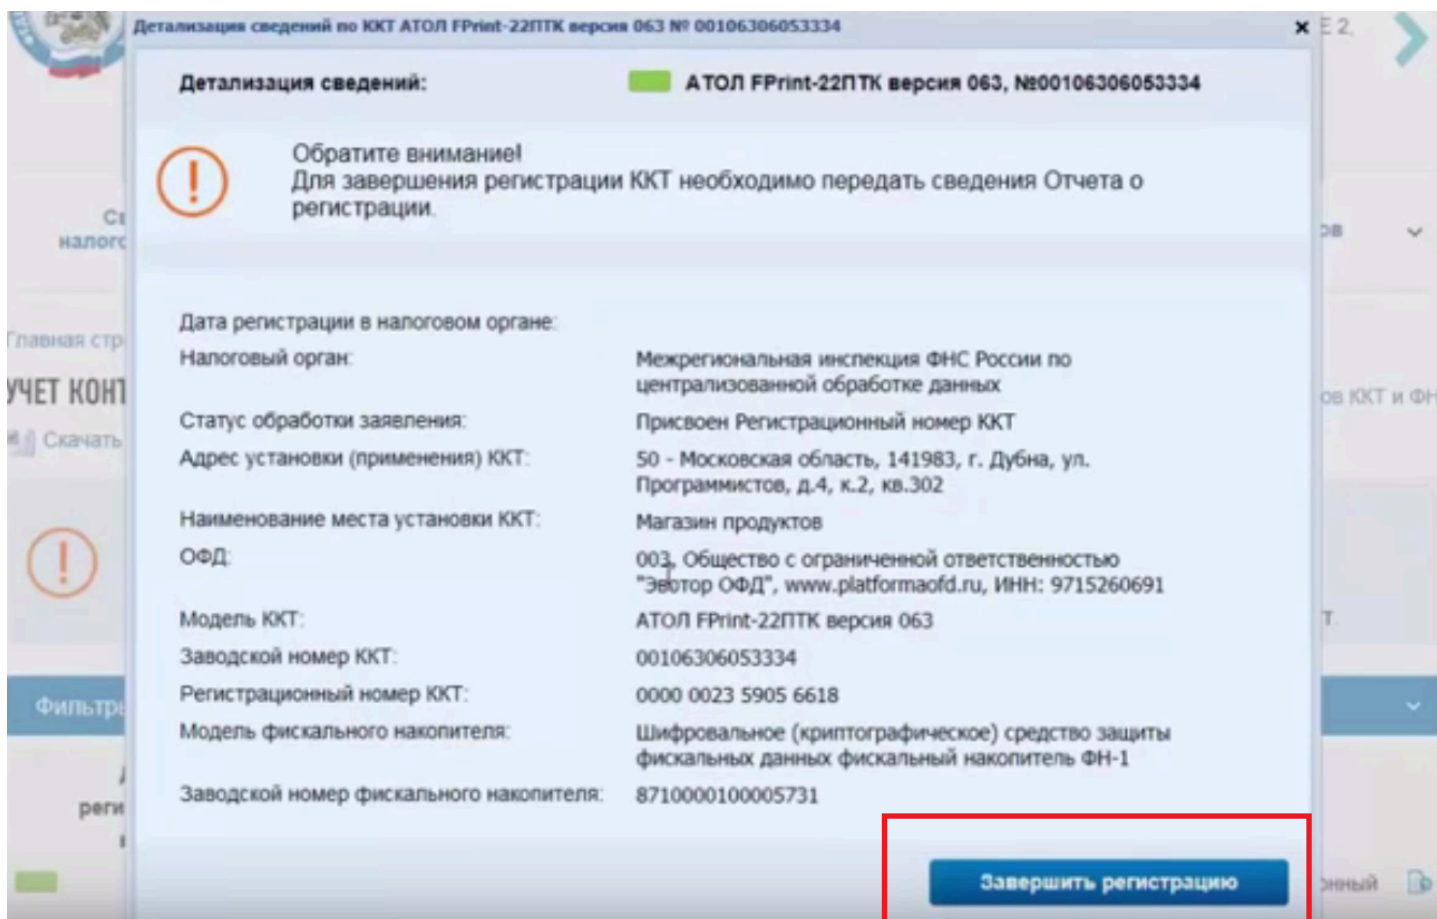

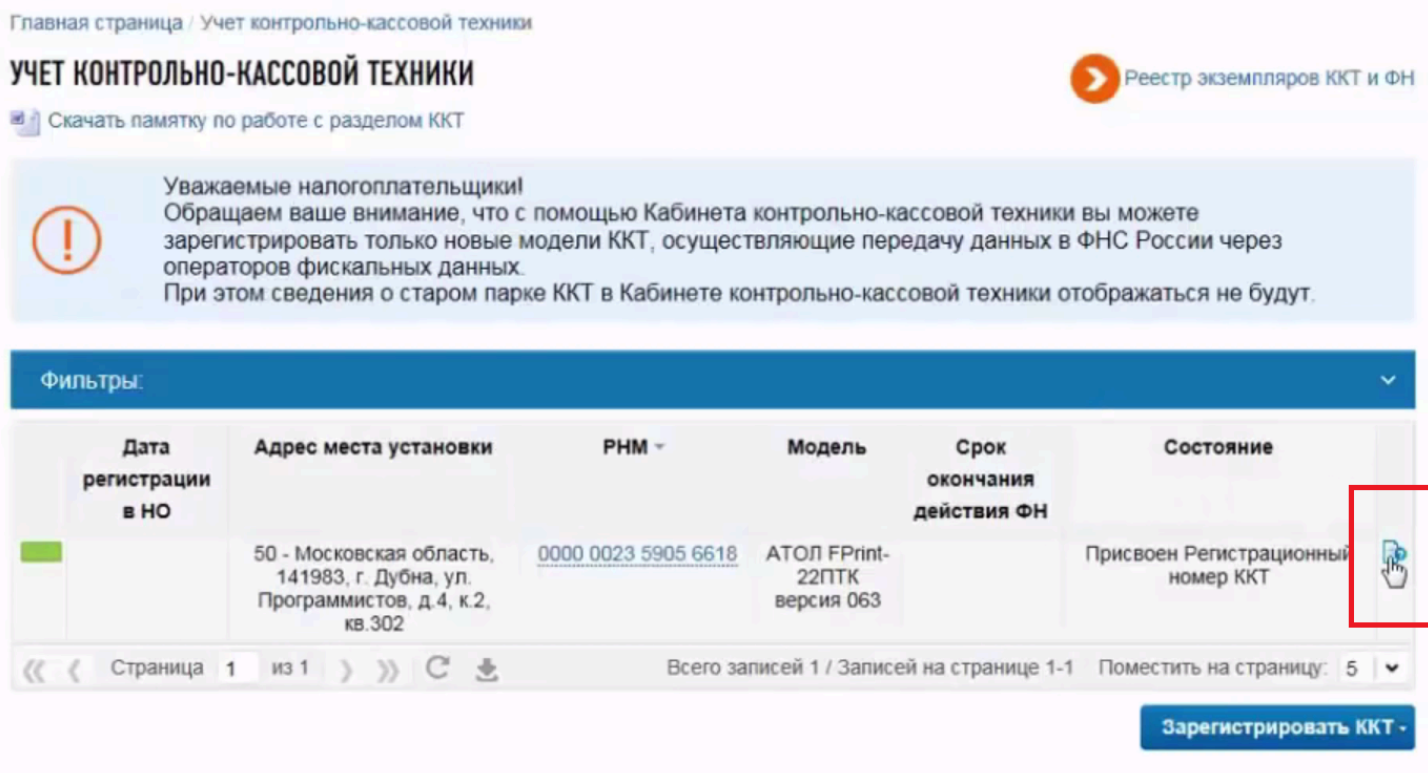

Также, пользователю можно скачать карточку с присвоенным регистрационным номером. Для этого в правой колонке строки регистрации кликнуть по ссылке и перейти на закладку история заявлений.



Далее, кликнув указателем мыши по пиктограмме документа - можно сохранить его на компьютер для просмотра.

[Скачать памятку по работе с разделом ККТ](#)

История заявлений по ККТ АТОЛ FPrint-22ПТК версия 063 № 00106306053334

Заявление	Дата заявления	Скачать	Статус	Ответ	Дата ответа	Скачать
Заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники	24.11.2016		Ответ передан налогоплательщику	Регистрационный номер ККТ из ФНС	24.11.2016	

В результате, пользователь получает следующий документ:

 Легкий доступ ко всем файлам с разных устройств.

### УВЕДОМЛЕНИЕ № 1294 о присвоении регистрационного номера контрольно-кассовой технике

Федеральная налоговая служба уведомляет, что в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» по заявлению о регистрации контрольно-кассовой техники от 24.11.2016 №90853 контрольно-кассовой технике модели АТОЛ FPrint-22ПТК версия 063 с заводским номером 00106306053334, присвоен регистрационный номер

**0000 0023 5905 6618**

Для завершения регистрационных действий и получения Карточки регистрации контрольно-кассовой техники пользователь ККТ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОЛ", ИНН/КПП

Далее, после проверки и распечатки сведений о присвоении регистрационного номера, необходимо вернуться в предыдущие меню личного кабинета и нажать на кнопку «Завершить регистрацию».

## 4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ККТ

### 4.1 Принципы управления

#### Перед регистрацией необходимо провести начальную настройку ККТ

Вход в этот режим происходит из главного меню после выбора режима «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» и нажатия клавиши «ИТ». На дисплее появится сообщение , введите пароль (по умолчанию – 22) и подтвердите ввод клавишей «ИТ».



Нажимая на клавиши «+», «-» или «ПИ», можно просматривать следующие позиции подменю:


- « ›ДАТА» - программирование даты;
- « ›ПРОГ. ОПЦИИ» - программирование опций;
- « ›НАСТРОЙКИ GPRS» - настройки GPRS;
- « ›НАСТРОЙКИ Wi-Fi» - настройки Wi-Fi;
- « ›СЕРВ. ККТ» - настройки подключения к технологическому серверу ККТ;
- « ›ТОВАРЫ» - программирование товаров;
- « ›СОХР. НАСТРОЙКИ» - запись настроек ККТ на USB-диск;
- « ›ЗАГР. НАСТРОЙКИ» - загрузка настроек с USB-диска в ККТ;
- « ›СОХР. БАЗУ ТОВАР» - запись базы товаров из ККТ на USB-диск;
- « ›ЗАГР. БАЗУ ТОВАР» - загрузка базы товаров с USB-диска в ККТ;
- « ›НАЛОГИ» - программирование налогов;
- « ›ОПЕРАТОРЫ» - программирование операторов;
- « ›ЗАГОЛОВОК ЧЕКА» - программирование заголовка чека;
- « ›ОКОНЧАНИЕ ЧЕКА» - программирование окончания чека;
- « ›ЗАВ. НОМЕР» - программирование заводского номера. (Доступно только на заводе. Для пользователя доступен только просмотр заводского номера)

Для входа в выбранный подрежим нажмите клавишу «ИТ».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для удобства программирования, рекомендуется использовать USB-клавиатуру подключенную через переходник с mini-USB (A) на USB (M).

## 4.2 Внесение настроек

### Программирование даты/времени

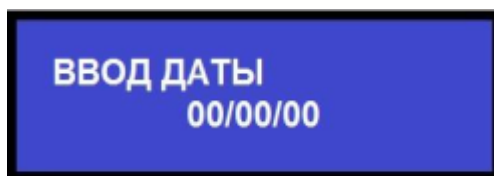


В подрежиме нажмите клавишу «ИТ». На дисплее высветится приглашение к вводу даты: С помощью цифровых клавиш вы можете ввести текущую дату в виде: , где: ДД – дата, ММ – месяц, ГГ – год и подтвердить ввод клавишей «ИТ». При правильном вводе новая дата будет сохранена в таймере реального времени. Для выхода из этого режима без сохранения нажмите клавишу «С».

### Программирование Wi-Fi


Для настройки работы ККТ через какую-либо Wi-Fi сеть, необходимо выполнить поиск уже имеющихся сетей, для этого необходимо:

Находясь в главном меню ККТ нажать на функциональную кнопку «00» и нажимая на клавиши «+», «-» выбрать пункт меню:

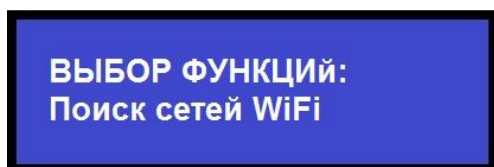


и нажать на кнопку «ИТ».


Далее, ККТ самостоятельно произведет поиск имеющихся сетей Wi-Fi и распечатает их параметры на чековой ленте:

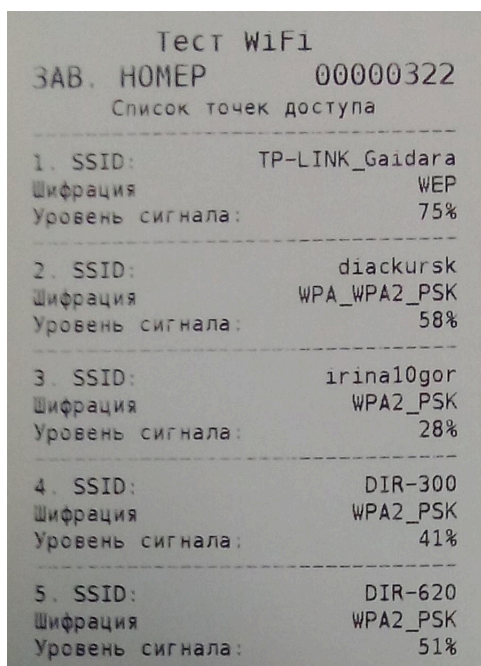


После получения сведений о доступных Wi-Fi сетях, можно приступить к настройке Wi-Fi соединения на ККТ, через меню:

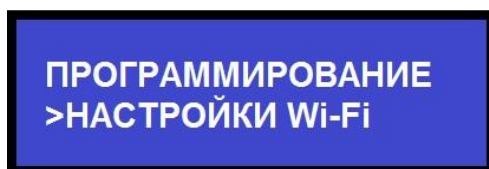

В подрежиме «НАСТРОЙКИ Wi-Fi» нажмите клавишу «ИТ». На дисплее отобразится:

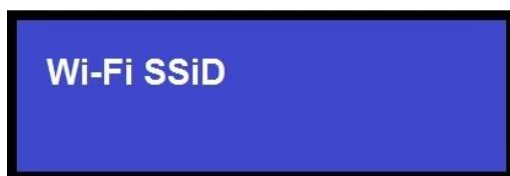

Нажмите клавишу «ИТ» и введите имя вашей Wi-Fi сети.

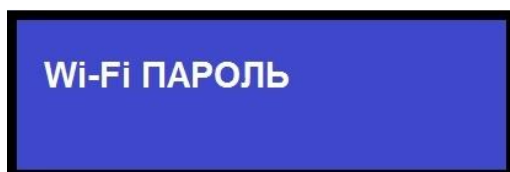

Нажмите клавишу «ИТ» и введите пароль вашей Wi-Fi сети.

Wi-Fi ПАРОЛЬ

12345678

Перемещение по полям настроек Wi-Fi выполняется клавишами «+», «-» или «ПШ».

Для начала редактирования настроек нажмите клавишу «х». Для выхода из режима редактирования и перехода в режим просмотра нажмите «РЕ». Также выход из режима редактирования выполняется каждый раз после завершения ввода любого строкового поля.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Касса работает как с открытыми, так и закрытыми сетями.

**!!!Настройки вступают в силу после перезапуска кассы!!!**

## Настройки GPRS

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
>НАСТРОЙКИ GPRS

В подрежиме «НАСТРОЙКИ GPRS» нажмите клавишу «ИТ». На дисплее отобразится адрес точки доступа.

APN:

Нажмите клавишу «ИТ» и введите APN вашего оператора связи.

APN:  
internet

ЛОГИН:

Нажмите клавишу «ИТ» и введите логин вашего оператора связи.

ЛОГИН:  
internet

ПАРОЛЬ:

Нажмите клавишу «ИТ» и введите пароль вашего оператора связи.

ПАРОЛЬ:  
internet

БАЛАНС:

Нажмите клавишу «ИТ» и введите сервисный номер для проверки баланса вашего оператора связи.

БАЛАНС:  
\*101#

Перемещение по полям настроек GPRS выполняется клавишами «+», «-» или «ПИ».

Для начала редактирования настроек нажмите клавишу «х».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Большинство операторов связи предоставляют доступ в интернет без введения данных настроек, т.е в автоматическом режиме.

### 4.3 Программирование параметров ОФД и ФН в кассе

Перейдя по ссылке [http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/Registraciya\\_KKT.pdf](http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/Registraciya_KKT.pdf) вы можете ознакомиться с подробной инструкцией по внесению параметров ОФД и ФН в кассе.


На распечатанном чеке, после пункта «Проверьте параметры» необходимо проверить все параметры и в случае необходимости, внести исправления в ошибочно введенные параметры ККТ при ее программировании

```
Настройки ФН
Пользователь      ООО "ДИАС-К"
ИНН                7718950509
РН ККТ            0000000012045639
-----
Системы налогообложения:
ОСН
Патент
-----
Режимы:
ШИФРОВАНИЕ                НЕТ
АС БСО                    НЕТ
АВТОНОМНЫЙ                НЕТ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ           НЕТ
Применение:
ККТ ДЛЯ УСЛУГ             НЕТ
ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ         НЕТ
БАНК. ПЛ. АГЕНТ           НЕТ
БАНК. ПЛ. СУБАГЕНТ       НЕТ
ПЛ. АГЕНТ                 НЕТ
ПЛ. СУБАГЕНТ             НЕТ
ПОВЕРЕННЫЙ                НЕТ
КОМИССИОНЕР              НЕТ
АГЕНТ                     НЕТ
-----
Адрес расчёта
107113, Москва г, Старослободска
Место расчёта
305005, Курск г., Гайдара ул., 1
ОФД                      1-ОФД
ИНН ОФД                  7709364346
Настройки ОФД
Хост ОФД                  kkm-server-test.1-ofd.ru
Порт                      7777
```

В случае, если все введенные параметры верные, необходимо повторно нажать на клавишу «ИТ»

В случае, если выявлены неверные данные, после проверки информации на распечатанном чеке, нажать на клавишу «С» и отредактировать неверную информацию в соответствующих пунктах меню.

По завершению процедуры регистрации информация отпечатается на чеке

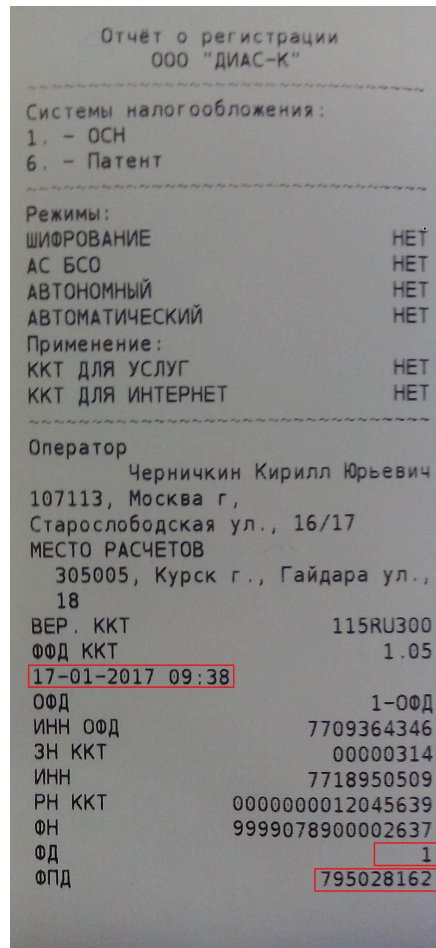

В конце чека будет указан ФПД- фискальные признак документа, ФД-номер фискального документа и дата/время регистрации. Эти данные будут необходимы для завершения регистрации.

ККТ сформирует «Отчет о регистрации» и передаст его через ОФД в ФНС.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

##### **Перерегистрация выполняется С заменой ФН в случаях:**

- Плановая, при окончании срока эксплуатации ФН в составе ККТ;
- Внеплановая, в случае неисправности ФН не позволяющей продолжить его эксплуатацию;
- Изменение ИНН у владельца ККТ;
- Переход ККТ из автономного режима работы (без передачи фискальных данных в ФНС в электронной форме через ОФД) в работу в обычном режиме;
- Переход ККТ из работы в обычном режиме в автономный режим работы (без передачи фискальных данных в ФНС в электронной форме через ОФД);
- Переход ККТ из работы в режиме с шифрованием данных в работу в режиме без шифрования данных в ФНС в электронной форме через ОФД;
- Изменения сведений о применении ККТ в составе автоматического устройства для расчетов;

**Перерегистрация выполняется БЕЗ замены ФН в случаях:**

- Смена оператора фискальных данных (ОФД)
- Изменения адреса и места установки (применения) ККТ
- Изменение наименования владельца ККТ
- Изменение владельцем ККТ используемой ранее системы налогообложения на другую

**В случае изменения других настроек/параметров/реквизитов в ККТ, отличных от описанных выше - перерегистрация ККТ не требуется.**


## 5. ЗАВЕРШЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ККТ

Для завершения процедуры регистрации необходимо:

Войти в отчеты ФН, распечатать «отчет о Регистрациях» и убедиться что на чеке имеется фискальный признак документа – это означает что отчет был успешно отправлен ОФД и доставлен в ФНС.

После получения «Отчета о регистрации», распечатанного на ККТ, в ЛК нажмите кнопку «Завершить регистрацию».

Обратная связь Выйти

 **ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА**  
Личный кабинет налогоплательщика юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛК-18"  
603034, обл.Нижегородская, г.Нижний Новгород, пер. Обводный, д. 19  
КПП для фильтрации сведений **Выбрать**

Сведения о налогоплательщике | Поддача заявлений | Запрос документов

Главная страница / Контрольно-кассовая техника

### РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

Фильтры:

Дата регистрации в НО	Код НО	Адрес места установки	РНМ	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние
	5258	39 - Калининградская область, р-н. Багратионовский, 238420, г. Багратионовск, ул. Ишимская, д.1, к.1, кв.1	5	Элвес-01-03		Присвоен Регистрационный номер ККТ <b>Завершить регистрацию</b>
	5258	52 - Нижегородская область, р-н. Арзамасский, 607216, д. Балахониха, ул. Зеленая, д.1, к.1, кв.1	4	Элвес-01-03		Присвоен Регистрационный номер ККТ <b>Завершить регистрацию</b>
02.06.2016	5258	52 - Нижегородская область, р-н. Балахнинский, 606406, г. Балахна, ул. Восточная,	3	Элвес-01-03	01.01.3000	ККТ зарегистрирована Скачать рег.карточку

В открывшемся окне введите номер фискального документа, фискальный признак и дату/время фискализации. Для завершения регистрации нажмите кнопку «Подписать и отправить».

# ВАЯ СЛУЖБА

нет налогоплательщика юридического лица

Поддача заявлений

о-кассовая техника

## НО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

Отчет о фискализации по ККТ Элвес-01-03 № 8151221471322


Регистрационный номер ККТ: 5  
Количество попыток ввода ФП для проверки: 3  
Дата, время получения фискального признака:\* 09.06.2016 11:27  
Номер фискального документа:\*  
Фискальный признак:\*  
Подписать и отправить

Состояние  
Регистрационный номер ККТ  
Завершить регистрацию

г. , ул. , д. ККТ 0000000142 10.06.16 16:51  
СИСТ. АДМИН. #0001  
РЕГИСТРАЦИЯ ИНН 000000000000  
РНМ 12000187 ФН 0000000000  
ОФД Сайт ОФД  
Сайт НО www.nalog.ru  
00000001 1119016936

По завершении регистрации появится отметка о том, что ККТ зарегистрирована, а также возможность загрузить и распечатать ее регистрационную карточку.

Обратная связь Выйти

 **ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА**  
Личный кабинет налогоплательщика юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛК-18"  
603034, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, пер. Обводный, д. 19  
КПП для фильтрации сведений [Выбрать](#)

Сведения о налогоплательщике | Поддача заявлений | Запрос документов

Главная страница / Контрольно-кассовая техника


### РЕГИСТРАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

Фильтры:

	Дата регистрации в НО	Код НО	Адрес места установки	РНМ	Модель	Срок окончания действия ФН	Состояние
<input checked="" type="checkbox"/>	09.06.2016	<a href="#">5258</a>	39 - Калининградская область, р-н. Багратионовский, 238420, г. Багратионовск, ул. Ишимская, д.1, к.1, кв.1	5	Элвес-01-03	01.01.3000	ККТ зарегистрирована <a href="#">Скачать рег.карточку</a>
<input type="checkbox"/>		<a href="#">5258</a>	52 - Нижегородская область, р-н. Арзамасский, 607216, д. Балахониха, ул. Зеленая, д.1, к.1, кв.1	4	Элвес-01-03		Присвоен Регистрационный номер ККТ <a href="#">Завершить регистрацию</a>

**КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ  
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ № 0000 0024 0206 0000**

Контрольно-кассовая техника АТОЛ FPrint-22ПТК версия 063.  
Заводской номер контрольно-кассовой техники: 00106307894789,  
регистрационный номер контрольно-кассовой техники 0000 0024 0206 0000  
Модель фискального накопителя: Шифровальное (криптографическое) средство защиты  
фискальных данных фискальный накопитель ФН-1.  
Заводской номер фискального накопителя: 8710000100004300  
Принадлежит ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТВЕТ", ОГРН  
1167847117840, ИНН/КПП 7813248132/781301001  
Адрес установки (применения) контрольно-кассовой техники 196105,78,....ул. Ронинская,48.,  
Место установки (применения) контрольно-кассовой техники Офис  
Входит в состав автоматического устройства для расчетов (да/нет) Нет, номер  
автоматического устройства для расчетов \_\_\_\_\_  
Пользователь является банковским платежным агентом (субагентом) и (или) платежным  
агентом (субагентом) (да/нет) Нет  
Используется для развозной и (или) разносной торговли (да/нет) Нет  
Используется для расчетов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да/нет)  
Нет, адрес сайта в сети «Интернет» \_\_\_\_\_  
Предназначена для использования в режиме, не предусматривающем обязательную передачу  
фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных  
данных (да/нет) Нет  
Контрольно-кассовая техника является автоматизированной системой для бланков строгой  
отчетности (да/нет) Нет  
Обработку фискальных данных осуществляет Общество с ограниченной ответственностью  
"Такском", ИНН 7704211201  
Количество перерегистраций контрольно-кассовой техники 0  
Зарегистрирована в налоговом органе с 25.11.2016

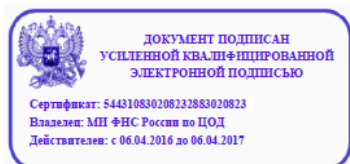







## 6. НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ККТ ПЕРЕД РАБОТОЙ

После регистрации ККТ для дальнейшей работы требуется внести минимально-необходимые настройки:

- 1) Запрограммировать кассиров
- 2) Запрограммировать номенклатуру товаров
- 3) Запрограммировать заголовок и окончание чека (клише)

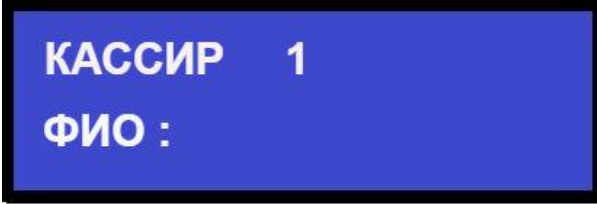
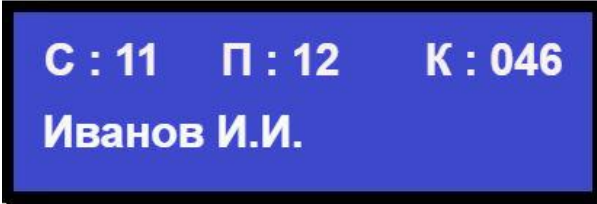



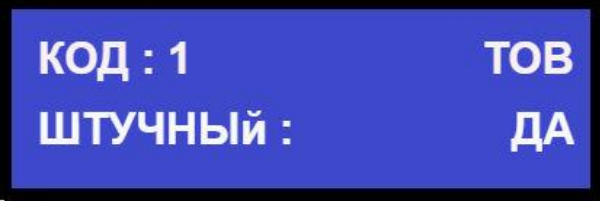
### 6.1 Программирование кассиров

<p>Находясь в меню «Программирование», выберите раздел «Операторы». Нажмите клавишу «ИТ».</p>	
<p>На дисплее высветится информация о первом операторе из базы в следующем виде. При нажатии клавиш «+» и «-» можно просматривать следующие пароли:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- кассиров 1–16;</li><li>- администратора.</li></ul>	
<p>При нажатии клавиши «ПИ», можно просматривать следующие поля оператора:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- «ПАРОЛЬ» - пароль оператора;</li><li>- «ФИО» - имя оператора;</li><li>- «ДОЛЖН» - название должности оператора;</li><li>- «ИНН» - ИНН оператора;</li><li>- «ПРАВА» - права оператора.</li></ul> <p><b>Внимание!</b> По умолчанию «кассир- 1» считается старшим кассиром и обладает расширенным набором прав относительно остальных кассиров.</p>	
<p>Для редактирования, при просмотре поля нажмите клавишу «х» и вводите требуемые данные. По окончании редактирования нажмите клавишу «ИТ»</p>	
<p>Внесено Ф.И.О. первого кассира.</p>	
<p>Внесение ИНН кассира</p>	


<p>Просмотр прав кассира.</p>	<p><b>КАССИР 1</b> <b>ПРАВА : CXZD--RSN-</b></p>
<p>Редактирование прав кассира:  С: доступ в кассовый режим;  Х: резерв;  Z: доступ к режиму «Отчеты ФН»;  D: программирование даты (не из режима программирования);  P: доступ в режим программирования;  B: доступ к режимам программирования баз;  R: оформление чека возврата;  S: оформление чека коррекции;  N: оформление нулевого чека;  Цифровые обозначения: 1- разрешено, 0 – запрещено.</p> <p><b>Внимание!</b> При программировании прав доступа оператора «администратор», запрещены следующие права (невозможно использовать): C----RSN, так как кассовый режим и его операции доступны только для кассиров. При попытке изменить их, звучит сигнал об ошибке.</p>	<p><b>CXZDPBRSN_-----</b> <b>111100111000000</b></p>
<p>Редактирование пароля кассира. Цифровыми клавишами задайте пароль от 1 до 6 знаков. Клавишей «С» можно очистить пароль. Подтвердите ввод пароля клавишей «ИТ».</p> <p><b>Примечание:</b> Пароли кассиров обязательно должны различаться, т.е. два кассира не могут иметь одинаковые пароли. Если нажать не цифровую клавишу или ввести идентичный пароль, то звучит сигнал ошибки и на дисплее появляется</p> <p style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>ПАРОЛЬ НЕ УНИКАЛЕН!</b> </div> </p> <p>предупреждение: . Нажмите любую клавишу, чтоб убрать предупреждение.</p> <p><b>Примечание:</b> Значение пароля 0 обозначает, что возможен вход пользователя в кассовый режим без пароля.</p>	<p><b>КАССИР 1</b> <b>ПАРОЛЬ : 0</b></p>
<p>По окончании программирования будет предложено сохранить данные. Если в режиме просмотра операторов нажать клавиши «00» и выбрать пункт подменю «ПЕЧАТАТЬ ВСЕ», то будут распечатаны данные по всем операторам.</p>	<p><b>ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ ?</b> <b>(КЛ . 3 - ЗАПИСЬ)</b></p>

## 6.2 Программирование номенклатуры товаров
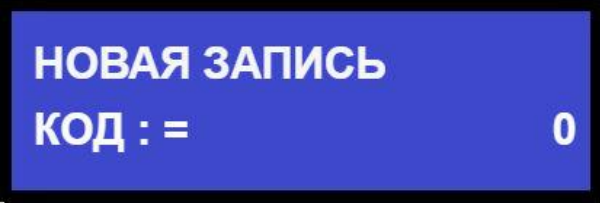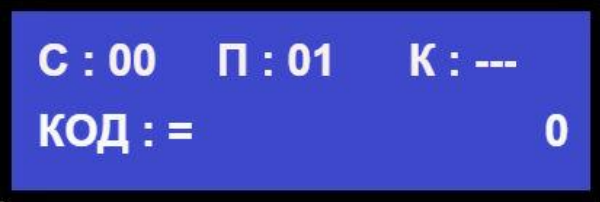
<p>Находясь в меню «Программирование», выберите раздел «Товары». Нажмите клавишу «ИТ».</p> <p>N – код товара в базе.          ТОВ – тип товара.          XXXXXXXX – наименование товара.</p> <p>Товары в базе расположены в порядке увеличения их кода, перемещаться по товарам возможно с помощью клавиш «+» и «-».</p> <p>При нажатии клавиши «ПИ», можно просматривать следующие поля товара:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– «НАЗВ» - наименование товара;</li> <li>– «ШК» - запрограммированный штрих-код товара</li> <li>– «ТИП» - тип: может быть товаром, может - услугой;</li> <li>– «ШТУЧНЫЙ» - признак товара: весовой или штучный;</li> <li>– «ЦЕНА» - стоимость товара;</li> <li>– «НАЛОГ» - налоговая ставка товара: 0, 1, 2, 3, 4, 5;</li> <li>– «ОТДЕЛ» - номер отдела;</li> <li>– «БЛОК» - блокировка товара: выключена или включена;</li> <li>– «КОЛ.ПРОД» - количество проданного товара;</li> <li>– «СУМ.ПРОД» - сумма прихода по товару;</li> <li>– «КОЛ.КОРР» - количество коррекций товара;</li> <li>– «СУМ.КОРР» - сумма коррекций по товару.</li> </ul> <p><b>Внимание!</b> Поля товара «КОЛ.ПРОД», «СУМ.ПРОД», «КОЛ.КОРР», «СУМ.КОРР» можно только просматривать! Остальные поля товара можно редактировать.</p> <p>Для редактирования необходимого поля товара, нажмите клавишу «х» при просмотре поля. Вам будет предложено ввести новую информацию, либо выбрать из возможных, нажимая клавишу «ПИ».</p>	<div style="border: 2px solid black; background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>ПРОГРАММИРОВАНИЕ</b></p> <p><b>&gt; ТОВАРЫ</b></p> </div>
<p>При первом входе в данный раздел появится сообщение об отсутствии товаров в базе.</p>	<div style="border: 2px solid black; background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>В БАЗЕ</b></p> <p><b>НЕТ ЗАПИСЕЙ</b></p> </div>
<p>Для добавления, удаления или печати товара нажмите клавишу «00». При нажатии клавиш «+», «-» или «ПИ», можно просматривать следующие позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– «ПЕЧАТАТЬ ЗАП.» - печать выбранного товара;</li> <li>– «ПЕЧАТАТЬ ВСЁ» - печать всех товаров;</li> <li>– «ДОБАВИТЬ ЗАП.» - добавление нового товара;</li> <li>– «УДАЛИТЬ ЗАП» - удалить выбранный товар;</li> <li>– «УДАЛИТЬ ВСЁ» - удалить все товары</li> <li>– «ТАБЛ. КОДИРОВКИ» - печать таблицы кодов символов .</li> </ul>	<div style="border: 2px solid black; background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>ВЫБОР ФУНКЦИЙ :</b></p> <p><b>ДОБАВИТЬ ЗАП .</b></p> </div>

<p>Для входа в выбранный подрежим нажмите клавишу «ИТ».</p> <p>При выборе позиции «ПЕЧАТАТЬ ЗАП.» просматриваемый товар будет распечатан на чековой ленте.</p> <p>При выборе позиции «УДАЛИТЬ ЗАП.» Для удаления записи нажмите клавишу «0». Для отмены удаления нажмите клавишу «С». При удалении записи на дисплее отобразится следующая по коду за ней запись, или предыдущая (если нет последующих).</p>	
<p>При выборе позиции «ДОБАВИТЬ ЗАП.», на дисплее появится сообщение. Нажимая цифровые клавиши, введите код. Максимально допустимое количество цифр ввода – 8. При ошибке прозвучит звуковой сигнал. После задания кода нажмите клавишу «ИТ» для подтверждения.</p> <p><b>Внимание!</b> Если при добавлении новой записи товар с введенным кодом уже существует, то Вы будете перенаправлены в базу товаров. Следует повторить действия для добавления нового товара.</p>	
<p>После ввода кода будет предложено ввести следующее поле товара – наименование. После его ввода нажмите клавишу «ИТ» - будет предложено ввести следующее поле, и так далее. Для выбора значений поля используйте цифровые клавиши и клавишу «ПИ».</p>	
<p>Ввод наименования товара. До 32-х символов (букв, цифр).</p>	
<p>Ввод штрихкода товара. До 18-ти символов (цифр).</p>	
<p>Ввод типа товара. Товар или услуга.</p>	
<p>Ввод типа товара. Да – штучный товар; Нет – весовой товар.</p>	



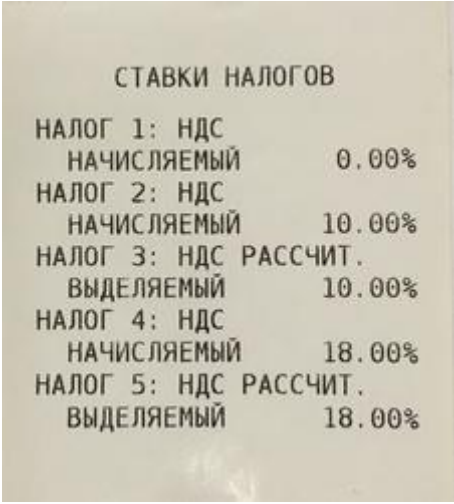



<p>Ввод цены товара. До 9-ти символов (цифр) и точку. Таким образом, максимально допустимое значение –999 9999 или 99 999 99.99 – для дробной цены.</p>	<p><b>КОД : 1</b> <b>ТОВ</b> <b>ЦЕНА =</b> <b>25.50</b></p>
<p>Ввод налоговой ставки. При программировании задается цифрами от 0 до 5 (описание далее в инструкции). Если задано значение 0, то в кассовом режиме налогообложение для данного товара, при необходимости, надо будет указывать вручную.</p>	<p><b>КОД : 1</b> <b>ТОВ</b> <b>НАЛОГ =</b> <b>2</b></p>
<p>Ввод номера отдела. В данный момент существует только отдел №1.</p>	<p><b>КОД : 1</b> <b>ТОВ</b> <b>ОТДЕЛ =</b> <b>1</b></p>
<p>Блокировка товара. Выключена или включена.</p>	<p><b>КОД : 1</b> <b>ТОВ</b> <b>БЛОК =</b> <b>ВЫКЛ</b></p>
<p>После ввода всех полей будет предложено сохранить изменения.</p>	<p><b>ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ ?</b> <b>(КЛ . 3 - ЗАПИСЬ)</b></p>
<p><b>6.3 Просмотр налоговых ставок</b></p>	
<p>Находясь в меню «Программирование», выберите раздел «Налоги». Нажмите клавишу «ИТ». <b>Внимание</b>, в текущей версии ОФД работает только с фиксированными налоговыми ставками, и текущие ставки изменить нельзя. В базе существует 5 фиксированных налоговых ставок.</p>	<p><b>ПРОГРАММИРОВАНИЕ</b> <b>&gt; НАЛОГИ</b></p>
<p>При входе в раздел на дисплее высветится первая ставка из базы представленном виде. N – номер ставки. Всего в базе предусмотрено 5 налоговых ставок с номерами 1, 2, 3, 4, 5; Y – буквенное обозначение ставки; X - ставка Клавишами «+», «-» можно перемещаться по налогам в базе.</p>	<p><b>НАЛОГ 1 ( А )</b> <b>СТАВКА :</b> <b>0.00</b></p>
<p>При нажатии клавиши «ПИ» можно просматривать следующие поля выбранного налога: Процент; Тип – начисляемый/выделяемый; Название.</p>	<p><b>НАЛОГ 1 ( А )</b> <b>ТИП : НАЧИСЛЯЕМЫЙ</b></p>

<p>Пример выделяемого налога</p>	<p><b>НАЛОГ 3 ( С )</b> <b>ТИП : ВЫДЕЛЯЕМЫЙ</b></p>																				
<p>Пример названия налога.</p>	<p><b>НАЛОГ 1 ( А )</b> <b>НАЗВ : НДС</b></p>																				
<p>По нажатию клавиши «00» есть возможность распечатать все существующие в ККТ налоговые ставки.</p>	 <p>СТАВКИ НАЛОГОВ</p> <table border="0"> <tr> <td>НАЛОГ 1: НДС</td> <td></td> </tr> <tr> <td>НАЧИСЛЯЕМЫЙ</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>НАЛОГ 2: НДС</td> <td></td> </tr> <tr> <td>НАЧИСЛЯЕМЫЙ</td> <td>10.00%</td> </tr> <tr> <td>НАЛОГ 3: НДС РАССЧИТ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ВЫДЕЛЯЕМЫЙ</td> <td>10.00%</td> </tr> <tr> <td>НАЛОГ 4: НДС</td> <td></td> </tr> <tr> <td>НАЧИСЛЯЕМЫЙ</td> <td>18.00%</td> </tr> <tr> <td>НАЛОГ 5: НДС РАССЧИТ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ВЫДЕЛЯЕМЫЙ</td> <td>18.00%</td> </tr> </table>	НАЛОГ 1: НДС		НАЧИСЛЯЕМЫЙ	0.00%	НАЛОГ 2: НДС		НАЧИСЛЯЕМЫЙ	10.00%	НАЛОГ 3: НДС РАССЧИТ.		ВЫДЕЛЯЕМЫЙ	10.00%	НАЛОГ 4: НДС		НАЧИСЛЯЕМЫЙ	18.00%	НАЛОГ 5: НДС РАССЧИТ.		ВЫДЕЛЯЕМЫЙ	18.00%
НАЛОГ 1: НДС																					
НАЧИСЛЯЕМЫЙ	0.00%																				
НАЛОГ 2: НДС																					
НАЧИСЛЯЕМЫЙ	10.00%																				
НАЛОГ 3: НДС РАССЧИТ.																					
ВЫДЕЛЯЕМЫЙ	10.00%																				
НАЛОГ 4: НДС																					
НАЧИСЛЯЕМЫЙ	18.00%																				
НАЛОГ 5: НДС РАССЧИТ.																					
ВЫДЕЛЯЕМЫЙ	18.00%																				

## 6.4 Программирование заголовка и окончания чека (клише)

В ККТ имеется возможность записать индивидуальное клише, которое будет печататься в начале (6 строк) и в конце (6 строк) каждого чека.

Верхнее клише состоит из 6 строк до 32 знаков (в зависимости от выбранного Вами шрифта) в каждой – букв, цифр и др., что позволяет записать название торгового предприятия, фирмы, номера телефона и т.п. Каждый знак (буква, цифра) вводится при программировании клише. При запрограммированных шрифтах от 1 до 5 (24 символа в строке) символы с 25 по 32 на печать не выводятся.

<p>Находясь в меню «Программирование», выберите раздел «Заголовок чека». Нажмите клавишу «ИТ».</p>	
<p>Нажимая на клавиши «+», «-» или «ПИ» можно просматривать существующие позиции подменю.  Редактировать – ручной ввод текста</p>	
<p>Загр. текст – загрузить текст с накопителя USB FLASH. Формат файла txt.</p>	
<p>Загр. логотип – загрузить логотип с накопителя USB FLASH. Формат файла bmp, 384x192, бинарный ч/б.</p>	
<p>Нажмите клавишу «ИТ» для входа в режим редактирования заголовка. На дисплее появится сообщение с запрограммированной первой строкой заголовка. Просмотреть все строки можно, нажимая клавиши «+» и «-». Чтобы удалить строку, при ее просмотре нажмите клавишу «00» и выбрать пункт подменю «УДАЛИТЬ ЗАП.». Строка будет удалена. Чтобы распечатать строку заголовка, при ее просмотре нужно нажать клавишу «00» и выбрать пункт подменю «ПЕЧАТАТЬ ЗАП.». Чтобы распечатать весь заголовок, нужно нажать клавишу «00» и выбрать пункт подменю «ПЕЧАТАТЬ ВСЕ».</p>	
<p>Нажатие клавиши «ПИ» переключает на выбор размера шрифта данной строки.</p>	


<p>Клавишами «+» и «-» осуществляется переключение между строками заголовка.</p>	<p>СТР : 2 ИЗ 6 Ш : 16 www.incotexkkm.ru</p>
<p>Находясь в меню «Программирование», выберите раздел «Окончание чека». Нажмите клавишу «ИТ».</p>	<p>ПРОГРАММИРОВАНИЕ &gt; ОКОНЧАНИЕ ЧЕКА</p>
<p>Нажимая на клавиши «+», «-» или «ПИ» можно просматривать существующие позиции подменю.  Редактировать – ручной ввод текста</p>	<p>ОКОНЧАНИЕ ЧЕКА &gt; РЕДАКТИРОВАТЬ</p>
<p>Загр. текст – загрузить текст с накопителя USB FLASH. Формат файла txt.</p>	<p>ОКОНЧАНИЕ ЧЕКА &gt; ЗАГР . ТЕКСТ</p>
<p>Нажмите клавишу «ИТ» для входа в режим редактирования заголовка. На дисплее появится сообщение с запрограммированной первой строкой заголовка. Просмотреть все строки можно, нажимая клавиши «+» и «-». Чтобы удалить строку, при ее просмотре нажмите клавишу «00» и выбрать пункт подменю «УДАЛИТЬ ЗАП.». Строка будет удалена. Чтобы распечатать строку заголовка, при ее просмотре нужно нажать клавишу «00» и выбрать пункт подменю «ПЕЧАТАТЬ ЗАП.». Чтобы распечатать весь заголовок, нужно нажать клавишу «00» и выбрать пункт подменю «ПЕЧАТАТЬ ВСЕ».</p>	<p>СТР : 1 ИЗ 6 Ш : 08 СПАСИБО!</p>
<p>Нажатие клавиши «ПИ» переключает на выбор размера шрифта данной строки.</p>	<p>СТР : 1 ИЗ 6 Ш : 08 ШРИФТ : 08</p>
<p>Клавишами «+» и «-» осуществляется переключение между строками заголовка.</p>	<p>СТР : 2 ИЗ 6 Ш : 08 Хорошего дня!</p>
<p>По окончании редактирования заголовка и окончания чека будет предложено сохранить изменения.</p>	<p>ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ ? (КЛ . 3 - ЗАПИСЬ)</p>

## 6.5 Сменный отчет

Для вывода на печать сменного отчета необходимо войти в пункт «**НЕФИСК.ОТЧЕТЫ**»:




Ввести пароль.

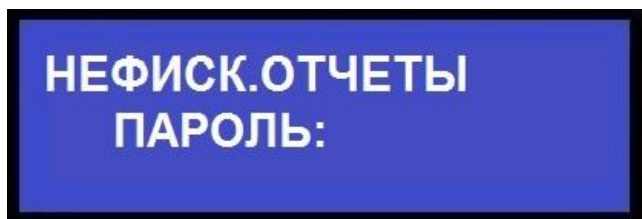

Клавишами «+», «-» или «**ПИ**» выбрать нужный тип отчета. Нажмите клавишу «**ИТ**».

Доступны следующие отчеты:

- «**СМЕННЫЙ ОТЧЁТ**» - простой отчёт (приход, расход).

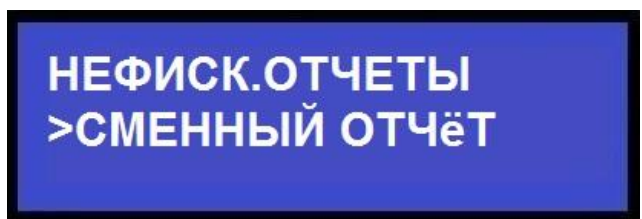

в зависимости от состояния смены будет распечатан отчет:

### Смена открыта

СПАСИБО	
Отчёт о текущей смене	
СМЕНА:	Смена открыта 2
Приход	8
СУММА	1248.00
Возврат прихода	2
СУММА	101.00
Расход	0
СУММА	0.00
Возврат расхода	0
СУММА	0.00
СУММЫ КОРРЕКЦИИ	
Приход	0
СУММА	0.00
Расход	0
СУММА	0.00
НЕФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ	

### Смена закрыта

Отчёт о текущей смене	
СМЕНА:	Смена закрыта 1
Приход	8
СУММА	1350.00
Возврат прихода	0
СУММА	0.00
Расход	0
СУММА	0.00
Возврат расхода	0
СУММА	0.00
СУММЫ КОРРЕКЦИИ	
Приход	0
СУММА	0.00
Расход	0
СУММА	0.00
НЕФИСКАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ	

**!!!Сменный отчет доступен только для текущей или для последней закрытой смены.**

- «ПОЛН.СМЕН.ОТЧЁТ» - с разбиением по СНО, по типам оплат, по налогам.

**НЕФИСК.ОТЧЕТЫ  
>ПОЛН.СМЕН.ОТЧЁТ**

Введите количество смен:

**Введите кол.смен  
0**

- «СМЕН.ПО КАССИР.» - с разбиением по СНО, по типам оплат, по налогам, по кассирам.

**НЕФИСК.ОТЧЕТЫ  
>СМЕН.ПО КАССИР.**

Введите количество смен:

**Введите кол.смен  
0**

- «СМЕН.ПО ТОВАРАМ» - по наименованиям товарам (суммарные количество, стоимость).

**НЕФИСК.ОТЧЕТЫ  
>СМЕН.ПО ТОВАРАМ**

Введите количество смен:

**Введите кол.смен  
0**