

- **При формировании чека**

1) При добавлении ITF-14 с признаком ОСУ.

Фн поддерживает ОСУ, а признак “ККТ в общественном питании” при регистрации не установлен.

Выполните перерегистрацию без замены ФН с признаком ОСУ:

2) В таблице 17 Поле 45 установлено значение 1 и идет попытка сформировать чек с СНО, которой нет в последнем отчете о регистрации.

3) Аппарат зарегистрирован в автоматическом режиме и идет попытка сформировать чек без номера автомата. Следует указать в таблице 24 поле 1.


В автоматическом режиме тега 1021 "Кассир" нет, так как кассиром по сути является сам покупатель. На смену данному тегу приходит тег 1036 "Номер автомата" - номер для внутреннего пользования, чтобы легко по нему найти нужный аппарат. Может быть любой, какой удобен вам.

4) Старая команда “Продажа” при T1П14=1. Нужен 0


Старая команда “Продажа” при T17П3=0. Нужно 2

Старая команда “Продажа” при T17П17=4. (Актуально только для Штрих-Нано-Ф) Либо сделать перерегистрацию с заменой ФН на ФФД 1.05, либо поменять кассовую программу

5) Если аппарат все время пищит, логи исписаны в 53 ошибке, значит, в таблице 21 поле 2 стоит 1 и включена галочка:

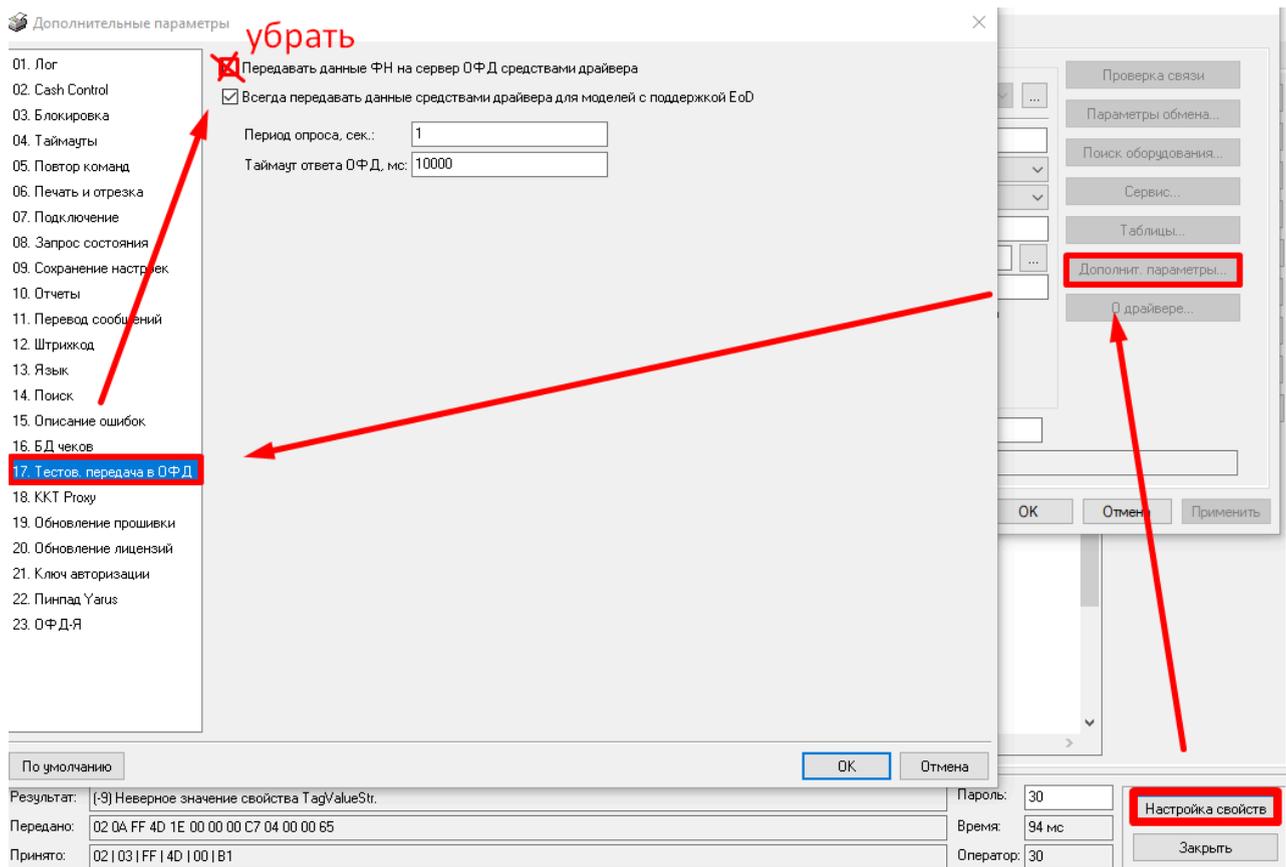

На прошивке версии С.3 (Только ФФД 1.2) передача через Тест Драйвера не работает при любых настройках, данная галочка, опять же, провоцирует данную ошибку командой FF30h (Запросить о наличие данных в буфере):

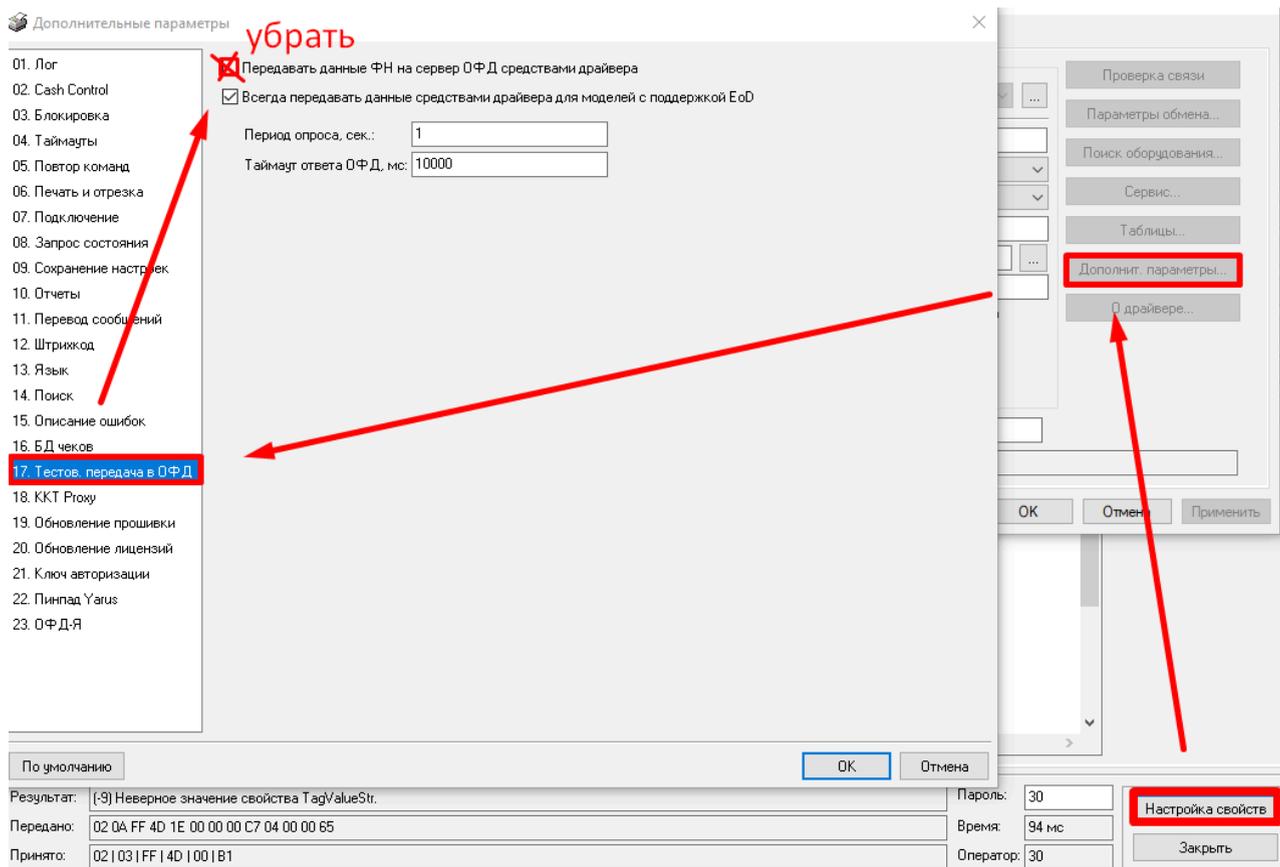

6) При прошивке аппарата необходимо установить в таблице 23 поле 1 и 5 значение 0

Поле	Название	Значение
1	Работать с сервером скок	0
2	Работать с сервером моно	0
3	Период опроса скок	600
4	Период отправки моно	120
5	Разрешить автообновление	0
6	Однократное обновление	0
7	Есть обновление (го)	0
8	Обновление готово к установке (го)	0

7) При смене заводского номера аппарата идет попытка поменять заводской на тот, который не подходит для данного аппарата. Например, заводские номера от желтой УМ не подходят к черной УМ и наоборот.

8) При закрытии ФН. Не указано место расчета. Необходимо выполнить перерегистрацию без замены ФН с указанием места расчета.

+7(495)787-60-90 доб. 406

[Список ошибок и их решение](#)