

ÄÄNENTOISTO JA LIVESTREAM

Tämä ohje on tarkoitettu kilpailupäivän käyttöön – nopea muistilista kuinka...

1. Käynnistät kahvion puoleisen pään äänentoiston : Laitteet päälle kytkimestä
2. Käynnistät 2-kentän puoleisen pään äänentoiston : Laitteet päälle kytkimestä
3. Käynnistät Livestreamin : Käynnistät oikean ohjelman ja aloitat lähetyksen (toimiston tulospalvelutietokoneella)
4. Toistat musiikkia: Bluetooth yhteys järjestelmään

PÄIVÄN ALUKSI

Käynnistä äänentoisto kahvion päätyyn ja ulos

- Hallissa, ilmoittautumislaukun oikealla puolella on valokatkaisija, kytke tämä 1-asentoon.

! Laitteet ovat käyttövalmiit n. 30s viiveellä
! Kaiuttimet ovat oikeilla paikoillaan ja kytkettynä
! Äänentoistolaitteisto sijaitsee toimistossa hyllyllä. Laitteisiin ja niiden säätimiin ei peruskäytössä tarvitse koskea.



Mikrofoni löytyy hallista, on kiinni kaapelissa '1'

- Jos mikrofonille tarvitaan jatkokaapeleita, sellaisia löytyy hallin puolelta hyllyltä
- Pidetään mikrofoni paikoillaan kaapelissa myös kun äänentoistoa ei tarvita

! Kuulutukset kuuluvat myös livestreamissa

! Voit myös käyttää erillisestä mustasta salkusta löytyvää headset mikrofonia joko:

- ★ Langallisen mikrofonin tilalla: Kytke mustasta salkusta tuleva kaapeli '1' hallissa olevaan mikrofoni-kaapeliin '1' (kun lopetat, kytke langallinen mikrofoni takaisin kiinni kaapeliin)
- ★ Langallisen mikrofonin rinnalla: Kytke mustasta salkusta tuleva kaapeli '1' hallista löytyvään mikrofoni-kaapeliin '2'. Tässä tapauksessa headset kuulutukset toimivat vain hallin kaiuttimissa. Tätä voidaan käyttää esimerkiksi Games-pisteidenlaskussa. Headset käyttöönotto on kuvattu tarkemmin erillisessä ohjeessa





PÄIVÄN ALUKSI

Kuulutusten äänenvoimakkuus pyritään pitämään asetetussa arvossa.

Jos äänenvoimakkuutta tulee säätää, tämä tehdään toimiston puolelta löytyvillä säätimillä:

- Äänenvoimakkuutta kaikkiin kaiuttimiin sisällä ja ulkona säädetään mikserin säätimellä A.
- Pihalla olevan kaiuttimen voimakkuutta suhteessa sisäkaiuttimiin säädetään vahvistimen säätimellä B (toista suuremmalla ja toista pienemmälle).

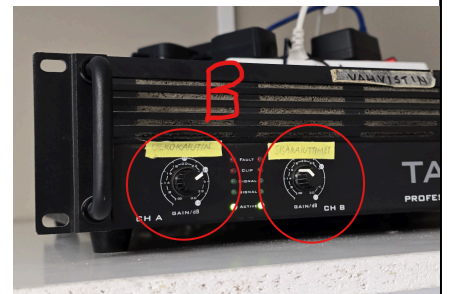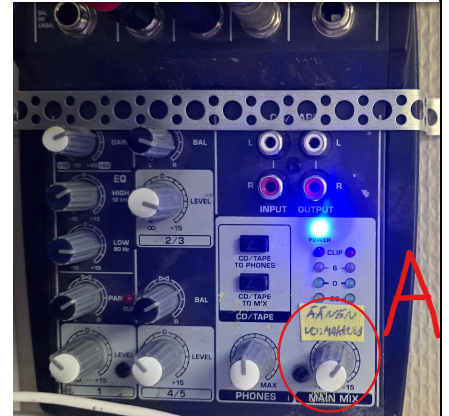

Kuulutukset kahviossa

- Toimiston hyllyllä on oheinen tietokonekaiutin: Kytke se päälle ja aseta kahviossa tarvittava äänenvoimakkuus säätimestä.

! Ääni kuuluu vain kahviossa, ei toimistossa.



PÄIVÄN ALUKSI

Käynnistä äänentoisto 2-kentän päässä

- 2-kentän puoleisessa päässä, kulkuoven lähistöllä, sijaitsee äänentoistolaitteisto
- Kytke tämä päälle seinällä olevasta kytkimestä (ympyröity punaisella)
- Vie toinen kaiutin ulos ja liitä sen kaiutin seinällä olevassa kotelossa sijaitsevaan liittimeen

! Kaapeloinnit ovat valmiiksi kiinni - Älä irroita niitä jollei ole erityistä tarvetta. Kytke takaisin alkuperäiseen paikkaan käytön jälkeen.

! Käytä muihin sähkötarpeisiin vihreällä merkittyä pistorasiaa, johon tulee jatkuva virta


! Mikäli kaapeleita tulee liittää järjestelmään:

- **Liitin 1:** Tähän äänilähde. Kiinteässä asennuksessa tähän tulee seinällä olevasta harmaasta langattomaan kuulutusten siirtoon liittyvästä laitteesta kaapeli. Jos tätä äänentoistoa käytetään irrallisena, kytke tähän mikrofoni
- **Liitin 4:** Tähän liitetään toiselle kaiuttimelle menevä kaapeli (menee hyllyn kohdalta seinän läpi). On kiinteässä asennuksessa valmiiksi liitetty
- **Liitin 2:** Tähän on mahdollista kytkeä toinen äänilähde, esim. langaton mikrofoni
- **Liitin 3:** Jos olisi tarvetta erillisestä musiikintoistosta niin, että toistolaite tulisi liittää kaapelilla, tähän voi tehdä tämän

! Äänenvoimakkuus kaiuttimilla pyritty asettamaan niin, että se ei kuulu hallin toiseen päähän kummastakaan päästä hallia. Koska äänen voimakkuutta on mahdollisesti säädetty, tämä pitää testata. Jos hallin toisesta päästä kuuluu ääni riittävän voimakkaana myös toiseen päähän, aiheutuu 'kaikua' => Voidaan välttää joko äänen voimakkuutta pienentämällä sekä suuntaamalla kaiuttimet pois päin kentältä



PÄIVÄN ALUKSI


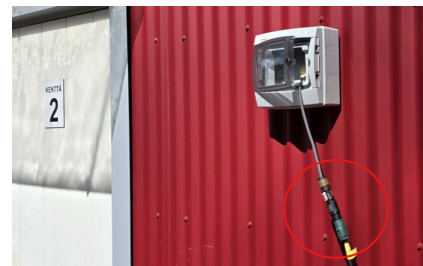


Musiikki

- Liitä soitin bluetoothilla vastaanottimeen (joka sijaitsee hallissa hyllyn yläpuolella)
 - Oma puhelin TAI tablet joka löytyy toimiston kaapista (Siitä löytyy Spotify ja Youtube Music, mutta ei käyttäjätunnusta niihin - seuralla ei ole suoratoistoon käyttäjätiliä olemassa)
 - Hae soittimesta käytettävissä olevat bluetooth lähteet. Löydät tämän nimellä BDT-5.0
 - Jos laitetta ei löydy, tarkista onko siinä jokin laite jo kiinni (laitteen näytöllä näkyy liitetty laite)
 - Jos liittäminen ei onnistu:
 - Varmista että näytöllä näkyy RX (vastaanotto-tila)
 - Parita puhelin oikeanpuoleisella näppäimellä
 - Ks. tarkemmat ohjeet: [Musiikin toisto 1-kentän puolella](#)

! Ennen kuin aloitat musiikin toistamisen, laita soittimesta äänet minimiin ja nosta hiljalleen oikeaan voimakkuuteen

! Tarvittaessa voimakkuutta voidaan säätää myös bluetooth-vastaanottimen säätöpyörällä. Palauta käytön jälkeen tämän säätimen voimakkuus sille tasolle missä se oli alussa.

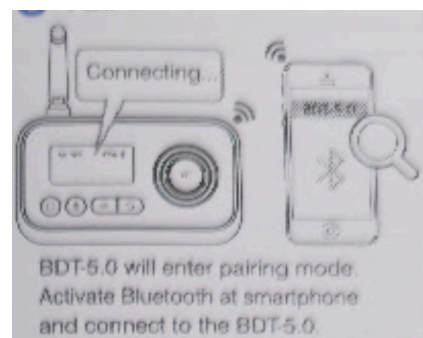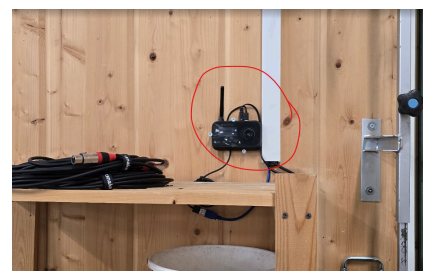

- Livestream

Ks. tarkemmat ohjeet: [Ohje Livestream](#)


PÄIVÄN PÄÄTTEEKSI, KUN KISAT JATKUVAT SEURAAVANA PÄIVÄNÄ

Sulje livestream tietokoneelta

- Ks. tarkemmat ohjeet: [Ohje_Livestream](#)

Sulje äänentoisto kahvion päädyssä

- Hallissa, ilmoittautumislukun oikealla puolella on valokatkaisija, kytke tämä 0-asentoon. Laitteet sammuvat
- Jätä mikrofonit jne. valmiiksi odottamaan seuraavaa päivää

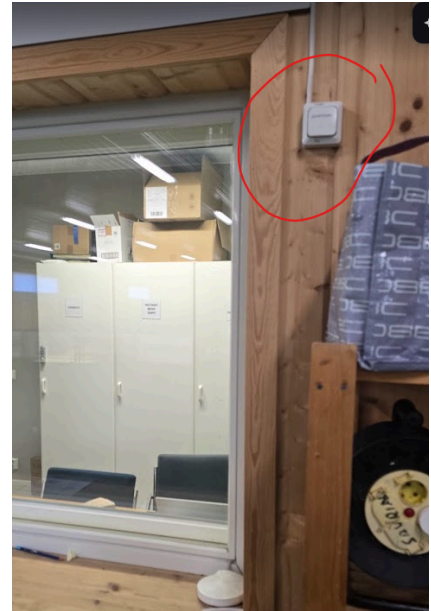

Sulje äänentoisto 2-kentän päässä:

- Kulkuoven lähistöllä, sijaitsee äänentoistolaitteistoon liittyvä kytkin. Käännä kytkin 0-asentoon ja varmista että laitteet sammuvat.
- Ota ulkoa kaiutin sisään, irrota sen johto seinällä olevassa kotelossa sijaitsevasta liittimestä tai jos jatkokaapeli jää paikoilleen ulkona, suojaa sen pää sateelta



PÄIVÄN PÄÄTTEEKSI, KUN KISAT PÄÄTTYVÄT

Sulje livestream tietokoneelta

- Ks. tarkemmat ohjeet: [Ohje_Livestream](#)
- Sammuta tietokone

Sulje äänentoisto kahvion päädyssä

- Hallissa, ilmoittautumislukun oikealla puolella on valokatkaisija, kytke tämä 0-asentoon. Laitteet sammuvat
- Kelaam mikrofonikaapeli(t) seinäkannakkeisiin
 - Kaapeli '1' ylempään
 - Kaapeli '2' (jos käytössä) alempaan kannakkeeseen
 - Jatkokaapelit hyllylle
- Jätä mikrofoni kaapeliin '1'



PÄIVÄN PÄÄTTEEKSI, KUN KISAT PÄÄTTYVÄT

Sulje äänentoisto 2-kentän päässä:

- Kulkuoven lähistöllä, sijaitsee äänentoistolaitteistoon liittyvä kytkin. Käännä kytkin 0-asentoon ja varmista että laitteet sammuvat.
- Ota ulkoa kaiutin sisään, irroita sen johto seinällä olevassa kotelossa sijaitsevasta liittimestä ja sulje kotelon kansi
- Vle ulkokaiutin ja sen jalat varastoon. Älä ota siinä olevaa kaiutinjohtoa irti
- **Jätä kaikki muut laitteet ja kaapelit paikoilleen** (varmista että virrat on sammutettu kytkimestä).
- Heti kulkuoven vieressä olevasta pistorasiasta tulee ottaa jatkoroikat irti (ajanotolle liittyvät) ja viedä jatkojohdot yhdessä ajanottolaitteiden kanssa varastoon

