




LogTag® UTREL30-WiFi

Hướng dẫn nhanh

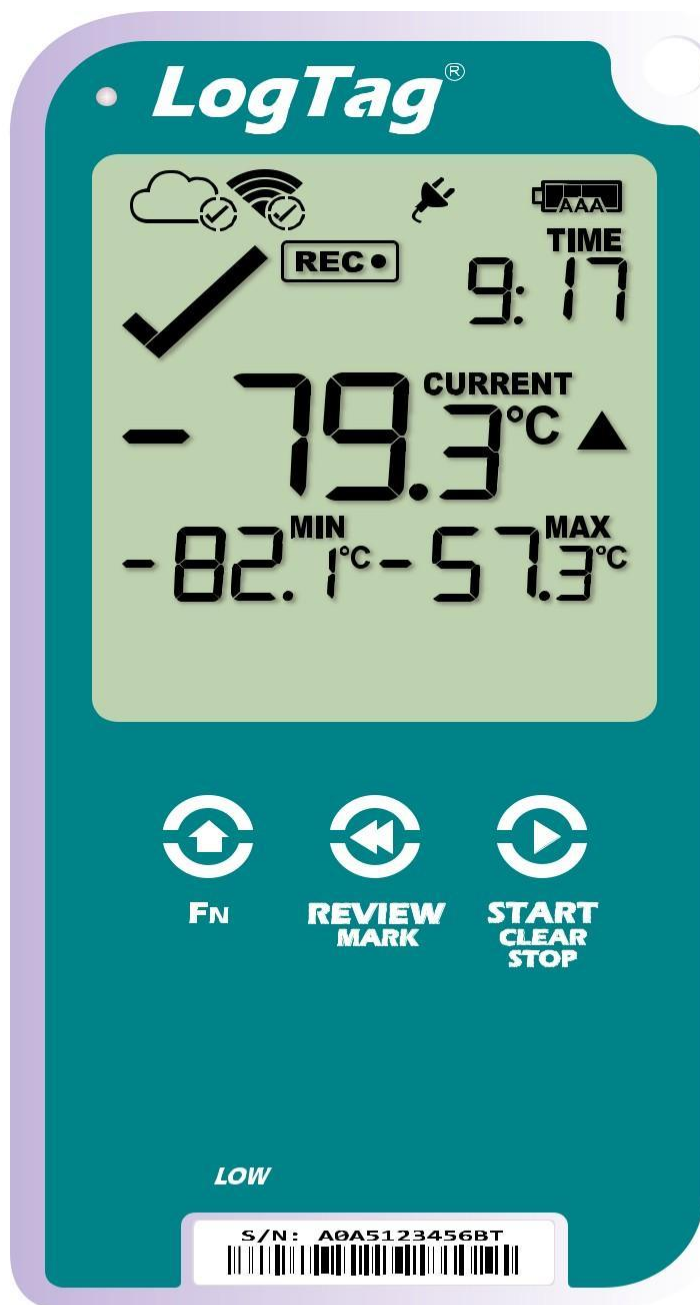

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
Showroom: 200/1 Phan Dang Luu Street, Ward 3, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (+ 84-28) 7300 3603 – 1900 633 603
Fax: (+ 84-28) 39900677
Ha Noi Office: 193C3 Ba Trieu Tầng 1, Tòa nhà HQ, Q. HBT, HN
Tel: 0938009772 / 1900 633 603 ext: 587
Email : sales@smarttechco.com.vn

Version A

www.logtagrecorders.com

www.SmartTechco.com.vn

| ☐ info@SmartTechco.com.vn

| ☐ (028) 7300 3603

Nội dung hướng dẫn nhanh

Bao gồm các nội dung	3
----------------------	---

Cài đặt pin	4
-------------	---

Tải phần mềm LogTag Analyzer	5
------------------------------	---

Chạy trình hướng dẫn kết nối	7
------------------------------	---

Kết nối mạng WiFi của bạn	10
---------------------------	----

Cấu hình UTREL30-WiFi	13
-----------------------	----


Lắp đặt giá treo tường	14
------------------------	----

Bắt đầu UTREL30-WiFi 15


LogTag Online 16

Bao gồm các nội dung


Vui lòng kiểm tra xem bạn có các mục hiển thị bên dưới không trước khi tiếp tục thiết lập UTREL30-WiFi của bạn.

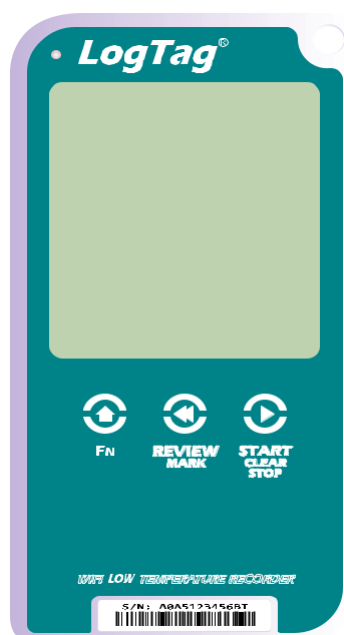

UTREL30-WiFi





Đầu dò bên

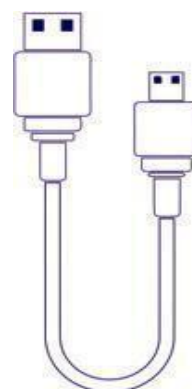

Cáp USB

ngoài

ST10
(Không bao gồm)

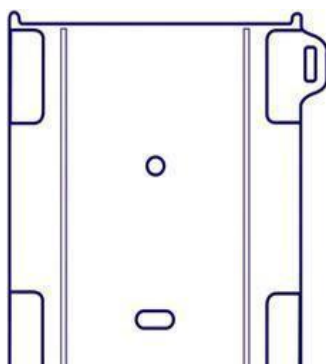

Glycol Buffer
(Không bao gồm)

Giá treo tường
(Không bao gồm)


2 x pin AAA
(Không bao gồm)



Cáp USB là phương thức cấp nguồn chính để cấp nguồn vĩnh viễn cho thiết bị UTREL30-WiFi qua ổ cắm USB.

Pin AAA là một nguồn năng lượng dự phòng khác để đảm bảo thiết bị của bạn tiếp tục ghi trong trường hợp mất điện hoặc rút phích cắm.

1. Bạn cần một tuốc nơ vít (hình chữ thập) nhỏ để tháo nắp ở mặt sau của hộp UTREL30-WiFi.

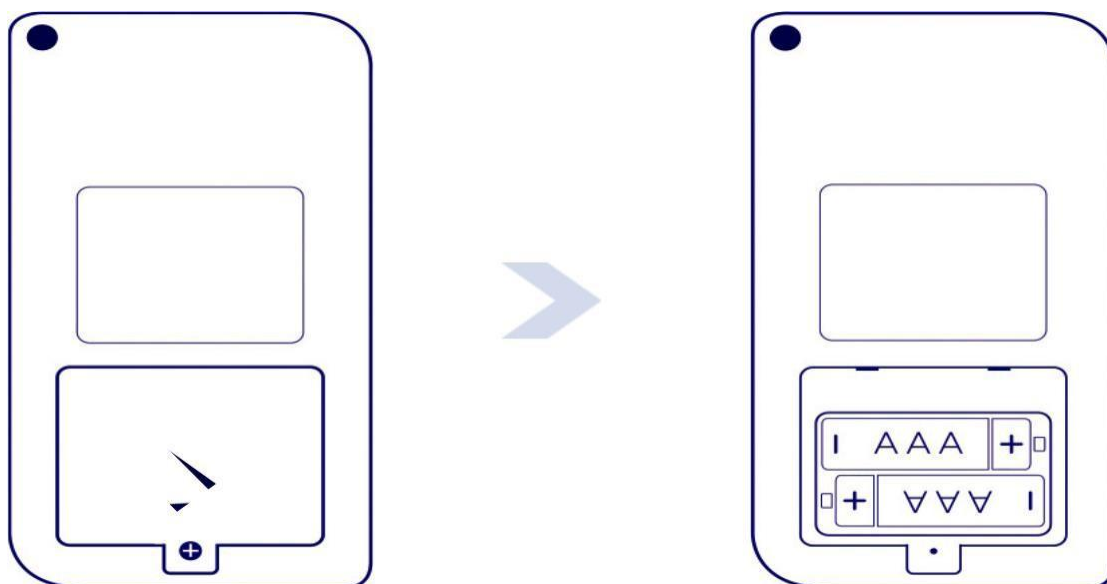

2. Khi bạn đã tháo nắp pin, hãy lắp hai pin AAA vào. **Lưu ý** hướng lắp đặt mỗi pin.
3. Sau khi cả hai pin được lắp chắc chắn, hãy đặt

nắp pin lại chỗ cũ và cố định qua vít được cung cấp.

Tải phần mềm LogTag Analyzer

Để tải phần mềm LogTag Analyzer mới nhất, hãy mở trình duyệt của bạn và hướng đến:



<https://logtagrecorders.com/software/LTA3/>

1. Nhấp vào 'Go to downloads page' để đưa bạn đến trang tải xuống.
2. Nhấp vào 'Download Now' để bắt đầu tải xuống.
3. Nhấp vào 'Run' hoặc 'Save File' sau đó bấm đúp vào tệp đã tải xuống để mở Trình hướng dẫn thiết lập LogTag Analyzer.

Cảnh báo: Hãy đảm bảo rằng không có phần mềm

LogTag nào khác hiện đang chạy trên máy tính của bạn trước khi chạy phần mềm Analyzer.

Tải phần mềm LogTag Analyzer tiếp theo ...

4. Làm theo lời hướng dẫn trên màn hình để cài đặt LogTag Analyzer.
5. Nhấp vào 'Finish' để thoát khỏi Trình hướng dẫn Thiết lập LogTag Analyzer.

Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt LogTag Analyzer, hãy xem liệu bạn có cần cập nhật lên phiên bản mới

nhất hay không bằng cách nhấp vào ‘Check Internet
for updates’ từ menu ‘Help’.

Chạy trình hướng dẫn kết nối

Mở LogTag Analyzer và chọn ‘Connection Wizard từ menu ‘LogTag Online’.

Trang đầu tiên của Wizard sẽ được hiển thị. Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu, hãy nhấp vào “**Start**”.





CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
Showroom: 200/1 Phan Dang Luu Street, Ward 3, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (+ 84-28) 7300 3603 – 1900 633 603
Fax: (+ 84-28) 39900677
Ha Noi Office: 193C3 Ba Trieu Tầng 1, Tòa nhà HQ, Q. HBT, HN
Tel: 0938009772 / 1900 633 603 ext: 587
Email : sales@smarttechco.com.vn

Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập vào tài khoản
LogTag Online của mình.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
Showroom: 200/1 Phan Dang Luu Street, Ward 3, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (+ 84-28) 7300 3603 – 1900 633 603
Fax: (+ 84-28) 39900677
Ha Noi Office: 193C3 Ba Trieu Tầng 1, Tòa nhà HQ, Q. HBT, HN
Tel: 0938009772 / 1900 633 603 ext: 587
Email : sales@smarttechco.com.vn

Chạy trình hướng dẫn
kết nối tiếp theo...

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy nhấp vào liên kết bên dưới hoặc mở trình duyệt của bạn, nhập liên kết sau và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

<https://logtagonline.com/signup>

or click **Create a LogTag Online Account** link.

—

□

×

LogTag®Online

Connection Wizard

Sign in to your LogTag®Online Account below and the Wizard will assist in registering your WiFi device(s). If you do not have an account, click "Create an Account". Return to this Wizard when your account setup is complete.

EMAIL

PASSWORD

[Forgot your Password?](#)

[Create a LogTag®Online Account](#)

Lưu ý: Nếu bạn 'Skip' bước này, bạn sẽ cần đăng ký thiết bị theo cách thủ công trên LogTag Online hoặc lặp lại Trình hướng dẫn kết nối LogTag Online.

Nhấp vào Sign In' sau khi bạn đã nhập chi tiết đăng nhập của mình để tiếp tục thiết lập WiFi trên UTREL30-WiFi của bạn.

Chạy trình hướng dẫn kết nối tiếp theo...

Bây giờ bạn đã tạo tài khoản của mình và hiện đã sẵn sàng thiết lập kết nối UTREL30-WiFi của bạn với mạng WiFi.



Nếu quá trình quét không tìm thấy bất kỳ thiết bị nào, hãy kiểm tra kỹ thiết bị đã được cắm vào máy tính của bạn bằng cáp USB được cung cấp chưa và nhấp vào “Scan Again”.

Ngay sau khi một thiết bị được xác định, nó sẽ xuất hiện trong bảng (bên trái) và tự động đăng ký

Scanning...		
Serial:	Configured WiFi:	Status:
A0A100003550	LogTag24	Registering



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
Showroom: 200/1 Phan Dang Luu Street, Ward 3, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (+ 84-28) 7300 3603 – 1900 633 603
Fax: (+ 84-28) 39900677
Ha Noi Office: 193C3 Ba Trieu Tầng 1, Tòa nhà HQ, Q. HBT, HN
Tel: 0938009772 / 1900 633 603 ext: 587
Email : sales@smarttechco.com.vn

thiết bị đó vào tài khoản
LogTag Online của bạn.

Kết nối mạng WiFi của bạn

Serial:	Configured WiFi:	Status:
A0A100003550	LogTag24	Registered

sau khi hoàn tất.

Nếu một hoặc nhiều thiết bị được xác định và đăng ký, màn hình sẽ tự động chuyển sang màn hình tiếp theo.

LogTag[®]Online Connection Wizard

Please select your Wireless Network from the dropdown below or type it in, provide the password for the chosen network. Then click 'Next'.

Network Name
LogTag24

Network Password

☐ Advanced Settings

[Help](#) Ver: 1.0.8.3

< Back

Next >

1. Cài đặt mạng được tự động thực hiện từ cài đặt PC theo mặc định, nếu nó có thể phát hiện. Ngoài ra, hãy nhấp vào mũi tên Tên mạng để xem các tùy chọn

Mạng không dây lân cận và chọn Mạng WiFi của bạn từ danh sách và nhập mật khẩu cho mạng. **Hãy nhớ rằng mật khẩu có phân biệt chữ hoa chữ thường.**

Lưu ý: Nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thay đổi cài đặt Mạng nâng cao nào, hãy chọn hộp 'Advanced Settings'.

2. Khi bạn đã cung cấp mạng và mật khẩu đã chọn hoặc cài đặt Mạng nâng cao, hãy nhấp vào “**Next**”.

Lưu ý: Một số Mạng WiFi sẽ không xuất hiện trong danh sách này vì mục đích bảo mật. Nếu bạn biết rằng mạng của mình là một trong những mạng này, bạn có thể nhập thủ công tên mạng (SSID) của mình vào trường Tên mạng thay vì nhấp vào mũi tên menu.



Thiết bị hiện đang được định cấu hình với chi tiết WiFi bạn đã cung cấp trong màn hình trước, thường mất 10 giây.

Trình hướng dẫn kết nối hiện đang kiểm tra xem UTREL30-WiFi có thể kết nối với mạng WiFi của bạn và với LogTag Online...



Sau khi Trình hướng dẫn hiển thị “Connection Succeeded”, hãy nhấp vào “**Close**” để đóng Trình hướng dẫn hoặc nhấp vào liên kết ‘LogTag Online




CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
Showroom: 200/1 Phan Dang Luu Street, Ward 3, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (+ 84-28) 7300 3603 – 1900 633 603
Fax: (+ 84-28) 39900677
Ha Noi Office: 193C3 Ba Trieu Tầng 1, Tòa nhà HQ, Q. HBT, HN
Tel: 0938009772 / 1900 633 603 ext: 587
Email : sales@smarttechco.com.vn

Sign In page' để đưa bạn đến trang web LogTag Online.

Cấu hình UTREL30-WiFi của bạn

Kết nối UTREL30-WiFi với máy tính của bạn qua cáp USB được cung cấp. Ổ cắm USB trên thiết bị nằm ở phía dưới, được bảo vệ bằng đầu cao su.

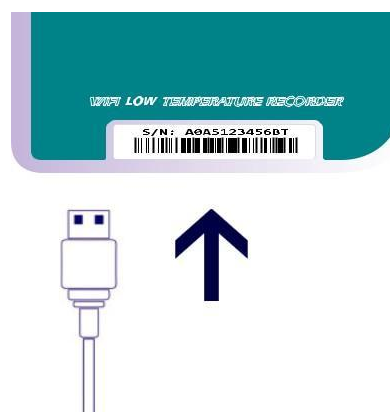

1. Mở LogTag Analyzer.
2. Nhấp vào 'Configure' từ menu 'LogTag' hoặc nhấp vào biểu tượng 'Wizard'.
3. Điều chỉnh cài đặt cấu hình ghi nhật ký của bạn theo yêu cầu.

Để biết thêm thông tin về cài đặt cấu hình, vui lòng tham khảo Cấu hình UTREL30-WiFi trong Hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc nhấn 'F1' để được trợ giúp.

4. Nhấp vào 'Configure' để tải cài đặt cấu hình lên

trình ghi nhật ký.

6. Nhấp vào ' Close ' để thoát khỏi trang cấu hình.

Lắp đặt giá treo tường

Thiết lập UTREL30-WiFi của bạn đã hoàn tất.

Gắn Giá treo tường vào bên cạnh tủ lạnh hoặc tủ đông của bạn, tốt nhất là ngang tầm mắt với dải keo được cung cấp cùng với Giá treo tường.

Trước khi gắn vào Giá treo tường, hãy đảm bảo cáp cảm biến và cáp USB của UTREL30-WiFi đều có thể tiếp cận thiết bị một cách thoải mái mà không bị cản trở hoặc có nguy cơ bị ngắt kết nối vô tình nếu bị va chạm.

Lắp UTREL30-WiFi vào Giá treo tường, kết nối USB và cáp cảm biến. Màn hình sẽ hiển thị từ “**READY**” như trong hình ảnh (bên phải).

Lưu ý: cả biểu tượng đám mây và WiFi đều hiển thị ở trên cùng bên trái với một dấu tích trong mỗi biểu tượng để xác nhận thiết lập





CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
Showroom: 200/1 Phan Dang Luu Street, Ward 3, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (+ 84-28) 7300 3603 – 1900 633 603
Fax: (+ 84-28) 39900677
Ha Noi Office: 193C3 Ba Trieu Tầng 1, Tòa nhà HQ, Q. HBT, HN
Tel: 0938009772 / 1900 633 603 ext: 587
Email : sales@smarttechco.com.vn

thành công thiết bị.

Bắt đầu UTREL30-WiFi

Nhấn và giữ nút
START/CLEAR/STOP


STARTING sẽ xuất hiện cùng với **READY**.

Thả nút khi '**READY**' biến mất. **UTRED30- WiFi** bây giờ đang ghi dữ liệu nhiệt độ.



Thiết bị sẽ không bắt đầu nếu:

- Bạn nhả nút trước khi 'READY' biến mất.
- Bạn tiếp tục giữ nút trong hơn 2 giây sau khi 'READY' biến mất.

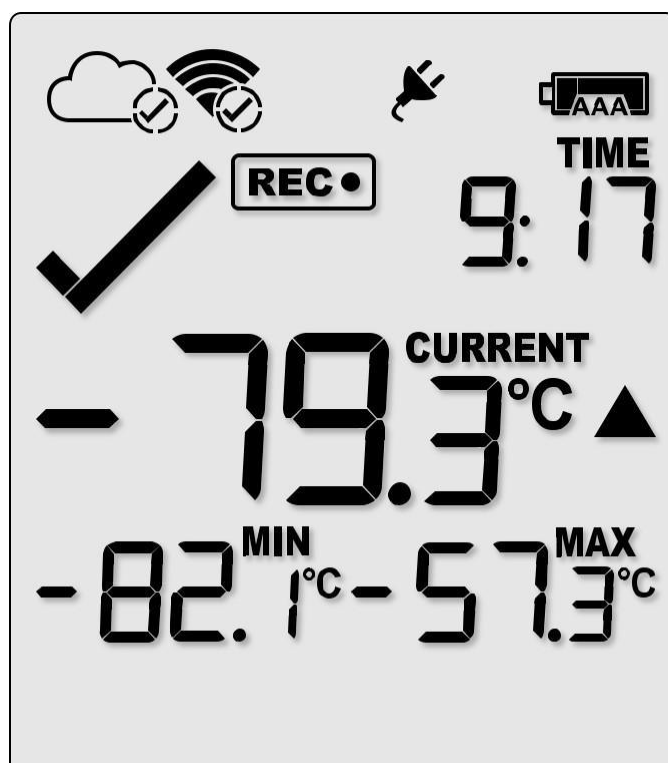

- Pin dự phòng sắp hết và thiết bị không được kết nối với nguồn điện.
-

LogTag Online

LogTag Online là một dịch vụ trực tuyến an toàn lưu trữ dữ liệu được ghi lại từ trình ghi nhật ký dựa vào tài khoản của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản LogTag Online của bạn

Mở trình duyệt của bạn và chọn đến:

<https://logtagonline.com>

1. Nhập Email và Mật khẩu của bạn, sau đó nhấp vào “Sign In”.

Lưu ý: Nếu bạn không tạo tài khoản trong quá trình Trình hướng dẫn kết nối, hãy nhấp vào liên kết ‘Create an Account’ và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy Trang tổng quan chính với Vị trí được tạo tự động.

Nếu bạn không thể thấy Vị trí, hãy đăng ký thiết bị theo cách thủ công bằng cách nhập vào.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
Showroom: 200/1 Phan Dang Luu Street, Ward 3, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (+ 84-28) 7300 3603 – 1900 633 603
Fax: (+ 84-28) 39900677
Ha Noi Office: 193C3 Ba Trieu Tầng 1, Tòa nhà HQ, Q. HBT, HN
Tel: 0938009772 / 1900 633 603 ext: 587
Email : sales@smarttechco.com.vn

LogTag[®]Online

Team JS

Hello JShi

Dashboard

1 / 1 Locations0 / 30 File Limit1 / 2 Team Members

Pinned Locations

UTRED30-WIFI - A0A1001142ZT

Temperature

Waiting for first connection...

INSPECT

Recently Uploaded Files

Your most recent LogTag Drive files will appear here.

Recently Registered Devices

Model	Device Name	Serial Number	Last Connection
UTRED30-WIFI	UTRED30-WIFI	S/N:A0A1001142ZT	06:26 Nov-05-2020

Register Device

Dashboard

Shipments

Locations

Devices

LogTag Drive

Sau khi thiết bị được đăng ký, vị trí sẽ tự động được tạo và sẽ xuất hiện trong Vị trí được ghim trên Trang tổng quan hoặc trong phần Vị trí ở thanh điều hướng dưới cùng

Để biết thêm thông tin về việc đăng ký Thiết bị hoặc Vị trí, vui lòng tham khảo phần ‘**Devices**’ hoặc ‘**Locations**’ trong Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh trực



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
Showroom: 200/1 Phan Dang Luu Street, Ward 3, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (+ 84-28) 7300 3603 – 1900 633 603
Fax: (+ 84-28) 39900677
Ha Noi Office: 193C3 Ba Trieu Tầng 1, Tòa nhà HQ, Q. HBT, HN
Tel: 0938009772 / 1900 633 603 ext: 587
Email : sales@smarttechco.com.vn

tuyển LogTag.
