

m mOperator dalam pemrograman

Adalah simbol yang digunakan dalam program untuk melakukan suatu operasi seperti perbandingan, dan logika

1. Operator perbandingan

Operator yang digunakan untuk membandingkan nilai

Jenis operator perbandingan: <(lebih kecil), >(lebih besar), =(sama dengan)

Contoh:

2. Operator logika

Operator yang digunakan untuk menguji satu atau lebih logika

Jenis operator logika: And,Or,Not

Contoh:

X	Y	X And Y	X Or Y	Not X
True	True	True	True	False
True	False	False	True	False
False	True	False	True	True
False	False	False	False	True

Kondisi Percabangan dalam pemrograman


1. Satu percabangan

Kondisi ketika proses program bernilai benar/true

Blok program :





Contoh :

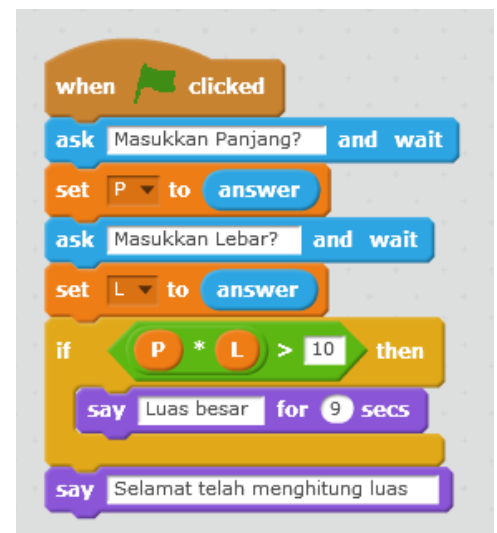

2. Kondisi dua percabangan

Kondisi ketika proses program dapat memilih salah satu rangkaian

Blok program :

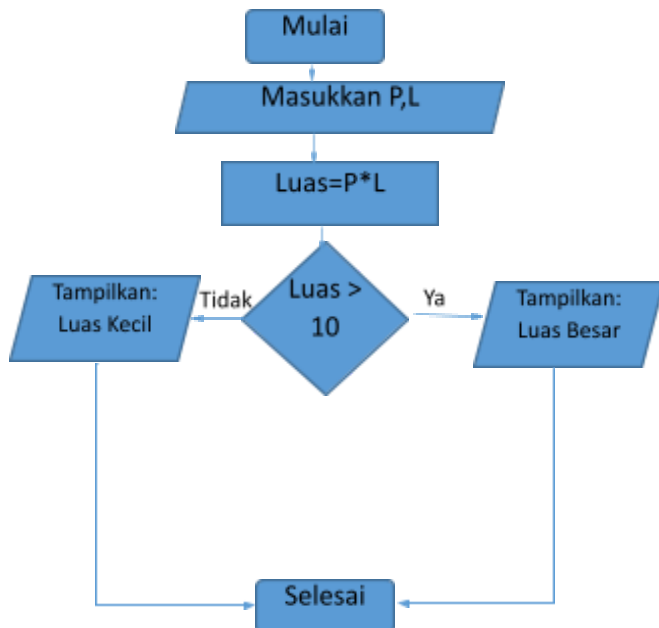

3. Kondisi tiga atau lebih percabangan

Kondisi ketika proses program dapat memilih lebih dari satu rangkaian

Blok kode rogram :

