



Nadawanie uprawnień do katalogów i plików w MS Windows za pomocą klikania (nie za pomocą konsoli CMD)

(Przy wszystkich poleceniach użytych w ćwiczeniu zapisz notatkę z wykonanych czynności)


1. Posiadając prawa administratora utwórz w dowolnej lokalizacji katalog (np. o nazwie 'pliki' lub 'mojKatalog', lub o jakiejś innej nazwie)

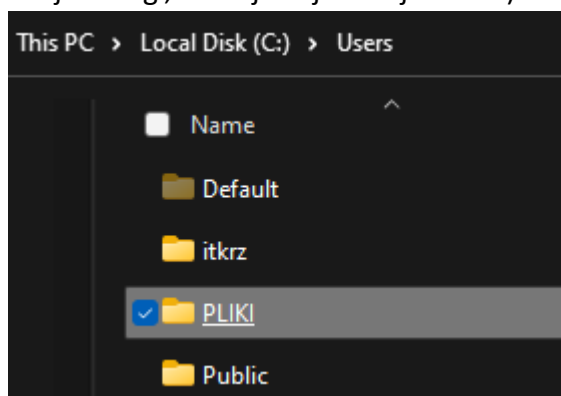


2. Utwórz użytkownika, który nie będzie miał dostępu do zasobów tego katalogu (np. 'tester')
3. Sprawdź czy nowy użytkownik ma dostęp do zasobów katalogu. Jeżeli tak to niech utworzy tam plik tekstowy o nazwie np.: 'tester.txt'. Plik ten należy wykonać jako użytkownik 'tester' po zalogowaniu się na jego konto. W przypadku braku dostępu do katalogu w celu utworzenia pliku należy zmienić jego listę ACL czyli zabezpieczenia i nadać wszystkim użytkownikom wszelkie prawa, następnie ponowić próbę utworzenia pliku.


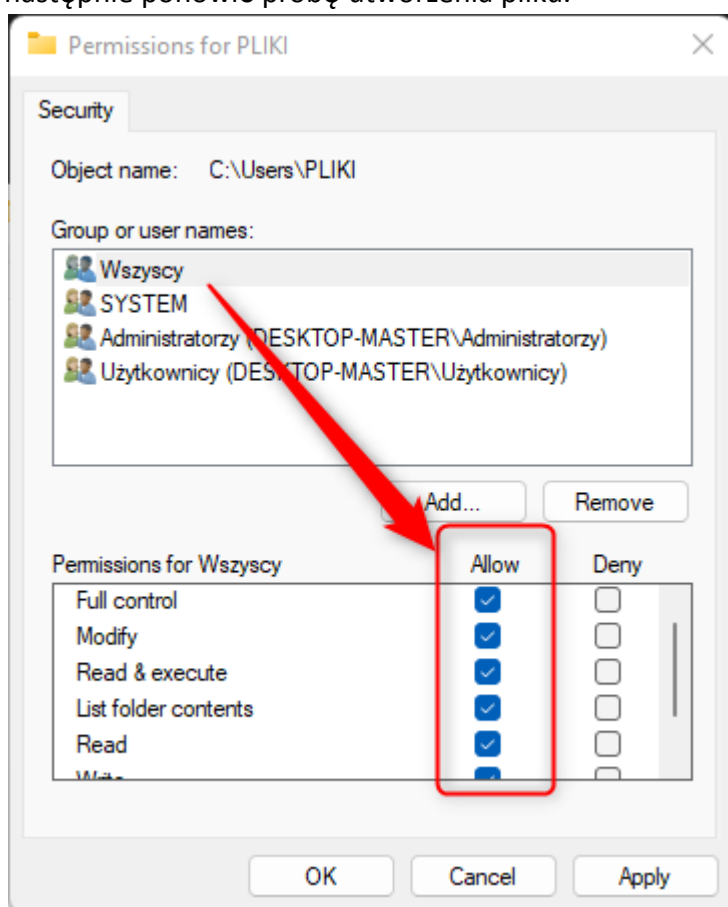




Utworzony plik:

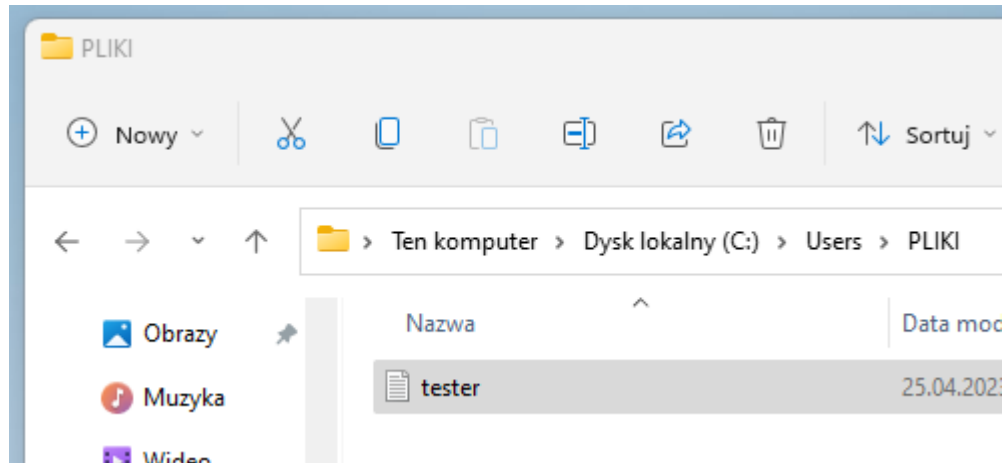


4. Następnie należy się zalogować na konto admina lub osoby z głównymi/pełnymi uprawnieniami i wyedytować uprawnienia według kolejnych czynności:

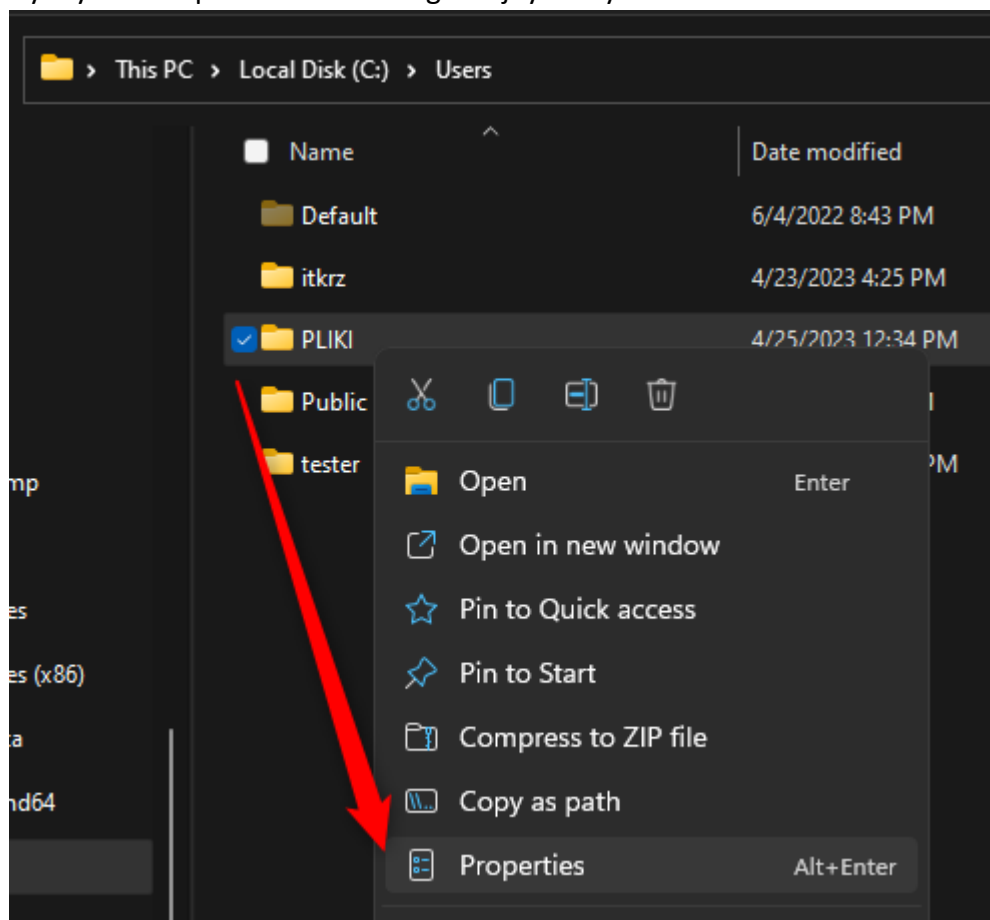

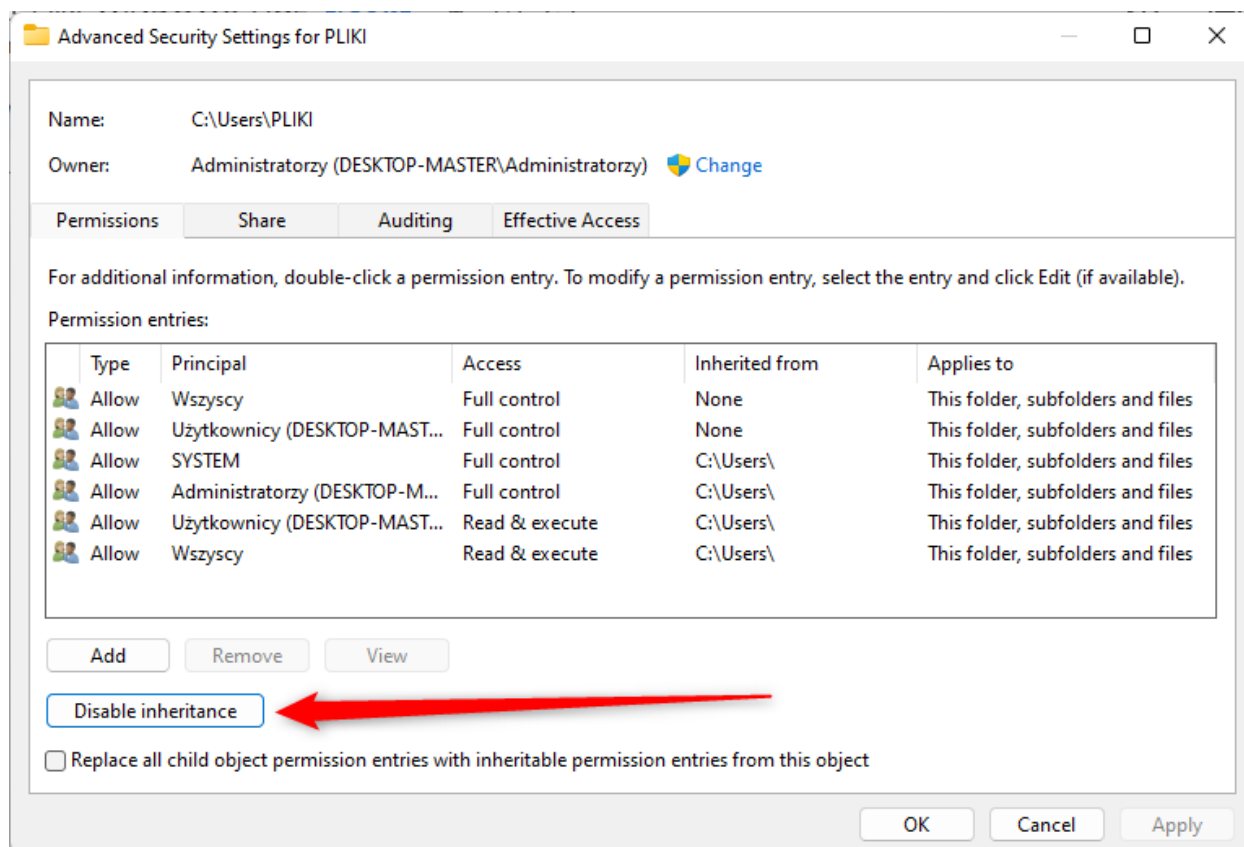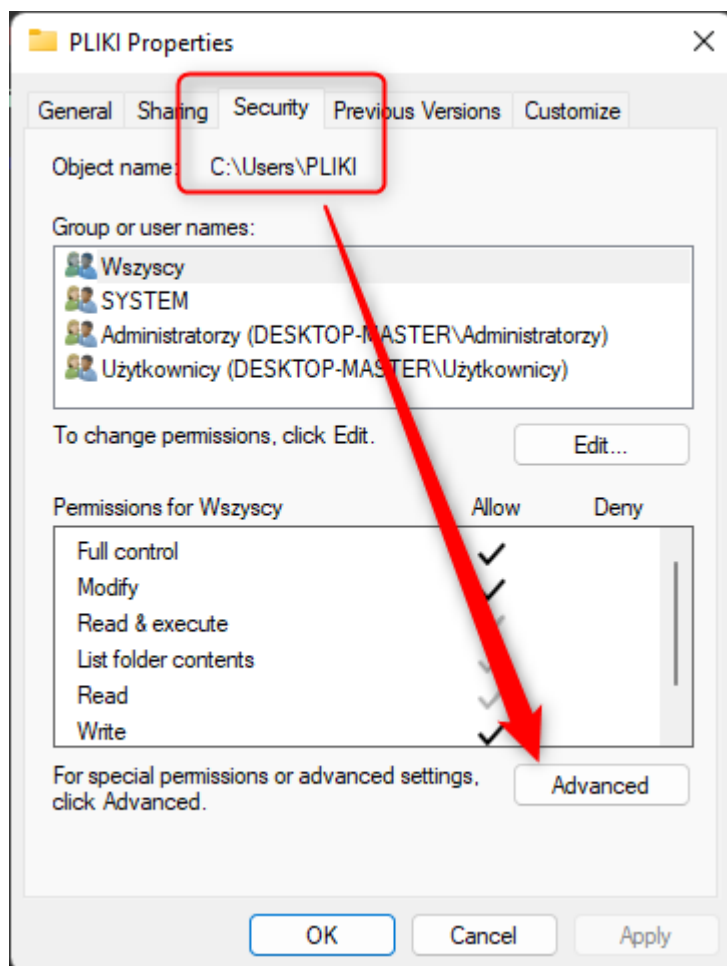

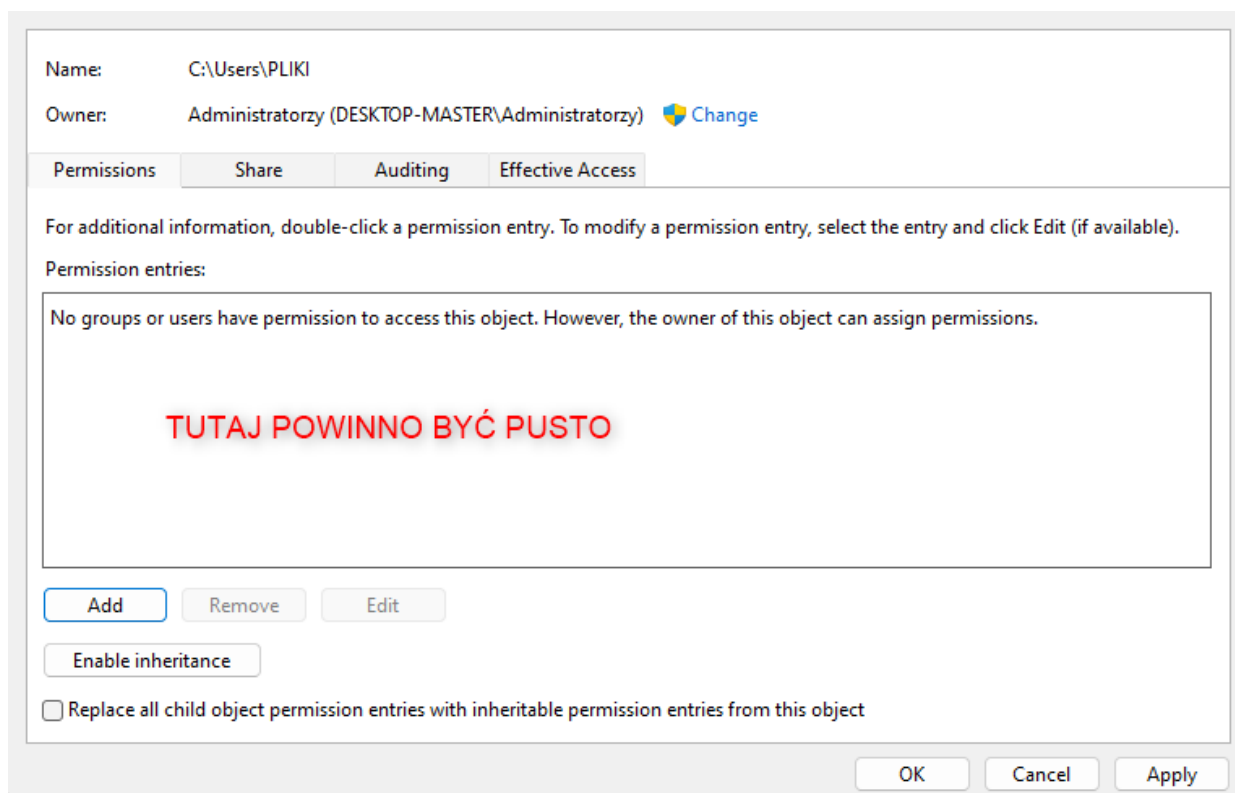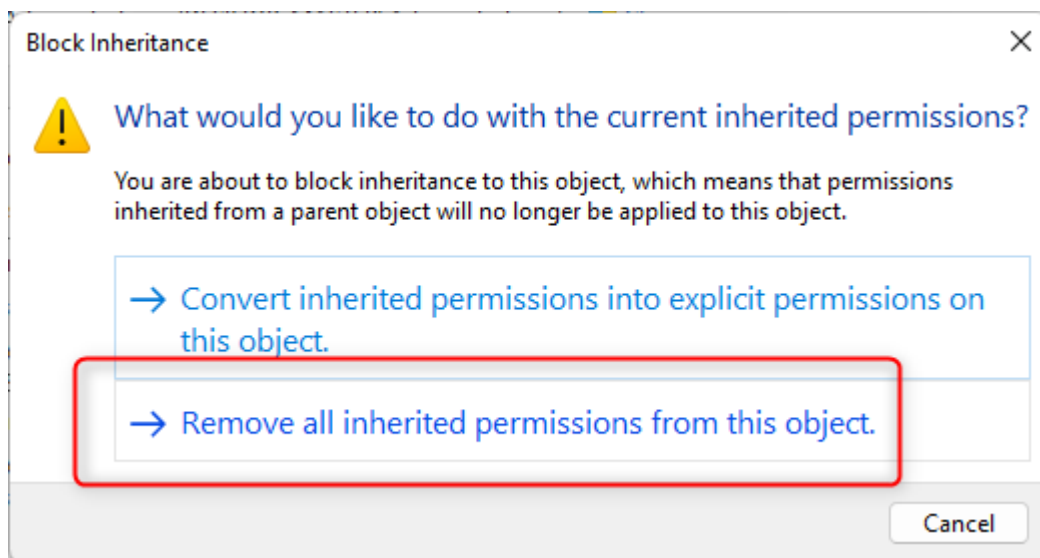

Potwierdzamy [Apply](#)

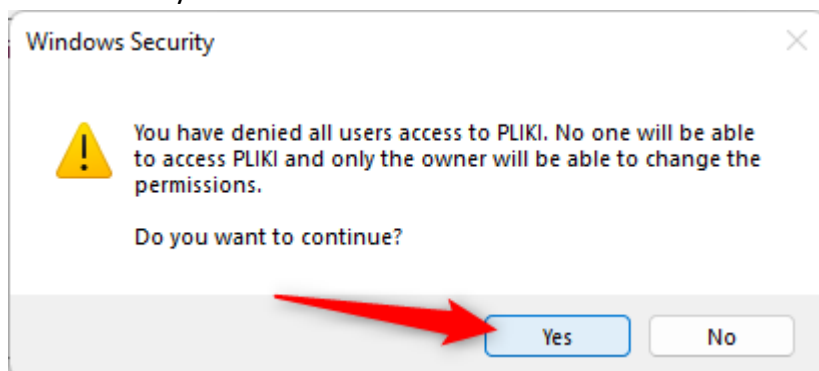

Dodajemy użytkownika mającego prawa i właściciela:

Select User or Group

Select this object type:
User, Group, or Built-in security principal

From this location:
DESKTOP-MASTER

Enter the object name to select (examples):

Advanced... OK Cancel

Select User or Group

Select this object type:
User, Group, or Built-in security principal

From this location:
DESKTOP-MASTER

Common Queries

Name: Starts with

Description: Starts with

☐ Disabled accounts

☐ Non expiring password



Days since last logon:


Columns... Find Now Stop

Search results:


Name	In Folder
------	-----------


OK Cancel

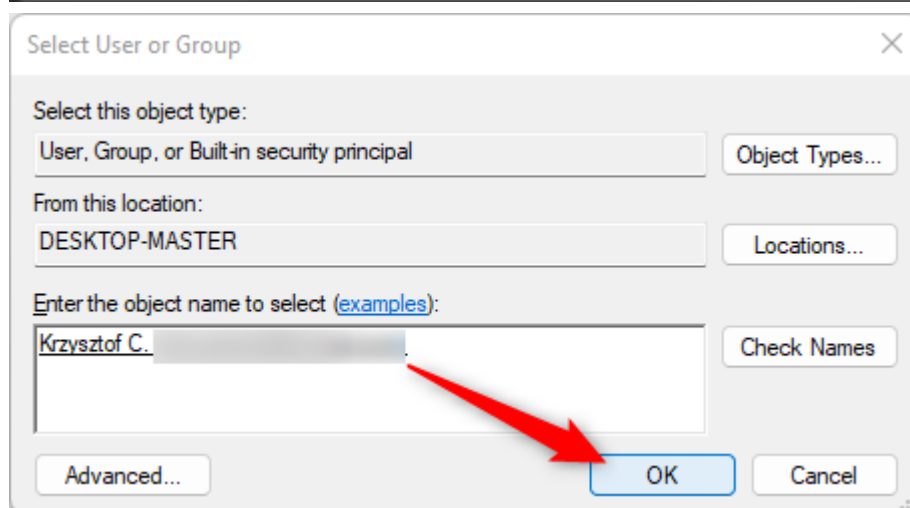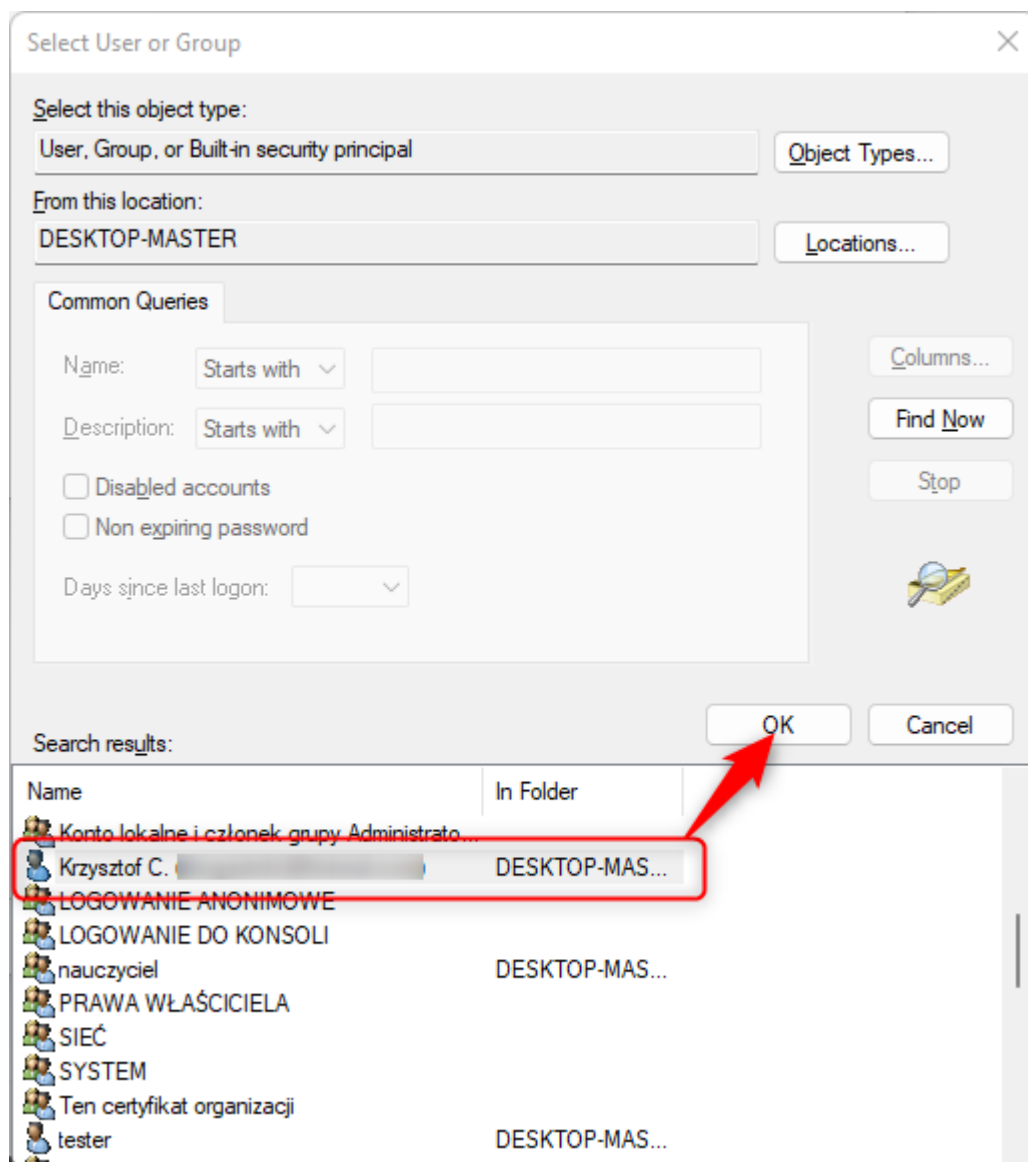

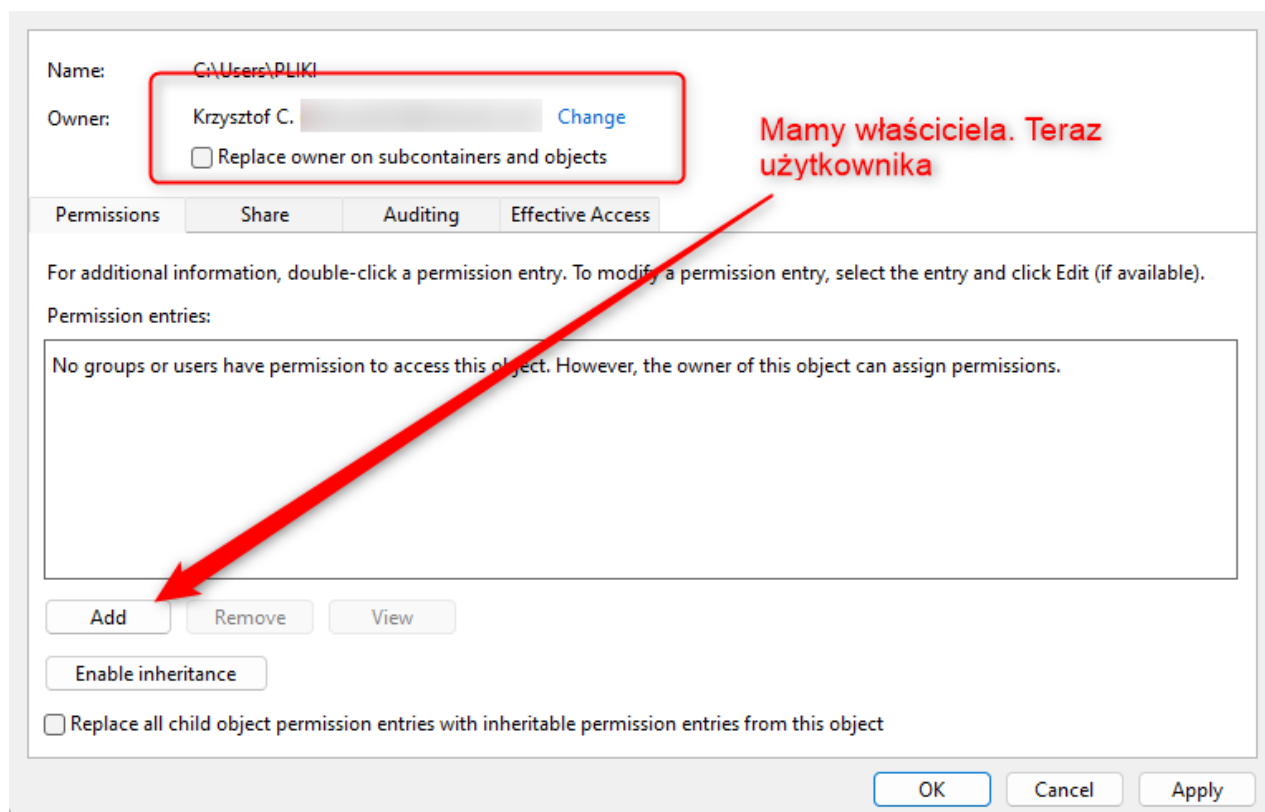


Procedura jak poprzednio:

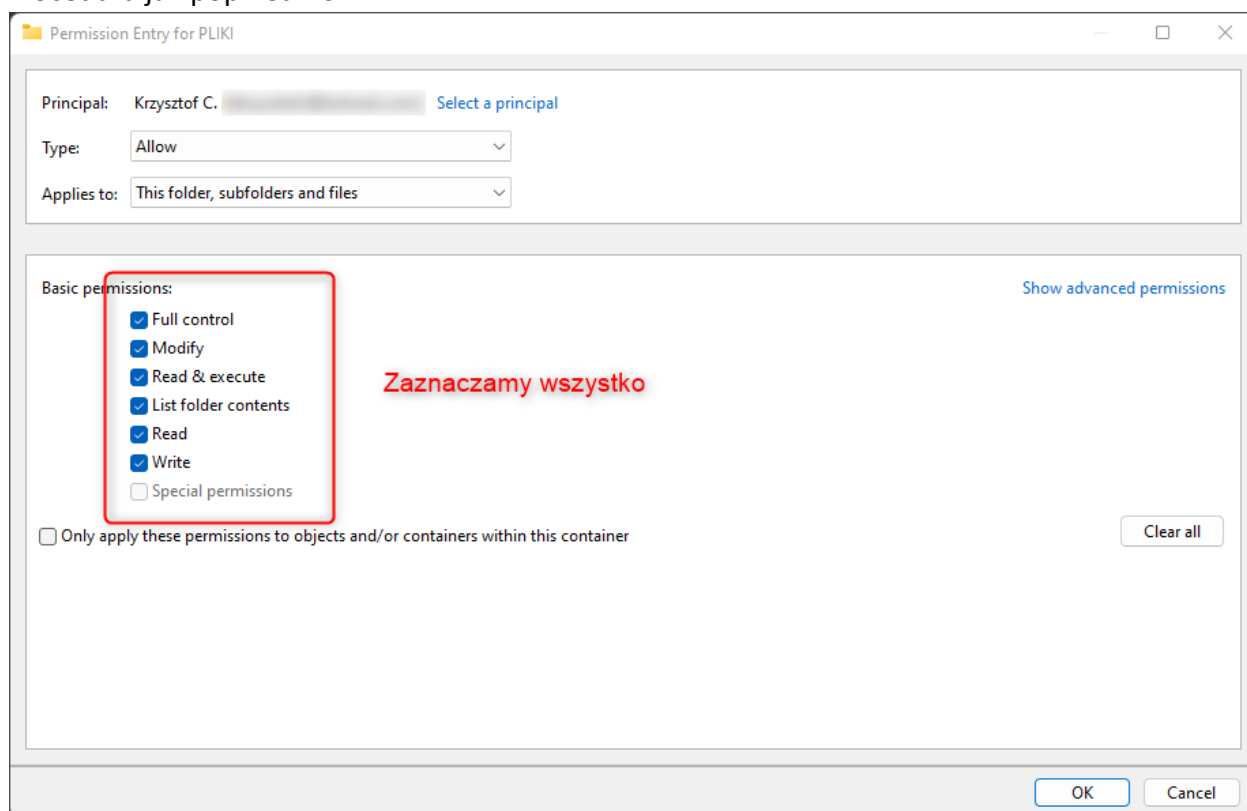


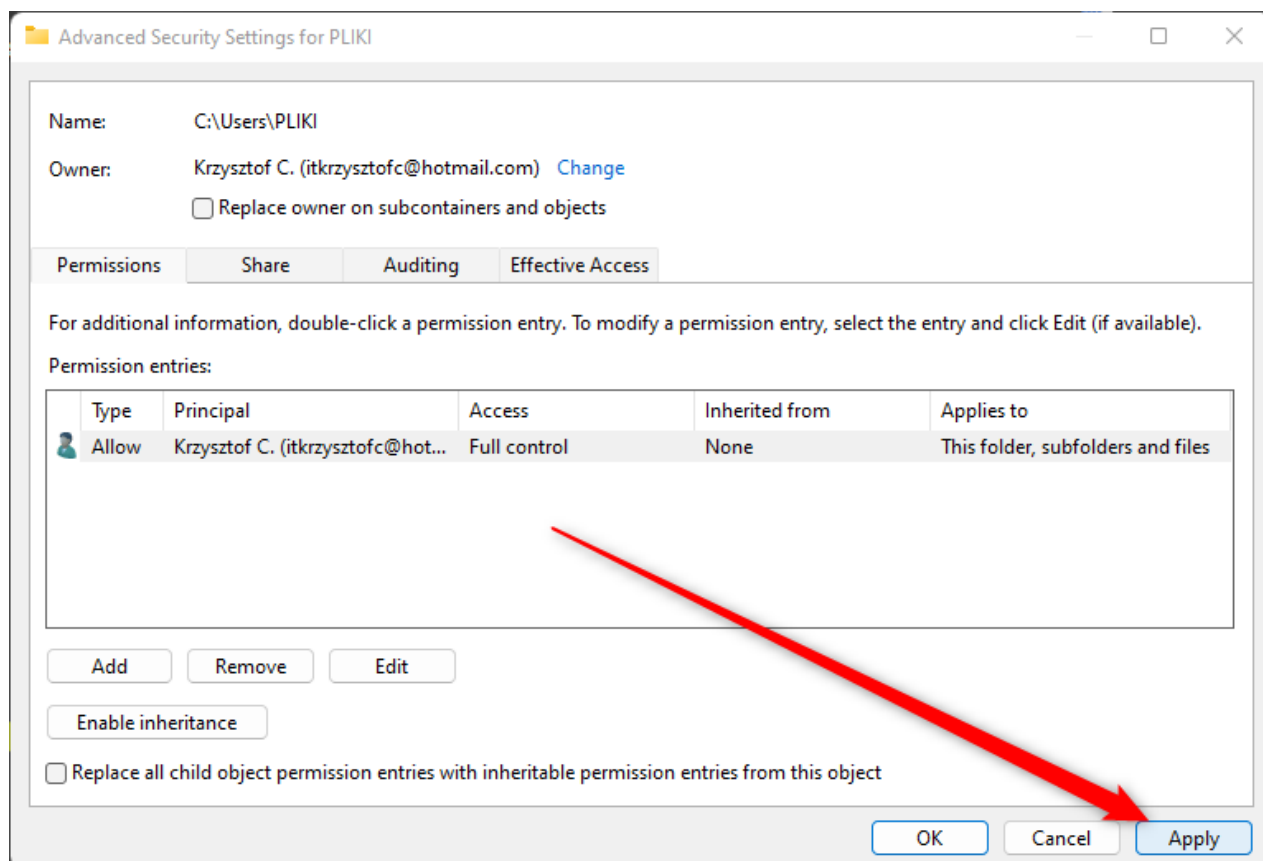


Możemy sprawdzić czy nadal mamy dostęp do folderu:

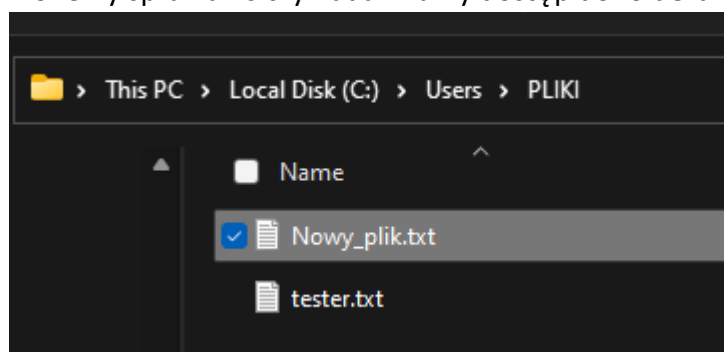

5. Logujemy się na konto 'tester' i sprawdzamy dostęp. Powinien nie być możliwy.

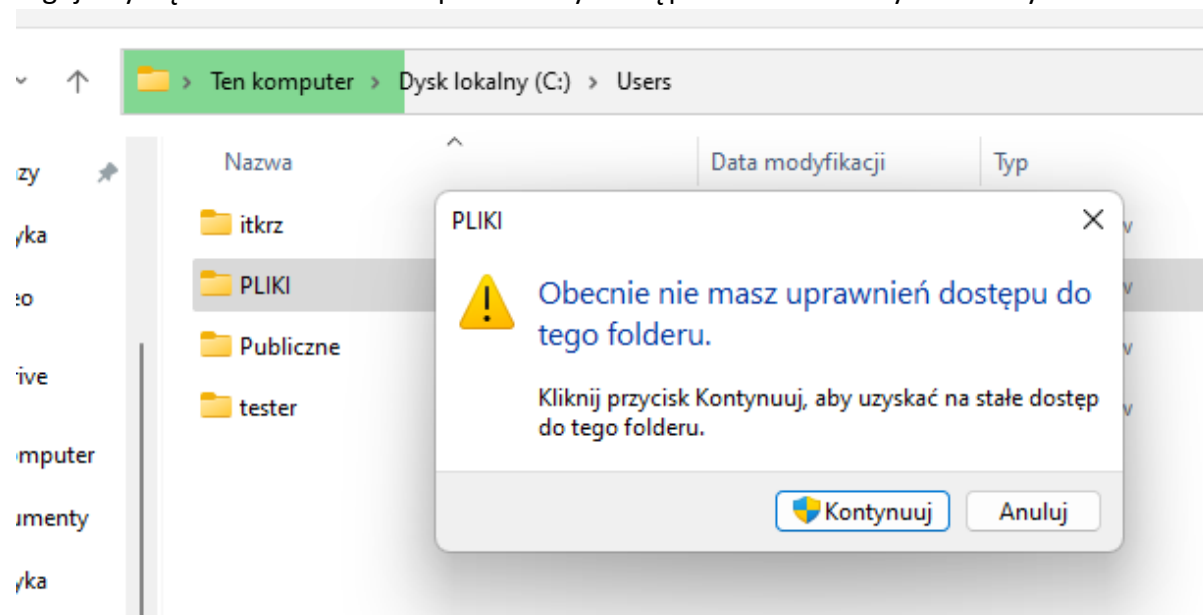

6. Wszystko się udało. Nowa lista ACL powinna wyglądać mniej-więcej tak:

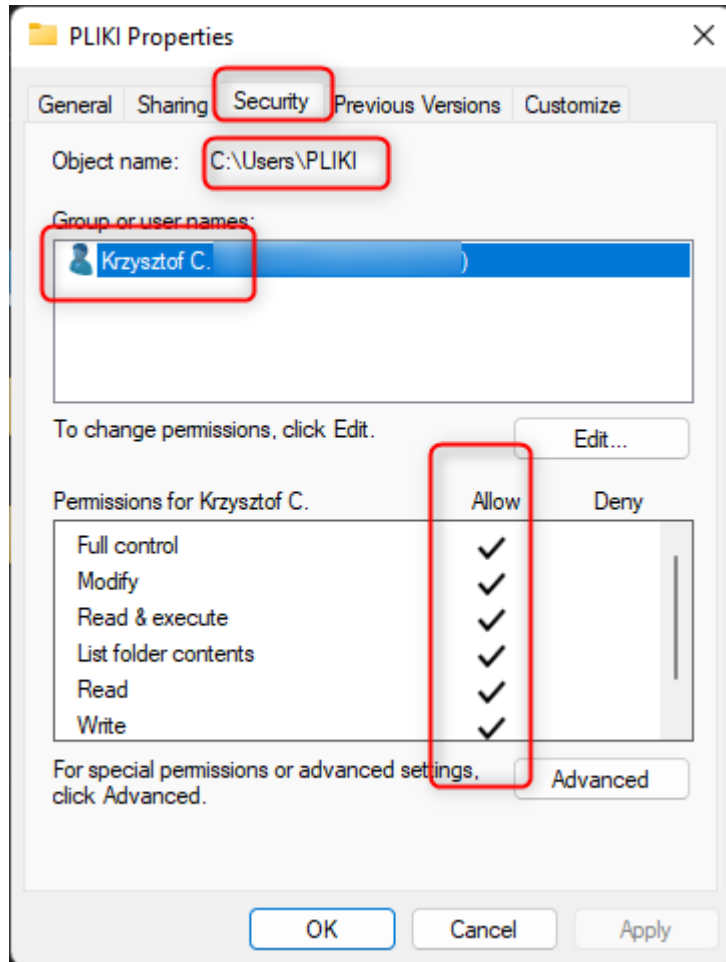

7. Wykonaj sprawozdanie uwzględniając swoje nazwy i konta.