

Инструкция по установке скрипта [«60 секунд»](#) через GTM

Создать тег Custom HTML

1. Выберите Custom HTML Tag в Tag configuration.



2. Если вы уже загрузили скрипт [jquery.activity.min.js](#) на сервер, то в поле HTML вставьте код:

```
<script>
if (!window.jQuery) {
  var e = document.createElement("script");
  e.src = 'ссылка на jquery.js';
  document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(e);
}
</script>
<script src="ссылка на jquery.activity.min.js"></script>
<script>
$('body').activity({
  'achieveTime':60
  ,testPeriod:10
  ,useMultiMode: 1
  ,callBack: function (e) {
    dataLayer.push({'event':'active_true'});
  }
});
</script>
```



2а. Если не можете загрузить скрипт [jquery.activity.min.js](#) на сервер → вставьте код:

```

<script>
if (!window.jQuery) {
  var e = document.createElement("script");
  e.src = 'ссылка на jquery.js';
  document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(e);
}
</script>
<script>
(function(e){var c=0,d={},a=0,b={init:function(f){return
this.each(function(){d=jQuery.extend({achieveTime:60,loop:0,eventList:"touchmove blur focus
focusin focusout load resize scroll unload click dblclick mousedown mouseup mousemove
mouseover mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress
keyup
error",testPeriod:10,useMultiMode:1,callBack:function(g){console.log("Achieved!")),watchEver
y:1,counter:{test:0,achiev:0}},f);d.watchEvery*=1000;if(d.useMultiMode){b.loadMultiData()}if(d.
counter.achiev!=-1){e(this).bind(d.eventList,b.eventTrigger);b.process()}}},process:function(){
d.counter.test+=1;if(d.counter.test==d.testPeriod){if(a){a=0;d.counter.achiev+=d.testPeriod}d.c
ounter.test=0;c=setTimeout(b.process,d.watchEvery);if(d.counter.achiev>=d.achieveTime){if(!
d.loop){clearTimeout(c);d.counter.achiev=d.loop?0:-1;d.callBack.call(this,d)}if(d.useMultiMode
){document.cookie="activity="+d.counter.test+"|"+d.counter.achiev+";
path=/;"},eventTrigger:function(){a=1},loadMultiData:function(){var h=" activity=";var g="
"+document.cookie;if(g.length>0){if(g.indexOf(h)!=-1){offset=g.indexOf(h)+h.length;var
f=unescape(g.substring(offset,g.indexOf(";","offset")==-1?g.length:g.indexOf(";","offset"))).split("|"
);d.counter.test=parseInt(f[0]);d.counter.achiev=parseInt(f[1]);return;}}d.counter.test=d.counter.
achiev=0}};e.fn.activity=function(f){if(b[f]){return
b[f].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1))}else{if(typeof f=="object"||!f){return
b.init.apply(this,arguments)}else{e.error("Method "+f+" does not exist on
jQuery.activity")}}}})(jQuery);
</script>
<script>
$('body').activity({
'achieveTime':60
,'testPeriod':10
,'useMultiMode: 1

```


```
,callBack: function (e) {
  dataLayer.push({'event':'active_true'});
}
});
</script>
```

2b. В качестве ссылки на [jquery.js](https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js) можно использовать как ссылку на библиотеку, которая лежит на вашем хостинге, так и ссылку на библиотеку на сервере Google.

Итоговый код тэга:

```
<script>
if (!window.jQuery) {
  var e = document.createElement("script");
  e.src = 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js';
  document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(e);
}
</script>
<script>
(function(e){var c=0,d={},a=0,b={init:function(f){return
this.each(function(){d=jQuery.extend({achieveTime:60,loop:0,eventList:"touchmove blur focus
focusin focusout load resize scroll unload click dblclick mousedown mouseup mousemove
mouseover mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress
keyup
error",testPeriod:10,useMultiMode:1,callBack:function(g){console.log("Achieved!")},watchEvery
y:1,counter:{test:0,achiev:0}},f);d.watchEvery*=1000;if(d.useMultiMode){b.loadMultiData()}if(d.
counter.achiev!=-1){e(this).bind(d.eventList,b.eventTrigger);b.process()}}},process:function(){
d.counter.test+=1;if(d.counter.test==d.testPeriod){if(a){a=0;d.counter.achiev+=d.testPeriod}d.c
ounter.test=0}c=setTimeout(b.process,d.watchEvery);if(d.counter.achiev>=d.achieveTime){if(!
d.loop){clearTimeout(c)}d.counter.achiev=d.loop?0:-1;d.callBack.call(this,d)}if(d.useMultiMode
){document.cookie="activity="+d.counter.test+"|"+d.counter.achiev+";
path=/;"},eventTrigger:function(){a=1},loadMultiData:function(){var h=" activity=";var g="
"+document.cookie;if(g.length>0){if(g.indexOf(h)!=-1){offset=g.indexOf(h)+h.length;var
f=unescape(g.substring(offset,g.indexOf(";","offset")==-1?g.length:g.indexOf(";","offset))).split("|"
);d.counter.test=parseInt(f[0]);d.counter.achiev=parseInt(f[1]);return;}}d.counter.test=d.counter.
achiev=0}};e.fn.activity=function(f){if(b[f]){return
b[f].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1))}else{if(typeof f=="object"||!f){return
b.init.apply(this,arguments)}else{e.error("Method "+f+" does not exist on
jQuery.activity")}}})(jQuery);
</script>
<script>
$('body').activity({
'achieveTime':60
,'testPeriod':10
,'useMultiMode': 1
,'callBack: function (e) {
  dataLayer.push({'event':'active_true'});
}
});
</script>
```


3. Создайте триггер в Triggering. Выберите Page View — DOM Ready в Trigger configuration, чтобы тег срабатывал на всех страницах сайта после загрузки модели DOM.

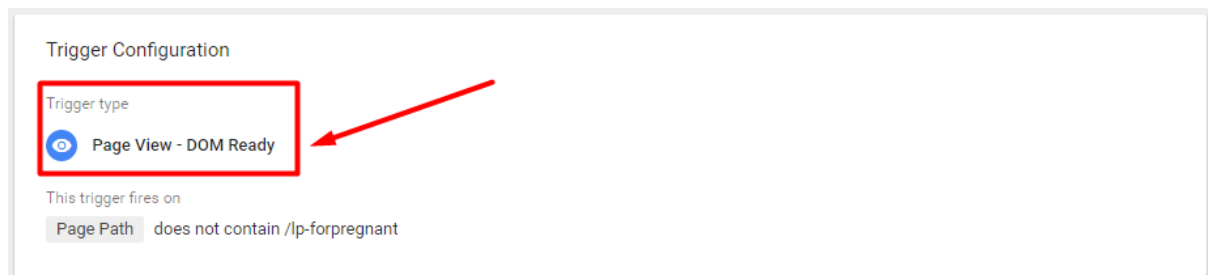

Код `dataLayer.push({'event':'active_true'})` отправит данные о срабатывании тега в Google Analytics.


Создать тег, который отправляет событие в Google Analytics

1. Выберите Universal Analytics в Tag configuration. Если используете старую версию GA на своем сайте, то выберите Classic Google Analytics.

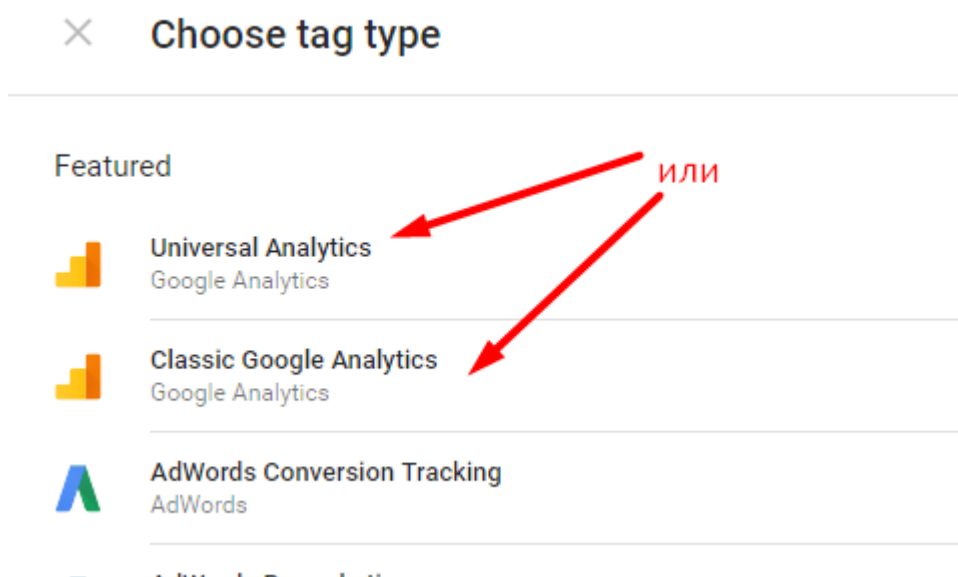

2. Пропишите в настройке тега:

- Tracking ID укажите номер вашего GA
- Track Type Event
- Category укажите название категории вашего события для GA
- Action укажите название действия вашего события для GA

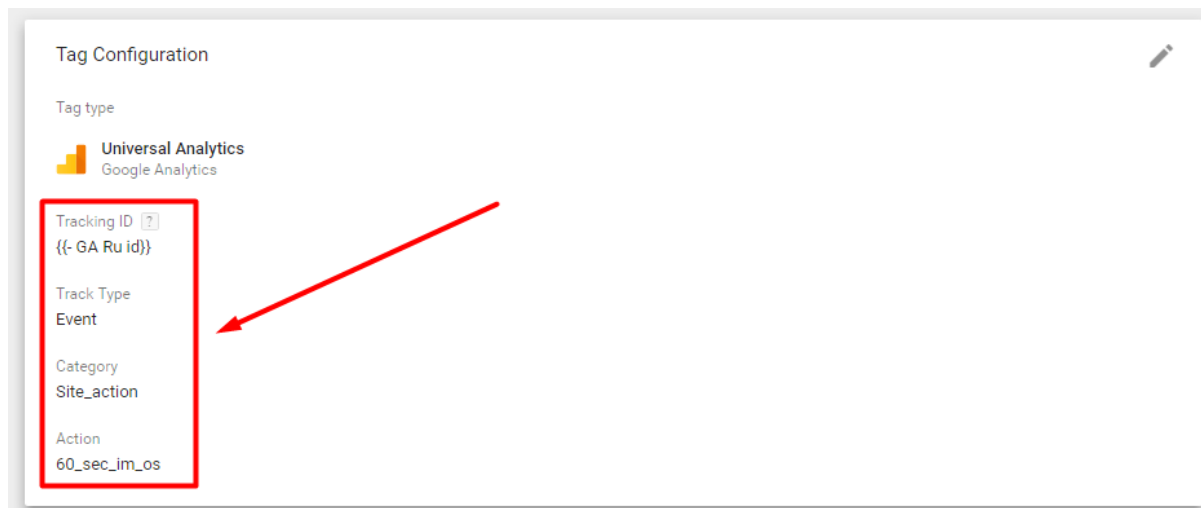

Tag Configuration

Tag type

Universal Analytics
Google Analytics


Tracking ID 
{{- GA Ru id}}

Track Type
Event

Category
Site_action

Action
60_sec_im_os

3. Создайте триггер в Triggering. Выберите Custom Event в Trigger Configuration.

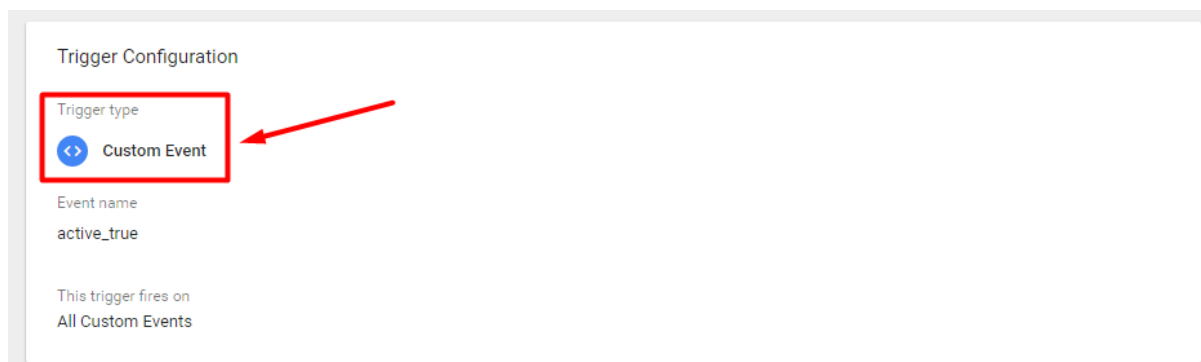


Trigger Configuration

Trigger type
 Custom Event

Event name
active_true

This trigger fires on
All Custom Events

4. Пропишите active_true в поле Event name.

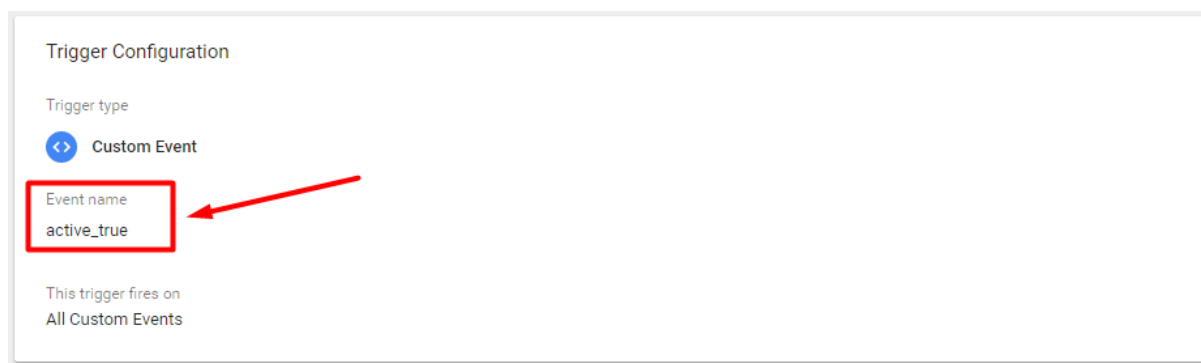

Trigger Configuration

Trigger type
 Custom Event

Event name
active_true

This trigger fires on
All Custom Events

5. Сохраните и опубликуйте изменения. Проверьте в GA, что события передаются.

Что ещё нужно учесть

При тестировании **не забывайте чистить cookie**, это удобно делать, например, с помощью расширения для Chrome — [EditThisCookie](#).

Остались вопросы?

Если вы сделали всё по инструкции, но что-то пошло не так — тогда пишите мне, Михаилу Стерликову, на почту m.sterlikov@it-agency.ru

- опишите все действия, которые сделали;
- что именно не работает, как вы это проверяли;
- добавьте ссылку на сайт;
- добавьте ссылку на предпросмотр в GTM, можно взять тут

