

Основные элементы оформления веб-страниц (серым не писать)

1. **Заголовок (шапка сайта, header).** Располагается в верхней части каждой страницы сайта. Может быть выполнен как в текстовом, так и в графическом варианте (часто это логотип).
2. **Основная часть.** Занимает большую часть веб-страницы. Здесь размещается содержательный информационный текст и иллюстрации — контент (от. англ. content — содержание).
3. **Элементы навигации (меню).** Основное меню обычно располагается под шапкой, а вспомогательное — в левой части страницы. Представляет собой совокупность гиперссылок.
4. **Нижний колонтитул (подвал, footer).** Располагается на каждой странице сайта. Обычно здесь размещается информация о разработчике, контактная информация, иконки социальных сетей и т. д.
5. **Боковые панели.** Вертикальные полосы справа и/или слева от основной части. В них располагаются, например, ссылки, рекламные блоки, форма голосования и т. д.

Текст на веб-странице

Обычно текст разделяют на абзацы. Это облегчает чтение большого текста. В языке HTML для создания абзаца используется контейнер **<p>**.

При просмотре html-страницы в браузере абзацы отделяются небольшими интервалами. Для выравнивания текста в абзаце тег **<p>** поддерживает атрибут **align**

<p align = "left">Текст по левому краю! **</p>**

<p align = "center">Текст по центру!**</p>**

<p align = "right">Текст по правому краю!**</p>**

<p align="justify">А этот текст браузер выровняет по ширине, т. е. одновременно по правому и левому краю. Для этого будет изменена величина пробела между словами**</p>**

Синий цвет страницы можно задать так: **<body bgcolor="blue">** или так: **<body bgcolor="#0000FF">**.

Для задания шрифта, цвета и размера символов текста используется тег ****. Шрифт задается атрибутом **face**, значением которого является название шрифта, например **Arial**. Цвет символов задается атрибутом **color**. Если шрифт не задан, то по умолчанию используется шрифт **Times** черного цвета.

Размер символов задается атрибутом **size** и может выражаться в условных единицах, которые могут принимать значения от 1 до 6. По умолчанию принято значение размера 3.

Размер символов может выражаться и в относительных единицах: числах по отношению к базовому размеру, например **size="+n"** или **size="-n"**. Так, для базового размера 3 атрибут **** задает размер 5, а атрибут **** — размер 1.

Дополнительно:

Пример из учебника “Информатика 11”, 2010 г. (авт. Заборовский Г.А., пупцев А.Е.):
(Пример 3, с 22)

```
<html>
<head>
  <title>Объявление</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
```

```

<body bgcolor="gold">
  <font face="Arial" size="+2" color="red"><i>Внимание! </i></font>
  <h1 align="center">НЕДЕЛЯ <br>ИНФОРМАТИКИ </h1>
  <br>
  <font face="Arial" size="+2" color="blue"> КОНКУРСЫ, ТУРНИРЫ, ВИКТОРИНЫ</font>
  <p align="right">Оргкомитет</p>
</body>
</html>


```

Заметим, что допускается комбинирование и вложенность тегов. Так, для отображения слова «Внимание!» шрифтом Arial и курсивным начертанием в тег <font...> вложен тег <i> .

<i>текст</i> - *K*

текст - **Ж**


<u>текст</u> - Ц

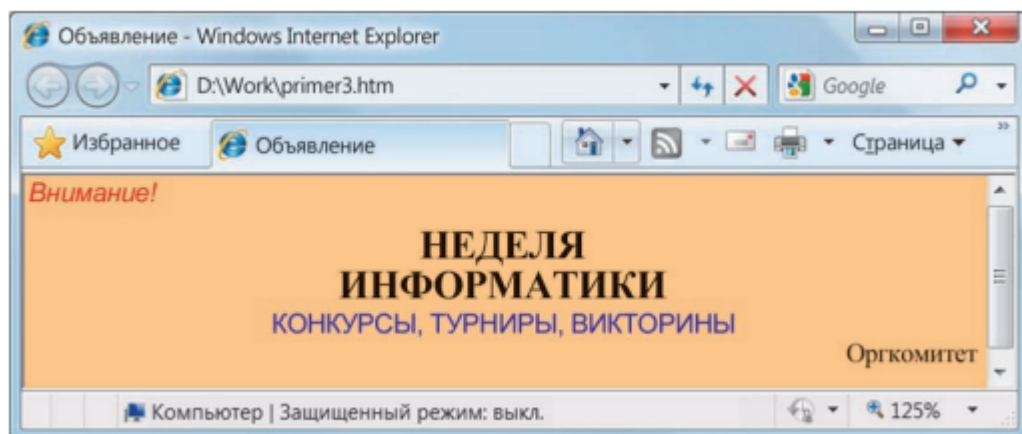

Упражнение

Создайте веб-страницы //сохраните в своей папке **D:\0 РАботы учащихся\11\Сайт Фамилия** под именами:

упр1блог.html, упр2блог.html, упр3блог.html, упр4блог.html,

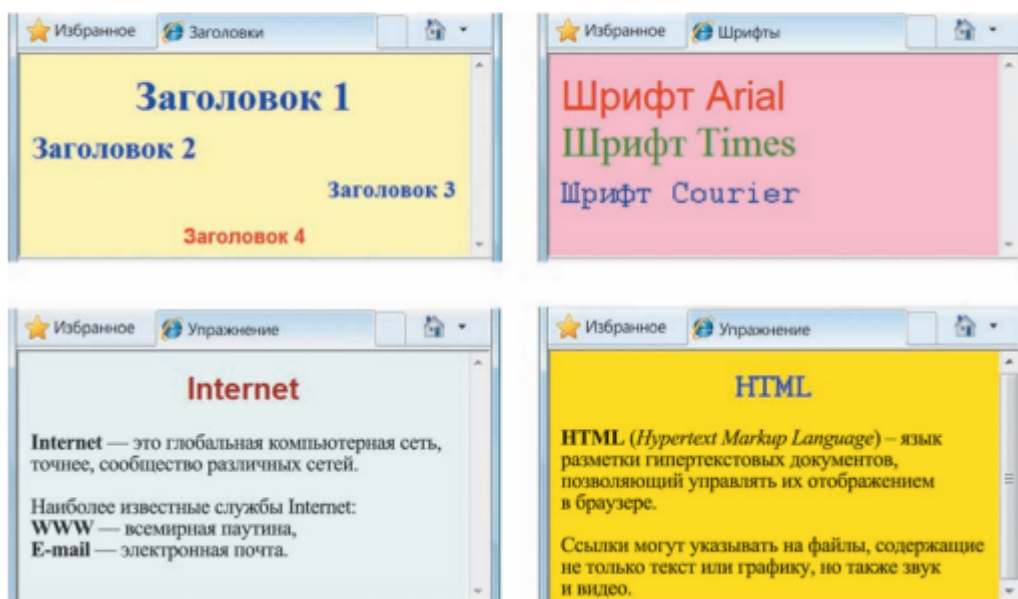

Вспомогательный материал

Internet - это глобальная компьютерная сеть, точнее, сообщество различных сетей.

Наиболее известные службы Internet:

WWW - всемирная паутина,

E-mail - электронная почта.

HTML (Hypertext Markup Language) - язык разметки гипертекстовых документов, позволяющий управлять их отображением в браузере.

Ссылки могут указывать на файлы, содержащие не только текст и графику, но также звук и видео

`<i>текст</i>` - *К*

`<b>текст</b>` - **Ж**

`<u>текст</u>` - Ц