


1. Dada la siguiente página:




Párrafo 1.

Párrafo 2.

Párrafo 3.

Todos los elementos p de html se van a transformar en letra de color azul gracias a la propiedad css color aplicada a todos los párrafos en las etiquetas style.

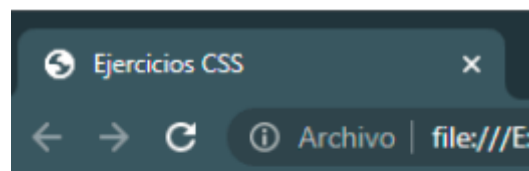

Párrafo 1.

Párrafo 2.


Párrafo 3.

SOLUCIÓN:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title> Ejercicios CSS</title>
  <style>
    p {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <p>Párrafo 1.</p>
  <p>Párrafo 2.</p>
  <p>Párrafo 3.</p>
</body>
</html>
```

2. En este caso, solo le aplico a uno de los tres párrafos el estilo CSS gracias al atributo html style.

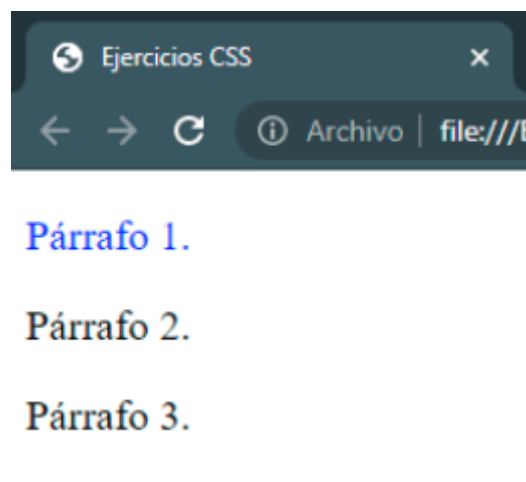


SOLUCIÓN:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Ejercicios CSS</title>
</head>

<body>
  <p style="color: blue">Párrafo 1.</p>
  <p>Párrafo 2.</p>
  <p>Párrafo 3.</p>
</body>
</html>
```

3. El resultado es exactamente el mismo que en el primer ejercicio, solo que esta vez, la hoja html no tiene los estilos CSS directamente, si no que los carga de la página externa estilos.css o el nombre que le hayas puesto.

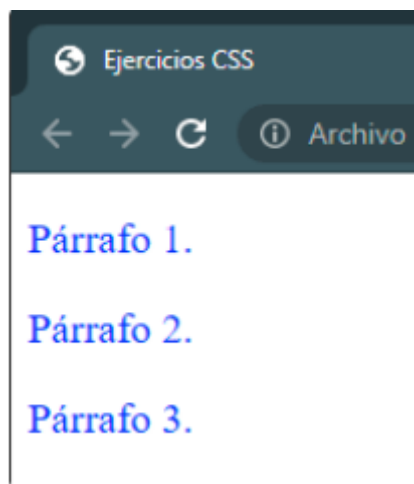

SOLUCIÓN:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ejercicios CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>

<body>
    <p>Párrafo 1.</p>
    <p>Párrafo 2.</p>
    <p>Párrafo 3.</p>
</body>
</html>
```

Hoja de estilos CSS (estilos.css)

```
p {
    color:red;
}
```