

API для управления кампаниями

Кодировка: **utf-8**; Content-type: **application/json**;

Авторизация

Все запросы нужно делать с ключом авторизации, GET параметр **api-key**, который можно посмотреть у себя в профиле <https://dao.ad/ru/profile>

Ошибки

При возникновении ошибки ответ будет содержать параметр **status:"error"** и описание ошибки **errorList**

```
{"status":"error","errorList":["Error on find item: 123; campaignId: 234","Error on find item: 11111; campaignId: 234"]}
```


Формат запроса\ответа

Запросы которые поддерживают метод **POST** могут принимать входящие параметры в **JSON формате**, при этом должен быть указано **заголовок запроса** Content-type: **application/json**; Тело запроса должно содержать валидный JSON в кодировке utf-8.

Исключением являются POST запросы в которых необходимо передать **файл**, например изображения для креатива.

Все ответы в формате JSON

Пример в Postman.

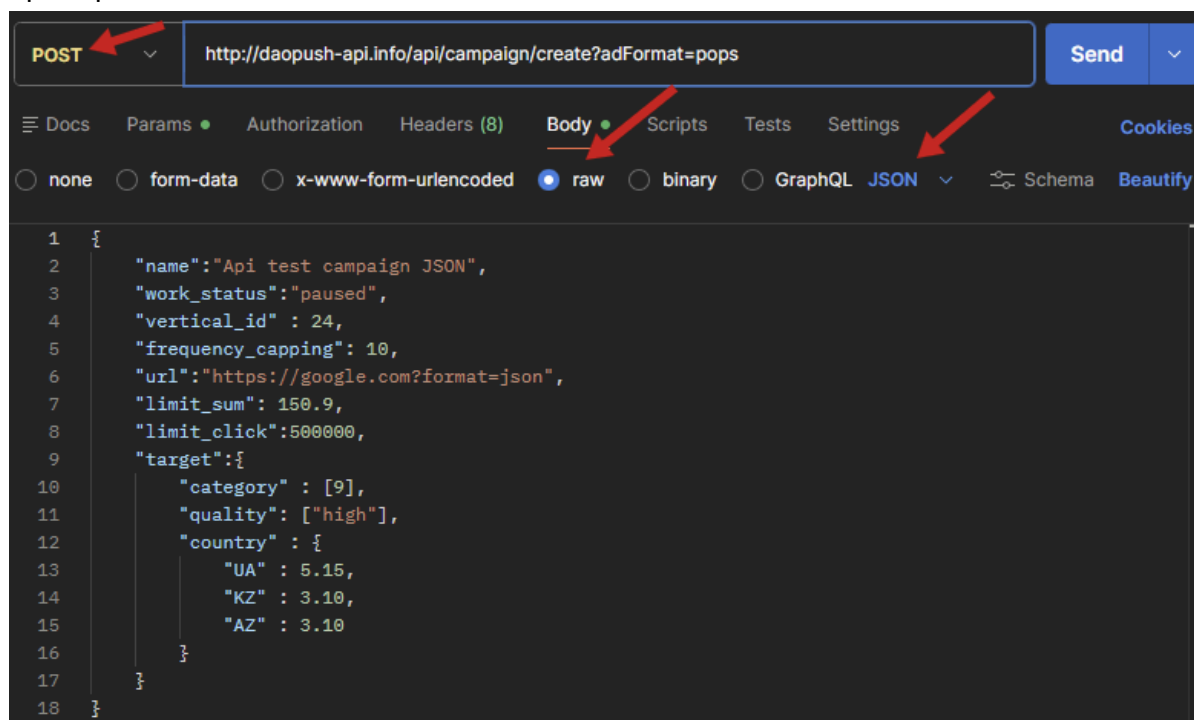

Пример curl cli POST запроса в формате JSON

```

curl 'http://daopush-api.info/api/campaign/create?adFormat=pops&api-key=.....' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "name": "Api test campaign JSON",
  "work_status": "paused",
  "vertical_id" : 24,
  "frequency_capping": 10,
  "url": "https://google.com?format=json",
  "limit_sum": 150.9,
  "limit_click": 500000,
  "target": {
    "category" : [9],
    "quality": ["high"],
    "country" : {
      "UA" : 5.15,
      "KZ" : 3.10,
      "AZ" : 3.10
    }
  }
}'

```

Кампании

Список кампаний

GET <http://daopush-api.info/api/campaign/list?api-key={xxxxx-key}>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
status	string	статус модерации (доступные значения: approved, new, stopped, declined)	&status=approved
work_status	string	статус работы (paused, started, archived)	&work_status=started
ad_format	string	формат рекламы (pops, push, inpage, video)	&ad_format=pops
mode	string	модель выкупа (cpm, cps)	&mode=cpm
name	string	фильтр по названию. Вхождение строки	&name=test
url	string	фильтр по url. Вхождение строки	&name=test.com

Пример

http://daopush-api.info/api/campaign/list?api-key={xxxxx-key}&status=approved&work_status=started

Список активных кампаний

```

{"items":[
{
  "id":358, // campaign id
  "t_created":"2022-02-04T18:33:34+03:00", // time created campaign
  "name":"Taptun Native", // campaign name
  "status":"Approved", // moderate status: Approved|New|Stopped|Declined
  "work_status":"Started", // working status: Paused|Started|Archived
  "status_note":null, // note for moderate status
  "url":"http://my.link.com?={click_id}", // url for Popunder campaign (ad_format = Popunder)
  "mode":"CPM", // campaign mode: CPM|CPC; CPM - pay per 1000 views; CPC - Pay
per 1 click
  "ad_format":"Popunder", // campaign ad_format: Popunder|Push|In-page Push|Native
ads|Video
  "user_id":7, // owner user id
  "frequency_capping":9, // campaign frequency capping: Views\Clicks count per user at
24 hours
  "note":null, // campaign note
  "vertical":"Mix" // vertical category; see list
http://daopush-api.info/api/campaign/list-refs-data?api-key={xxxxx-key}&type=vertical
},
{
  "id":389, // campaign id
  "t_created":"2022-06-08T21:49:04+03:00", // time created campaign
  "name":"Test campaign", // campaign name
  "status":"Approved", // moderate status: Approved|New|Stopped|Declined
  "work_status":"Started", // working status: Paused|Started|Archived
  "status_note":""," // note for moderate status
  "mode":"CPM", // campaign mode: CPM|CPC; CPM - pay per 1000 views; CPC - Pay
per 1 click
  "ad_format":"Video", // campaign ad_format: Popunder|Push|In-page Push|Native
ads|Video
  "user_id":7, // owner user id
  "vertical":"Mix", // vertical category; see list
http://daopush-api.info/api/campaign/list-refs-data?api-key={xxxxx-key}&type=vertical
  "frequency_capping":5, // campaign frequency capping: Views\Clicks count per user at
24 hours
  "vast_tag":null, // VAST Tag url for Video campaign (only for campaign type tag
url) (only for ad_format = Video)
  "note":null // campaign note
}
]}

```

Кампания

GET <http://daopush-api.info/api/campaign/item?api-key={xxxxx-key}>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
mode	string	режим отображения данных (short - минимум данных, count - отображать со счетчиками black\white листов, full - с полными списками таргетов и black\white листов); По умолчанию - short	&mode=full

Пример

<http://daopush-api.info/api/campaign/item?api-key={xxxxx-key}&id=123&mode=full>

```

{
  "status": "ok",

```

```

"item": {
  "id": 373, // campaign id
  "t_created": "2022-03-18T16:31:17+03:00", // time created campaign
  "status": "New", // moderate status: Approved|New|Stopped|Declined
  "status_note": "", // note for moderate status
  "work_status": "Paused", // working status: Paused|Started|Archived
  "name": "Тестово 4", // campaign name
  "mode": "CPC", // campaign mode: CPM|CPC; CPM - pay per 1000 views; CPC - Pay per 1 click
  "ad_format": "Push", // campaign ad_format: Popunder|Push|In-page Push|Native ads|Video
  "user_id": 7, // owner user id
  "frequency_capping": 3, // campaign frequency capping: Views\Clicks count per user at 24 hours
  "limit_day_sum": null, // limit spending per day
  "limit_day_show": null, // limit views per day
  "limit_day_sum_value": 0, // limit spending per day progress
  "limit_day_show_value": 0, // limit views per day progress
  "limit_sum": null, // limit spending per campaign
  "limit_show": null, // limit views per campaign
  "limit_sum_value": 0, // limit spending per campaign progress
  "limit_show_value": 0, // limit views per campaign progress
  "note": null,
  "vertical": "Mix", // vertical
  "countrySet": [ // on mode=full
    {
      "price": 12, // price
      "l_d_sum": 0, // limit spending per day for country set
      "l_d_show": 0, // limit views per day for country set (for Native, Push, In-Page push, Video)
      "l_d_click": 0, // limit clicks per day for country set (for Native, Push, In-Page push, Popunder)
      "geo": { // country list on set (format [countryId: countryCode])
        "102": "KZ",
        "184": "UA",
        "199": "RU"
      }
    }
  ],
  "category": { // category list (format [categoryId: categoryName]) on mode=full
    "1": "Mainstream",
    "2": "Adult"
  },
  "quality": [ // quality list on mode=full on mode=full
    "regular",
    "high",
    "premium"
  ],
  "blacklist": [], // campaign black list (format [sourceId, sourceId]) on mode=full, count itmes on mode=count
  "whitelist": [], // campaign white list (format [sourceId, sourceId]) on mode=full, count itmes on mode=count
  "subIdBlack": [], // campaign subId black list (format [335f313233]) on mode=full, count itmes on mode=count
  "subIdWhite": [], // campaign subId white list (format [335f313233]) on mode=full, count itmes on mode=count
  "whiteCidr": [], // cidr target list (format [10.10.10.10/30, 222.222.222.222]) on mode=full, count itmes on mode=count
  "os": { // os target list (format [osId: osName]) on mode=full, count itmes on mode=count
    "1": "Desktop" //see http://daopush-api.info/api/campaign/list-refs-data?api-key={xxxxx-key}&type=os
  },
  "browser": [] // browser target list (format [browserId: browserName]) on mode=full, count itmes on mode=count; see http://daopush-api.info/api/campaign/list-refs-data?api-key={xxxxx-key}&type=browser
  "blackDomain": [], // black list by domain (only for video or pops ad format)
  "whiteDomain": [], // white list by domain (only for video or pops ad format)
  "ispMobile": { // isp mobile targeting
    "2": "Vodafone",
    "49": "Vodafone UK"
  },
}

```

```

    "subsAge": [          // subs age targeting (only for push ad format)
      1,
      2
    ],
    "city": [            // city targeting (only if city targeting is set) Except formats: Video,
Native
      36856,
      89054
    ],
    "region": [         // city targeting (only if region targeting is set)
      13,
      21
    ],
    "language": [       // city targeting (only if language targeting is set)
      66,
      115
    ],
    "connectionType": [ // city targeting (only if connectionType targeting is set)
      "wifi"
    ]
  }
}

```

Создать кампанию

GET/POST

http://daopush-api.info/api/campaign/create?api-key={xxxxx-key}&adFormat={ad_format}

{ad_format} - Формат рекламы. Доступные значения: push, pops, video, inpage

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
name	string (required)	название кампании	name=Test
work_status	string	Статус работы кампании. paused - приостановлена; started - запущена; По умолчанию - paused	work_status=paused
vertical_id	int (required)	ID вертикали. Список вертикалей ТУТ (получить список)	vertical_id=9
frequency_capping	int	Frequency capping for user by 24 Hours; 0 - no apply capping By default: Pops - 0 Push - 1 Video - 5 Inpage - 1	frequency_capping=3
url	string	Ссылка для кампаний pops или tag url для video	url=https://google.com
allow_proxy	int	Покупать ли проху трафик. 1 - покупать; 0 - не покупать. По умолчанию: 1	allow_proxy=0
web_view	string	Покупать ли WebView трафик. Доступно только для pops и video . yes - покупать; no - не покупать. По умолчанию: no	web_view=yes

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
vpaid	string	Set required source support VPAID creatives for VAST video. Доступно только для video . yes - поддержка VPAID обязательна; no - не обязательно. По умолчанию: no	vpaid=no
placement	string	Set target by video player placement type: instream - Pre-roll, mid-roll, and post-roll ads that are played before, during or after the streaming video content that the consumer has requested; outstream - Video ads that are played without streaming video content. This can be in placements like slideshows, native feeds, in-content or sticky/floating all - any placement. Доступно только для video . По умолчанию - all	placement=instream
limit_sum	float	Лимит затрат на кампанию.	limit_sum=300.5
limit_show	int	Лимит показов на кампанию. Только для форматов push, inpage, video	limit_show=1000000
limit_click	int	Лимит кликов на кампанию. Только для форматов push, inpage, pops	limit_click=50000
limit_sum_day	float	Лимит затрат на кампанию в день.	limit_day_sum=100.5
limit_show_day	int	Лимит показов на кампанию в день. Только для форматов push, inpage, video	limit_day_show=200000
limit_click_day	int	Лимит кликов на кампанию в день. Только для форматов push, inpage, pops	limit_day_click=10000
note	string	примечание	note=Note
target	array (object)	Добавить сразу таргетинги для кампании. Список таргетингов: category, quality, country, os, browser. Для всех кампаний для запуска обязательно нужно указать category, quality, country таргетинги. Их можно указать каждый отдельно, отдельными методами. (см. документацию по каждому таргетингу)	target[category][]=9 target[quality][]=high target[quality][]=premium target[country][ES]=5.15 target[country][KZ]=2.10 target[country][AZ]=2.10

Пример

POST <http://daopush-api.info/api/campaign/create?api-key={xxxxx-key}&adFormat=pops>

POST <http://daopush-api.info/api/campaign/create?adFormat=pops> Send

Docs Params Authorization Headers (9) **Body** Scripts Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
<input checked="" type="checkbox"/>	name	Text <input type="text" value="Api test campaign"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	work_status	Text <input type="text" value="paused"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	vertical_id	Text <input type="text" value="24"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	frequency_capping	Text <input type="text" value="10"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	url	Text <input type="text" value="https://google.com"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	target[category][]	Text <input type="text" value="9"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	target[quality][]	Text <input type="text" value="high"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	target[country][UA]	Text <input type="text" value="5.15"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	target[country][KZ]	Text <input type="text" value="3.10"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	target[country][AZ]	Text <input type="text" value="3.10"/>			

```
{
  "status": "ok",
  "item": {
    "id": 442,
    "t_created": "2026-02-19T12:23:09+03:00",
    "status": "New",
    "status_note": null,
    "work_status": "Paused",
    "name": "Api test campaign",
    "mode": "CPM",
    "ad_format": "Popunder",
    "user_id": 1111,
    "url": "https://google.com",
    "frequency_capping": 10,
    "limit_day_sum": null,
    "limit_day_click": null,
    "limit_sum": null,
    "limit_click": null,
    "note": null,
    "allow_proxy": "Allow",
    "web_view": "Enable",
    "vertical": "Mix"
  }
}
```

Изменить кампанию

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/update?api-key={xxxxx-key}&id=123>


Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
name	string (required)	название кампании	name=Test

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
work_status	string	Статус работы кампании. paused - приостановлена; started - запущена; По умолчанию - paused	work_status=paused
vertical_id	int (required)	ID вертикали. Список вертикалей тут (получить список)	vertical_id=9
frequency_capping	int	Frequency capping for user by 24 Hours; 0 - no apply capping	frequency_capping=3
url	string	Ссылка для кампаний pops или tag url для video	url=https://google.com
allow_proxy	int	Покупать ли проху трафик. 1 - покупать; 0 - не покупать. По умолчанию: 1	allow_proxy=0
web_view	string	Покупать ли WebView трафик. Доступно только для pops и video . yes - покупать; no - не покупать. По умолчанию: no	web_view=yes
vpaid	string	Set required source support VPAID creatives for VAST video. Доступно только для video . yes - поддержка VPAID обязательна; no - не обязательно. По умолчанию: no	vpaid=no
limit_sum	float	Лимит затрат на кампанию.	limit_sum=300.5
limit_show	int	Лимит показов на кампанию. Только для форматов push, inpage, video	limit_show=1000000
limit_click	int	Лимит кликов на кампанию. Только для форматов push, inpage, pops	limit_click=50000
limit_sum_day	float	Лимит затрат на кампанию в день.	limit_day_sum=100.5
limit_show_day	int	Лимит показов на кампанию в день. Только для форматов push, inpage, video	limit_day_show=200000
limit_click_day	int	Лимит кликов на кампанию в день. Только для форматов push, inpage, pops	limit_day_click=10000
note	string	примечание	note=Note

Пример

POST <http://daopush-api.info/api/campaign/update?api-key={xxxxx-key}&id=428>

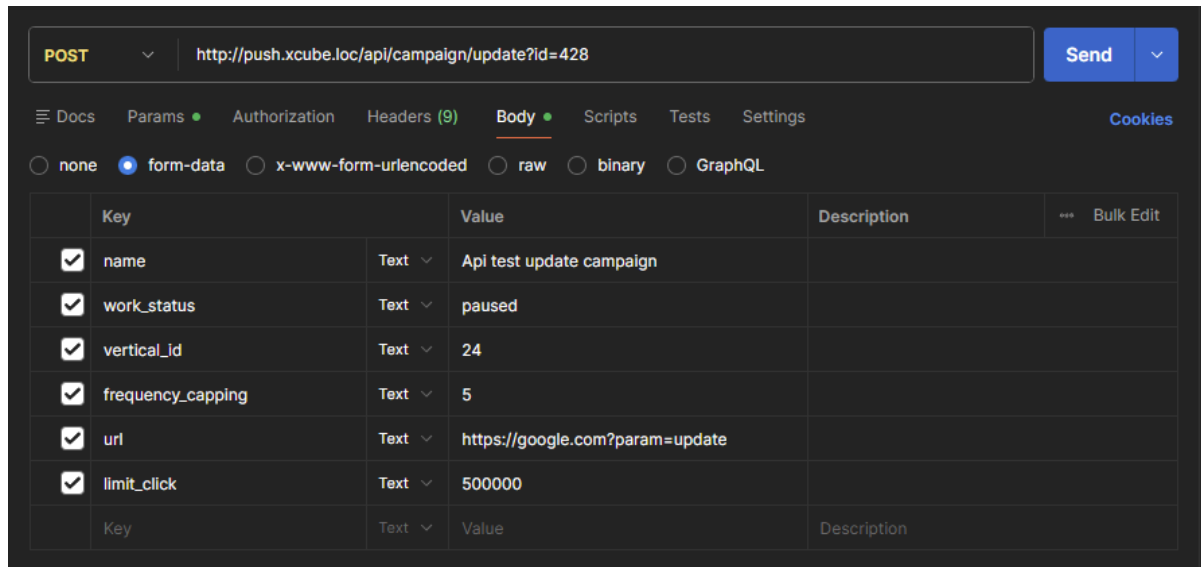

Key	Value	Description
<input checked="" type="checkbox"/> name	Text Api test update campaign	
<input checked="" type="checkbox"/> work_status	Text paused	
<input checked="" type="checkbox"/> vertical_id	Text 24	
<input checked="" type="checkbox"/> frequency_capping	Text 5	
<input checked="" type="checkbox"/> url	Text https://google.com?param=update	
<input checked="" type="checkbox"/> limit_click	Text 500000	
Key	Text Value	Description

```
{
  "status": "ok",
  "item": {
    "id": 428,
    "t_created": "2026-02-11T17:34:48+03:00",
    "status": "New",
    "status_note": null,
    "work_status": "Paused",
    "name": "Api test update campaign",
    "mode": "CPM",
    "ad_format": "Popunder",
    "user_id": 7,
    "url": "https://google.com?param=update",
    "frequency_capping": 5,
    "limit_day_sum": null,
    "limit_day_click": null,
    "limit_sum": null,
    "limit_click": 500000,
    "note": null,
    "allow_proxy": "Allow",
    "web_view": "Enable",
    "vertical": "Mix"
  }
}
```

Операции с кампаниями

Запустить кампанию

GET <http://daopush-api.info/api/campaign/start?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123

Пример

<http://daopush-api.info/api/campaign/start?api-key={xxxxx-key}&id=111>

```
{
  "status": "ok"
}
```

Приостановить кампанию

GET <http://daopush-api.info/api/campaign/pause?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123

Пример

<http://daopush-api.info/api/campaign/pause?api-key={xxxxx-key}&id=111>

```
{
  "status": "ok"
}
```

Архивировать кампанию

GET <http://daopush-api.info/api/campaign/archive?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123

Пример

<http://daopush-api.info/api/campaign/archive?api-key={xxxxx-key}&id=111>

```
{
  "status": "ok"
}
```

Запустить несколько кампаний

GET

[http://daopush-api.info/api/campaign/start-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=123&campaignId\[\]=1111&campaignId\[\]=212](http://daopush-api.info/api/campaign/start-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=123&campaignId[]=1111&campaignId[]=212)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=123&campaignId[]=1111&campaignId[]=212

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/start-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=123&campaignId\[\]=1111&campaignId\[\]=212](http://daopush-api.info/api/campaign/start-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=123&campaignId[]=1111&campaignId[]=212)

```
{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
```

```

    "success": [123, 212], // success updated campaign id
    "failed": [
      {"id": 1111, "errorList": ["Error on find campaign #372 in account"]} // item errors
    ]
  }
}

```

Приостановить несколько кампаний

GET

[http://daopush-api.info/api/campaign/pause-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=123&campaignId\[\]=1111&campaignId\[\]=212](http://daopush-api.info/api/campaign/pause-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=123&campaignId[]=1111&campaignId[]=212)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=123&campaignId[]=1111&campaignId[]=212

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/pause-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=123&campaignId\[\]=1111&campaignId\[\]=212](http://daopush-api.info/api/campaign/pause-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=123&campaignId[]=1111&campaignId[]=212)

```

{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
    "success": [123, 212], // success updated campaign id
    "failed": [
      {"id": 1111, "errorList": ["Error on find campaign #372 in account"]} // item errors
    ]
  }
}

```

Архивировать несколько кампаний

GET

[http://daopush-api.info/api/campaign/archive-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=123&campaignId\[\]=1111&campaignId\[\]=212](http://daopush-api.info/api/campaign/archive-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=123&campaignId[]=1111&campaignId[]=212)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=123&campaignId[]=1111&campaignId[]=212

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/archive-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=123&campaignId\[\]=1111&campaignId\[\]=212](http://daopush-api.info/api/campaign/archive-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=123&campaignId[]=1111&campaignId[]=212)

```

{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
    "success": [123, 212], // success updated campaign id
    "failed": [
      {"id": 1111, "errorList": ["Error on find campaign #372 in account"]} // item errors
    ]
  }
}

```

```
}  
}
```

Таргетинг кампании

Добавить категорию кампании

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/add-category?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(int)	список id категорий для формата. См. тут (получить список)	&items[]=9&items[]=10

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-category?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=9&items\[\]=10](http://daopush-api.info/api/campaign/add-category?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=9&items[]=10)

```
{  
  "status": "ok"  
}
```

Удалить категорию кампании

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/drop-category?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
checkExist	string	Определяет выдавать ли ошибку если удаляемой записи не существует. Значения: required - проверять, skip - не проверять; По умолчанию - required; Передавать методом GET	&checkExist=skip
items	array(int)	список id категорий для формата. См. тут (получить список)	&items[]=9&items[]=10

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-category?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=9&items\[\]=10](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-category?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=9&items[]=10)

```
{  
  "status": "ok"  
}
```

Добавить таргет на качество кампании

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/add-quality?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array (string)	список качества трафика; low, regular, high, premium	&items[]=high&items[]=premium

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-quality?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=high&items\[\]=premium](http://daopush-api.info/api/campaign/add-quality?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=high&items[]=premium)

```
{
  "status": "ok"
}
```

Удалить таргет на качество кампании

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/drop-quality?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
checkExist	string	Определяет выдавать ли ошибку если удаляемой записи не существует. Значения: required - проверять, skip - не проверять; По умолчанию - required; Передавать методом GET	&checkExist=skip
items	array (string)	список качества трафика; low, regular, high, premium	&items[]=low&items[]=regular

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-quality?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=low&items\[\]=regular](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-quality?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=low&items[]=regular)

```
{
  "status": "ok"
}
```

Добавить таргет на страны и цены для кампании

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/add-country?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(float)	список стран (country code ISO 3166-1 alpha-2) (ключ) и ставка за 1000 показов\кликов в USD (значение)	&items[ES]=3.1&items[AG]=2.05&items[US]=5.08

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-country?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[ES\]=3.1&items\[AG\]=2.05&items\[US\]=5.08](http://daopush-api.info/api/campaign/add-country?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[ES]=3.1&items[AG]=2.05&items[US]=5.08)

```
{
```

```
"status": "ok"
}
```

Удалить таргет на страны и цены для кампании

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/drop-country?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
checkExist	string	Определяет выдавать ли ошибку если удаляемой записи не существует. Значения: required - проверять, skip - не проверять; По умолчанию - required; Передавать методом GET	&checkExist=skip
items	array(string)	список стран (country code ISO 3166-1 alpha-2)	&items[]=BR&items[]=AG

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-country?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=BR&items\[\]=AG](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-country?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=BR&items[]=AG)

```
{
  "status": "ok"
}
```

Добавить таргет на connection type

GET/POST

<http://daopush-api.info/api/campaign/add-connection-type?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array (string)	список connection type: wifi, carrier	&items[]=carrier

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-connection-type?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=carrier](http://daopush-api.info/api/campaign/add-connection-type?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=carrier)

```
{
  "status": "ok"
}
```

Удалить таргет на connection type

GET/POST

<http://daopush-api.info/api/campaign/drop-connection-type?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
checkExist	string	Определяет выдавать ли ошибку если удаляемой записи не существует. Значения: required - проверять, skip - не проверять; По умолчанию - required; Передавать методом GET	&checkExist=skip
items	array (string)	список connection type; wifi, carrier	&items[]=wifi

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-connection-type?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=wifi](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-connection-type?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=wifi)

```
{
  "status": "ok"
}
```

Добавить таргет на язык пользователя (недоступно для формата: native)

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/add-language?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array (string)	список языков ISO 639-1 (2 letter)	&items[]=en&items[]=vi

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-language?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=en&items\[\]=vi](http://daopush-api.info/api/campaign/add-language?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=en&items[]=vi)

```
{
  "status": "ok"
}
```

Удалить таргет на язык пользователя (недоступно для формата: native)

GET/POST

<http://daopush-api.info/api/campaign/drop-language?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
checkExist	string	Определяет выдавать ли ошибку если удаляемой записи не существует. Значения: required - проверять, skip - не проверять; По умолчанию - required; Передавать методом GET	&checkExist=skip
items	array (string)	список языков ISO 639-1 (2 letter)	&items[]=uk

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-language?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=uk](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-language?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=uk)

```
{
  "status": "ok"
}
```

Добавить таргет на ОС пользователя

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/add-os?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(int)	список id OS. См. ТУТ (получить список)	&items[]=4&items[]=9&items[]=10

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-os?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=4&items\[\]=5&items\[\]=9](http://daopush-api.info/api/campaign/add-os?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=4&items[]=5&items[]=9)

```
{
  "status": "ok"
}
```

Удалить таргет на ОС пользователя

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/drop-os?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
checkExist	string	Определяет выдавать ли ошибку если удаляемой записи не существует. Значения: required - проверять, skip - не проверять; По умолчанию - required; Передавать методом GET	&checkExist=skip
items	array(int)	список id OS. См. ТУТ (получить список)	&items[]=14&items[]=10

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-os?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=14&items\[\]=10](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-os?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=14&items[]=10)

```
{
  "status": "ok"
}
```

Добавить таргет на Браузер пользователя (недоступно для формата: tg-msg)

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/add-browser?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(int)	список id браузеров. См. ТУТ (получить список)	&items[]=4&items[]=9&items[]=10

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-browser?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=5&items\[\]=9](http://daopush-api.info/api/campaign/add-browser?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=5&items[]=9)

```
{
  "status": "ok"
}
```

Удалить таргет на Браузер пользователя (недоступно для формата: tg-msg)

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/drop-browser?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
checkExist	string	Определяет выдавать ли ошибку если удаляемой записи не существует. Значения: required - проверять, skip - не проверять; По умолчанию - required; Передавать методом GET	&checkExist=skip
items	array(int)	список id браузеров. См. ТУТ (получить список)	&items[]=14&items[]=10

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-browser?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=14&items\[\]=10](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-browser?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=14&items[]=10)

```
{
  "status": "ok"
}
```

Добавить таргет на Возраст подписки (только формат: push)

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-age?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(int)	список id групп возраста подписки. См. ТУТ (получить список)	&items[]=1&items[]=2

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-age?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=1&items\[\]=2](http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-age?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=1&items[]=2)

```
{
  "status": "ok"
}
```

}

Удалить таргет на Возраст подписки (только формат: push)

GET/POST

<http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-ages?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
checkExist	string	Определяет выдавать ли ошибку если удаляемой записи не существует. Значения: required - проверять, skip - не проверять; По умолчанию - required; Передавать методом GET	&checkExist=skip
items	array(int)	список id групп возраста подписки. См. ТУТ (получить список)	&items[]=1&items[]=2

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-ages?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=2&items\[\]=3](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-ages?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=2&items[]=3)

```
{  
  "status": "ok"  
}
```

Добавить таргет на Город (только форматы: push, pops, in-page, tg-msg)

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/add-city?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(int)	список id городов. Чтобы получить id города, нужно выполнить его поиск	&items[]=4&items[]=9&items[]=10

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-city?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=5&items\[\]=9](http://daopush-api.info/api/campaign/add-city?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=5&items[]=9)

```
{  
  "status": "ok"  
}
```

Удалить таргет на Город (только форматы: push, pops, in-page, tg-msg)

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/drop-city?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
checkExist	string	Определяет выдавать ли ошибку если удаляемой записи не существует. Значения: required - проверять, skip - не проверять; По умолчанию - required; Передавать методом GET	&checkExist=skip
items	array(int)	список id городов. Чтобы получить id города, нужно выполнить его поиск	&items[]=14&items[]=10

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-city?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=14&items\[\]=10](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-city?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=14&items[]=10)

```
{
  "status": "ok"
}
```

Добавить таргет на Регион

GET/POST <http://daopush-api.info/api/region/add-region?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(int)	список id регионов. Чтобы получить id региона, нужно выполнить его поиск	&items[]=4&items[]=9&items[]=10

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-region?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=5&items\[\]=9](http://daopush-api.info/api/campaign/add-region?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=5&items[]=9)

```
{
  "status": "ok"
}
```

Удалить таргет на Регион

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/drop-region?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
checkExist	string	Определяет выдавать ли ошибку если удаляемой записи не существует. Значения: required - проверять, skip - не проверять; По умолчанию - required; Передавать методом GET	&checkExist=skip
items	array(int)	список id регионов. Чтобы получить id региона, нужно выполнить его поиск	&items[]=14&items[]=10

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-region?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=14&items\[\]=10](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-region?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=14&items[]=10)

```
{  
  "status": "ok"  
}
```

Добавить таргет на ISP Mobile

GET/POST

<http://daopush-api.info/api/campaign/add-isp-mobile?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(int)	список id ISP mobile. Чтобы получить id региона, нужно выполнить его поиск	&items[]=4&items[]=9&items[]=10

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-isp-mobile?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=5&items\[\]=9](http://daopush-api.info/api/campaign/add-isp-mobile?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=5&items[]=9)

```
{  
  "status": "ok"  
}
```

Удалить таргет на ISP Mobile

GET/POST

<http://daopush-api.info/api/campaign/drop-isp-mobile?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
checkExist	string	Определяет выдавать ли ошибку если удаляемой записи не существует. Значения: required - проверять, skip - не проверять; По умолчанию - required; Передавать методом GET	&checkExist=skip
items	array(int)	список id ISP mobile. Чтобы получить id региона, нужно выполнить его поиск	&items[]=14&items[]=10

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-isp-mobile?api-key={xxxxx-key}&id=123&items\[\]=14&items\[\]=10](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-isp-mobile?api-key={xxxxx-key}&id=123&items[]=14&items[]=10)

```
{  
  "status": "ok"  
}
```

Добавить таргет по IP Cidr (или диапазон) (только форматы: push, in-page, video, pops, native)

GET/POST

<http://daopush-api.info/api/region/add-cidr?api-key={xxxxx-key}&id=111&type=black>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
type	string	тип записи: black - исключить cidr или IP для кампании; white - включить cidr или IP; По умолчанию - black	&type=black
items	array(string)	список ip, cidr или диапазонов ip. Можно передавать: ip (12.22.123.111) cidr (12.22.123.1/24) ipv6 (2a0c:5a86:3703:9000:d86d:ab8b:86d2:78da) ipv6 cidr (2001:0db8:abcd:0012::/64) ip range (12.22.123.1-12.22.124.200)	&items[]=12.22.123.1/24&items[]=12.22.120.1-12.22.122.200&items[]=2001:0db8:abcd:0012::/64

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-cidr?api-key={xxxxx-key}&id=123&type=black&items\[\]=12.22.123.1/24&items\[\]=12.22.120.1-12.22.122.200&items\[\]=2001:0db8:abcd:0012::/64](http://daopush-api.info/api/campaign/add-cidr?api-key={xxxxx-key}&id=123&type=black&items[]=12.22.123.1/24&items[]=12.22.120.1-12.22.122.200&items[]=2001:0db8:abcd:0012::/64)

```
{  
  "status": "ok"  
}
```

Удалить таргет по IP Cidr (или диапазон) (только форматы: push, in-page, video, pops, native)

GET/POST

<http://daopush-api.info/api/campaign/drop-cidr?api-key={xxxxx-key}&id=111&type=black>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
type	string	тип записи: black - исключить cidr или IP для кампании; white - включить cidr или IP; По умолчанию - black	&type=black
checkExist	string	Определяет выдавать ли ошибку если удаляемой записи не существует. Значения: required - проверять, skip - не проверять; По умолчанию - required; Передавать методом GET	&checkExist=skip
items	array(string)	список ip, cidr или диапазонов ip. Можно передавать: ip (12.22.123.111) cidr (12.22.123.1/24) ipv6 (2a0c:5a86:3703:9000:d86d:ab8b:86d2:78da) ipv6 cidr (2001:0db8:abcd:0012::/64) ip range (12.22.123.1-12.22.124.200)	&items[]=12.22.123.1/24&items[]=12.22.120.1-12.22.122.200&items[]=2001:0db8:abcd:0012::/64

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-cidr?api-key={xxxxx-key}&id=123&type=black&items\[\]=12.22.123.1/24&items\[\]=12.22.123.111](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-cidr?api-key={xxxxx-key}&id=123&type=black&items[]=12.22.123.1/24&items[]=12.22.123.111)

```
{  
  "status": "ok"  
}
```

Добавить таргет по домену показа (только форматы: video, pops)

GET/POST

<http://daopush-api.info/api/campaign/add-domain?api-key={xxxxx-key}&id=111&type=black>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
type	string	тип записи: black - исключить домен для кампании; white - включить домен; По умолчанию - black	&type=black
items	array (string)	список доменов	&items[]=google.com&items[]=amazon.com

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-domain?api-key={xxxxx-key}&id=123&type=white&items\[\]=google.com&items\[\]=amazon.com](http://daopush-api.info/api/campaign/add-domain?api-key={xxxxx-key}&id=123&type=white&items[]=google.com&items[]=amazon.com)

```
{  
  "status": "ok"  
}
```

Удалить таргет на домену показа (только форматы: video, pops)

GET/POST

<http://daopush-api.info/api/campaign/drop-domain?api-key={xxxxx-key}&id=111&type=black>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
type	string	тип записи: black - исключить домен для кампании; white - включить домен; По умолчанию - black	&type=black
checkExist	string	Определяет выдавать ли ошибку если удаляемой записи не существует. Значения: required - проверять, skip - не проверять; По умолчанию - required; Передавать методом GET	&checkExist=skip
items	array (string)	список доменов	&items[]=google.com&items[]=amazon.com

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-domain?api-key={xxxxx-key}&id=123&type=black&items\[\]=google.com&items\[\]=amazon.com](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-domain?api-key={xxxxx-key}&id=123&type=black&items[]=google.com&items[]=amazon.com)

```
{
  "status": "ok"
}
```

Black\White источников кампании

White-list кампании

GET <http://daopush-api.info/api/campaign/white-list?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123

Пример

<http://daopush-api.info/api/campaign/white-list?api-key={xxxxx-key}&id=111>

```
{
  "status": "ok",
  "items": [
    "1111",
    "1122"
  ]
}
```

Black-list кампании

GET <http://daopush-api.info/api/campaign/black-list?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123

Пример

<http://daopush-api.info/api/campaign/black-list?api-key={xxxxx-key}&id=111>

```
{
  "status": "ok",
  "items": [
    "1111",
    "1122"
  ]
}
```

SubId White-list кампании

GET <http://daopush-api.info/api/campaign/sub-id-white?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123

Пример

<http://daopush-api.info/api/campaign/sub-id-white?api-key={xxxxx-key}&id=111>

```
{
  "status": "ok",
  "items": [
    "335f313233"
  ]
}
```

SubId Black-list кампании

GET <http://daopush-api.info/api/campaign/sub-id-black?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123

Пример

<http://daopush-api.info/api/campaign/sub-id-black?api-key={xxxxx-key}&id=111>

```
{
  "status": "ok",
  "items": [
    "335f313233"
  ]
}
```

Добавление источников в black-list кампании

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/add-black-list?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(int)	список id сорсов для добавления в black-list	&items[]=1234&items[]=11111

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-black-list?api-key={xxxxx-key}&id=111&items\[\]=1234&items\[\]=11111](http://daopush-api.info/api/campaign/add-black-list?api-key={xxxxx-key}&id=111&items[]=1234&items[]=11111)

```
{ "status": "ok" }
```

Удаление источников из black-list кампании

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/drop-black-list?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(int)	список id сорсов для удаления из black-list	&items[]=1234&items[]=11111

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-black-list?api-key={xxxxx-key}&id=111&items\[\]=1234&items\[\]=11111](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-black-list?api-key={xxxxx-key}&id=111&items[]=1234&items[]=11111)

```
{ "status": "ok" }
```

Добавление источников в white-list кампании

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/add-white-list?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(int)	список id сорсов для добавления в white-list	&items[]=1234&items[]=11111

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-white-list?api-key={xxxxx-key}&id=111&items\[\]=1234&items\[\]=11111](http://daopush-api.info/api/campaign/add-white-list?api-key={xxxxx-key}&id=111&items[]=1234&items[]=11111)

```
{ "status": "ok" }
```

Удаление источников из white-list кампании

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/drop-white-list?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(int)	список id сорсов для удаления из white-list	&items[]=1234&items[]=11111

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-white-list?api-key={xxxxx-key}&id=111&items\[\]=1234&items\[\]=11111](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-white-list?api-key={xxxxx-key}&id=111&items[]=1234&items[]=11111)

```
{ "status": "ok" }
```

Добавление subId в subId black-list кампании

GET/POST

<http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-id-black?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(string)	список id сорсов для добавления в black-list subld	&items[]=335f313233&items[]=335f313234

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-id-black?api-key={xxxxx-key}&id=111&items\[\]=1234&items\[\]=1111](http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-id-black?api-key={xxxxx-key}&id=111&items[]=1234&items[]=1111)

```
{ "status": "ok" }
```

Удаление subld из subld black-list кампании

GET/POST

<http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-id-black?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(string)	список id сорсов для удаления из black-list subld	&items[]=335f313233&items[]=335f313234

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-id-black?api-key={xxxxx-key}&id=111&items\[\]=1234&items\[\]=1111](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-id-black?api-key={xxxxx-key}&id=111&items[]=1234&items[]=1111)

```
{ "status": "ok" }
```

Добавление subld в subld white-list кампании

GET/POST

<http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-id-white?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(string)	список id сорсов для добавления в white-list subld	&items[]=335f313233&items[]=335f313234

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-id-white?api-key={xxxxx-key}&id=111&items\[\]=1234&items\[\]=1111](http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-id-white?api-key={xxxxx-key}&id=111&items[]=1234&items[]=1111)

```
{ "status": "ok" }
```

Удаление subId из subId white-list кампании

GET/POST

<http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-id-white?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(string)	список id сорсов для удаления из white-list subId	&items[]=335f313233&items[]=335f313234

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-id-white?api-key={xxxxx-key}&id=111&items\[\]=1234&items\[\]=1111](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-id-white?api-key={xxxxx-key}&id=111&items[]=1234&items[]=1111)

```
{ "status": "ok" }
```

Операции со списком каманий

Добавление источников в black-list списка кампаний

GET/POST

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-black-list?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=415](http://daopush-api.info/api/campaign/add-black-list?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=415)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372
items	array(int)	список id сорсов для добавления в black-list	&items[]=1234&items[]=11111

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-black-list?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&campaignId\[\]=372&items\[\]=1234&items\[\]=11111](http://daopush-api.info/api/campaign/add-black-list?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372&items[]=1234&items[]=11111)

```
{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
    "failed": [ // failed campaign id list
      {
        "id": 414,
        "errorList": {
          "0": "Error on save item 1234; CampaignId: 414; Item has already been taken",
          "1": "Error on save item 11111; CampaignId: 414; Item has already been taken",
        }
      },
      {
        "id": 372, "errorList": ["Campaign not found #372"]
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    "success": [402] // success processed campaign id list
  }
}

```

Удаление источников из black-list списка кампаний

GET/POST

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-black-list?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-black-list?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372
items	array(int)	список id сорсов для удаления с black-list	&items[]=1234&items[]=11111

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-black-list?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&items\[\]=1234&items\[\]=11111](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-black-list?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&items[]=1234&items[]=11111)

```

{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
    "failed": [ // failed campaign id list
      {
        "id": 414,
        "errorList": {
          "0": "Error on drop item 1234; CampaignId: 414; Item not exists",
          "1": "Error on drop item 11111; CampaignId: 414; Item not exists",
        }
      },
      {
        "id": 372, "errorList": ["Campaign not found #372"]
      }
    ],
    "success": [402] // success processed campaign id list
  }
}

```

Добавление источников в white-list списка кампаний

GET/POST

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-white-list?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402](http://daopush-api.info/api/campaign/add-white-list?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
items	array(int)	список id сорсов для добавления в white-list	&items[]=1234&items[]=11111

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-white-list?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&items\[\]=1234&items\[\]=11111](http://daopush-api.info/api/campaign/add-white-list?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&items[]=1234&items[]=11111)

```
{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
    "failed": [ // failed campaign id list
      {
        "id": 414,
        "errorList": {
          "0": "Error on save item 1234; CampaignId: 414; Item has already been taken",
          "1": "Error on save item 11111; CampaignId: 414; Item has already been taken",
        }
      },
      {
        "id": 372, "errorList": ["Campaign not found #372"]
      }
    ],
    "success": [402] // success processed campaign id list
  }
}
```

Удаление источников из white-list списка кампаний

GET/POST

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-white-list?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-white-list?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372
items	array(int)	список id сорсов для удаления из white-list	&items[]=1234&items[]=11111

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-white-list?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&items\[\]=1234&items\[\]=11111](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-white-list?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&items[]=1234&items[]=11111)

```
{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
    "failed": [ // failed campaign id list
      {
        "id": 414,
        "errorList": {
          "0": "Error on drop item 1234; CampaignId: 414; Item not exists",
          "1": "Error on drop item 11111; CampaignId: 414; Item not exists",
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "id": 372, "errorList": ["Campaign not found #372"]
    }
  ],
  "success": [402] // success processed campaign id list
}
}

```

Добавление subld в subld black-list списка кампаний

GET/POST

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-id-black-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&items\[\]=335f313233&items\[\]=335f313234](http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-id-black-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&items[]=335f313233&items[]=335f313234)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372
items	array(int)	список subld для добавления в black-list	&items[]=335f313233&items[]=335f313234

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-id-black-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&campaignId\[\]=372&items\[\]=335f313233&items\[\]=335f313234](http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-id-black-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372&items[]=335f313233&items[]=335f313234)

```

{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
    "failed": [ // failed campaign id list
      {
        "id": 414,
        "errorList": {
          "0": "Error on save item 335f313233; CampaignId: 414; Item has already been taken",
          "1": "Error on save item 335f313234; CampaignId: 414; Item has already been taken",
        }
      },
      {
        "id": 372, "errorList": ["Campaign not found #372"]
      }
    ],
    "success": [402] // success processed campaign id list
  }
}

```

Удаление subld из subld black-list списка кампаний

GET/POST

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-id-black-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&campaignId\[\]=372&items\[\]=335f313233&items\[\]=335f313234](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-id-black-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372&items[]=335f313233&items[]=335f313234)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372
items	array(int)	список subId для удаления из black-list	&items[]=335f313233&items[]=335f313234

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-id-black-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&campaignId\[\]=372&items\[\]=335f313233&items\[\]=335f313234](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-id-black-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372&items[]=335f313233&items[]=335f313234)

```
{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
    "failed": [ // failed campaign id list
      {
        "id": 414,
        "errorList": {
          "0": "Error on drop item 335f313233; CampaignId: 414; Item not exists",
          "1": "Error on drop item 335f313234; CampaignId: 414; Item not exists",
        }
      },
      {
        "id": 372, "errorList": ["Campaign not found #372"]
      }
    ],
    "success": [402] // success processed campaign id list
  }
}
```

Добавление subId в subId white-list списка кампаний

GET/POST

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-id-white-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&campaignId\[\]=372&items\[\]=335f313233&items\[\]=335f313234](http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-id-white-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372&items[]=335f313233&items[]=335f313234)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372
items	array(int)	список subId для добавления в white-list	&items[]=335f313233&items[]=335f313234

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-id-white-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&campaignId\[\]=372&items\[\]=335f313233&items\[\]=335f313234](http://daopush-api.info/api/campaign/add-sub-id-white-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372&items[]=335f313233&items[]=335f313234)

```
{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
    "failed": [ // failed campaign id list
      {
```

```

        "id": 414,
        "errorList": {
            "0": "Error on save item 335f313233; CampaignId: 414; Item has already been
taken",
            "1": "Error on save item 335f313234; CampaignId: 414; Item has already been
taken",
        }
    },
    {
        "id": 372,"errorList": ["Campaign not found #372"]
    }
],
"success": [402] // success processed campaign id list
}
}

```

Удаление subId из subId white-list списка кампаний

GET/POST

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-id-white-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&campaignId\[\]=372&items\[\]=335f313233&items\[\]=335f313234](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-id-white-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372&items[]=335f313233&items[]=335f313234)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372
items	array(int)	список subId для удаления из white-list	&items[]=335f313233&items[]=335f313234

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-id-white-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&campaignId\[\]=372&items\[\]=335f313233&items\[\]=335f313234](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-sub-id-white-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372&items[]=335f313233&items[]=335f313234)

```

{
    "status": "ok",
    "mode": "batch",
    "result": {
        "failed": [ // failed campaign id list
            {
                "id": 414,
                "errorList": {
                    "0": "Error on drop item 335f313233; CampaignId: 414; Item not exists",
                    "1": "Error on drop item 335f313234; CampaignId: 414; Item not exists",
                }
            },
            {
                "id": 372,"errorList": ["Campaign not found #372"]
            }
        ],
        "success": [402] // success processed campaign id list
    }
}

```

Добавить\Удалить другие таргеты для списка кампаний

GET/POST

[http://daopush-api.info/api/campaign/{mode}-{target-type}-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&campaignId\[\]=372&type={type}](http://daopush-api.info/api/campaign/{mode}-{target-type}-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372&type={type})

{mode} - режим работы:

- **add** - добавить таргетинг;
- **drop** - удалить таргетинг;

{target-type} - тип таргетинга

target-type	описание (доступные значения)	пример
connection-type	Тип подключения пользователя (connectionType)	/campaign/add-connection-type-batch
os	OS пользователя	/campaign/add-os-batch
browser	Браузер пользователя	/campaign/add-browser-batch
region	Регион	/campaign/add-region-batch
isp-mobile	Мобильный провайдер пользователя (ispMobile)	/campaign/add-isp-mobile-batch
subs-age	Группы возраста подписки	/campaign/add-subs-age-batch
country	Страна пользователя	/campaign/add-country-batch
quality	Качество трафика	/campaign/add-quality-batch
category	Категория	/campaign/add-category-batch
cidr	CIDR или диапазон IP пользователя	/campaign/add-cidr-batch
domain	Домен показа рекламы	/campaign/add-domain-batch

{type} - тип записей **black/white** (только для форматов: **pops, video**) (подробности смотрите в описании конкретного таргетинга)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372
items	array(int)	список id или значений таргетинга которые будут добавляться\удаляться. См. ТУТ и в описании конкретного типа таргетинга с которым будет выполняться операция	&items[]=9&items[]=10 или &items[]=low&items[]=high

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-domain-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=428&campaignId\[\]=426&campaignId\[\]=427&type=black&items\[\]=test.com&items\[\]=google.com](http://daopush-api.info/api/campaign/add-domain-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=428&campaignId[]=426&campaignId[]=427&type=black&items[]=test.com&items[]=google.com)

```

{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
    "failed": [// failed campaign id list
      {
        "id": 428,
        "errorList": {
          "0": "Error on save domain item test.com; CampaignId: 428; Item has already been
taken",
        }
      },
    ],
    "success": [426, 427] // success processed campaign id list
  }
}

```

Добавить таргет на качество для списка кампаний

GET/POST

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-quality-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&campaignId\[\]=372](http://daopush-api.info/api/campaign/add-quality-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372
items	array (string)	список качества трафика; low, regular, high, premium	&items[]=high&items[]=premium

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-quality-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=428&campaignId\[\]=426&campaignId\[\]=427&items\[\]=premium&items\[\]=high&items\[\]=low](http://daopush-api.info/api/campaign/add-quality-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=428&campaignId[]=426&campaignId[]=427&items[]=premium&items[]=high&items[]=low)

```

{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
    "failed": [// failed campaign id list
      {
        "id": 428,
        "errorList": {
          "0": "Error on save quality item high; CampaignId: 428; Item has already been taken",
          "1": "Error on save quality item premium; CampaignId: 428; Item has already been taken"
        }
      },
    ],
    "success": [426, 427] // success processed campaign id list
  }
}

```

Удалить таргет на качество для списка кампаний

GET/POST

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-quality-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&campaignId\[\]=372](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-quality-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372
items	array (string)	список качества трафика; low, regular, high, premium	&items[]=low&items[]=regular

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-quality-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=428&campaignId\[\]=426&campaignId\[\]=427&items\[\]=low](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-quality-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=428&campaignId[]=426&campaignId[]=427&items[]=low)

```
{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
    "failed": [// failed campaign id list
      {
        "id": 428,
        "errorList": {
          "0": "Error on find quality item: low; CampaignId: 428"
        }
      }
    ],
    "success": [426, 427 ] // success processed campaign id list
  }
}
```

Добавить категорию для списка кампаний

GET/POST

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-category-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&campaignId\[\]=372](http://daopush-api.info/api/campaign/add-category-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372
items	array(int)	список id категорий для формата. См. ТУТ (получить список)	&items[]=9&items[]=10

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-category-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=428&campaignId\[\]=426&campaignId\[\]=427&items\[\]=9&items\[\]=10](http://daopush-api.info/api/campaign/add-category-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=428&campaignId[]=426&campaignId[]=427&items[]=9&items[]=10)

```
{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
    "failed": [// failed campaign id list
      {
        "id": 428,
        "errorList": {
```

```

        "0": "Error on save category item #9 Mainstream; CampaignId: 428; Item has already been
taken",
        "1": "Error on save category item #10 Adult; CampaignId: 428; Item has already been
taken"
    },
    ],
    "success": [426, 427] // success processed campaign id list
}
}

```

Удалить категорию для списка кампаний

GET/POST

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-category-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&campaignId\[\]=372](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-category-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372
items	array(int)	список id категорий для формата. См. ТУТ (получить список)	&items[]=9&items[]=10

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-category-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=428&campaignId\[\]=426&campaignId\[\]=427&items\[\]=9](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-category-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=428&campaignId[]=426&campaignId[]=427&items[]=9)

```

{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
    "failed": [// failed campaign id list
      {
        "id": 428,
        "errorList": {
          "0": "Error on find category item: 9; CampaignId: 428"
        }
      }
    ],
    "success": [426, 427] // success processed campaign id list
  }
}

```

Добавить таргет на страны и цены для списка кампаний

GET/POST

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-country-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&campaignId\[\]=372](http://daopush-api.info/api/campaign/add-country-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
items	array(float)	список стран (country code ISO 3166-1 alpha-2) (ключ) и ставка за 1000 показов\кликов в USD (значение)	&items[ES]=3.1&items[AG]=2.05&items[US]=5.08

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-country-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=428&campaignId\[\]=426&campaignId\[\]=427&items\[AZ\]=3.1&items\[KZ\]=2.05&items\[US\]=5.08](http://daopush-api.info/api/campaign/add-country-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=428&campaignId[]=426&campaignId[]=427&items[AZ]=3.1&items[KZ]=2.05&items[US]=5.08)

```
{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
    "failed": [// failed campaign id list
      {
        "id": 428,
        "errorList": {
          "0": "Error on save country item #AZ; CampaignId: 428; Item has already been taken",
          "1": "Error on save country item #KZ; CampaignId: 428; Item has already been taken"
        }
      }
    ],
    "success": [426, 427] // success processed campaign id list
  }
}
```

Удалить таргет на страны для списка кампаний

GET/POST

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-country-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=414&campaignId\[\]=402&campaignId\[\]=372](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-country-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372)

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	array(int)	список id кампаний	&campaignId[]=414&campaignId[]=402&campaignId[]=372
items	array(float)	список стран (country code ISO 3166-1 alpha-2) (ключ) и ставка за 1000 показов\кликов в USD (значение)	&items[]=AZ&items[]=KZ

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-country-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId\[\]=428&campaignId\[\]=426&campaignId\[\]=427&items\[\]=AZ&items\[\]=KZ](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-country-batch?api-key={xxxxx-key}&campaignId[]=428&campaignId[]=426&campaignId[]=427&items[]=AZ&items[]=KZ)

```
{
  "status": "ok",
  "mode": "batch",
  "result": {
    "failed": [// failed campaign id list
      {
        "id": 428,
        "errorList": {
          "0": "Error on find country item: KZ; CampaignId: 428"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  ],
  "success": [426, 427 ] // success processed campaign id list
}
}

```

Микро-биддинг для кампаний

Bid Rules кампании

GET <http://daopush-api.info/api/campaign/bid-rules?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123

Пример

<http://daopush-api.info/api/campaign/bid-rules?api-key={xxxxx-key}&id=111>

```

{
  "status": "ok",
  "rules": [
    {
      "items": [
        "1234", // source id
        "3830353732383237355f3435393537", // subId
        "3733393431383738355f3532373139" // subId
      ],
      "bid": 1.1 // bid for these subsIds and sources
    },
    {
      "items": [
        "3831383634383731375f3532393033" // subId
      ],
      "bid": 1.4 // bid for these subsIds and sources
    }
  ]
}

```

Добавление Bid Rule кампании

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/add-bid-rule?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
items	array(int string)	список id сорсов или subId для добавления в bid rules ()	&items[]=335f313233&items[]=335f313234
bid	float	Ценник в USD	&bid=1.2

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-bid-rule?api-key={xxxxx-key}&id=111&&items\[\]=1234&items\[\]=335f313233&items\[\]=335f313234&bid=1.2](http://daopush-api.info/api/campaign/add-bid-rule?api-key={xxxxx-key}&id=111&&items[]=1234&items[]=335f313233&items[]=335f313234&bid=1.2)

```
{ "status": "ok" }
```

Удаление Bid Rule кампании

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/drop-bid-rlue?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=111
items	array(int string)	список id сорсов или subld для удаления из bid rules	&items[]=335f313233&items[]=335f313234&items[]=1234

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-bid-rule?api-key={xxxxx-key}&id=111&items\[\]=1234&items\[\]=335f313233&items\[\]=335f313234](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-bid-rule?api-key={xxxxx-key}&id=111&items[]=1234&items[]=335f313233&items[]=335f313234)

```
{ "status": "ok" }
```

Авто-правила для кампании

CPA Rules кампании

GET <http://daopush-api.info/api/campaign/cpa-rules?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123

Пример

<http://daopush-api.info/api/campaign/bid-rules?api-key={xxxxx-key}&id=111>

```
{
  "status": "ok",
  "rules": [
    {
      "id": 16,
      "campaign_id": 111,
      "type": "click",
      "cond": "greater",
      "amount": 1.08,
      "lead_type": "lead",
      "lead_cond": "less",
      "lead_amount": 1
    },
    {
      "id": 17,
      "campaign_id": 111,
      "type": "click",
```

```

    "cond": "greater",
    "amount": 1.08,
    "lead_type": "lead",
    "lead_cond": "less",
    "lead_amount": 100
  },
]
}

```

Добавление CPA Rule кампании

GET/POST

<http://daopush-api.info/api/campaign/add-cpa-rule?api-key={xxxxx-key}&id=111&mode={mode}>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=123
mode	string	Режим добавления (add - добавить правило, edit - изменить правило) когда используется mode=edit необходимо в каждом правиле указывать id правила, которое необходимо изменить	mode=edit
items	array	<p>список правил. Правило содержит поля:</p> <p>type: (тип предварительного условия)</p> <ul style="list-style-type: none"> sum - затраченная сумма на subld show - количество показов на subld (кроме pops) click - количество кликов на subld <p>cond: (тип сравнения значений)</p> <ul style="list-style-type: none"> greater - больше less - меньше <p>amount: (значение условия)</p> <p>lead_type: (условие срабатывания по каждому subld)</p> <ul style="list-style-type: none"> click - получено кликов (только форматы с) lead - получено лидов sum - доход с саба cpa - стоимость лида roi - ROI с саба cpa_main - стоимость основного лида (type=main) lead_main - кол-во основных лидов (type=main) starts - стартов показов по видео (только видео) <p>lead_cond: (тип условия сравние лида)</p> <ul style="list-style-type: none"> greater - больше less - меньше <p>lead_amount: (значение условия для лида)</p>	<pre> &items[16][type]="click" &items[16][cond]="greater" &items[16][amount]="0.5" &items[16][lead_type]="lead" &items[16][lead_cond]="less" &items[16][lead_amount]="1" </pre>

Пример: Добавление CPA правила. Ключ в items должен быть одинаковым для одного правила (16 - ключ одного и того же правила. При mode=edit - используется как id если не указано в самой записи; при mode=add - может быть любым)

[http://daopush-api.info/api/campaign/add-cpa-rule?api-key={xxxxx-key}&id=111&mode=add&items\[16\]\[type\]=click&items\[16\]\[cond\]=greater&items\[16\]\[amount\]=0.5&items\[16\]\[lead_type\]=lead&items\[16\]\[lead_cond\]=less&items\[16\]\[lead_amount\]=1](http://daopush-api.info/api/campaign/add-cpa-rule?api-key={xxxxx-key}&id=111&mode=add&items[16][type]=click&items[16][cond]=greater&items[16][amount]=0.5&items[16][lead_type]=lead&items[16][lead_cond]=less&items[16][lead_amount]=1)

```
{ "status": "ok" }
```

Пример:

POST

<http://daopush-api.info/api/campaign/add-cpa-rule?api-key={xxxxx-key}&id=111&mode=add>

Content-type: application/json

Body:

```
{
  "items" : [
    {
      "type" : "click",
      "cond" : "greater",
      "amount" : 50,
      "lead_type" : "lead",
      "lead_cond" : "less",
      "lead_amount" : 4
    },
    {
      "type" : "sum",
      "cond" : "greater",
      "amount" : 2.5,
      "lead_type" : "lead",
      "lead_cond" : "less",
      "lead_amount" : 2
    }
  ]
}
```

```
{ "status": "ok" }
```

Пример: изменить правило (указывать нужно id правила и только те поля что меняются)

POST

<http://daopush-api.info/api/campaign/add-cpa-rule?api-key={xxxxx-key}&id=111&mode=edit>

Content-type: application/json

Body:

```
{
  "items" : [
    {
      "id" : 4444,
      "amount" : 60,
      "lead_amount" : 4
    },
    {
      "id" : 4445,
      "lead_type" : "click",
      "lead_cond" : "less",
      "lead_amount" : 100
    }
  ]
}
```

```
{ "status": "ok" }
```

Удаление CPA Rule кампании

GET/POST <http://daopush-api.info/api/campaign/drop-cpa-rulue?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id кампании	&id=111
items	array(int string)	список id правил для удаления из cpa rules	&items[]=4444&items[]=4445

Пример

[http://daopush-api.info/api/campaign/drop-cpa-rule?api-key={xxxxx-key}&id=111&items\[\]=4444&items\[\]=4445](http://daopush-api.info/api/campaign/drop-cpa-rule?api-key={xxxxx-key}&id=111&items[]=4444&items[]=4445)

```
{ "status": "ok" }
```

Креативы

Список креативов

GET <http://daopush-api.info/api/creative/list?api-key={xxxxx-key}&campaignId=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
campaignId	int	id кампании	&campaignId=111
status	string	статус модерации (доступные значения: approved, new, declined)	&status=approved
work_status	string	статус работы (paused, started, archived)	&work_status=started
title	string	фильтр по title. Вхождение строки	&title=test
text	string	фильтр по text. Вхождение строки	&text=test
url	string	фильтр по url. Вхождение строки. (для фильтра по youtube_url в Youtube креативе также используется поле url)	&url=google.com

Пример

http://daopush-api.info/api/creative/list?api-key={xxxxx-key}&campaignId=111&status=approved&work_status=started

```
{
  "items": [
    {
      "id": 473,
      "t_created": "2020-12-04T17:52:02+02:00",
      "campaign_id": 373,
      "title": "Новый креатив",
      "status": "New",
      "work_status": "Started",
      "url": "http://url.net",
      "icon_url": "http://media.com/473.jpg",
      "image_url": "http://media.com/473.jpg",
    }
  ]
}
```

```

    "text": null,
    "ctr": 0.5034
  },
  {
    "id": 474,
    "t_created": "2020-12-04T17:52:27+02:00",
    "campaign_id": 373,
    "title": "Новый креатив",
    "status": "New",
    "work_status": "Started",
    "url": "http://url.net",
    "icon_url": "http://media.com/474.jpg",
    "image_url": "http://media.com/474.jpg",
    "text": null,
    "ctr": 0.5034
  },
]
}

```

Креатив

GET <http://daopush-api.info/api/creative/item?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id креатива	&id=123

Пример

<http://daopush-api.info/api/creative/item?api-key={xxxxx-key}&id=123>

```

{
  "status": "ok",
  "item": {
    "id": 352, // creative id
    "t_created": "2021-03-02T18:03:35+02:00", // time create creative
    "status": "New", // creative moderation status (New, Approved, Declined)
    "status_note": null, // note for moderate status
    "work_status": "Started", // working status: Paused|Started|Archived
    "campaign_id": 239, // campaign id
    "type": "video", // creative type for video ad format: youtube|video
    "title": "Новый ajax сопу", // creative title
    "convert": "wait", // convert status for video: wait|processing|success|fail
    "duration": 18, // video duration in seconds (only for video)
    "icon_url": "http://media.com/352.jpg", // icon url
    "image_url": "http://media.com/352.jpg", // image url (only for push, in-page, native)
    "video_url": "http://media.com/352.mp4", // video url (only for video)
    "files": [ // converting video files (only for video)
      {
        "t_event": "2021-05-21 14:27:08", // create video file
        "type": "video", // type file: video
        "mime": "video/mp4", // file mime-type
        "codec": "avc1", // video codec
        "codec_name": "h264", // video codec name
        "bit_rate": 17003355,
        "duration": 18, // duration on seconds
        "width": 1920,
        "height": 1080,
        "url": "http://media.com/352.mp4" // video file url
      }
    ]
  }
}
}
}

```

Добавить Креатив

POST

<http://daopush-api.info/api/creative/create?api-key={xxxxx-key}&campaignId={campaignId}>


{campaignId} - Id кампании в которую добавлять креатив

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
name	string (required)	Название креатива	name=Test
work_status	string	Статус работы. Значения: paused - приостановлен; started - запущен; archived - архивирован. По умолчанию - paused	work_status=paused
title	string (required)	Заголовок креатива (макс. 65 символов)	title=My offer title
text	string	Текст креатива (макс. 160 символов)	text=My super offer description
url	string	Ссылка для перехода по клику на креатив. Обязательный параметр для всех креативов, кроме Youtube креативов для видео формата	url=https://google.com?new=1
youtubeUrl	string	Ссылка на Youtube видео ролик. Для Youtube креативов для видео формата	youtubeUrl=https://www.youtube.com/watch?v=O76EUqrhpfq
iconFile	file	Файл иконки для креатива. Обязательно для форматов push, inpage, tg-msg	
imageFile	file	Файл большой картинки для креатива. Обязательно для формата native	
videoFile	file	Видео файл для видео креатива. Обязательно для формата видео, если не указано youtubeUrl	

Пример

POST <http://daopush-api.info/api/creative/create?api-key={xxxxx-key}&campaignId=123>

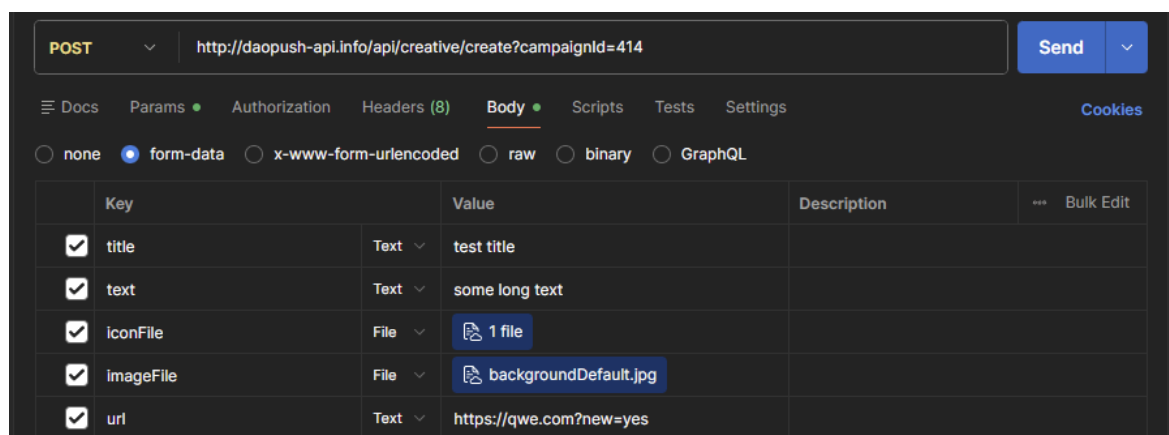

{

```

"status": "ok",
"item": {
  "id": 352, // creative id
  "t_created": "2021-03-02T18:03:35+02:00", // time create creative
  "status": "New", // creative moderation status (New, Approved, Declined)
  "status_note": null, // note for moderate status
  "work_status": "Paused", // working status: Paused|Started|Archived
  "campaign_id": 239, // campaign id
  "title": "test title", // creative title
  "text": "some long text", // creative text
  "url": "https://qwe.com?new=yes", // creative url
  "icon_url": "http://media.com/352.jpg", // icon url
  "image_url": "http://media.com/352.jpg", // image url (only for push, in-page, native)
  "ctr": 1.3, // creative ctr in percent
}
}

```

Редактировать Креатив


POST <http://daopush-api.info/api/creative/update?api-key={xxxxx-key}&id=222>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
name	string (required)	Название креатива	name=Test
work_status	string	Статус работы. Значения: paused - приостановлен; started - запущен; archived - архивирован. По умолчанию - paused	work_status=paused
title	string (required)	Заголовок креатива (макс. 65 символов)	title=My offer title
text	string	Текст креатива (макс. 160 символов)	title=My super offer description
url	string	Ссылка для перехода по клику на креатив. Обязательный параметр для всех креативов, кроме Youtube креативов для видео формата	url=https://google.com?new=1
youtubeUrl	string	Ссылка на Youtube видео ролик. Для Youtube креативов для видео формата	youtubeUrl=https://www.youtube.com/watch?v=O76EUqrhpfq
iconFile	file	Файл иконки для креатива. Обязательно для форматов push, inpage, tg-msg	
imageFile	file	Файл большой картинки для креатива. Обязательно для формата native	
videoFile	file	Видео файл для видео креатива. Обязательно для формата видео, если не указано youtubeUrl	

Пример

POST <http://daopush-api.info/api/creative/create?api-key={xxxxx-key}>

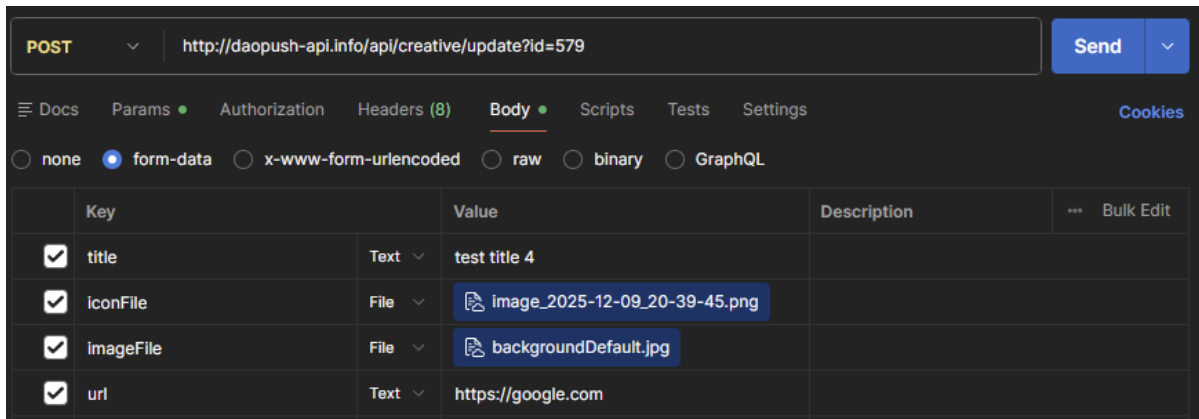

```
{
  "status": "ok",
  "item": {
    "id": 579, // creative id
    "t_created": "2021-03-02T18:03:35+02:00", // time create creative
    "status": "New", // creative moderation status (New, Approved, Declined)
    "status_note": null, // note for moderate status
    "work_status": "Paused", // working status: Paused|Started|Archived
    "campaign_id": 239, // campaign id
    "title": "test title 4", // creative title
    "text": "some long text", // creative text
    "url": "https://google.com", // creative url
    "icon_url": "http://media.com/352.jpg", // icon url
    "image_url": "http://media.com/352.jpg", // image url (only for push, in-page, native)
    "ctr": 1.3, // creative ctr in percent
  }
}
```

Активировать креатив

GET <http://daopush-api.info/api/creative/start?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id креатива	&id=123

Пример

<http://daopush-api.info/api/creative/start?api-key={xxxxx-key}&id=111>

```
{
  "status": "ok"
}
```

Приостановить креатив

GET <http://daopush-api.info/api/creative/pause?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id креатива	&id=123

Пример

<http://daopush-api.info/api/creative/pause?api-key={xxxxx-key}&id=111>

```
{  
  "status": "ok"  
}
```

Архивировать креатив

GET <http://daopush-api.info/api/creative/archive?api-key={xxxxx-key}&id=111>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
id	int	id креатива	&id=123

Пример

<http://daopush-api.info/api/creative/archive?api-key={xxxxx-key}&id=111>

```
{  
  "status": "ok"  
}
```

Другие операции

Баланс

GET <http://daopush-api.info/api/campaign/balance?api-key={xxxxx-key}>

Пример

<http://daopush-api.info/api/campaign/archive?api-key={xxxxx-key}&id=111>

```
{"user_id":7,"currency":"USD","balance":98.52546}
```

Словари данных

GET <http://daopush-api.info/api/campaign/list-refs-data?api-key={xxxxx-key}>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
type	string	Тип словаря: country, os, browser, category, vertical, language, language_code, subs_age	&type=category

Пример: словарь с категориями (с разбивкой по форматам)

<http://daopush-api.info/api/campaign/list-refs-data?api-key={xxxxx-key}&type=category>

```
{  
  "status": "ok",  
  "category": {  
    "push": {  
      "2": "Adult",  
      "1": "Mainstream"  
    },  
    "pops": {  
      "10": "Adult",  
      "9": "Mainstream"  
    },  
  },  
}
```

```

    "video": {
      "14": "Adult",
      "13": "Mainstream"
    }
  }
}

```

Пример: словарь со странами

<http://daopush-api.info/api/campaign/list-refs-data?api-key={xxxxx-key}&type=country>

```

{
  "status": "ok",
  "country": {
    "1": "Andorra (AD)",
    "8": "Angola (AO)",
    "5": "Anguilla (AI)",
    "9": "Argentina (AR)",
    "13": "Aruba (AW)",
    "12": "Australia (AU)",
    "11": "Austria (AT)",
    "14": "Azerbaijan (AZ)",
    "26": "Bahamas (BS)",
    "16": "Bangladesh (BD)",
    "17": "Belgium (BE)",
    ...
  }
}

```

Пример: все словари сразу

<http://daopush-api.info/api/campaign/list-refs-data?api-key={xxxxx-key}>

```

{
  "status": "ok",
  "country": {
    "12": "Australia (AU)",
    "11": "Austria (AT)",
    "14": "Azerbaijan (AZ)",
    "16": "Bangladesh (BD)",
    "17": "Belgium (BE)",
    ...
  },
  "os": {
    "1": "Desktop",
    "2": "Mobile",
    "5": "Windows 8",
    "6": "Windows 7",
    "3": "Windows 10",
    "8": "Windows XP",
    ...
  },
  "browser": {
    "3": "Android Chrome",
    "2": "Mozilla firefox",
    "6": "Desktop",
    "5": "Opera",
    "1": "Google Chrome",
    ...
  },
  "vertical": {
    "32": "Mix",
    "33": "Crypto",
    "34": "Dating",
    "35": "Finance",
    "36": "Betting",
    "37": "Gambling",
    ...
  }
}

```

```

    },
    "language": {
      "159": "Abkhazian (ab)",
      "1": "Afar (aa)",
      "46": "Afrikaans (af)",
      "126": "Akan (ak)",
      ...
    },
    "subs_age": {
      "1": "1 - 3 days",
      "2": "4 - 7 days",
      "3": "8 - 15 days",
      "4": "16+ days"
    }
  }
  "language_code": {
    "ab": "Abkhazian (ab)",
    "aa": "Afar (aa)",
    "af": "Afrikaans (af)",
    "ak": "Akan (ak)",
    ...
  },
  "category": {
    "push": {
      "2": "Adult",
      "1": "Mainstream"
    },
    "pops": {
      "10": "Adult",
      "9": "Mainstream"
    },
    "video": {
      "14": "Adult",
      "13": "Mainstream"
    }
  }
}
}

```

Поиск по словарю данных (город, регион, ISP mobile)

GET <http://daopush-api.info/api/campaign/search?api-key={xxxxx-key}>

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
type	string (required)	Тип словаря: city, region, isp-mobile	&type=city
search	string (required)	Строка для поиска. Минимум 3 символа.	&search=London
country	array (string)	Список стран для дополнительной фильтрации городов\регионов. Только для type: city, region	&country[]=US
limit	int	Лимит записей в ответе. По умолчанию 10. Макс. 100;	&limit=5

Пример: Поиск по словарю ISP mobile по вхождению "voda"

<http://daopush-api.info/api/campaign/search?api-key={xxxxx-key}&type=isp-mobile&search=voda&limit=10>

```

{
  "2": "Vodafone",
  "49": "Vodafone UK"
}

```

Пример: Поиск города по стране USA (country_code: US) по вхождению "new york"
[http://daopush-api.info/api/campaign/search?api-key={xxxx-key}&type=city&search=new%20york&limit=10&country\[\]=US](http://daopush-api.info/api/campaign/search?api-key={xxxx-key}&type=city&search=new%20york&limit=10&country[]=US)

```
{
  "36856": "East New York (US - New York)",
  "144734": "New York City (US - New York)",
  "89054": "New York Mills (US - New York)",
  "139781": "West New York (US - New Jersey)",
  "89050": "New York (US)",
  "89053": "New York Mills (US - Minnesota)",
  "73290": "Little York (US - New York)",
  "143166": "York (US - New York)",
  "143181": "Yorkshire (US - New York)",
  "143188": "Yorktown Heights (US - New York)"
}
```

Пример: Поиск региона по вхождению слова "new"
<http://daopush-api.info/api/campaign/search?api-key={xxxx-key}&type=region&search=new&limit=10>

```
{
  "13": "New York (US)",
  "21": "New Jersey (US)",
  "116": "New South Wales (AU)",
  "223": "New Hampshire (US)"
}
```

Получение минимальной и рекомендуемой ставки для кампании

GET/POST

http://daopush-api.info/api/campaign/price?api-key={xxxxx-key}&adFormat={ad_format}

{ad_format} - Формат рекламы. Доступные значения: push, pops, video, inpage

Параметры

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
language	array (string)	Список языков ISO 639-1 (2 letter)	&language[]=en&language[]=vi
country	array (string)	Список стран (country code ISO 3166-1 alpha-2)	&country[]=BR&country[]=AG
quality	array (string)	Список качества: low, regular, high, premium	&quality[]=high&quality[]=low
category	array (int)	Список id категорий для формата. См. ТУТ (получить список)	&category[]=9&category[]=10
os	array (int)	Список id OS. См. ТУТ (получить список)	&os[]=14&os[]=10
browser	array (int)	Список id браузеров. См. ТУТ (получить список)	&browser[]=14&browser[]=10
subsAge	array (int)	Список id групп возраста подписки. См. ТУТ (получить список) Только формат Push	&subsAge[]=1&subsAge[]=2
region	array (int)	список id регионов. Чтобы получить id региона, нужно выполнить его поиск	®ion[]=4®ion[]=9®ion[]=10

параметр	тип	описание (доступные значения)	пример
city	array (int)	список id городов. Чтобы получить id города, нужно выполнить его поиск	&city[]=14&city[]=10
ispMobile	array (int)	список id ISP mobile. Чтобы получить id региона, нужно выполнить его поиск	&ispMobile[]=4&ispMobile[]=9

Пример: Получение минимальной и рекомендованной цены

POST <http://daopush-api.info/api/campaign/price?api-key={xxxxx-key}&adFormat=push>


Key	Value	Description
quality[]	high	
country[]	UA	
country[]	AZ	
country[]	KZ	
language[]	en	
os[]	14	
ispMobile[]	50	
category[]	2	push

Ответ (в USD):

```
{
  "status": "ok",
  "price": {
    "minimum": {
      "price": 0.04,
      "estimated_traffic": 70732
    },
    "recommend": {
      "price": 2.1,
      "estimated_traffic": 139402
    }
  }
}
```

Пример: Запрос ценника через Postman запросом в JSON формате

POST <http://daopush-api.info/api/campaign/price?api-key={xxxxx-key}&adFormat=pops>

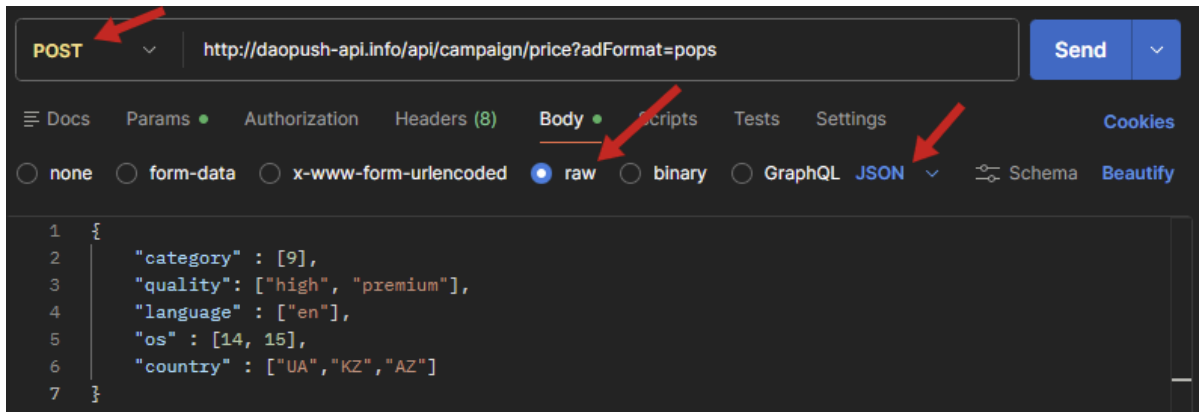

Ответ (в USD):

```
{
  "status": "ok",
  "price": {
    "minimum": {
      "price": 0.13,
      "estimated_traffic": 40073
    },
    "recommend": {
      "price": 0.45,
      "estimated_traffic": 159402
    }
  }
}
```