

INSTRUCTIVO

iReport 5.6.0

Esta funcionalidad tiene como objetivo explicar cómo trabajar con iReport en su versión 5.6.0 (o versión posterior a 1.2.7) en Finnegans

⌚ 2 min

Antes de empezar


Muchas veces es necesario utilizar una versión de iReport posterior a la versión 1.2.7 ya que ésta presenta limitaciones, por ejemplo, no se puede utilizar dos bandas de detail.

El problema que surge es que cuando utilizamos la versión 5.6.0, por ejemplo, al momento de imprimir se produce un error y la impresión no sale.

Solución

El error se produce debido a que al guardar se generan en el xml del reporte códigos "**uuid=....**". Estos se deben borrar.

Imagen 1

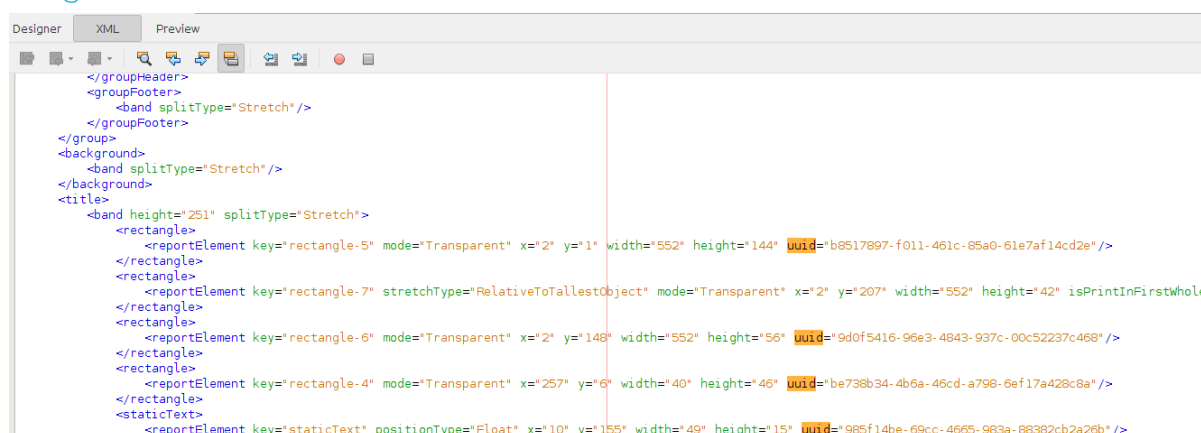


Para poder borrar todos juntos, se puede utilizar la siguiente herramienta online:

[REGEX](#)

PASO A PASO:


En el recuadro señalado en rojo de la siguiente captura ([imagen 2](#)) se debe colocar el código xml del reporte que se desea guardar:

Imagen 2

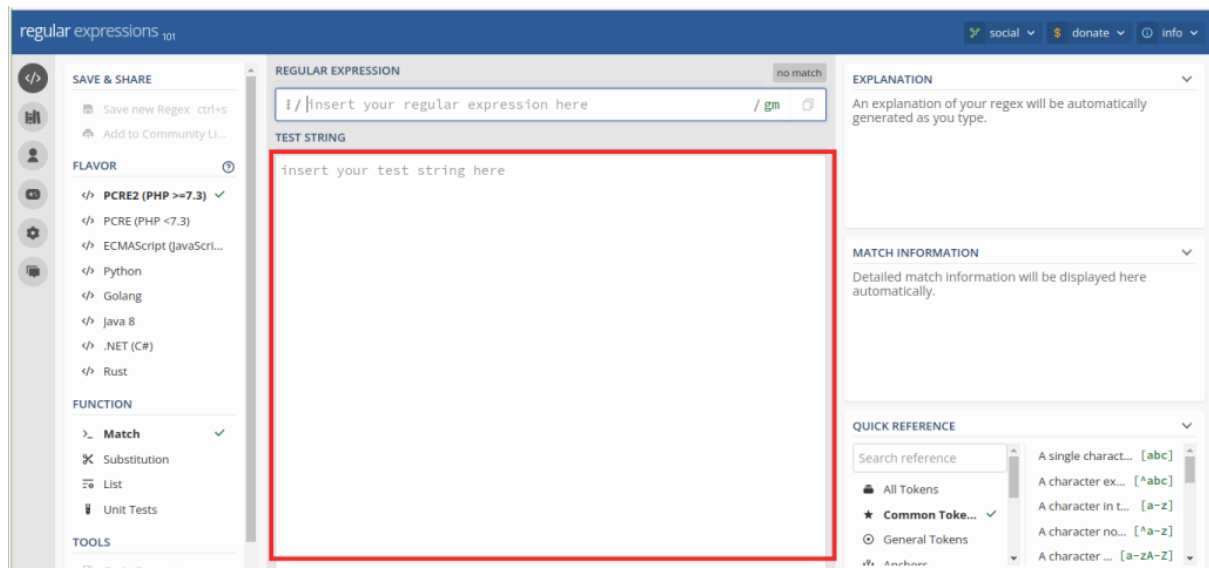

Para tomar el código xml se debe abrir el archivo jrxml (el reporte de impresión) desde cualquier editor de texto que esté disponible, incluso, la versión 5.6.0 de ireport tiene la opción que a continuación se señala:

Imagen 3

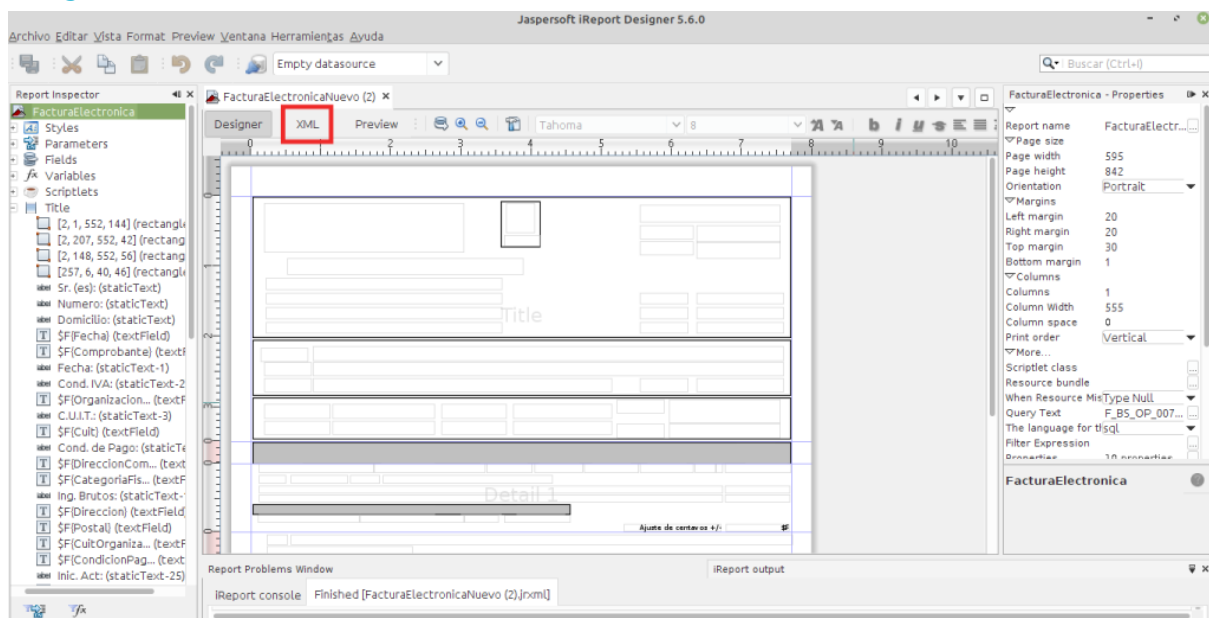


Se debe seleccionar la solapa que dice “XML” señalada con un recuadro rojo en la [imagen 3](#).

A continuación se visualiza el xml; se debe seleccionar todo el contenido del mismo y copiar para poder pegarlo en el lugar señalado en la [Imagen 2](#):

Imagen 4



Imagen 5

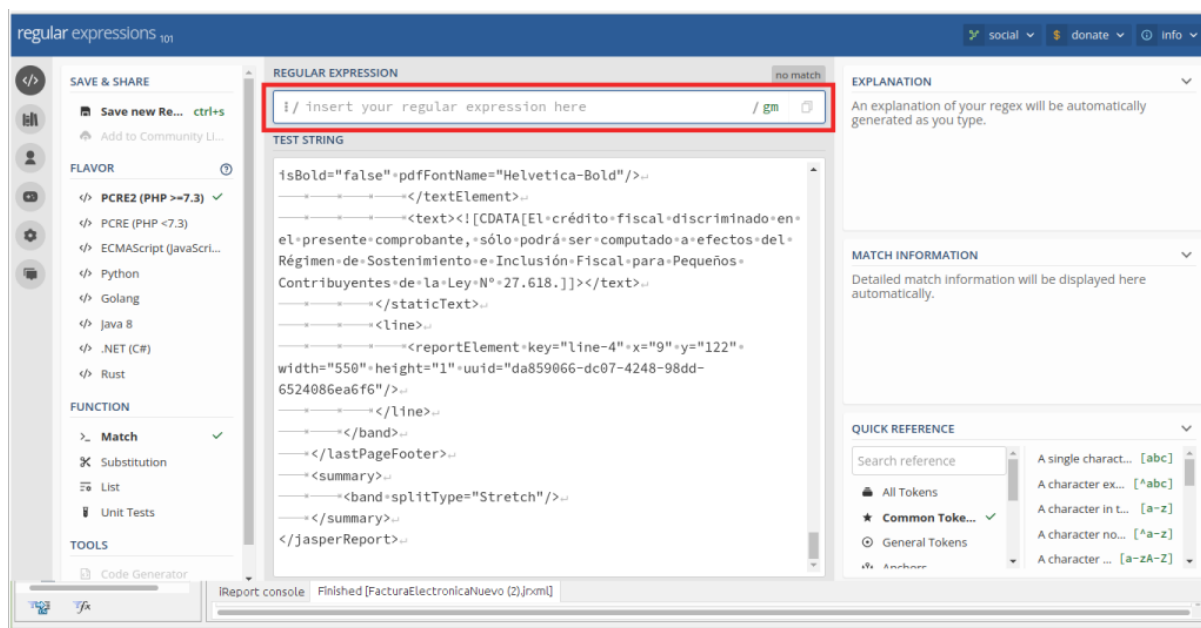


Luego, se debe colocar la siguiente expresión regular en el recuadro señalado en la [Imagen 5](#):

[u][u][i][d][+]=["]+.+"


Como resultado, todos los **uuid** que se generaron, quedan seleccionados:

Imagen 6

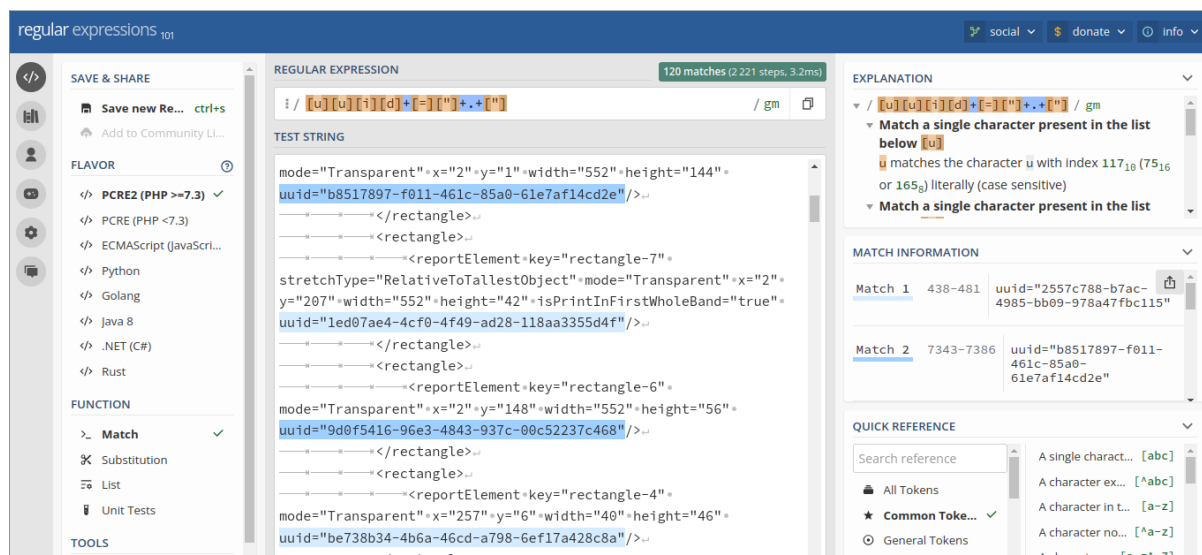

Luego, para borrarlos se debe seleccionar la opción “**Substitution**” que se marca en la imagen a continuación ([imagen 7](#)), a la izquierda de la misma, lo que habilita una nueva ventana en la pantalla:


Imagen 7

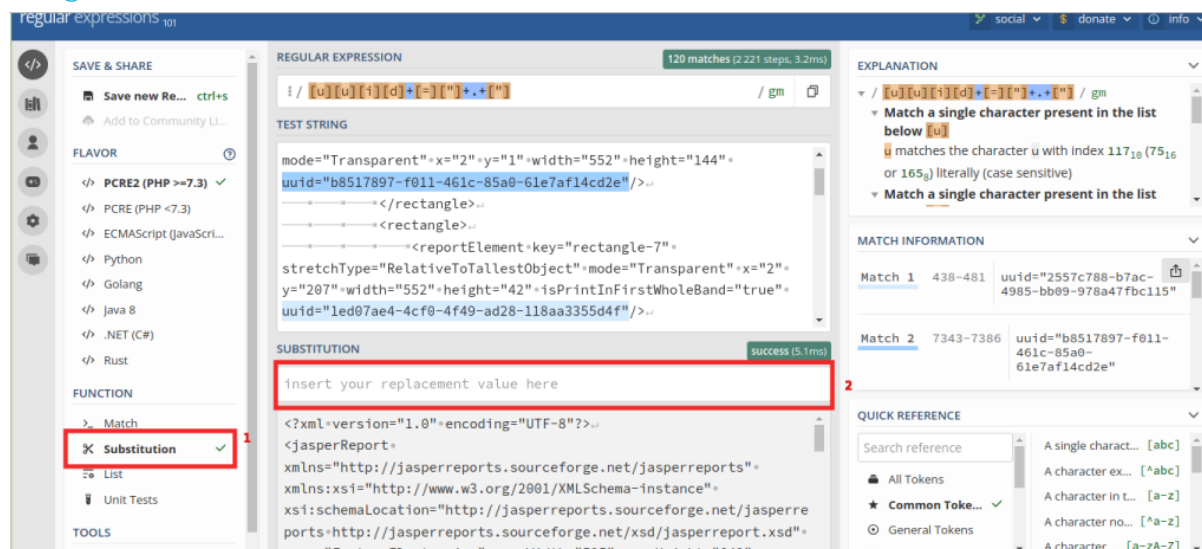

En el espacio dos señalado en la [imagen 7](#) se puede colocar un espacio vacío o dejarlo sin contenido, con esto se logra que en el código xml que aparece debajo se borren todos los uuid.


Seguidamente se debe tomar el xml (señalado en la [imagen 8](#)) y pegarlo en el lugar en que se encontraba el xml inicial reemplazandolo ([imagen 4](#)):

Imagen 8

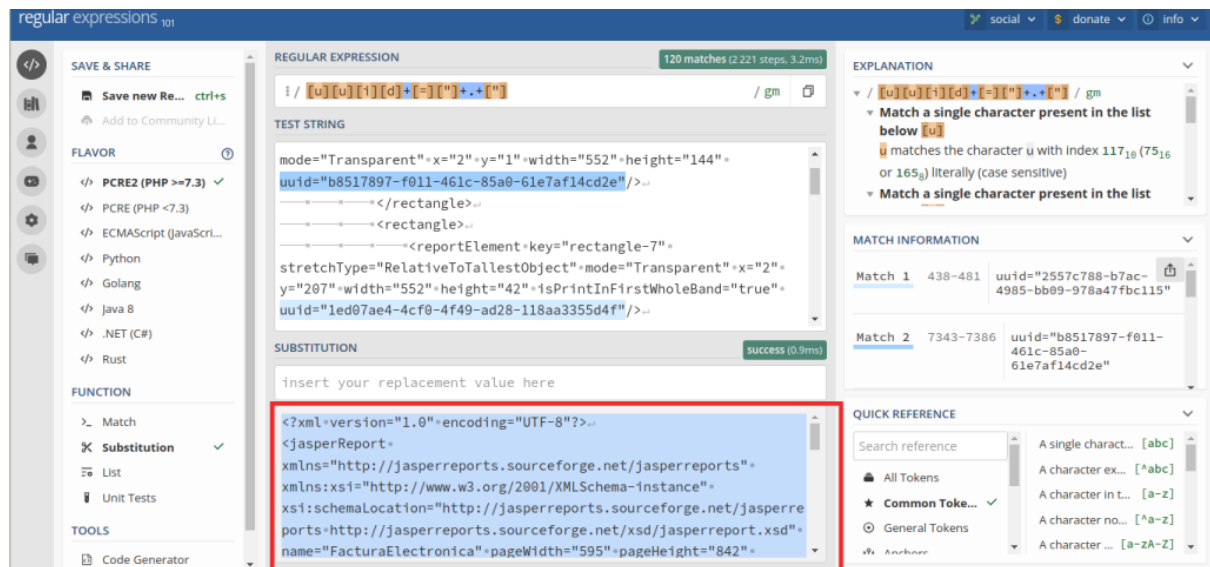

Finalmente se debe guardar ([imagen 9](#)); esto permitirá que se pueda cargar en Finnegan para imprimir sin errores.

Imagen 9

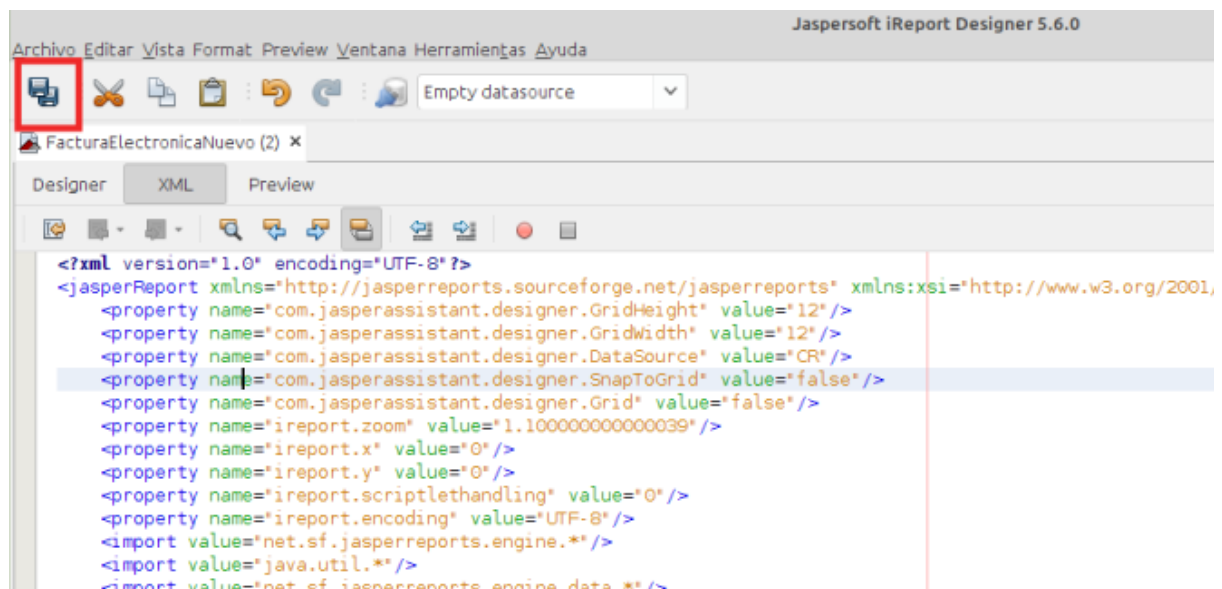

NOTA: Cada vez que se genere un nuevo cambio en el reporte y se guarde, para poder probarlo se deberán realizar los pasos descritos anteriormente.