


HTML

Hyper **T**ext **M**ark-Up **L**anguage

1) target

L'attributo **target** permette di decidere **dove aprire il link**; assegnandogli il valore **_blank** il documento linkato si apre in una nuova finestra



```
<a href="http://www.maffucci.cc/"  
target="_blank"> questo</a>
```

2) `<p> ... </p>`


Il tag `<p> ... </p>` permette di creare un **paragrafo**



```
<p>La nostra azienda vanta un'esperienza decennale  
nella creazione di siti e portali Web a livello  
nazionale ed internazionale</p>
```

3) `<h n > ... </h n >`


Il tag `<h n > ... </h n >` permette di creare un **titolo nella pagina**; il numero n varia **1** (dimensione massima) a **6** (dimensione minima)



`<h2>Progettazione e realizzazione di siti Web</h2>`

4) `<hr>`

Il tag `<hr>` permette di inserire una **barra orizzontale**




```
<p>La nostra azienda vanta un'esperienza decennale  
nella creazione di siti e portali Web a livello  
nazionale ed internazionale</p>
```

```
<hr>
```

```
<p>Siamo specializzati nella creazione di siti Internet  
su misura per ogni esigenza; ci occupiamo inoltre del  
posizionamento sui motori di ricerca, di e-commerce e  
Internet marketing.</p>
```

Impostare il path

L'attributo **src** del tag **** deve prevedere il **path del file** se l'immagine non è posizionata nella stessa cartella del file .html in cui è inserita.




```

```


Il path va impostato anche nell'attributo **href** del tag **<a>** se il documento linkato localmente non si trova nella stessa cartella del documento che contiene il link.

Elenchi puntati e numerati

Il tag `` ... `` permette di creare un **elenco puntato** (*unordered list*). Il tag `` ... `` permette di creare un **elenco numerato** (*ordered list*).
Per entrambi il tag `` ... `` definisce un **elemento dell'elenco**.



```
<ul style="list-style-type:circle">  
  <li>banner</li>  
  <li>barra di navigazione</li>  
</ul>
```

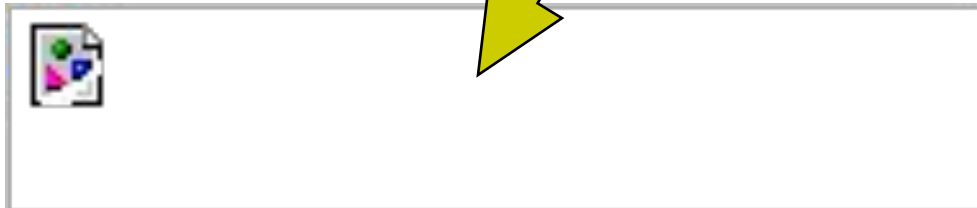


Elenchi puntati e numerati

Il tag ` ... ` prevede l'attributo **start** per **variare il valore di partenza dell'elenco**



```
<ol type="1" start="3">  
  <li>contenuto principale</li>  
  <li>colonna di destra</li>  
</ol>
```



3. contenuto principale
4. colonna di destra

Per ottenere questo ...

Schema sito Web

1. Intestazione
 - banner
 - barra di navigazione
2. Corpo del documento
 - contenuto principale
 - colonnadi destra
3. Piè di pagina
 - copyright
 - informazioni legali

... il codice sar  il seguente

```
→ 1 <!doctype html>
→ 2 <html lang="it">
→ 3 <head>
4   <meta charset="utf-8" />
5   <title>GigaWeb Software</title>
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Schema sito Web</h1>
9   <ol type="1">
10    <li>Intestazione
11      <ul style="list-style-type:circle">
12        <li>banner</li>
13        <li>barra di navigazione</li>
14      </ul>
15    </li>
16    <li>Corpo del documento
17      <ul style="list-style-type:disc">
18        <li>contenuto principale</li>
19        <li>colonnadi destra</li>
20      </ul>
21    </li>
→ 22    <li>Pi grave; di pagina
23      <ul style="list-style-type:square">
24        <li>copyright</li>
25        <li>informazioni legali</li>
26      </ul>
27    </li>
28  </ol>
29 </body>
30 </html>
```

Creiamo un sito comune

- 1) Modificate la vostra pagina personale dopo aver cercato i tag e gli attributi segnalati con le frecce nell'esempio precedente (righe [1](#), [2](#) e [4](#)).
- 2) Cercate su Internet le entità HTML (riga [22](#)) e usatele nel vostro sito quando necessario.
- 3) Variate la pagina index.html creando un [elenco](#) di link, scegliendo il tipo di elenco che preferite.
- 4) Se avete modificato la vostra pagina personale speditela nuovamente ai vostri compagni.

Riferimenti

Learn web development - MDN web docs (moz://a):

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn>

HTML Tutorial – w3schools.com:

<http://www.w3schools.com/html/default.asp>

Grazie

Maria Grazia Maffucci

mariagrazia@maffucci.cc

www.maffucci.cc