



Relative current,  $I$

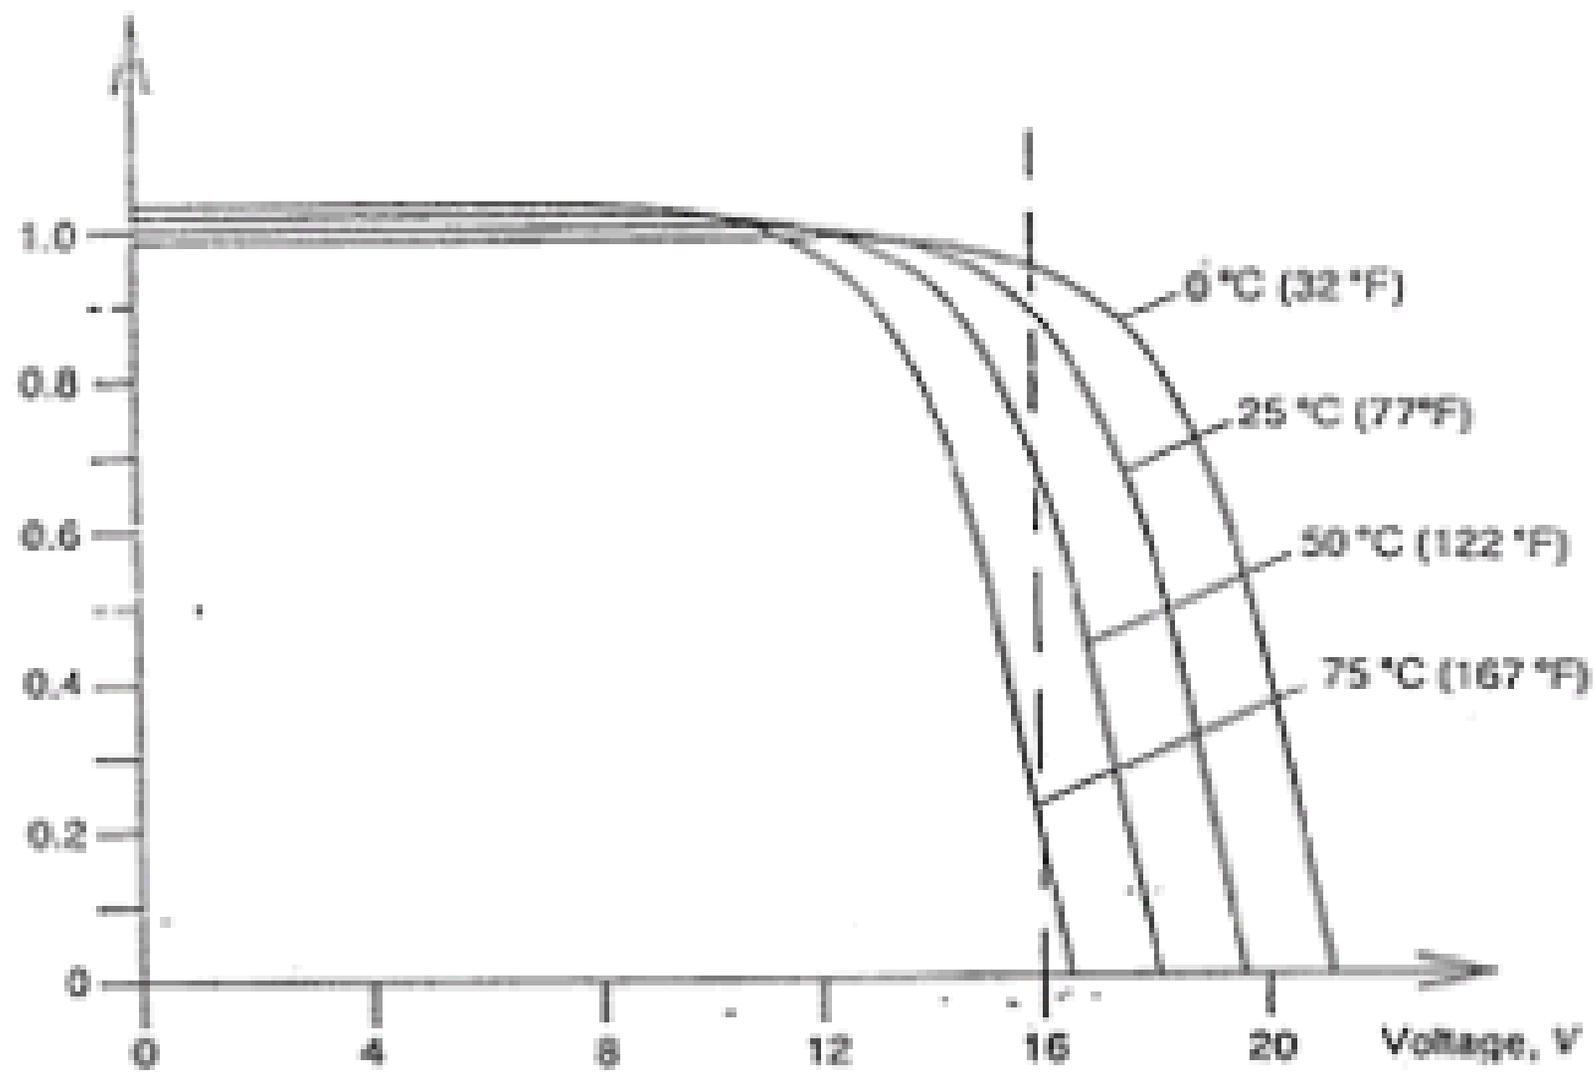

- ♦ La eficiencia típica d conversión de módulos comerciales varía entre 10 y 15%

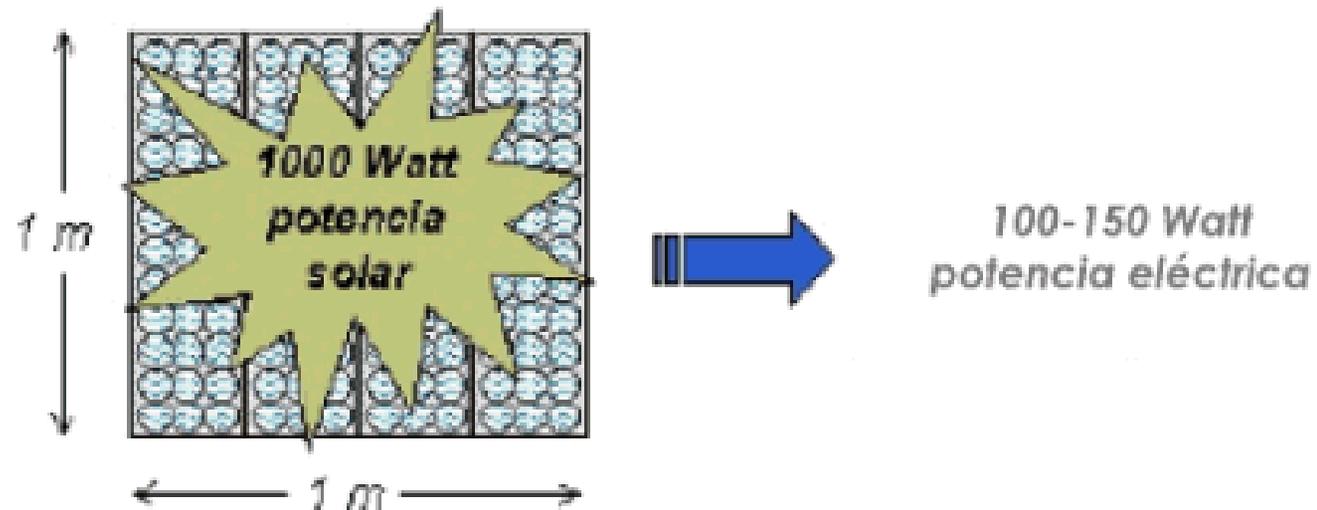

Irradiancia =  $1000 \text{ Watt/m}^2$