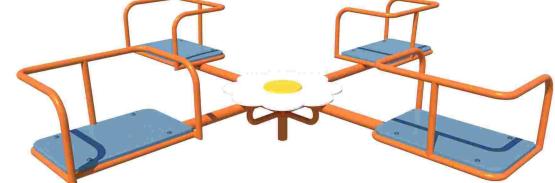


|                                 |                        |   |   |
|---------------------------------|------------------------|---|---|
| Карусель<br>“Ромашка”<br>КР-001 | Габаритные<br>размеры: | Длина (мм) не менее: 2230±30 мм.<br>Ширина (мм) не менее: 2230±30 мм.<br>Высота (мм) не менее: 800±30 мм.   |  |
|                                 | Возраст:               | Карусель предназначена для тематических игр и физического развития детей от 3-х до 12-ти лет.   |   |
|                                 | Материалы:             | <p>Карусель представляет из себя цельносварной каркас из бетонируемого основания изготовленного из профильной трубы сечением не менее 30x30 мм, буксы вала изготовленного из круглой стальной трубы диаметром не менее 89 мм, узел вращения имеет не менее 3-х подшипников, каркас-крестовина для сидений изготовлен из круглой стальной трубы диаметром не менее ВГП 50, стяжка труб каркаса изготовлена из профильной стальной трубы сечением не менее 30x30 мм и Фланец буксы выполнен из стального горячекатаного листа толщиной не менее 3 мм.</p> <p>Каркас сидений и спинок изготовлены из круглой стальной трубы ВГП 25. Декоративная накладка и сидение изготовлены из влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм.</p> <p>В узле вращения карусели должны быть использованы шариковые радиальные подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания № 209 и шариковые упорные подшипники закрытого типа для исключения необходимости дополнительного смазывания № 208 (либо другие, не уступающими по характеристикам).</p> <p>Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки).</p> <p>Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением.</p> <p>Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.</p> |   |
|                                 | Комплектация:          | Карусель в собранном виде<br>ЗиП.   |   |

|  |                         |   |  |
|--|-------------------------|---|--|
|  | Сборка:                 | <p>Сборка карусели должна производиться без применения сварочных работ. Карусель должна представлять собой сборную конструкцию из цельносварного каркаса, сидений и декоративной накладки.</p> <p>Сиденья и декоративная накладка крепятся к цельносварному каркасу при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков.</p>                                      |  |
|  | Требование к установке: | <p>Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж карусели производится путем бетонирования основания металлического каркаса на глубину не менее 400 мм с последующим бетонированием. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).</p> |  |