


B) LATERIZI PER SOLAI

Laterizi per solai  TAVELLE e TAVELLONI
PIGNATTE e VOLTERRANE


TAVELLE E TAVELLONI

tavelle : spessore 3-4 cm, larghezza 25 cm, lunghezza 50-100 cm
tavelloni : spessore 6-8 cm, larghezza 25 cm, lunghezza 80-120 cm

tavelle : semplice o con irrigidimenti (da 3 mm)

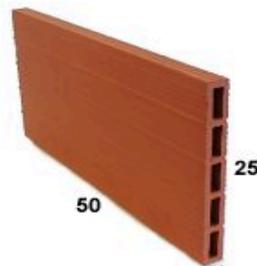

tavelloni : con taglio eventuale a 18° delle testate

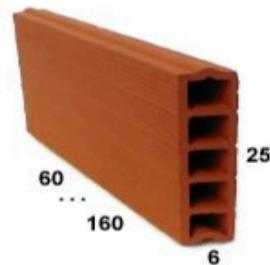

Durante la cottura si hanno possibili deformazioni longitudinali delle tavelle e dei tavelloni. La norma impone un limite a tali deformazioni.

Tavelle sottotegola: vengono utilizzate nelle coperture e presentano su una faccia rialzi di dimensione 1.2 cm per l'appoggio delle tegole e creare una piccola intercapedine per l'allontanamento dell'umidità permeata.


Le tavelle e i tavelloni presentano forme varie per la realizzazione di soffittature, solai, per pareti non portanti e altri usi.



PIGNATTE E VOLTERRANE

PIGNATTE : resistenza



VOLTERRANE : alleggerimento

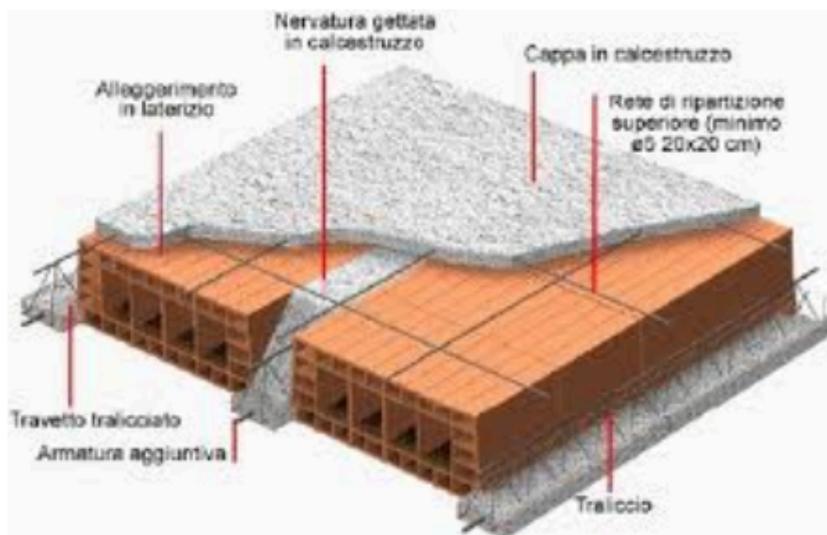

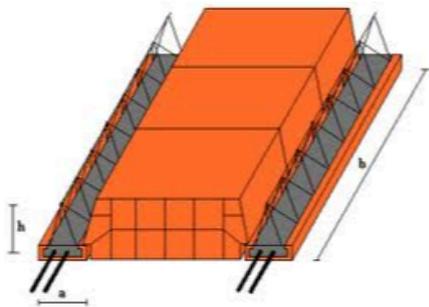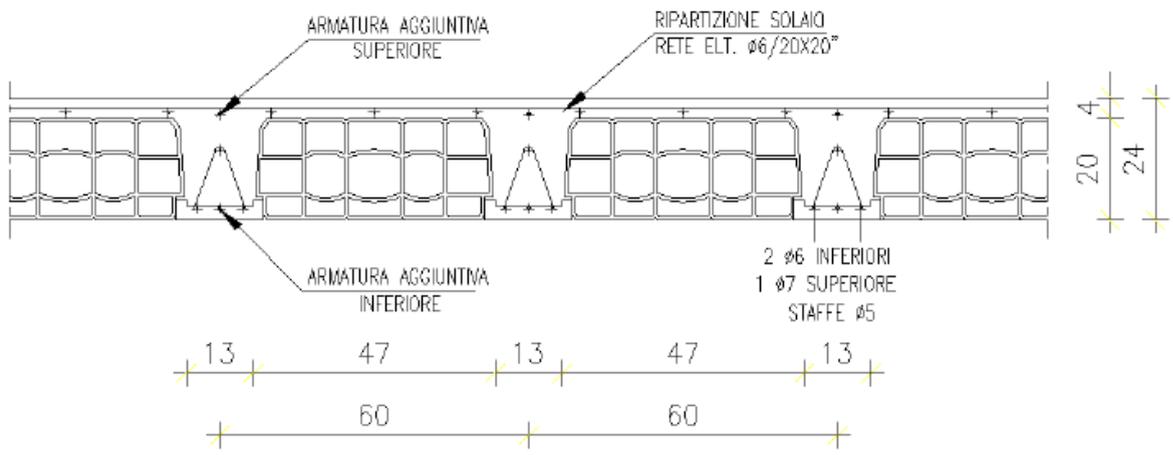

SOLAI A CAMERA D'ARIA

